

LICHTWERKT
NEDERLAND

Pocket





LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

De juiste keuze, altijd in je pocket

Bij LichtWerkt Nederland draait alles om samenwerken aan licht. Dat zorgt voor creativiteit, energie en de beste oplossingen voor ieder project. Samen met partners en dealers leveren we verlichting die precies past: van slimme lichtplannen tot maatwerkarmaturen uit onze fabrieken. We werken met betrouwbare, innovatieve merken die inspelen op de trends van vandaag. In onze lichtpocket vind je een selectie van de meest toegepaste armaturen – snel leverbaar en vaak direct uit voorraad. Dit is slechts een deel van ons complete aanbod. Bekijk het volledige assortiment op lichtwerkt nederland.nl of vraag naar onze catalogi.

LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

HOE WERKT HET?



De Lichtwerkt Nederland Pocket maakt gebruik van verschillende kortingsgroepen. Deze herken je eenvoudig aan de gekleurde labels bij ieder product. Zo zie je in één oogopslag tot welke prijscategorie een artikel behoort.



Lichtwerkt Nederland werkt samen met betrouwbare merken en partners om elk project te voorzien van de juiste verlichting — van standaardoplossingen tot maatwerk. Iedere kleur in deze pocket vertegenwoordigt een specifieke groep binnen ons verlichtingsprogramma.



Alle getoonde prijzen zijn adviesprijzen, exclusief het geldende BTW-tarief, en druk- en typfouten voorbehouden.

1	INBOUWARMATUREN	7
2	OPBOUWARMATUREN	17
3	DOWNLIGHTS	27
4	SPOTS	37
5	PENDELS	59
6	BANDRASTER PLAFONDOPLOSSINGEN	73
7	TRACK EN SPOTS	81
8	WANDARMATUREN	109
9	SPORT	119
10	BUITENVERLICHTING	123
11	ACCESSOIRES	143



LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

INBOUWARMATUREN

7

101 WL

118P WL

105 WL


106 PL

110 WL

DEMI

101 WL LED MP OP
Led inlegarmatuur dubbelparabool mat voor systeemplafonds moduul 600

Behuizing	Wit gemoffeld plaatstaal
Kleur	RAL9003
Reflector	Mat aluminium dubbel parabolische reflector met opalen cover
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	DALI 1-10V Casambi Geïntegreerde noodunit Beschermfolie Montagebeugels t.b.v. inbouw gipsplafond Maatwerk mogelijk
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
101MPOP.42.3900.531	101 WL LED MP OP 3000K 39W/4300lm 1400mA 596x596 +GST3P	596	596	52
101MPOP.42.3900.541	101 WL LED MP OP 4000K 39W/4300lm 1400mA 596x596 +GST3P	596	596	52
101MPOP.42.3900.231	101 WL LED MP OP 3000K 39W/4300lm 1400mA 296x1196+GST3P	1196	296	52
101MPOP.42.3900.241	101 WL LED MP OP 4000K 39W/4300lm 1400mA 296x1196 +GST3P	1196	296	52

118 P WL LED
Direct-indirect led inlegarmatuur voor systeemplafonds moduul 600

Behuizing	Wit gemoffeld plaatstaal
Behuizing	Gepoedercoat plaatstaal
Kleur	RAL9016
Afscherming	Maanvormige geperforeerde afscherming
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	DALI 1-10V Casambi Geïntegreerde noodunit Montage beugels voor inbouw gipsplafond
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
118P.38.2400.531	118 P WL LED 3000K 32W/2750lm 700mA 596x596 +GST3P	596	596	97
118P.59.3600.531	118 P WL LED 3000K 50W/3800lm 1050mA 596x596 +GST3P	596	596	97
118P.38.2400.541	118 P WL LED 4000K 32W/2750lm 700mA 596x596 +GST3P	596	596	97
118P.59.3600.541	118 P WL LED 4000K 50W/3800lm 1050mA 596x596 +GST3P	596	596	97

INBOUWARMATUREN

105 WL BL MPR CCT

WL Led inlegarmatuur voor systeemplafonds moduul 600 Backlit, 120Lm/W voorzien van CCT Instelbare lichtkleur 3000-4000-5700K en 3 polige connector

Behuizing	Aluminium, kunststof en PC lensafscherming
Kleur	Wit
Bundel	85°
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Per 6 verpakt in 1 omdoos Exclusief driver Fixed Output CCT Instelbaar 3 polige fastconnector
Opties	Casambi DALI 106 PL Ceiling opbouwframe 595x595 Zie p.147 106 PL Ceiling opbouwframe 300x1200 Zie p.147
Beschermingsklasse	IP20



106 PL

Intra Lighting backlit panel DPR 31W in IP54 afscherming voor systeemplafonds moduul 600

Behuizing	Aluminium, kunststof
Kleur	Wit
Bundel	85°
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Exclusief driver
Opties	106 PL Mounting spring set for plaster ceiling 106 PL Ceiling opbouwframe 595x595 Zie p.147 106 PL Ceiling opbouwframe 300x1200 Zie p.147
Beschermingsklasse	IP54



11



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
105.MPR.30.3600.211	105 BL WL LED MPR CCT 30W 3600lm ON/OFF WH 600 UGR<19 + GST3P	595	595	35
105.MPR.30.3600.511	105 BL WL LED MPR CCT 30W 3600lm ON/OFF WH 1200 UGR<19 + GST3P	1195	295	35

Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
11543101701	106 PL 6060BL DPR 3900 lm 31W 900mA 35V 930 595x595mm IP54 white	595	595	32
11543102701	106 PL 30120BL DPR 3900 lm 31W 900mA 35V 930 295x1195mm IP54 white	1195	295	32
11543101801	106 PL 6060BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white	596	596	32
11543102801	106 PL 30120BL dpr 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white	1195	295	32
Driver opties				
11540000230	106 PL driver CertaDrive 36W 900mA 40V FO with GST3P and fast connector	118	42	28
11540000240	106 PL driver 44W 900mA 42V DALI with pastel GST 5pole and fast connector	123	79	31

110 WL LED Z/W LENS
Led inlegarmatuur voor systeemplafonds moduul 600 met lens


Behuizing	Gepoedercoat plaatstaal
Kleur	RAL9016
Afscherming	Kunststof louvre zwart of wit met heldere lens
UGR-classificatie	UGR<16
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	DALI
	1-10V
	Casambi
	Geïntegreerde noodunit
	Meerdere lumenpakketten mogelijk
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
110.WL.LI.22.2700.531.12	110 WL LI LED 80° 22W 3000lm 3000K FO 600 WHITE SINGLE ROW + GST	596	596	25
110.WL.LI.22.3000.531.11	110 WL LI LED 80° 22W 2700lm 3000K FO 600 BLACK SINGLE ROW + GST	596	596	25
110.WL.LI.28.4000.531.11	110 WL LI LED 80° 28W 4000lm 3000K FO 600 WHITE DOUBLE ROW + GST	596	596	25
110.WL.LI.28.4000.531.12	110 WL LI LED 80° 28W 4000lm 3000K FO 600 BLACK DOUBLE ROW + GST	596	596	25
110.WL.LI.28.4400.231.11	110 WL LI LED 80° 28W 4400lm 3000K FO 1200 WHITE SINGLE ROW + GST	1196	296	25
110.WL.LI.23.2600.231.12	110 WL LI LED 80° 23W 2600lm 3000K FO 1200 BLACK SINGLE ROW + GST	1196	296	25
110.WL.LI.28.4000.231.12	110 WL LI LED 80° 28W 4000lm 3000K FO 1200 BLACK SINGLE ROW + GST	1196	296	25
110.WL.LI.42.5500.231.12	110 WL LI LED 80° 42W 5500lm 3000K FO 1200 BLACK SINGLE ROW + GST	1196	296	25

DEMI RV LGO
Led inlegarmatuur met lage lichthinder voor systeemplafonds moduul 600 met lens

Omschrijving	Led inlegarmatuur met lage lichthinder voor systeemplafonds moduul 600 met lens
Behuizing	Gepoedercoat plaatstaal
Kleur	RAL9016
Afscherming	Aluminium louvre hoogglans zilver
UGR-classificatie	UGR<16
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	4000K
	DALI
	Tuneable White
	Geïntegreerde noodunit
	IQ Sensor
	Mounting set Demi LGO for plaster ceiling
	Meerdere lumenpakketten mogelijk
Beschermingsklasse	IP20

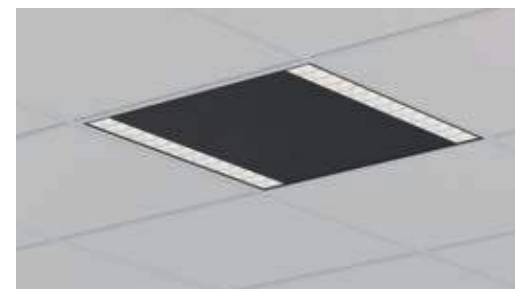
13


Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
1141714HF2011	Demi RV LGOW90 1700 lm 15 W 930 FO 297x297 mm IP20 wh/wh + GST3P	297	297	50
1141514HF2011	Demi RV LGOB90 1350 lm 15 W 930 FO 297x297 mm IP20 wh/bk + GST3P	297	297	50
11417141F2011	Demi RV LGOW90 3200 lm 28 W 930 FO 597x597 mm IP20 wh/wh + GST3P	597	597	50
11415141F2011	Demi RV LGOB90 3400 lm 39 W 930 FO 597x597 mm IP20 wh/bk + GST3P	597	597	50
11417144F2011	Demi RV LGOW90 4000 lm 31 W 930 FO 297x1197 mm IP20 wh/wh + GST3P	1197	297	50
11415144F2011	Demi RV LGOB90 3900 lm 40 W 930 FO 297x1197 mm IP20 wh/bk + GST3P	1197	297	50

DEMI HMP
Led inlegarmatuur met lage lichthinder voor systeemplafonds moduul 600 met lens

Omschrijving	Led inlegarmatuur met lage lichthinder voor systeemplafonds moduul 600 met lens
Behuizing	Gepoedercoat plaatstaal
Kleur	RAL9016
Afscherming	Aluminium louvre hoogglans zilver
UGR-classificatie	UGR<16
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	DALI Tuneable White Geïntegreerde noodunit IQ Sensor
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
11411141D3011	Demi RV HMP 3400 lm 33 W 930 FO 597x597 mm IP20 white + GST3P	597	597	55
11411141G3011	Demi RV HMP 6000 lm 61 W 930 FO 597x597 mm IP20 white + GST3P	597	597	55
11411141H3011	Demi RV HMP 3400lm 32 W 940 FO 597x597 mm IP20 white + GST3P	597	597	55
11411141K3011	Demi RV HMP 6000 lm 58 W 940 FO 597x597 mm IP20 white + GST3P	597	597	55
11411144D0011	Demi RV HMP 3400 lm 33 W 930 FO 297x1197 mm IP20 white + GST3P	1197	297	55
11411144F0011	Demi RV HMP 6000 lm 61 W 930 FO 297x1197 mm IP20 white + GST3P	1197	297	55
11411144H0011	Demi RV HMP 3400 lm 32 W 940 FO 297x1197 mm IP20 white + GST3P	1197	297	55
11411144J0011	Demi RV HMP 6000 lm 58 W 940 FO 297x1197 mm IP20 white + GST3P	1197	297	55





LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

OPBOUWARMATUREN

17

Lona

ETEA

ROP

5600

5700 ECO

LED PANEEL OPBOUW

212 WL

Modus WL Led MPOP

WL HIVE C

LONA C

Led opbouwarmatuur rond

Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Kleur	RAL9016
Afscherming	Gesatineerd opaal PMMA
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	Microprisma afscherming (DPR) DALI Armatuurkleur black = prijs white Andere kleuren op aanvraag Geïntegreerde noodunit (excl. Sensor uitvoering)
Beschermingsklasse	IP43



ETEA

Led plafond- / wandarmatuur rond zowel direct als direct-indirect

Behuizing	Polycarbonaat in diverse kleurencombinaties
Afscherming	Opaal polycarbonaat diffuser
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Lichtkleur 830
Opties	DALI Direct en/of direct/indirect leverbaar Lichtkleur 2700 en 4000K MW sensor
Beschermingsklasse	IP43, IP65



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
180611G410B1	Lona C 300 h65 SOP 790 lm 8 W 930 FO IP43 white	300	65
180611G470B1	Lona C 300 h65 SOP 790 lm 8 W 930 FO MW sensor IP43 white	300	65
180611R410B1	Lona C 300 h65 SOP 1350 lm 13 W 930 FO IP43 white	300	65
180611R470B1	Lona C 300 h65 SOP 1350 lm 13 W 930 FO MW sensor IP43 white	300	65
180611Z410B1	Lona C 300 h65 SOP 1800 lm 18 W 930 FO IP43 white	300	65
180611Z470B1	Lona C 300 h65 SOP 1800 lm 18 W 930 FO MW sensor IP43 white	300	65
180621G410B1	Lona C 400 h65 SOP 1350 lm 14 W 930 FO IP43 white	400	65
180621G470B1	Lona C 400 h65 SOP 1350 lm 14 W 930 FO MW sensor IP43 white	400	65
180621R410B1	Lona C 400 h65 SOP 2150 lm 20 W 930 FO IP43 white	400	65
180621R470B1	Lona C 400 h65 SOP 2150 lm 20 W 930 FO MW sensor IP43 white	400	65



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
18214414001	Etea Direct 1200 lm 11 W 930 FO IP43 white / opal	285	103
18214424001	Etea Direct 1550 lm 14 W 930 FO IP43 white / opal	285	103
18215414002	Etea Direct Indirect 1300 lm 11 W 930 FO IP43 black / opal	285	103
18215424002	Etea Direct Indirect 1700 lm 14 W 930 FO IP43 black / opal	285	103
18215414102	Etea Direct Indirect 1300 lm 11 W 930 FO IP65 black / opal	285	103
18215424102	Etea Direct Indirect 1700 lm 14 W 930 FO IP65 black / opal	285	103

OPBOUWARMATUREN

ROP

Led plafond- / wandarmatuur rond

Behuizing	Wit plaatstaal
Kleur	Wit Opaal
Afscherming	Opaal PMMA diffuser
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Lichtkleur 830
Opties	DALI Lichtkleur 2700 en 4000K Geïntegreerde noodunit (excl. 285mm)
Beschermingsklasse	IP44



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
ROP.285.9.900.31	ROP WL 9W 900lm 3000K FO 285mm IP44 PMMA White	285	89
ROP.285.9.900.31MWS	ROP WL 9W 900lm 3000K FO+MW SENSOR 285mm IP44 PMMA White	285	89
ROP.285.20.2000.31	ROP WL 20W 2000lm 3000K FO 285mm IP44 PMMA White	285	89
ROP.285.20.2000.31MWS	ROP WL 20W 2000lm 3000K FO+MW SENSOR 285mm IP44 PMMA White	285	89
ROP.375.20.2000.31	ROP WL 20W 2000lm 3000K FO 375mm IP44 PMMA White	375	108
ROP.375.27.2700.31MWS	ROP WL 20W 2000lm 3000K FO+MW SENSOR 375mm IP44 PMMA White	375	108
ROP.375.27.2700.31	ROP WL 27W 2700lm 3000K FO 375mm IP44 PMMA White	375	108
ROP.375.27.2700.31MWS	ROP WL 27W 2700lm 3000K FO+MW SENSOR 375mm IP44 PMMA White	375	108
ROP.480.34.3600.31	ROP WL 34W 3600lm 3000K FO 480mm IP44 PMMA White	480	132
ROP.480.34.3600.31MWS	ROP WL 34W 3600lm 3000K FO+MW SENSOR 480mm IP44 PMMA White	480	132

5600PL

Waterdicht opbouwarmatuur met instelbare lumen output

Behuizing	PC
Kleur	Grijs
Afscherming	Opaal PC diffuser
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Lichtkleur 840 Instelbare output Inclusief doorvoerbedrading
Opties	DALI
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK08




Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
5.6000.5000.04	5600 WL 21-37W 3400/4150/5000/5600lm FO 840 IP66 IK08 PC opal + DVB 3x1,5mm ²	1200	88	82
5.6000.7000.04	5600 WL 28-49W 4600/5600/6600/7600lm FO 840 IP66 IK08 PC opal + DVB 3x1,5mm ²	1500	88	82

OPBOUWARMATUREN

5700WL

Waterdicht led opbouwarmatuur

Behuizing	PC
Kleur	Grijs
Afscherming	Opaal PC diffuser
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Lichtkleur 840
Opties	Inclusief Inox kapklemmen
	Inclusief doorvoerbedrading
	DALI
	Lichtkleur 3000, 5700, 6500K
	Doorvoerbedrading 3 en 5 polig
	Geïntegreerde noodunit (excl. 675mm en narrow body)
	Geïntegreerde MW Sensor
	Quick connector IP68
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK08

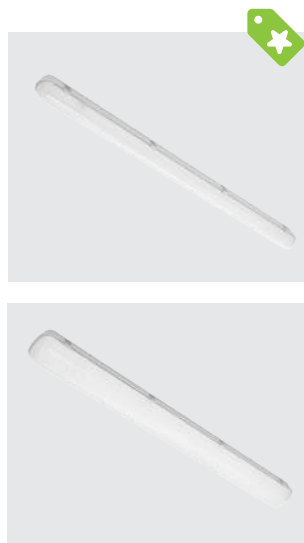


Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
5.7000.1300.04	5700 WL 11W 1450lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 675mm	675	135	100
5.7000.2500.04	5700 WL 20W 2750lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 675mm	675	135	100
5.7000.2200.04	5700 WL 20W 2700lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal narrow body 1275mm	1275	84	100
5.7000.4200.04	5700 WL 40W 5500lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 1275mm	1275	135	100
5.7000.3400.04	5700 WL 32W 4400lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal narrow body 1575mm	1575	84	100
5.7000.3400.04 DVB	5700 WL 32W 4400lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal narrow body 1575mm + DVB 3pole	1575	84	100
5.7000.6800.04	5700 WL 53W 7700lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 1575mm	1575	135	100
5.7000.10300.04	5700 WL 68W 10200lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 1575mm	1575	135	100
5.7000.13100.04	5700 WL 95W 13100lm 4000K FO IP65 IK08 PC opal wide body 1575mm	1575	135	100


212 WL LED MP-OP

Led opbouwarmatuur dubbelparabool mat

Behuizing	Wit gemoffeld plaatstaal
Kleur	RAL9003
Reflector	Mat aluminium dubbel parabolische reflector
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K
Opties	Dali
	Dimbaar 1-10V
Beschermingsklasse	IP20

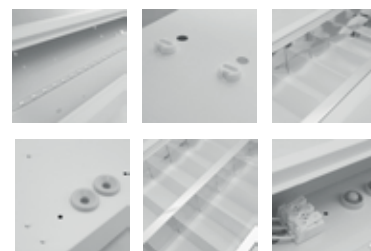

Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
212MPOP.25.2600.53	212 WL LED MP-OP 28W 3100lm 3000K FO White body +mat alu Louvre 610x410mm	610	410	52
212MPOP.39.3700.53	212 WL LED MP-OP 39W 4200lm 3000K FO White body + mat alu louvre 610x410mm	610	410	52
212MPOP.23.1900.13	212 WL LED MP-OP 19W 2200lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1210x153mm	1210	153	52
212MPOP.27.3000.23	212 WL LED MP-OP 26W 3000lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1210x238mm	1210	238	52
212MPOP.42.3600.23	212 WL LED MP-OP 39W 4300lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1210x238mm	1210	238	52
212MPOP.34.2800.13	212 WL LED MP-OP 30W 3400lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1510x153mm	1510	153	52
212MPOP.41.5200.23	212 WL LED MP-OP 41W 5200lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1510x238mm	1510	238	52
212MPOP.65.5500.23	212 WL LED MP-OP 60W 6900lm 3000K FO White body + mat alu louvre 1510x238mm	1510	238	52

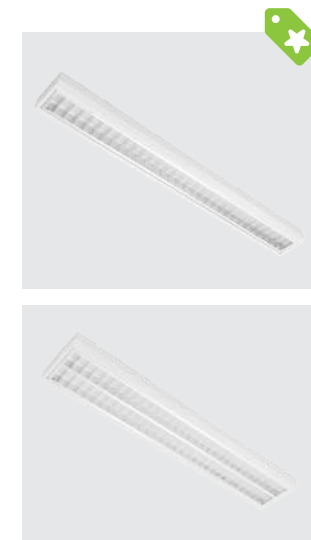

WL HIVE C



Led opbouwarmatuur rond met lenstechniek

Behuizing	Staal
Kleur	Wit/Wit en Zwart/zwart
Afscherming	Lenstechniek
Bundel	60°
UGR-classificatie	<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	Lagere of hogere lumenoutput
	Dali
	PIR sensor
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
WL.HIVE.C.10.1400.223	WL HIVE CEILING 60° 10 W 1400 lm 3000K FO 190mm black body + black optic	183,5	56
WL.HIVE.C.10.1400.224	WL HIVE CEILING 60° 10 W 1400 lm 4000K FO 190mm black body + black optic	183,5	56
WL.HIVE.C.10.1500.113	WL HIVE CEILING 60° 10 W 1500 lm 3000K FO 190mm white body + white optic	183,5	56
WL.HIVE.C.10.1500.114	WL HIVE CEILING 60° 10 W 1500 lm 4000K FO 190mm white body + white optic	183,5	56

LICHTWERKT NEDERLAND

Pocket

DOWNLIGHTS

NITOR PRO

NITOR 154

NITOR HE

BARI

NOLA

VEO

WL HIVE RV

DOWNLIGHTS

NITOR PRO

Led inbouwdownlight rond

Behuizing	Afdekrand met glasvezel versterkt polycarbonaat Die-cast aluminium hoog efficiënte heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit en zwart
Reflector	Hoogwaardige aluminium reflector met witte of zwarte cone
Bundel	56 °
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000K, 4000K
Opties	Dali Casambi Asymmetrische reflector 15 en 30 graden reflector Geïntegreerde noodunit
Beschermingsklasse	IP20



NITOR RV FLAT D154

Led inbouwdownlight rond

Behuizing	Afdekrand met glasvezel versterkt polycarbonaat Die-cast aluminium hoog efficiënte heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit en zwart
Reflector	Hoogwaardige aluminium reflector met witte of zwarte cone
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000K, 4000K
Opties	Dali Casambi Tuneable White IP54 Uitvoering
Beschermingsklasse	IP44



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
148150231111	Nitor RV PRO 1500-4000 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 930 56° IP20 white/white	240	220
148150231122	Nitor RV PRO 1500-4000 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 930 56° IP20 black/black	240	220
148150231112	Nitor RV PRO 1500-4000 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 930 56° IP20 white/black	240	220
148150231121	Nitor RV PRO 1500-4000 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 930 56° IP20 black/white	240	220
148150241111	Nitor RV PRO 1600-4300 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 940 56° IP20 white/white	240	220
148150241122	Nitor RV PRO 1600-4300 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 940 56° IP20 black/black	240	220
148150241112	Nitor RV PRO 1600-4300 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 940 56° IP20 white/black	240	220
148150241121	Nitor RV PRO 1600-4300 lm 12-38 W 350-1050 mA 36 V 940 56° IP20 black/white	240	220



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
1481A0332011	Nitor RV SOP 890-1700 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 white/white	154	138
1481A0332022	Nitor RV SOP 780-1500 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 black/black	154	138
1481B0332011	Nitor RV DPR 940-1800 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 white/white	154	138
1481B0332022	Nitor RV DPR 840-1600 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 black/black	154	138
1481A0342011	Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white	154	138
1481A0342022	Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 black/black	154	138
1481B0342011	Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white	154	138
1481B0342022	Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 black/black	154	138

DOWNLIGHTS

NITOR HE

Led inbouwdownlight rond - High Efficiency

Behuizing	Afdekrand met glasvezel versterkt polycarbonaat Die-cast aluminium hoog efficiënte heatsink met passieve koeling
Reflector	Hoog rendement optiek van aluminium met hamerslag
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000, 4000K
Opties	Dimbaar Dali Casambi Afschermingsglas IP44 Noodunit in externe box
Beschermingsklasse	IP20



WL BARI CCT

WL Bari verdiepte downlight voorzien van FO Philips LED Driver, snelkoppeling 230V in 2 uitvoeringen leverbaar CCT Instelbaar 3000-4000-5700K

Behuizing	Aluminium
Kleur	Wit
Reflector	Aluminium powdercoat
Bundel	90 °
Standaard uitvoering	Aan/uit driver GST 3P CCT 3000 - 4000 - 5700K
Opties	Casambi DALI
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
14818023111	Nitor RV HE 1500-3500 lm 12-32 W 350-900 mA 36 V 930 IP20 white	240	220	110
14818023211	Nitor RV HE 1400-3300 lm 12-32 W 350-900 mA 36 V 930 IP44 white	240	220	110
14818024111	Nitor RV HE 1600-3700 lm 12-32 W 350-900 mA 36 V 940 IP20 white	240	220	110
14818024211	Nitor RV HE 1500-3500 lm 12-32 W 350-900 mA 36 V 940 IP44 white	240	220	110



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
WL.BARI.S.8.760.1	WL BARI Small 8W 3000-4000-5700K 610-760lm +GST white	115	90-105	45
WL.BARI.L.25.2500.1	WL BARI Large 25W 3000-4000-5700K 2200-2500lm +GST white	203	175-190	56

DOWNLIGHTS

NOLA RV

Led inbouwdownlight SOP en DPR

Behuizing	Afdekrand van aluminium in combinatie met kunststof afscherming
Kleur	Mat Wit
Reflector	Opaal Satijn DPR
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000, 4000K
Opties	Dali Casambi Tuneable White
Beschermingsklasse	IP44



Flat



Regressed



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
Flat:				
1829101G1BB	Nola RV FL SOP 650-1250 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP44 matte white/matte white	120	116	57
1829103G1BB	Nola RV FL DPR 680-1300 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP44 matte white/matte white	120	116	57
1829101K1BB	Nola RV FL SOP 680-1300 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 940 IP44 matte white/matte white	120	116	57
1829103K1BB	Nola RV FL DPR 710-1350 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 940 IP44 matte white/matte white	120	116	57
Regressed:				
1829101G2BB	Nola RV RG SOP 600-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP44 matte white/matte white	120	116	60
1829103G2BB	Nola RV RG DPR 630-1200 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP44 matte white/matte white	120	116	60
1829101K2BB	Nola RV RG SOP 630-1200 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 940 IP44 matte white/matte white	120	116	60
1829103K2BB	Nola RV RG DPR 660-1250 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 940 IP44 matte white/matte white	120	116	60

VEO SMALL

Led downlight met spiegeloptiek en geringe inbouwhoogte en meerdere varianten.

Behuizing	Wit die-cast aluminium PMMA diffuser opaal Inclusief pasring
Kleur	Hoogglans wit, Mat wit
Reflector	Hoogglans en mat
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
Opties	Dali 4000K
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
Small:				
90-A032-H2-00	Downlight Veo ø110mm 10W LED warm-white 3000K CRI 82 67.1° ON-OFF Textured white + Alu reflector IP54 1460lm	110-130	100	62
90-A032-14-00	Downlight Veo ø110mm 10 LED warm-white 3000K CRI 82 67.1° ON-OFF White + White reflector IP54 1123lm	110-130	100	62
Medium:				
90-A034-H2-00	Downlight Veo ø161mm 13.5W LED warm-white 3000K CRI 82 67.2° ON-OFF Textured white + Alu reflector IP54 1879lm	161-180	150-170	80
90-A034-14-00	Downlight Veo ø161mm 13.5 LED warm-white 3000K CRI 82 66.4° ON-OFF White + White reflector IP54 1434lm	161-180	150-170	80
Big:				
90-A036-H2-00	Downlight Veo ø210mm 19.1W LED warm-white 3000K CRI 82 75.2° ON-OFF Textured white + Alu reflector IP54 2618lm	210-230	200-220	100
90-A036-14-00	Downlight Veo ø210mm 19.1 LED warm-white 3000K CRI 82 73.9° ON-OFF White + White reflector IP54 1960lm	210-230	200-220	100



DOWNLIGHTS

WL HIVE RV



Led downlight met lenstechniek

Behuizing	Staal
Kleur	Wit en Zwart
Bundel	60°
UGR-classificatie	<19
Standaard uitvoering	3000K of 4000K Aan/uit driver Witte behuizing/Witte lenstechniek Zwarte behuizing/ zwarte lenstechniek
Opties	Lager en hogere lumenoutput DALI PIR sensor IP54/IP20 uitvoering
Afscherming	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
WL.HIVE.RV.10.1400.223	WL HIVE RECESSED 60° 10 W 1400 lm 3000K FO 190mm black body + black optic	210	190	41
WL.HIVE.RV.10.1400.224	WL HIVE RECESSED 60° 10 W 1400 lm 4000K FO 190mm black body + black optic	210	190	41
WL.HIVE.RV.10.1500.113	WL HIVE RECESSED 60° 10 W 1500 lm 3000K FO 190mm white body + white optic	210	190	41
WL.HIVE.RV.10.1500.114	WL HIVE RECESSED 60° 10 W 1500 lm 4000K FO 190mm white body + white optic	210	190	41

LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

SPOTS

Pipes RVS

Pipes RI

Pipes RVSQ

Conic

ATOS RV

NIT

LITE

Trimless EVO

MULTIDIR EVO

PLAY SNOOT MINI

GALLO

GELA

ATOS RIO/RVQ

ATOS CL

PIPES C CF

PLAY DECO

SPOTS

PIPES RVS

Led inbouwspot met zichtbare rand

Behuizing	Polycarbonaat, met veel opties voor kleuren en afmetingen en die-cast aluminium heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans coating 30 graden
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000K
Opties	20° en 55° 927, 935, 940, Dimtowarm Black behuizing Driftwood behuizing Extra opties type 115A: Intra Vivid kleuren Honeycomb in 27°, 37° of 43°
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
130500C3T01	Pipes RVS 65F 590-950 lm 6-11 W 150-275 mA 39 V 930 30° IP20 white	65	57	69
130500B3T01	Pipes RVS 65A 590-1000 lm 6-12 W 150-300 mA 40 V 930 30° IP20 white	65	57	102
130500F3T01	Pipes RVS 89F 590-950 lm 6-11 W 150-275 mA 39 V 930 30° IP20 white	89	80	82
130500D3T01	Pipes RVS 89A 590-1000 lm 6-12 W 150-300 mA 40 V 930 30° IP20 white	89	80	115
13050013B01	Pipes RVS 115A 1100-2800 lm 8-24 W 250-700 mA 35 V 930 40° IP20 white	115	105	133

PIPES RI

Led inbouwspot met onzichtbare rand

Behuizing	Polycarbonaat, met veel opties voor kleuren en afmetingen en die-cast aluminium heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans coating 30 graden
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90 3000K
Opties	20° en 55° 927, 935, 940, Dimtowarm Black behuizing Driftwood behuizing Extra opties type 100A: Intra Vivid kleuren Honeycomb in 27°, 37° of 43°
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
130550C3T01	Pipes RI 60F 590-950 lm 6-11 W 150-275 mA 39 V 930 30° IP20 white	60	68	71
130550F3T01	Pipes RI 80F 590-950 lm 6-11 W 150-275 mA 39 V 930 30° IP20 white	80	88	82
130550S3A01	Pipes RI 100F 1150-2900 lm 8-24 W 250-700 mA 35 V 930 30° IP20 white	100	108	116
13055013A01	Pipes RI 100A 1150-2900 lm 8-24 W 250-700 mA 35 V 930 30° IP20 white	100	108	126

SPOTS

PIPES RVSQ

Led inbouwspot vierkant met rand

Behuizing	Polycarbonaat rand wit en die-cast aluminium heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans coating 30°
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 CRI>90
Opties	20° en 55° 927, 935, 940, Dimtowarm Black behuizing Driftwood behuizing
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
1305Q0F3T01	Pipes RVSQ 89F 590-950 lm 6-11 W 150-275 mA 39 V 930 30° IP20 white	89	80
1305Q0D3T01	Pipes RVSQ 89A 590-1000 lm 6-12 W 150-300 mA 40 V 930 30° IP20 white	89	80

CONIC

Led inbouwspot met en zonder zichtbare rand, ook achteraf trimless te verwerken.

Behuizing	Polycarbonaat rand wit en die-cast aluminium heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans coating 30°
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Witte reflector en witte behuizing Exclusief driver p. 144 CRI>90
Opties	20° en 55° 927, 935, 940, Dimtowarm Black behuizing Reflectoren Gold, Bronze, Onyx, Black
Beschermingsklasse	IP44



Code nummer Code omschrijving

Zonder afwerkrand:

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
16A120DT011	Conic RI 80A 30° 560-840 lm 6-10 W 150-250 mA 39 V 930 IP44 white/white	81	80
16a110DT011	Conic RI 80F 30° 550-820 lm 6-10 W 150-250 mA 39 V 930 IP44 white/white	81	80
16A10000000	Fixing tool Conic RI 80		

Met afwerkrand:

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
16A240DT011	Conic RV 86A 30° 560-840 lm 6-10 W 150-250 mA 39 V 930 IP44 white/white	88	80
16A230DT011	Conic RV 86F 30° 550-820 lm 6-10 W 150-250 mA 39 V 930 IP44 white/white	88	92

SPOTS

ATOS RV

Kleine led inbouwspot met verschillende randen van aluminium RVP, RVT, RVS en RVD

Behuizing	Polycarbonaat rand wit en die-cast aluminium heatsink met passieve koeling
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans coating 30°
Bundel	30°
Standaard uitvoering	CRI>90 Exclusief driver p. 144
Opties	20° en 55° 927, 935, 940 Black behuizing
Beschermingsklasse	IP44




Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
1931325T001	Atos RVS 42F 480 lm 5 W 125 mA 36 V 930 30° IP44 white	42	38
1931225T001	Atos RV 42F 480 lm 5 W 125 mA 36 V 930 30° IP44 white	42	38
1931125T001	Atos RVP 42F 480 lm 5 W 125 mA 36 V 930 30° IP44 white	42	38
1931515D001	Atos RVT 42F 300 lm 5 W 125 mA 36 V 930 20° IP20 white	42	38

NIT DOWNLIGHT ROUND

Multifunctionele inbouwspot in vaste- en kantelbare uitvoering en verdiepte lichtbron en uitgerust met een lenstechniek voor optimale lichtspreading

Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Wit
Standaard uitvoering	CRI>90 Aan/uit driver
Opties	22°, 37°, 77° 927, 935, 940 Black behuizing
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
BH11-11W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø105 13.4 LED warm-white 3000K CRI 90 56° ON-OFF White IP54 1451lm	105	98
BH11-16W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø105 18.8 LED warm-white 3000K CRI 90 58° ON-OFF white IP54 2064lm	105	98
BH11-27W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø105 30.9 LED warm-white 3000K CRI 90 57° ON-OFF White IP54 3016lm	105	98
BH13-11W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø120 13.4 LED warm-white 3000K CRI 90 56° ON-OFF White IP54 1451lm	115	108
BH13-16W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø120 18.8 LED warm-white 3000K CRI 90 58° ON-OFF White IP54 2064lm	115	108
BH13-27W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø120 30.9 LED warm-white 3000K CRI 90 57° ON-OFF White IP54 3016lm	115	108
BH12-27W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø150 30.9 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 3158lm	150	140
BH12-36W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø150 41.1 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 3926lm	150	140
BH12-41W9F20S14	Downlight Nit Round Fix ø150 48.1 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 4480lm	150	140
BH14-27W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø170 30.9 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 3158lm	170	160
BH14-36W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø170 41.1 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 3926lm	170	160
BH14-41W9F20S14	Downlight Nit Round Adjustable ø170 48.1 LED warm-white 3000K CRI 90 60° ON-OFF White IP54 4480lm	170	160

LITE

Verdiepte inbouwspot in meerdere maten met verloopring voor uitgebreide inbouwdiameters

Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Wit
Standaard uitvoering	Aan/uit driver CRI>90
Opties	927, 940 Dali Fase dim
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
Vaste uitvoering;				
90-A027-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø70mm 8.4 LED 3000K CRI 80 32.2° ON-OFF White IN IP20 / OUT IP54 659lm	75-89	65-79	69
90-A175-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø70mm 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 1059lm	75-89	65-79	89
90-8079-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø88mm 8.4 LED warm-white 3000K CRI 80 32° ON-OFF White IP54 662lm	88-102	80-94	78
90-A178-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø88 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 33° ON-OFF White IP54 1069lm	88-102	80-94	98
90-A030-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø105mm 8.4 LED 3000K CRI 80 30.2° ON-OFF White IN IP20 / OUT IP54 638lm	105-119	95-110	86
90-A181-14-00	Downlight Lite Deep Fix ø105 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 1067lm	105-119	95-110	106
Kantelbaar:				
90-A184-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø75 8.5 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 667lm	75-89	65-79	72
90-A187-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø75 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 1059lm	75-89	65-79	92
90-A190-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø88 8.5 LED warm-white 3000K CRI 90 33° ON-OFF White IP54 662lm	88-102	80-94	82
90-A193-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø88 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 33° ON-OFF White IP54 1069lm	88-102	80-94	102
90-A196-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø105 8.5 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 663lm	105-119	95-110	90
90-A199-14-00	Downlight Lite Deep Adjustable ø105 13.9 LED warm-white 3000K CRI 90 34° ON-OFF White IP54 1067lm	105-119	95-110	110



SPOTS

MULTIDIR EVO TRIM

Cardanische EVO serie inbouwspots, enkel en dubbel, groot en klein.

Behuizing	Gepodercoat staal
Kleur	Zwart
Standaard uitvoering	Aan/uit driver - GU10 CRI>90 3000K
Opties	927, 940 Dali Casambi White behuizing
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	L	B		H
Trim Small Single					
AU11-P8W9M30S14	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 7.6 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 860lm	120	120	110x110	83
AU11-11W9M30U14	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 11.7 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 1144lm	120	120	110x110	83
AU11-18W9M30U14	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 19.8 LED 930 35.3° ON-OFF White IP54 1869lm	120	120	110x110	83
AU11-AAG1NABU14	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim Max. 8W GU10 White IP54	120	120	110x110	83
Trim Big Single					
AU17-18W9M30U14	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trim 18.2 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 1971lm	180	180	160x160	119
AU17-25W9M30U14	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trim 25.4 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 2735lm	180	180	160x160	119
AU17-33W9M30S14	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trim 33.3 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 3439lm	180	180	160x160	119
AU17-39W9M30S14	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trim 46 LED 3000K CRI 90 38.4° ON-OFF White IP54 4442lm	180	180	160x160	119
AU17-AAG1NABU14	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trim Max. 8W GU10 White IP54	180	180	160x160	119



Code nummer	Code omschrijving	L	B		H
Trim Small Double					
AU13-P8W9M30U14	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trim 19.8 LED 3000K CRI 90 ON-OFF White IP54 2010lm	220	120	208x110	83
AU13-11W9M30S14	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trim 28.5 LED 3000K CRI 90 ON-OFF White IP54 2728lm	220	120	208x110	83
AU13-18W9M30S14	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trim 38.8 LED 3000K CRI 90 ON-OFF White IP54 3738lm	220	120	208x110	83
AU13-AAG1NABU14	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trim Max. 8W GU10 White IP54	220	120	208x110	83
Trim Big Double					
AU19-18W9M30S14	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim 37.7 LED 3000K CRI 90 ON-OFF White IP54 4056lm	330	180	310x160	119
AU19-25W9M30U14	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim 50.8 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 5470lm	330	180	310x160	119
AU19-33W9M30S14	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim 66.6 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF White IP54 6877lm	330	180	310x160	119
AU19-39W9M30S14	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim 46 LED 3000K CRI 90 ON-OFF White IP54 8884lm	330	180	310x160	119
AU19-AAG1NABU14	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim Max. 8W GU10 White IP54	330	180	310x160	119

MULTIDIR EVO TRIMLESS



Trimless Cardanische EVO serie inbouwspots, enkel en dubbel, groot en klein.

Behuizing	Gepoedercoat staal
Kleur	Wit
Standaard uitvoering	Aan/uit driver - GU10
	CRI>90
	3000K
Opties	927, 940
	Dali
	Casambi
	Black behuizing
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	L	B		H
Trimless Small Single					
AU12-P8W9M30S60	Multidir Evo Small Single Recessed Trimless 7.6 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 860lm	100	100	100x100	83
AU12-11W9M30U60	Multidir Evo Small Single Recessed Trimless 11.7 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 1144lm	100	100	100x100	83
AU12-18W9M30U60	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trimless 19.8 LED 930 35.3° ON-OFF Black IP54 1869lm	100	100	100x100	83
AU12-AAG1NABU60	Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trimless Max. 8W GU10 White IP54	100	100	100x100	83
Trimless Big Single					
AU18-18W9M30U60	Multidir Evo Big Single Recessed Trimless 18.2 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 1971lm	150	150	150x150	116
AU18-25W9M30U60	Multidir Evo Big Single Recessed Trimless 25.4 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 2735lm	150	150	150x150	116
AU18-33W9M30S60	Multidir Evo Big Single Recessed Trimless 33.3 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 3439lm	150	150	150x150	116
AU18-39W9M30S60	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trimless 46 LED 930 38.4° ON-OFF Black IP54 4442lm	150	150	150x150	116
AU18-AAG1NABU60	Downlight Multidir Evo Big Single Recessed Trimless Max. 8W GU10 White IP54	150	150	150x150	116

Code nummer	Code omschrijving	L	B		H
Trimless Small Double					
AU14-P8W9M30U60	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trimless 19.8 LED 930 35.3° ON-OFF Black IP54 2010lm	200	100	200x100	83
AU14-11W9M30S60	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trimless 28.5 LED 930 35.3° ON-OFF Black IP54 2728lm	200	100	200x100	83
AU14-18W9M30S60	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trimless 38.8 LED 930 35.3° ON-OFF Black IP54 3738lm	200	100	200x100	83
AU14-AAG1NABU60	Downlight Multidir Evo Small Double Recessed Trimless Max. 8W GU10 White IP54	200	100	200x100	83
Trimless Big Double					
AU21-18W9M30S60	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trimless 37.7 LED 930 38.4° ON-OFF Black IP54 4056lm	303	150	303x150	116
AU21-25W9M30U60	Multidir Evo Big Double Recessed Trimless 50.8 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 5470lm	303	150	303x150	116
AU21-33W9M30S60	Multidir Evo Big Double Recessed Trimless 66.6 LED 3000K CRI 90 38.1° ON-OFF Black IP54 6877lm	303	150	303x150	116
AU21-39W9M30S60	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trimless 46 LED 930 38.4° ON-OFF Black IP54 8884lm	303	150	303x150	116
AU21-AAG1NABU60	Downlight Multidir Evo Big Double Recessed Trim Max. 8W GU10 White IP54	303	150	303x150	116

PLAY SNOOT MINI

Compacte kantelbare inbouwspot Snoot Mini

Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Wit
Standaard uitvoering	Aan/uit driver CRI>90
Opties	927, 940 Black behuizing Dali Fase dim
Beschermingsklasse	IP54 en IP20



GALLO FIRERATED INBOUWSPOT IP54

Fire-rated inbouwspot met IP54 afscherming met CCT Instelbare switch 3000-4000-5700K Fase dim

Behuizing	Aluminium, staal en PC
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gemetalliseerde hoogglans techniek op COB
Bundel	30°
UGR-classificatie	N.v.t.
Standaard uitvoering	Fase dim CCT Instelbaar 3000-4000-5700K IP54 Fire Rated 30 minuten
Opties	Casambi Zwarte afdekring
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
AG65-P2W9S10S14	Play Snoot Mini Adjustable 3.5W 3000K CRI92 13° ON-OFF White IN IP20/OUT IP54 122lm	70	60	50
AG65-P3W9M20S14	Play Snoot Mini Adjustable 4.5W 3000K CRI92 28.1° ON-OFF White IP20 335lm	70	60	50
AG65-P3W9F10S14	Play Snoot Mini Adjustable 4.5W 3000K CRI92 45.9° ON-OFF White IP20 306lm	70	60	50



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
WL.GALLO.6.550.	WL GALLO inbouwspot Fire-rated IP54 6W 3000-4000-5700K 380-550lm triac dim white	85	68-75	50
Kleur trim				
WL.GALLO.TRIM.2	WL Gallo trim black			

ATOS RIQ / RVQ

Dubbele inbouwspot met zichtbare afdekrand, en zonder zichtbare afdekrand

Behuizing	Aluminium, staal en PC
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met hoogwaardige lenstechniek 2x 30°
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Wit
	Exclusief driver p. 144
Opties	20°, 50°, 59° en Zoom spot 28°-46°
	Dali
	Casambi
	Zwart
Beschermingsklasse	IP20



WL GELA INBOUWSPOT TUBE

Residentiele kantel- en draaibare inbouwspot type Gela Tube in het zwart of wit voorzien van Fase dim leddriver met trekontlasting 2700K

Behuizing	Aluminium, staal en PC
Kleur	Zwart
	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gesatineerde techniek op COB
Bundel	36°
Standaard uitvoering	Fase Dimbaar
Opties	Casambi
	Dali
	GST18i3 Aansluitsnoer
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B		H
1931C15T201	Atos RIQ 32A 2x 400-470 lm 4-5 W 125-150 mA 36 V 930 30° IP20 white	179	97	187x105	56
1931N358201	Atos RIQ 45A 2x 590-960 lm 5-9 W 150-250 mA 35 V 930 30° IP40 white	179	97	187x105	67
1931B15T201	Atos RVQ 32A 2x 400-470 lm 5-6 W 125-150 mA 37 V 930 30° IP20 white	200	116	187x105	43
1931M358201	Atos RVQ 45A 2x 590-960 lm 5-9 W 150-250 mA 35 V 930 30° IP40 white	200	116	187x105	67



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
WL.GELA.7.530.1	WL GELA inbouwspot Tube 7W 2700K 530lm triac dimbaar white	91	83	85
WL.GELA.7.530.2	WL GELA inbouwspot Tube 7W 2700K 530lm triac dimbaar black	91	83	85

ATOS SURFACE CL

Dubbele opbouwspot met hoogwaardige powdercoat afwerking

Behuizing	Aluminium, staal en PC
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met hoogwaardige lenstechniek 2x 30°
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Wit Aan/uit driver
Opties	20°, 50° Dali Zwart
Beschermingsklasse	IP20



PIPES C/CF

De Pipes C is een elegante, cilindervormige plafondspot die krachtig licht combineert met een minimalistisch design.

Behuizing	Aluminium in wit of zwart met die-cast aluminium passieve koeling en 90 graden kantelbaar
Kleur	Wit
Reflector	Hoogwaardige aluminium reflector
Bundel	30°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K CRI>90
Opties	Pipes C45: · 20° en 55° · 927, 935 en 940 · Driver remote · Black Pipes C100 Pro: · 15°, 36° 56° · 927, 935, 940, TW 2700-6500K en Vivid colours · Dali-2 en Casambi · Black Pipes C100 Deco: · 30°, 60°, Zoom Spot 21°-47°, 27° honeycomb, 37° honeycomb en 43° honeycomb · 927, 935, 940, TW 2700-6500K en Vivid colours · Dali-2 en Casambi · Black
Beschermingsklasse	IP20



C



CF



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
1931715T241	Atos CL 32A 2x 400 lm 11 W 930 30° FO IP20 white	284	36	136



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
13052083T01	Pipes C 45 DECO 1000 lm 14 W 930 FO 30° whit	45	165
13052013601	Pipes C 100 PRO 2250 lm 22 W 930 FO 30° white	100	235
13052013B01	Pipes C 100 DECO 2300 lm 22 W 930 FO 40° white	100	235
13059013B01	Pipes CF 100 Deco 2300 lm 22W 930 FO 40° White	100	235

PLAY DECO INBOUWSPOT




Universele inbouwspot type Play Deco met veel configuratie mogelijkheden, zowel met als zonder trim.

Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Wit
Reflector	Polycarbonaat met gesatineerde techniek op COB
Standaard uitvoering	3000K Aan/uit driver CRI>90 IP54
Opties	15° en 45° 927, 940, Tuneable White, GU10 Dimbaar Dali Phase Cut Zwart Witte body met zwarte funnel Zwarte body met witte funnel
Accessoires:	Elliptical diffuser Square diffuser Halo fader Hoenycomb Screen Visual comfort
Beschermingsklasse	IP54



Code nummer	Code omschrijving	Ø	B	H
AG24-P7W9M2OUWP	Play Deco Symm Round Fixed Trimless 8.5 LED 3000K CRI 90 28° ON-OFF Trimless/White IP54 662lm	74		95
AG24-13W9M2OUWP	Play Deco Symm Round Fixed Trimless 14.3 LED 3000K CRI 90 34.5° ON-OFF Trimless/White IP54 1315lm	74		115
AG24-18W9M2OUWP	Play Deco Symm Round Fixed Trimless 19.8 LED 3000K CRI 90 33° ON-OFF Trimless/White IP54 1718lm	74		135
AG28-P7W9M2OUWP	Play Deco Symm Square Fixed Trimless 8.5 LED 3000K CRI 90 28° ON-OFF Trimless/White IP54 666lm	74		95
AG28-13W9M2OUWP	Play Deco Symm Square Fixed Trimless 14.3 LED 3000K CRI 90 34.6° ON-OFF Trimless/White IP54 1331lm	74		115
AG28-18W9M2OUWP	Play Deco Symm Square Fixed Trimless 19.8 LED 3000K CRI 90 33.3° ON-OFF Trimless/White IP54 1720lm	74		135



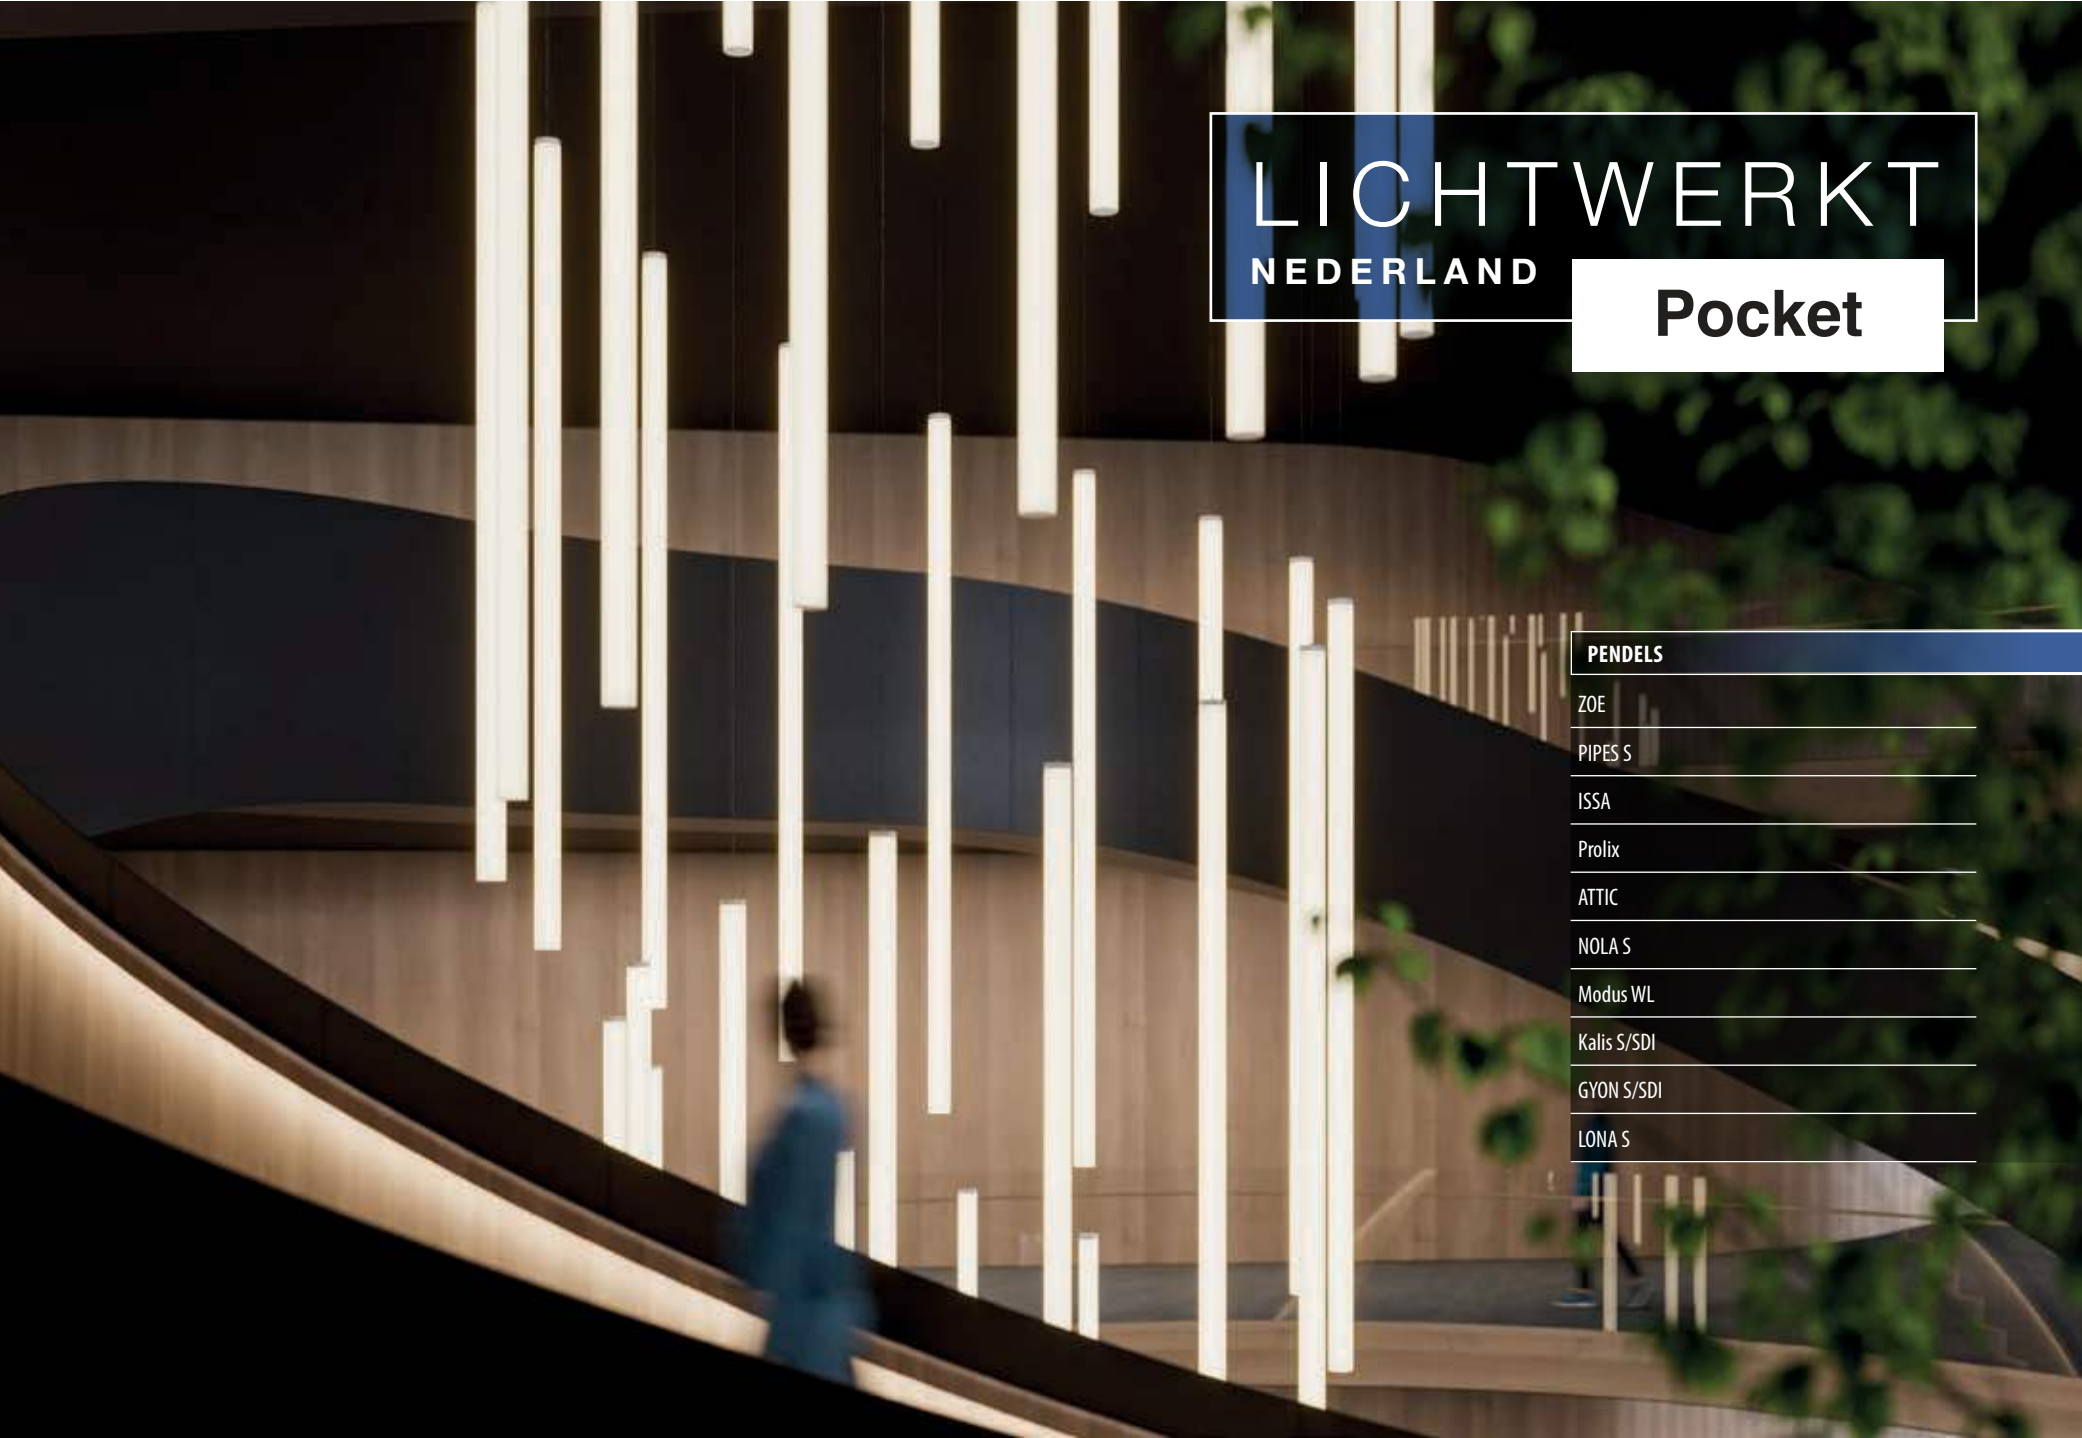

LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

PENDELS

ZOE

PIPES S

ISSA

Prolix

ATTIC

NOLA S

Modus WL

Kalis S/SDI

GYON S/SDI

LONA S

PENDELS

ZOE

Led Reflectorarmatuur type Zoe in verschillende kleurencombinaties en lichtkleuren te verkrijgen

Behuizing	Aluminium
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 3000K CRI>90 Inclusief voedingskabel 1,5 meter Exclusief Ceilingcup met voeding
Opties	Dimbaar Dali Casambi 2700, 3500, 4000K Armatuurkleuren Kabellengte 3.000mm en 5.000mm
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer Code omschrijving

Zoe Pendel uitvoering exclusief driver

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
167610D0ABBB	Zoe Z1 W 400-870 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	132	220
167620D0ABBB	Zoe Z2 W 540-1200 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	220
167630D0ABBB	Zoe Z3 W 300-670 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	86	330
167640D0ABBB	Zoe Z4 W 390-860 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	330
167650D0ABBB	Zoe Z5 W 540-1200 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	330
167660D0ABBB	Zoe Z6 W 400-870 lm 5-12 W 150-350 mA 35 V 930 matte white/matte white with white cable 1500 mm	132	330

Benodigheden

109R41A0001	Round RD 134 1x125-500mA 36V FO white	134	36
-------------	---------------------------------------	-----	----



Code nummer Code omschrijving

Zoe 3F Track Pendel uitvoering inclusief driver

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
167615D4ABBB	Zoe Z1 TRK W 870 lm 14 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	132	220
16762534ABBB	Zoe Z2 TRK W 880 lm 10 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	220
167635D4ABBB	Zoe Z3 TRK W 670 lm 14 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	86	330
167645D4ABBB	Zoe Z4 TRK W 860 lm 14 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	330
16765534ABBB	Zoe Z5 TRK W 880 lm 10 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	210	330
167665D4ABBB	Zoe Z6 TRK W 870 lm 14 W 930 FO matte white/matte white with white cable 1500 mm	132	330

PENDELS

PIPES S & PIPES S TRACK

Gependelde Led spot cilinder aan ceilingcup of 3F railsadapter voor spanningsrails

Behuizing	Aluminium
Reflector	Polycarbonaat gemetalliseerde hoogglans coating
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K CRI>90 Inclusief 1.500mm pendel
Opties	Dali 2700, 3500, 4000K Armatuurkleuren Kabellengte 3.000mm en 5.000mm
Beschermingsklasse	IP20




Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
Pipes S Pendel uitvoering			
13053983T020F00	Pipes S 45 DECO 740-880 lm 8-10 W 200-250 mA 39 V 930 30° black with black cable 1500 mm	45	300
109R41A0002	Ceiling cup RD 134 1x125-500mA 36V F0 black	134	36
13053033A020112	Pipes S RH 100 DECO 1750 lm 16 W 930 F0 30° black with susp 1500 mm transparent cable with black cup	100	235
13053013A020112	Pipes S RH 100 DECO 2350 lm 22 W 930 F0 30° black with susp 1500 mm transparent cable with black cup	100	235
Pipes S 3F Track Pendel uitvoering			
13053083T120F00	Pipes S 45 DECO 880 lm 12 W 930 F0 30° black with black cable 1500 mm with Stucchi track adapter	45	300
13053033A120100	Pipes S 100 DECO 1750 lm 16 W 930 F0 30° black with susp 1500 mm transparent cable with Stucchi track adapter	100	235
13053013B120100	Pipes S 100 DECO 2300 lm 22 W 930 F0 30° black with susp 1500 mm transparent cable with Stucchi track adapter	100	235

ISSA

Fraai pendelarmatuur type Issa in horizontale of verticale uitvoering, subtiel en stijlisch.

Behuizing	Aluminium, kunststof
Standaard uitvoering	3000K CRI>90 Transparante voedingskabel Exclusief driver Exclusief ceilingcup Exclusief pendants
Opties	927, 935, 940 en RGB Meerdere armatuur lengtes Kabellengte tot 5.000mm Extra staaldraad voor horizontale toepassing
Beschermingsklasse	IP20

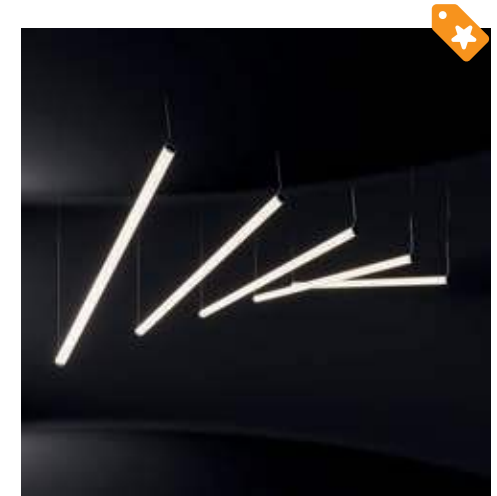

Code nummer	Code omschrijving	L/H	D
ISSA			
16530200231	Issa SV SOP 1900 lm 17 W 24 V 930 H1044 mm white with transparent cable 3000 mm	1044	100
1653125D231	Issa SV SOP 1900 lm 17 W 24 V 930 with spot 20° H1068 mm white with transparent cable 3000 mm	1068	100
16520200231	Issa SH SOP 1900 lm 17 W 24 V 930 L1065 mm white with transparent cable 3000 mm	1065	100

Code nummer	Code omschrijving	Code nummer	Code omschrijving
Ceiling Cup		Constant current F0 for spot	
10011A00001	Ceiling cup RF 115 D10 with hole 10 mm white	702120264	Driver PF22 22W 125-500mA max.44V F0
Constant voltage F0		Constant current DALI for spot	
702120244	Driver LC 60W 24V F0	702120333	Driver PF22D 22W 125-500mA 10-44V DALI
702120245	Driver LC 100W 24V F0	Ophanging	
Constant voltage DALI		10001223001	Adjustable wire suspension S10F L3000 mm white cap Ook in 1500mm en 5000mm
702120464	Driver LC 35W 24V DALI-2 NF one4all		
702120469	Driver LC 60W 24V DALI-2 NF one4all		
702120467	Driver LC 100W 24V DALI-2 NF one4all		

PENDELS

PROLIX LED

Decoratieve luxe pendel Prolix in goud en zwart en standaard fase dimbaar

Behuizing	Aluminium
Reflector	Kunststof
Standaard uitvoering	Fase dim
	Inbouwvariant
	Opbouwvariant
	2700K
Beschermingsklasse	IP20




Code nummer	Code omschrijving	Ø	H	
00-8514-DN-DN	Pendant Prolix Recessed LED 7.6 LED warm-white 2700K PHASE CUT Matte gold 217lm + white ceiling cup	38	200	65
00-8514-05-05	Pendant Prolix Recessed LED 7.6 LED warm-white 2700K PHASE CUT Black 217lm + white ceiling cup	38	200	65
00-8513-DN-DN	Pendant Prolix Surface LED 7.6 LED warm-white 2700K PHASE CUT Matte gold 217lm	38	200	
00-8513-05-05	Pendant Prolix Surface LED 7.6 LED warm-white 2700K PHASE CUT Black 217lm	38	200	

ATTIC

Strak vormgegeven Attic pendant in verschillende configuraties en aantallen toe te passen.

Behuizing	Aluminium poedercoat
Kleur	Zwart
Standaard uitvoering	E27 lamphouder (exclusief lichtbron)
Opties	Witte behuizing
	2 voudig, 3 voudig en 4 voudig
Beschermingsklasse	IP20

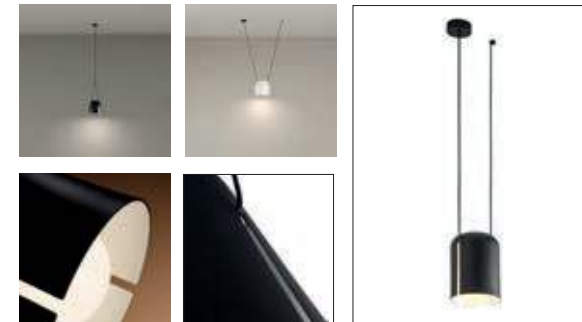

Code nummer	Code omschrijving	Ø	Pendellengte
00-7388-05-05	Pendant Attic Rectangular Shape E27 15 Black 768lm	150	Max. 2883
00-7389-05-05	Pendant Attic Conic Shape E27 15 Black 916lm	240	Max. 2883
00-9007-05-05	Pendant Attic Single Hexagonal Shape E27 15 Black 1085lm	200	Max. 2883
00-7392-05-05	Pendant Attic Rectangular Shape V E27 15 Black 768lm	150	Max. 1200
00-7393-05-05	Pendant Attic Conic Shape V E27 15 Black 916lm	240	Max. 1200
00-9042-05-05	Pendant Attic Hexagonal Shape V 1200mm E27 15 Black 1085lm	200	Max. 1200
00-7390-05-05	Pendant Attic Rectangular Shape V E27 15 Black 768lm	150	Max. 2200
00-7391-05-05	Pendant Attic Conic Shape V E27 15 Black 916lm	240	Max. 2200
00-9043-05-05	Pendant Attic Hexagonal Shape V 2200mm E27 15 Black 1085lm	200	Max. 2200

PENDELS

NOLA

Gependelde Nola cilinder in meerdere configuraties en afscherming te verkrijgen.

Behuizing	Aluminium poedercoat
Kleur	Wit, Zwart
Reflector	SOP, DPR
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 3000K CRI>90 Let op; Ceilingcup, voeding en pendel benodigd
Opties	Dali Casambi 935, 940 en Tuneable White Armatuurkleuren en funnelkleuren
Beschermingsklasse	IP20




Code nummer	Code omschrijving	D	H
1829301G2BB11	Nola S RG SOP 600-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP20 matte white/matte white + white cable 1500 mm	110	102
1829301G2DD12	Nola S RG SOP 600-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP20 matte black/matte black + black cable 1500 mm	110	102
1829303G2BB11	Nola S RG DPR 630-1200 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP20 matte white/matte white + white cable 1500 mm	110	102
1829303G2DD12	Nola S RG DPR 630-1200 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP20 matte black/matte black + black cable 1500 mm	110	102
10001223001	Adjustable wire suspension S10F L3000 mm white cap		
10011M00001	Ceiling cup RF 115 D5 with hole 5 mm white		
10011M00002	Ceiling cup RF 115 D5 with hole 5 mm black		

MODUS WL LED MP-OP

Led pendelarmatuur met lamellen afscherming in verschillende afmetingen te verkrijgen.

Behuizing	Aluminium en plaatstaal
Kleur	Grijs
Reflector	Mat Parabool
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K Exclusief pendel ophanging Exclusief voedingskabel
Opties	Dali Casambi Indirect licht 4000K Armatuurkleuren
Beschermingsklasse	IP20

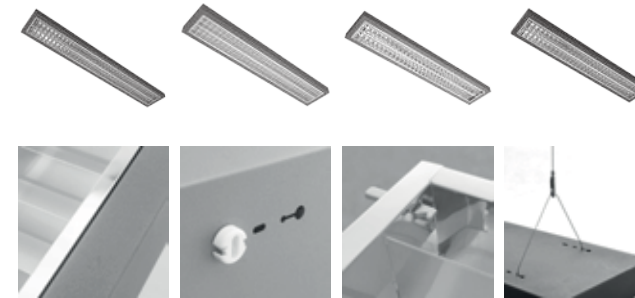

Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
MWLMPPOP.30.3300.153	MODUS WL LED MP OP 3000K 30W 3500lm grey	1545	160	55
MWLMPPOP.41.5050.153	MODUS WL LED MP OP 3000K 41W 5350lm grey	1545	245	55
MWLMPPOP.42.3600.123	MODUS WL LED MP OP 3000K 37W 4450lm Grey	1245	245	55
MWL.SUSP	WL Y-SUSPENSION 2000mm set			
WL.POWERCABLE.3075	Transparante voedingskabel 3x0,75mm 2m incl. plafonddoos			



PENDELS

KALIS SUSPENDEND DIRECT & DIRECT/INDIRECT

Led pendelarmatuur in verschillende uitvoeringen, lengtes en kleuren.

Behuizing	Aluminium	Opties	Dali
Reflector	SOP, DPR		Casambi
Standaard uitvoering	Aan/uit driver		Double switch
	3000K		827, 935, 940 en Tuneable White
	CRI>90		Armatuurkleuren
	Exclusief pendel ophanging		Grotere lengtes, hoekstukken en lijnstructuren
	Exclusief voedingskabel	Beschermingsklasse	IP20
	Exclusief ceilingcup		IP43



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
Direct:				
1725141G10302	Kalis 65 C/S SOP 2350 lm 29 W 930 L1125 mm FO IP43 black	1125	36	65
1725141G10H02	Kalis 65 C/S SOP 3400 lm 39 W 930 L1592 mm FO IP43 black	1592	36	65
Direct/indirect:				
1727141G10302	Kalis 65 SDI SOP 2350+2200 lm 48 W 930 L1125 mm FO IP20 black	1125	36	65
1727141G10H02	Kalis 65 SDI SOP 3400+3400 lm 71 W 930 L1592 mm FO IP20 black	1592	36	65
Benodigdheden				
10001221502	Adjustable wire suspension S10F 1500 mm black (2 stuks nodig per pendelarmatuur)			1500
10011411522	surface Ceiling cup LS 160 with black cable 3x0,75 mm2 SH1500 mm black	163	36	44

GYON SUSPENDEND DIRECT & DIRECT/INDIRECT

Led pendelarmatuur in verschillende uitvoeringen, lengtes en kleuren.

Behuizing	Aluminium	Opties	Dali
Reflector	SOP, DPR, LDP, HMP, AS		Casambi
Standaard uitvoering	Aan/uit driver		827, 935, 940 en Tuneable White
	3000K		Armatuurkleuren
	CRI>90		Geïntegreerde Noodunit 1 of 3 hr
	Exclusief pendel ophanging	Beschermingsklasse	IP20
	Exclusief voedingskabel		IP43
	Exclusief Ceilingcup		



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
Direct:				
1702341G10301	Gyon C/S SOP 2500 lm 27 W 930 L1136 mm FO IP43 white	1136	70	88
1702341G10401	Gyon C/S SOP 3100 lm 34 W 930 L1416 mm FO IP43 white	1416	70	88
1702441G10301	Gyon C/S DPR 2650 lm 27 W 930 L1136 mm FO IP43 white	1136	70	88
1702441G10401	Gyon C/S DPR 3300 lm 34 W 930 L1416 mm FO IP43 white	1416	70	88
Direct/indirect:				
1703341G10301	Gyon SDI SOP 2500+1750 lm 48 W 930 L1136 mm FO IP20 white	1136	70	88
1703341G10401	Gyon SDI SOP 3100+2350 lm 61 W 930 L1416 mm FO IP20 white	1416	70	88
1703441G10301	Gyon SDIDPR 2650+1750 lm 48 W 930 L1136 mm FO IP20 white	1136	70	88
1703441G10401	Gyon SDI DPR 3300+2350 lm 61 W 930 L1416 mm FO IP20 white	1416	70	88
Benodigdheden				
10001221501	Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap			
10001223001	Adjustable wire suspension S10F L3000 mm white cap			
10011A11591	Ceiling cup RF115 with transparent cable 3x0,75 mm2 SH1500 mm white			
10011A13091	Ceiling cup RF115 with transparent cable 3x0,75 mm2 SH3000 mm white			

PENDELS

LONA S

Led direct pendelarmatuur met multi instelbare voeding en 1.500mm kabel

Behuizing	Aluminium poedercoat
Kleur	Wit
Reflector	SOP
Standaard uitvoering	Exclusief driver 3000K CRI>90 Let op; Ceilingcup en pendel benodigd
Opties	Dimbaar Dali DPR afscherming 827, 935, 940 en Tuneable White Armatuurkleuren Diverse pendellengten
Beschermingsklasse	IP20



Code number	Code omschrijving	Ø	H
180211R00111	Lona S 300 h45 SOP 880-1350 lm 7-11 W 200-300 mA 37 V 930 IP20 white + white cable 1500 mm	301	45
180221R00111	Lona S 400 h45 SOP 1400-2800 lm 11-23 W 350-700 mA 32 V 930 IP20 white + white cable 1500 mm	401	45
Ceilingcup incl. aan/uit driver			
109U41A0001	Round RD 170 D 170 H29 1x125-500mA 36V FO white	170	29
109U41C0001	Round RD 170 D 170 H29 1x300-1050mA 36V FO white	170	29
10001231501	Adjustable Y wire suspension set S12Y3 L1500 mm white cap		





LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

BANDRASTER PLAFONDOPLOSSINGEN

73

DEMI R AIR HMP

DEMI RV LGO

101 WEL LED MP OP

REKTA 20 SAPP

REKTA 30 SAPP

102 R WL LED LI

WL Novara BR Air

DEMI R AIR HMP

Demi inbouwarmatuur geschikt voor bandrasterplafonds in HMP uitvoering en verschillende maten en outputs

Behuizing	Staal, Aluminium
Kleur	Wit
Reflector	HMP
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver CRI>90 3000K
Opties	Dali Casambi 4000K Tuneable White 3 of 5 Polige GST connector Geïntegreerde noodunit Maatwerk lengte mogelijkheden Maatwerk breedte mogelijkheden
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
11411149D101	Demi RV air HMP 2200 lm 20 W 930 FO 100x1699 mm IP20 white	1699	100	88
11411149F101	Demi RV air HMP 3900 lm 38 W 930 FO 100x1699 mm IP20 white	1699	100	88
1141114AD101	Demi RV air HMP 2200 lm 20 W 930 FO 150x1699 mm IP20 white	1699	150	88
1141114AF101	Demi RV air HMP 3900 lm 38 W 930 FO 150x1699 mm IP20 white	1699	150	88
1141114BD101	Demi RV air HMP 2200 lm 20 W 930 FO 100x1720 mm IP20 white	1720	100	88
1141114BF101	Demi RV air HMP 3900 lm 38 W 930 FO 100x1720 mm IP20 white	1720	100	88
1141114CD101	Demi RV air HMP 2200 lm 20 W 930 FO 150x1720 mm IP20 white	1720	150	88
1141114CF101	Demi RV air HMP 3900 lm 38 W 930 FO 150x1720 mm IP20 white	1720	150	88

101 WL MP OP BANDRASTER

Led inbouwarmatuur voor bandraster- en/of klimaatplafonds met uniek patroon in behuizing.

Behuizing	Staal, Aluminium, Kunststof
Kleur	Wit Reflector Bundel
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K Dali 3 Polige GST connector
Opties	4000K 5 polige GST connector 3 Polige GST + BST connector Maatwerk lengte mogelijkheden Maatwerk breedte mogelijkheden Airlots
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
Op aanvraag	101 WL LED MP OP bandraster 1699x100/150/185mm 3000K FO white + GST3P	1699	100/150/185	52
Op aanvraag	101 WL LED MP OP bandraster 1699x100/150/185mm 3000K DALI white + GST3P	1699	100/150/185	52
Op aanvraag	101 WL LED MP OP bandraster 1720x100/150/185mm 3000K FO white + GST3P	1720	100/150/185	52
Op aanvraag	101 WL LED MP OP bandraster 1720x100/150/185mm 3000K DALI white + GST3P	1720	100/150/185	52

BANDRASTER / PLAFONDOPLOSSINGEN

102 R WL LENS BANDRASTERARMATUUR

Led inbouwarmatuur voor bandraster- en/of klimaatplafonds met verschillende louvre opties.

Behuizing	Staal, Aluminium, Kunststof
Kleur	Wit
Bundel	80°
UGR-classificatie	UGR<16
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Standaard Lumenoutput Black Louvre White Louvre
Opties	Dali 2700K 4000K 5 Polige GST connector Maatwerk lengte mogelijkheden Maatwerk breedte mogelijkheden Airlots
Beschermingsklasse	IP20



REKTA 20

Led armatuur geschikt voor speciale plafondoplossing tussen baffels inclusief ophangstelsysteem

Behuizing	Staal, Aluminium, Kunststof
Kleur	Wit, zwart of RAL op aanvraag
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Exclusief Driver Opaal afscherming Satin 3000K
Opties	2700K 4000K Maatwerk lengte mogelijkheden Maatwerk breedte mogelijkheden Dali Reflector Zwart, Wit, Chroom Meerdere armaturen op 1 driver
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
102.WL.LI.100.28.4000.631.12	102 R WL LED LI 80° 28W 4000lm 3000K FO BLACK louvre + GST3P	1699	100	25
102.WL.LI.150.28.4000.631.12	102 R WL LED LI 80° 28W 4000lm 3000K FO BLACK louvre + GST3P	1699	150	25
102.WL.LI.100.28.4000.731.12	102 R WL LED LI 80° 28W 4000lm 3000K FO BLACK louvre + GST3P 1	1720	100	25
102.WL.LI.150.28.4000.731.12	102 R WL LED LI 80° 28W 4000lm 3000K FO BLACK louvre + GST3P 1	1720	150	25
102.WL.LI.100.28.4400.631.11	102 R WL LED LI 80° 28W 4400lm 3000K FO WHITE louvre + GST3P 1	1699	100	25
102.WL.LI.150.28.4400.631.11	102 R WL LED LI 80° 28W 4400lm 3000K FO WHITE louvre + GST3P 1	1699	150	25
102.WL.LI.100.28.4400.731.11	102 R WL LED LI 80° 28W 4400lm 3000K FO WHITE louvre + GST3P 1	1720	100	25
102.WL.LI.150.28.4400.731.11	102 R WL LED LI 80° 28W 4400lm 3000K FO WHITE louvre + GST3P 1	1720	150	25



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
07.42000443-9999	Rekta 20 SATIN NODIM 3000K 150mA 1123MM in RAL n.t.b.	1123	20	32
07.42050443-9999	Rekta 20 Lens Reflector Black NODIM 150mA 1123MM 3000K in RAL n.t.b.	1123	20	32
27.4210600-0625S1	R20 driver voor 1 armatuur + GST			

BANDRASTER / PLAFONDOPLOSSINGEN

REKTA 30

Led armatuur geschikt voor speciale plafondoplossing tussen baffels inclusief ophangstelsysteem

Behuizing	Staal, Aluminium, Kunststof
Kleur	Wit, zwart of RAL op aanvraag
UGR-classificatie	UGR<19
Standaard uitvoering	Exclusief Driver Opaal afscherming Satin
	3000K
Opties	2700K
	4000K
	Maatwerk lengte mogelijkheden
	Maatwerk breedte mogelijkheden
	Dali Reflector Zwart, Wit, Chroom
Beschermingsklasse	IP20



LP WL NOVARA BANDRASTER ARMATUUR

Novara Made2Measure Bandrasterarmatuur in verschillende variaties en louvre opties.

Behuizing	Staal, ABS
Kleur	Wit
Reflector	White Louvre 120lm/W
	Grey Louvre 120lm/W
	High Gloss Louvre 125lm/W
	Black Louvre 90lm/W
Bundel	75 °
UGR-classificatie	UGR<16
Standaard uitvoering	Aan/uit driver
	CRI>90
	3000K, 4000K
	3 Polige fast connector
Opties	Dali
	Casambi
	5 Polige fast connector
	Maatwerk lengte mogelijkheden
	Maatwerk breedte mogelijkheden
Beschermingsklasse	Air Slots
	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
WL.NOVARA.1.30.3000.W	WL LP NOVARA 75° 30W 3600lm 3000K FO WHITE louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.30.4000.W	WL LP NOVARA 75° 30W 3600lm 4000K FO WHITE louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.30.3000.G	WL LP NOVARA 75° 30W 3600lm 3000K FO GREY louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.30.4000.G	WL LP NOVARA 75° 30W 3600lm 4000K FO GREY louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.30.3000.HG	WL LP NOVARA 75° 30W 3700lm 3000K FO GLOSS louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.30.4000.HG	WL LP NOVARA 75° 30W 3700lm 4000K FO GLOSS louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.40.3000.B	WL LP NOVARA 75° 40W 3200lm 3000K FO BLACK louvre + GST3p	1720	105	28
WL.NOVARA.1.40.4000.B	WL LP NOVARA 75° 40W 3200lm 4000K FO BLACK louvre + GST3p	1720	105	28



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
07.23000643-9999	R30 TLL SAPP SATIN NODIM H0325 1124MM 3000K in RAL n.t.b.	1124	30	90
07.23020243-9999	R30 TLL SAPP VDT NODIM L0500 1124MM 3000K in RAL n.t.b.	1124	30	90


LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

TRACK EN SPOTS

3 fase track	Low voltage 48 V track
WL 3F MILANO	Strom
WL 3F PALERMO CCT	Iris
KALIST	tango
atom	Bento
strom	atom
Lona T	

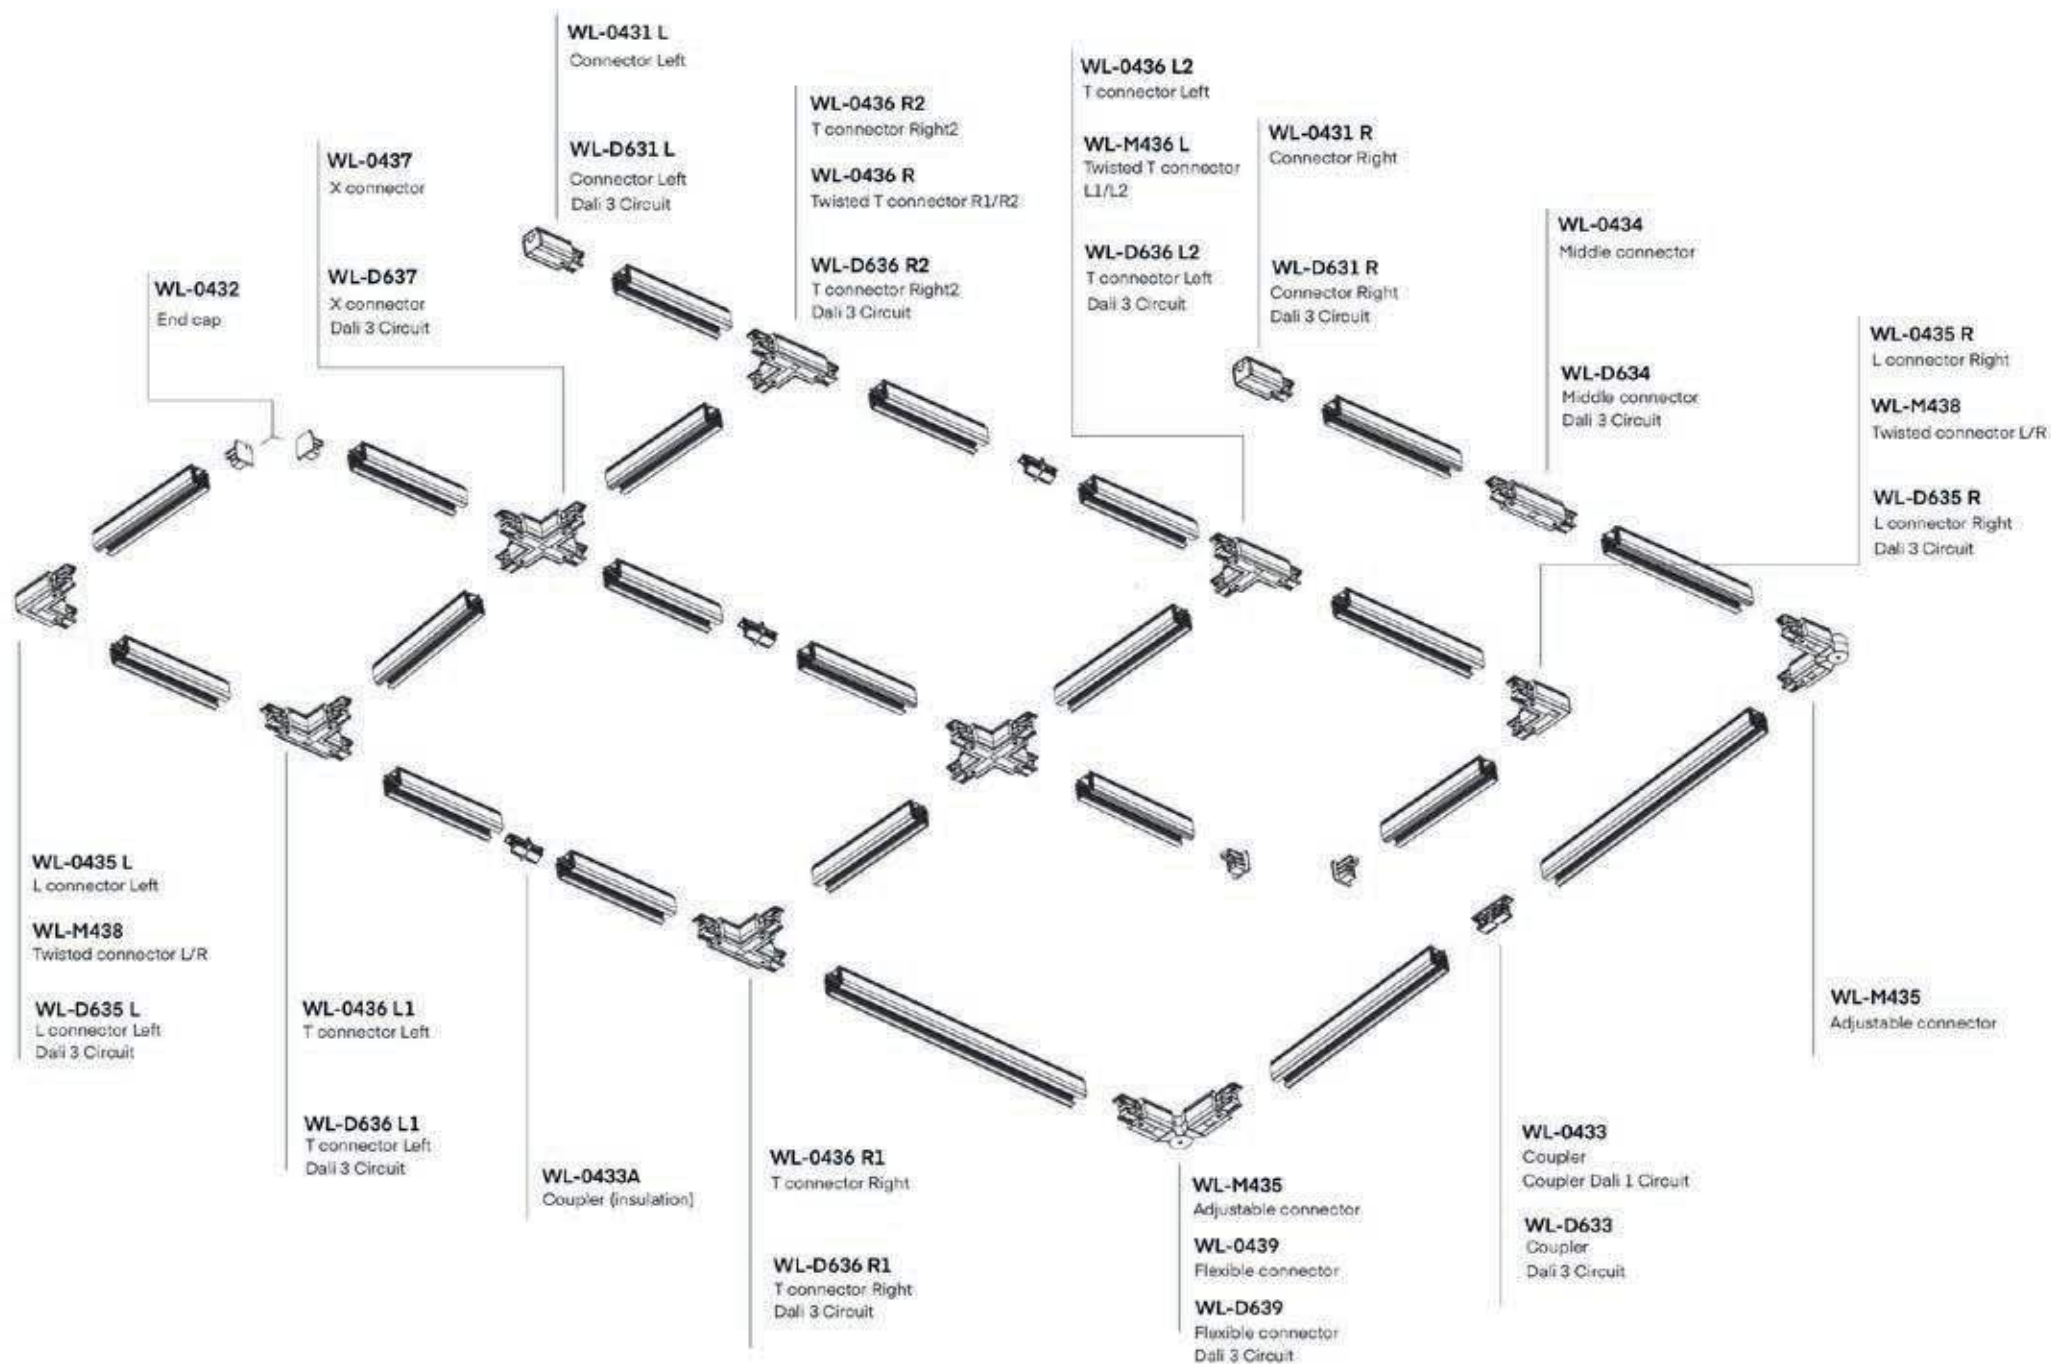

TRACK EN SPOTS






3 fase track

WL-0410-W	Surface mounted track 1000mm white	
WL-0410-S	Surface mounted track 1000mm grey	
WL-0410-B	Surface mounted track 1000mm black	
WL-0420-W	Surface mounted track 2000mm white	
WL-0420-S	Surface mounted track 2000mm grey	
WL-0420-B	Surface mounted track 2000mm black	
WL-0430-W	Surface mounted track 3000mm white	
WL-0430-S	Surface mounted track 3000mm grey	
WL-0430-B	Surface mounted track 3000mm black	

3 fase track Connectie Accessoires

WL-0431 L-W	Connector Left white	
WL-0431 L-S	Connector Left grey	
WL-0431 L-B	Connector Left black	
WL-0431 R-W	Connector Right white	
WL-0431 R-S	Connector Right grey	
WL-0431 R-B	Connector Right black	
WL-0433-W	Coupler white	
WL-0433-S	Coupler grey	
WL-0433-B	Coupler black	
WL-0434-W	Middle connector white	
WL-0434-S	Middle connector grey	
WL-0434-B	Middle connector black	
WL-0432-W	End cap white	
WL-0432-S	End cap grey	
WL-0432-B	End cap black	
WL-0439-W	Flexible connector white	
WL-0439-S	Flexible connector grey	
WL-0439-B	Flexible connector black	
WL-M435-W	Adjustable connector white	
WL-M435-S	Adjustable connector grey	
WL-M435-B	Adjustable connector black	


WL-0437-W	X connector white	
WL-0437-S	X connector grey	
WL-0437-B	X connector black	
WL-M438-W	Twisted L connector (L and R) white	
WL-M438-S	Twisted L connector (L and R) grey	
WL-M438-B	Twisted L connector (L and R) black	
WL-M436L-W	Twisted T connector L1->L2 white	
WL-M436L-S	Twisted T connector L1->L2 grey	
WL-M436L-B	Twisted T connector L1->L2 black	
WL-M436R-W	Twisted T connector R1->R2 white	
WL-M436R-S	Twisted T connector R1->R2 grey	
WL-M436R-B	Twisted T connector R1->R2 black	
WL-0435 L-W	L Connector Left white	
WL-0435 L-S	L Connector Left grey	
WL-0435 L-B	L Connector Left black	
WL-0435 R-W	L Connector Right white	
WL-0435 R-S	L Connector Right grey	
WL-0435 R-B	L Connector Right black	
WL-0436 L1-W	T Connector Left1 white	
WL-0436 L1-S	T Connector Left1 grey	
WL-0436 L1-B	T Connector Left1 black	
WL-0436 L2-W	T Connector Left2 white	
WL-0436 L2-S	T Connector Left2 grey	
WL-0436 L2-B	T Connector Left2 black	
WL-0436 R1-W	T Connector Right1 white	
WL-0436 R1-S	T Connector Right1 grey	
WL-0436 R1-B	T Connector Right1 black	
WL-0436 R2-W	T Connector Right2 white	
WL-0436 R2-S	T Connector Right2 grey	
WL-0436 R2-B	T Connector Right2 black	

TRACK EN SPOTS


3 fase track Suspensie en Algemene Accessoires

WL-0418SK-W	Suspension connection clamp white	
WL-0418SK-S	Suspension connection clamp grey	
WL-0418SK-B	Suspension connection clamp black	
WL-EZ0449-W	Wire suspension EZCLICK 5M NEW white	
WL-EZ0449-S	Wire suspension EZCLICK 5M NEW grey	
WL-EZ0449-B	Wire suspension EZCLICK 5M NEW black	
WL-045K-W	Mounting clamp white	
WL-045K-S	Mounting clamp grey	
WL-045K-B	Mounting clamp black	
WL-M142-W	Suspension hook white	
WL-M142-S	Suspension hook grey	
WL-M142-B	Suspension hook black	
WL-0449-W	Mechanical adapter white	
WL-0449-S	Mechanical adapter grey	
WL-0449-B	Mechanical adapter black	
WL-4230V-W	Schuko adapter white	
WL-4230V-B	Schuko adapter black	
WL-0440-W	Classic 3 circuits adapter white	
WL-0440-S	Classic 3 circuits adapter grey	
WL-0440-B	Classic 3 circuits adapter black	
WL-M510-W	PVC strain relief white	
WL-M510-S	PVC strain relief grey	
WL-M510-B	PVC strain relief black	



3 fase track Dali

WL-0610-W	Surface mounted track Dali 1000mm white	
WL-0610-S	Surface mounted track Dali 1000mm grey	
WL-0610-B	Surface mounted track Dali 1000mm black	
WL-0620-W	Surface mounted track Dali 2000mm white	
WL-0620-S	Surface mounted track Dali 2000mm grey	
WL-0620-B	Surface mounted track Dali 2000mm black	
WL-0630-W	Surface mounted track Dali 3000mm white	
WL-0630-S	Surface mounted track Dali 3000mm grey	
WL-0630-B	Surface mounted track Dali 3000mm black	

3 fase track Dali Connectie Accessoires

WL-D631 L-W	Connector Left Dali 3 circuit white	
WL-D631 L-S	Connector Left Dali 3 circuit grey	
WL-D631 L-B	Connector Left Dali 3 circuit black	
WL-0431 R-W	Connector Right Dali 3 circuit white	
WL-0431 R-S	Connector Right Dali 3 circuit grey	
WL-0431 R-B	Connector Right Dali 3 circuit black	
WL-D633-W	Coupler Dali 3 circuit white	
WL-D633-S	Coupler Dali 3 circuit grey	
WL-D633-B	Coupler Dali 3 circuit black	
WL-D634-W	Middle connector Dali 3 circuit white	
WL-D634-S	Middle connector Dali 3 circuit grey	
WL-D634-B	Middle connector Dali 3 circuit black	
WL-0432-W	End cap white	
WL-0432-S	End cap grey	
WL-0432-B	End cap black	
WL-D639-W	Flexible connector Dali 3 circuit white	
WL-D639-S	Flexible connector Dali 3 circuit grey	
WL-D639-B	Flexible connector Dali 3 circuit black	

TRACK EN SPOTS

WL-D637-W	X connector Dali 3 circuit white	
WL-D637-S	X connector Dali 3 circuit grey	
WL-D637-B	X connector Dali 3 circuit black	
WL-D635 L-W	L Connector Left Dali 3 circuit white	
WL-D635 L-S	L Connector Left Dali 3 circuit grey	
WL-D635 L-B	L Connector Left Dali 3 circuit black	
WL-D635 R-W	L Connector Right Dali 3 circuit white	
WL-D635 R-S	L Connector Right Dali 3 circuit grey	
WL-D635 R-B	L Connector Right Dali 3 circuit black	
WL-D636 L1-W	T Connector Left1 Dali 3 circuit white	
WL-D636 L1-S	T Connector Left1 Dali 3 circuit grey	
WL-D636 L1-B	T Connector Left1 Dali 3 circuit black	
WL-D636 L2-W	T Connector Left2 Dali 3 circuit white	
WL-D636 L2-S	T Connector Left2 Dali 3 circuit grey	
WL-D636 L2-B	T Connector Left2 Dali 3 circuit black	
WL-D636 R1-W	T Connector Right1 Dali 3 circuit white	
WL-D636 R1-S	T Connector Right1 Dali 3 circuit grey	
WL-D636 R1-B	T Connector Right1 Dali 3 circuit black	
WL-D636 R2-W	T Connector Right2 Dali 3 circuit white	
WL-D636 R2-S	T Connector Right2 Dali 3 circuit grey	
WL-D636 R2-B	T Connector Right2 Dali 3 circuit black	

3 fase track Dali Suspensie en algemene Accessoires


WL-0418SK-W	Suspension connection clamp white	
WL-0418SK-S	Suspension connection clamp grey	
WL-0418SK-B	Suspension connection clamp black	
WL-EZ0449-W	Wire suspension EZCLICK 5M NEW white	
WL-EZ0449-S	Wire suspension EZCLICK 5M NEW grey	
WL-EZ0449-B	Wire suspension EZCLICK 5M NEW black	
WL-04SK-W	Mounting clamp white	
WL-04SK-S	Mounting clamp grey	
WL-04SK-B	Mounting clamp black	
WL-M142-W	Suspension hook white	
WL-M142-S	Suspension hook grey	
WL-M142-B	Suspension hook black	
WL-0449-W	Mechanical adapter white	
WL-0449-S	Mechanical adapter grey	
WL-0449-B	Mechanical adapter black	

TRACK EN SPOTS

WL 3F MILANO

3F railspot type Milano 7W 2700K Fase dim voor residentiële toepassing, geschikt voor 3f spanningsrails. Draai- en kantelbaar

Behuizing	Aluminium met reflectortechniek
Kleur	Zwart Wit
Bundel	36°
Standaard uitvoering	Fase dim
Opties	Reflector 24° Goudkleurige ring
Beschermingsklasse	IP20





Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
WL.MILANO.7.625.1	3F Tracklight Milano 7W 2700K Dimbaar White	60	120
WL.MILANO.7.625.2	3F Tracklight Milano 7W 2700K Dimbaar Black	60	120
Accessoires			
WL.MILANO.REF.24	Reflector 24°		
WL.MILANO.RING.GOLD	Goudkleurige ring		

WL 3F MILANO XL

3 Fase railspot voorzien van hoge kleurweergave en ingebouwde fase dimbare LED driver

Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Zwart Wit
Reflector	Aluminium facet
Bundel	36°
Standaard uitvoering	3 Fase Trackadapter CRI>90 2700K Fase dim
Opties	3000K
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
WL.MILANO.XL.27.1	WL Trackspot 3F 17W Milano XL Triac Dim 927 2.000 Lumen White	72	188
WL.MILANO.XL.27.2	WL Trackspot 3F 17W Milano XL Triac Dim 927 2.000 Lumen Black	72	188
WL.MILANO.XL.30.1	WL Trackspot 3F 17W Milano XL Triac Dim 930 2.000 Lumen White	72	188
WL.MILANO.XL.30.2	WL Trackspot 3F 17W Milano XL Triac Dim 930 2.000 Lumen Black	72	188

TRACK EN SPOTS

WL 3F PALERMO CCT

3 Fase Railspot in 3 vermogens en 3 lichtkleuren in te stellen. 20-25-30 Watt en 2900, 3500, 4000K

Behuizing	Aluminium en PC lensafscherming
Kleur	Zwart Wit
Reflector	Aluminium facet
Bundel	36°
Standaard uitvoering	Instelbare lumen output CCT Instelbaar
Beschermingsklasse	IP20



WL 3F SIENNA RGB-W CASAMBI

3 Fase Trackspot voorzien van Casambi IN-TRACK led driver RGB-W aanstuurbaar

Omschrijving	3 Fase Trackspot voorzien van Casambi IN-TRACK led driver RGB-W aanstuurbaar
Behuizing	Aluminium en kunststof
Kleur	Zwart Wit
Reflector	Aluminium facet
Bundel	36°
Standaard uitvoering	Casambi Alllooking In-track DRIVER RGB-W = 3000K
Beschermingsklasse	IP20



93



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
WL.PALERMO.CCT.1	WL PALERMO Trackspot 3F 20-25-30W 2000-2500-3000lm CCT FO white	90	130
WL.PALERMO.CCT.2	WL PALERMO Trackspot 3F 20-25-30W 2000-2500-3000lm CCT FO black	90	130





Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
WL.SIENNA.RGBW.1	WL Casambi Trackspot 3F RGB-W 3000K 1200 Lumen White	106	123
WL.SIENNA.RGBW.2	WL Casambi Trackspot 3F RGB-W 3000K 1200 Lumen Black	106	123

TRACK EN SPOTS

WL 3F TERRA LIJN ARMATUUR

3 Fase Lineair armatuur voor in rails v.v. Power Dipswitch, CCT Switch en in 2 lengtes verkrijgbaar

Behuizing	Aluminium en PC lensafscherming
Kleur	Zwart Wit
Reflector	AC Lenstechniek 90 graden
Bundel	90°
Standaard uitvoering	Instelbare lumen output CCT Instelbaar
Beschermingsklasse	IP20





Code nummer	Code omschrijving	L	B
WL.TERRA.90.60.B	Terra Lineair armatuur 15-30W 3000-4000-6000K 160lm/W 90 graden lens Zwart	600	45
WL.TERRA.90.120.B	Terra Lineair armatuur 40-55W 3000-4000-6000K 160lm/W 90 graden lens Zwart	1190	45
WL.TERRA.90.60.W	Terra Lineair armatuur 15-30W 3000-4000-6000K 160lm/W 90 graden lens Wit	600	45
WL.TERRA.90.120.W	Terra Lineair armatuur 40-55W 3000-4000-6000K 160lm/W 90 graden lens Wit	1190	45

WL 3F TERRA LIJN ARMATUUR OPAAL

3 Fase Lineair armatuur voor in rails v.v. Power Dipswitch, CCT Switch en in 2 lengtes verkrijgbaar, opaal

Behuizing	Aluminium en PC lensafscherming
Kleur	Zwart Wit
Reflector	Opaal afscherming
Bundel	120°
Standaard uitvoering	Instelbare lumen output CCT Instelbaar
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B
WL.TERRA.120.60.B	Terra Lineair armatuur 15-30W 3000-4000-6000K 130lm/W 90 graden lens Zwart	600	45
WL.TERRA.120.120.B	Terra Lineair armatuur 40-55W 3000-4000-6000K 130lm/W 90 graden lens Zwart	1190	45
WL.TERRA.120.60.W	Terra Lineair armatuur 15-30W 3000-4000-6000K 130lm/W 90 graden lens Wit	600	45
WL.TERRA.120.120.W	Terra Lineair armatuur 40-55W 3000-4000-6000K 130lm/W 90 graden lens Wit	1190	45

TRACK EN SPOTS

KALIS TRACK

De Kalis T is een strak en elegant profielarmatuur, een linear profiel voor in de 3f rails.

Behuizing	Gepoedercoat aluminium direct licht in wit of zwart
Kleur	Wit
Afscherming	Opaal polycarbonaat- of Microprismatische diffuser
Bundel	SOP en DPR
Standaard uitvoering	Aan/uit
Opties	Dali Casambi 935, 940 en TW




Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
173T241F10A01	Kalis 55 T DPR 1050 lm 11 W 930 L659 mm FO IP20 white	659	36	55
173T241F10201	Kalis 55 T DPR 1350 lm 15 W 930 L845 mm FO IP20 white	845	36	55
173T241F10301	Kalis 55 T DPR 1800 lm 19 W 930 L1125 mm FO IP20 white	1125	36	55
173T241F10401	Kalis 55 T DPR 2250 lm 23 W 930 L1405 mm FO IP20 white	1405	36	55
173T241F10501	Kalis 55 T DPR 2700 lm 28 W 930 L1685 mm FO IP20 white	1685	36	55
173T241F10601	Kalis 55 T DPR 3200 lm 32 W 930 L1965 mm FO IP20 white	1965	36	55
173T141F10A01	Kalis 55 T SOP 970 lm 11 W 930 L659 mm FO IP20 white	659	36	55
173T141F10201	Kalis 55 T SOP 1250 lm 15 W 930 L845 mm FO IP20 white	845	36	55
173T141F10301	Kalis 55 T SOP 1650 lm 19 W 930 L1125 mm FO IP20 white	1125	36	55
173T141F10401	Kalis 55 T SOP 2050 lm 23 W 930 L1405 mm FO IP20 white	1405	36	55
173T141F10501	Kalis 55 T SOP 2700 lm 28 W 930 L1685 mm FO IP20 white	1685	36	55
173T141F10601	Kalis 55 T DPR 2900 lm 32 W 930 L1965 mm FO IP20 white	1965	36	55



ATOM TRACK

Atom Casambi 3F Track in wit of zwart en verschillende afmetingen en ruim aantal aan accessoires

Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit en zwart
Standaard uitvoering	Casambi Witte behuizing Zwarte behuizing
Opties	Aan/uit Dimbaar Dali 20° en 40° 927, 940 en TW 2700-6500K Accessoires verkrijgbaar: · Elliptical diffuser · Halo Fader · Visual comfort ring · Honeycomb louvre · Visor · Anti-glare flaps · Front ring
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
35-7291-14-XB	Spotlight Atom Track 52 14.3 LED warm-white 3000K CRI 90 35.1° CASAMBI White 1342lm	52	90
35-7291-60-XB	Spotlight Atom Track 52 14.3 LED warm-white 3000K CRI 90 35.1° CASAMBI Black 1342lm	52	90
35-A061-14-XB	Spotlight Atom Track 52 Zoom 16°-47° 15.3 LED warm-white 3000K CRI 90 CASAMBI White 1180lm	52	90
35-A061-60-XB	Spotlight Atom Track 52 Zoom 16°-47° LED warm-white 3000K CRI 90 44.6° CASAMBI Black 1180lm	52	90
35-7310-14-XB	Spotlight Atom Track 75 27.5 LED warm-white 3000K CRI 90 37° CASAMBI White 2336lm	75	130
35-7310-60-XB	Spotlight Atom Track 75 27.5 LED warm-white 3000K CRI 90 37° CASAMBI Black 2336lm	75	130
35-7327-14-XB	Spotlight Atom Track 97 40.5 LED warm-white 3000K CRI 90 26.3° CASAMBI White 4116lm	97	170
35-7327-60-XB	Spotlight Atom Track 97 40.5 LED warm-white 3000K CRI 90 26.3° CASAMBI Black 4116lm	97	170



TRACK EN SPOTS

STROM 3F RAILSPOT

Spotlight Strom Professionele railspot met configureerbare LED module van 930 tot Food varianten en zoom lens.

Behuizing Gepoedercoat aluminium

Kleur Wit en zwart

Standaard uitvoering CRI>90

Aan/uit driver

Opties Dali

24° en 38°

935, 940 en Meat/Bread/Fish

Beschermingsklasse IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
35-A090-H2-0S	Spotlight Strom 23.6 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured white 2272lm	55	120
35-A090-G7-0S	Spotlight Strom 23.6 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured black 2272lm	55	120
35-A175-H2-0S	Spotlight Strom Track Zoom 12.5 LED warm-white 3000K CRI 90 15°-45° ON-OFF Textured white 1044lm	55	120
35-A175-G7-0S	Spotlight Strom Track Zoom 12.5 LED warm-white 3000K CRI 90 15°-45° ON-OFF Textured black 1044lm	55	120
35-A118-H2-0S	Spotlight Strom 34 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured white 3294lm	80	138
35-A118-G7-0S	Spotlight Strom 34 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured black 3294lm	80	138
35-A178-H2-0S	Spotlight Strom Track Zoom 24 LED warm-white 3000K CRI 90 15°-45° ON-OFF Textured white 2267lm	80	138
35-A178-G7-0S	Spotlight Strom Track Zoom 24 LED warm-white 3000K CRI 90 15°-45° ON-OFF Textured black 2267lm	80	138

LONA TRACK 3F

Kantelbaar railarmatuur Lona geschikt voor 3F rails 230V in zwart of witte uitvoering, tevens in DPR uitvoering verkrijgbaar.

Behuizing Gepoedercoat aluminium

Kleur Wit en zwart

Afscherming Opaal

Standaard uitvoering CRI>90

Aan/uit driver

SOP Diffusor

Opties Dali

DPR Diffusor

935, 940

Beschermingsklasse IP40



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
180411R41BB1	Lona T 300 h45 SOP 1150 lm 13 W 930 FO IP40 white	300	45
180411R41DD2	Lona T 300 h45 SOP 1150 lm 13 W 930 FO IP40 black	300	45
180421R41BB1	Lona T 400 h45 SOP 2200 lm 20 W 930 FO IP40 white	400	45
180421R41DD2	Lona T 400 h45 SOP 1950 lm 20 W 930 FO IP40 black	400	45



48V TRACK INBOUW



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H	
71-7630-60-00	Track Recessed 1000mm Low voltage Black	1000	26/74	54	54x1000
71-7631-60-00	Track Recessed 2000mm Low voltage Black	2000	26/74	54	54x2000
71-7632-60-00	Track Recessed 3000mm Low voltage Black	3000	26/74	54	54x3000
71-7634-00-00	Installation kit				
71-7633-60-00	I joint for Recessed / Up&Down Track				
71-7706-60-00	L joint for Recessed Track				
71-7637-60-00	Low Voltage track power connector				
71-7705-00-00	End cap for Low Voltage track				
71-8030-60-00	1000mm black cap	1000			
71-8031-60-00	2000mm black cap	2000			
71-8032-60-00	3000mm black cap	3000			

48V TRACK OPBOUW EN PENDEL




Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
71-7624-60-00	Track Surfaced & Pendant 1000mm Low voltage Black	1000	26	53,7
71-7625-60-00	Track Surfaced & Pendant 2000mm Low voltage Black	2000	26	53,7
71-7626-60-00	Track Surfaced & Pendant 3000mm Low voltage Black	3000	26	53,7
71-7629-60-00	"I" joint for Pendant Track			
71-7639-60-00	I joint for Surface Track			
71-7627-60-00	L joint for Surface / pendant Track			
71-7637-60-00	Low Voltage track power connector			
71-7705-00-00	End cap for Low Voltage track			
71-7676-00-00	Suspension installation kit			
71-7520-60-00	Black suspended ceiling rose power outlet			
71-8030-60-00	1000mm black cap	1000		
71-8031-60-00	2000mm black cap	2000		
71-8032-60-00	3000mm black cap	3000		

TRACK EN SPOTS

48V STROM RAILSPOT

Subtiële spotlight geschikt voor 48V track in het zwart of wit

Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit en zwart
Bundel	15°
Standaard uitvoering	CRI>90 Aan/uit driver
Opties	Dali Casambi 24° en 38° 935 en 940
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
35-A166-H2-0S	Spotlight Strom Low Voltage ø55 24 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured white 2272lm	55	120
35-A166-G7-0S	Spotlight Strom Low Voltage ø55 24 LED warm-white 3000K CRI 92 15° ON-OFF Textured black 2272lm	55	120

48V IRIS RAILSPOT

Fraaie low voltage projector met ruim assortiment aan decoratieve accessoires van o.a. glas.

Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit, Zwart, Goud
Bundel	35°
Standaard uitvoering	CRI>90 Aan/uit driver
Opties	Dali 15° en 50° 927 en 940
Accessoires:	
· Visual Comfort Frontal	· Square diffuser
· Glass Frontal	· Halo Fader
· Cone Frontal	· Honeycomb panel
· Pipe Frontal	· Screen
· Elliptical diffuser	
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
AV19-P6W9U20S60	Iris Projector Hoop 35° Low voltage 6.3 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 625lm	55	130
AV19-P6W9U20SL9	Iris Projector Hoop 35° Low voltage 5.7 LED 3000K CRI 90 ON-OFF Black/Gold/Transparent 625lm	55	130
AV19-P6W9U20S06	Iris Projector Hoop 35° Low voltage 5.7 LED 3000K CRI 90 ON-OFF Black/Grey/Transparent 625lm	55	130

TRACK EN SPOTS

48V TANGO 2 SPOT

Dubbele Low voltage spot die in het profiel verdwijnt, in het wit of zwart verkrijgbaar.

Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit, Zwart
Afscherming	IP20
Bundel	2x 25°
Standaard uitvoering	CRI>90
	Aan/uit driver
Opties	Dali
	Casambi
	927
Beschermingsklasse	IP20



48V BENTO 6 EN 12

Low Glare Bento 48V spots voorzien van diep liggende led modules, armatuur verdwijnt in het profiel, m.u.v. de kantelbare variant.

Behuizing	Gepoedercoat aluminium, PC reflectoren
Kleur	Wit, Zwart
Bundel	26°
Standaard uitvoering	CRI>90
	Aan/uit driver
Opties	Dali
	Casambi
	47°
	927
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
35-A138-14-00	Tango 2 Spots Low voltage 2.8 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 297lm	22	190
35-A138-60-00	Tango 2 Spots Low voltage 2.8 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 297lm	22	190



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
15-7886-14-00	Bento 6 LEDS Low voltage 6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 687lm	99	22	42
15-7886-60-00	Bento 6 LEDS Low voltage 6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 687lm	99	22	42
15-7889-14-00	Bento 12 LEDS Low voltage 12 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 1374lm	194	22	42
15-7889-60-00	Bento 12 LEDS Low voltage 12 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 1374lm	194	22	42
35-A159-14-00	Bento 6 LEDS Adjustable Low voltage 6.3 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 687lm	125	24	52
35-A159-60-00	Bento 6 LEDS Adjustable Low voltage 6.3 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 687lm	125	24	52
35-A161-14-00	Bento 12 LEDS Adjustable Low voltage 12.6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 1374lm	220	24	52
35-A161-60-00	Bento 12 LEDS Adjustable Low voltage 12.6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 1374lm	220	24	52
15-A150-14-00	Bento 6 LEDS Wall Washer Low voltage 6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 468lm	142	23	60
15-A150-60-00	Bento 6 LEDS Wall Washer Low voltage 6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 468lm	142	23	60
15-A152-14-00	Bento 12 LEDS Wall Washer Low voltage 12 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 921lm	274	23	60
15-A152-60-00	Bento 12 LEDS Wall Washer Low voltage 12 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 921lm	274	23	60

TRACK EN SPOTS

48V ATOM RAILSPOT

Mini en medium railspot type Atom met ruim assortiment aan accessoires ook kleuren en tevens ook in zoom uitvoering te verkrijgen

Behuizing Gepoedercoat aluminium, PC reflectoren

Kleur Wit, Zwart

Bundel 26°

Standaard uitvoering CRI > 90

Aan/uit driver

Opties
Dali
8°, 22°, 35° en 40°
927

Accessoires:
· Elliptical diffuser
· Halo Fader
· Visual comfort ring
· Honeycomb louvre
· Visor
· Front ring

Beschermingsklasse IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
35-7286-14-00	Spotlight Atom Low Voltage ø30 3.1 LED warm-white 3000K CRI 90 37.1° ON-OFF White 364lm	30	48
35-7286-60-00	Spotlight Atom Low Voltage ø30 3.1 LED warm-white 3000K CRI 90 37.1° ON-OFF Black 364lm	30	48
35-A073-14-00	Spotlight Atom Low Voltage ø52 8.2 LED warm-white 3000K CRI 90 8.2° ON-OFF White 437lm	52	90
35-A073-60-00	Spotlight Atom Low Voltage ø52 8.2 LED warm-white 3000K CRI 90 8.2° ON-OFF Black 437lm	52	90
35-A217-14-00	Atom Low Voltage ø52 Low voltage 17.3 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 1610lm	52	90
35-A217-60-00	Atom Low Voltage ø52 Low voltage 17.3 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 1610lm	52	90
35-A064-14-00	Atom Low Voltage ø52 Zoom 16°-47° 12.6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF White 1180lm	52	90
35-A064-60-00	Atom Low Voltage ø52 Zoom 16°-47° 12.6 LED warm-white 3000K CRI 90 ON-OFF Black 1180lm	52	90





LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

WANDARMATUREN

KUB

BAT

Perlina

Trip

trip glass


Prolix

WANDARMATUREN

KUB

Led wandarmatuur kubusvorm met instelbare barndoors up / down

Behuizing	Aluminium
Kleur	Wit, Grijs, Zwart en Goud
Bundel	15-80°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K
Opties	Vanaf 15 stuks dezelfde kleur ook goud of grijs te verkrijgen.
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
05-3220-14-14	Wall fixture Kub LED 5.7 LED warm-white 3000K ON-OFF White 271lm	100	100	100
05-3220-34-34	Wall fixture Kub LED 5.7 LED warm-white 3000K ON-OFF Grey 271lm	100	100	100
05-3220-60-60	Wall fixture Kub LED 5.7 LED warm-white 3000K ON-OFF Black 271lm	100	100	100
05-3220-DL-DL	Wall fixture Kub LED 5.7 LED warm-white 3000K ON-OFF Gold 271lm	100	100	100

BAT RECESSED WALL

Led Wandinbouw armatuur Bat in verschillende lichtuittredes te verkrijgen

Behuizing	Aluminium
Kleur	Urban grey
Slagvastheid	IK10
Standaard uitvoering	Exclusief driver 3VDC/max.700mA 3000K
Opties	2700K, 4000K Grijs, Bruin en witte behuizing Uitvoeringen met ingebouwde driver
Beschermingsklasse	IP66



Code nummer	Code omschrijving	L	B	Ø	D
05-E017-Z5-CL	Recessed wall lighting IP66 Bat Square Lineal LED 2.2 LED warm-white 3000K Urban grey 10lm	52	52	40	
05-E016-Z5-CL	Recessed wall lighting IP66 Bat Square Oval LED 2.2 LED warm-white 3000K Urban grey 77lm	52	52	40	
05-E015-Z5-CL	Recessed wall lighting IP66 Bat Round Lineal LED 2.2 LED warm-white 3000K Urban grey 10lm		52	40	
05-E014-Z5-CL	Recessed wall lighting IP66 Bat Round Oval LED 2.2 LED warm-white 3000K Urban grey 77lm		52	40	

WANDARMATUREN

PERLINA WANDARMATUUR

Luxe wandarmatuur in verschillende uitvoeringen met glazen afscherming

Behuizing	Stainless steel AISI304 en glas
Kleur	Goud, Zwart
Standaard uitvoering	8,8 Watt
	CCT instelbaar 2700, 3000, 4000K
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H	Ø
05-A076-60-60	Wall fixture Perlina LED 8.8 SW 2700-3000-4000K ON-OFF Black 355lm	237	57	150	120
05-A076-DN-DN	Wall fixture Perlina LED 8.8 SW 2700-3000-4000K ON-OFF Matte gold 355lm	237	57	150	120
05-A077-60-60	Wall fixture Perlina LED 8.8 SW 2700-3000-4000K DALI-2 Black 355lm	237	57	150	120
05-A077-DN-DN	Wall fixture Perlina LED 8.8 SW 2700-3000-4000K DALI-2 Matte gold 355lm	237	57	150	120
05-A078-60-60	Wall fixture Perlina USB LED 8.8 SW 2700-3000-4000K TOUCH DIMMING Black 355lm	237	57	150	120
05-A078-DN-DN	Wall fixture Perlina USB LED 8.8 SW 2700-3000-4000K TOUCH DIMMING Matte gold 355lm	237	57	150	120



WANDARMATUREN

TRIP WANDARMATUUR

Decoratief wandarmatuur in verschillende uitvoeringen met glazen afscherming

Behuizing	Aluminium, staal en glas
Kleur	Zwart, Goud
Standaard uitvoering	230V Lamphouder Let op; exclusief lichtbron
Opties	Steengrijs, Wit
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H	Ø
05-8356-05-05	Wall fixture Trip ø300mm E14 9 Black			145	300
05-8356-05-DN	Wall fixture Trip ø300mm E14 9 Matte gold			145	300
05-8357-05-05	Wall fixture Trip ø460mm E14 9 Black			145	460
05-8357-05-DN	Wall fixture Trip ø460mm E14 9 Matte gold			145	460
05-8359-05-05	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø300mm E14 18 Black	535	660	165	460+300
05-8359-05-DN	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø300mm E14 18 Matte gold	535	660	165	460+300
05-8359-05-DP	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø300mm E14 18 Black/Matt gold	535	660	165	460+300
05-8360-05-05	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø460mm E14 18 Black	650	740	165	460+460
05-8360-05-DN	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø460mm E14 18 Matte gold	650	740	165	460+460
05-8360-05-DP	Wall fixture Trip Double ø460mm / ø460mm E14 18 Black/Matt gold	650	740	165	460+460
05-8361-05-05	Wall fixture Trip Double ø300mm / ø300mm E14 18 Black	420	520	165	300+300
05-8361-05-DN	Wall fixture Trip Double ø300mm / ø300mm E14 18 Matte gold	420	520	165	300+300
05-8361-05-DP	Wall fixture Trip Double ø300mm / ø300mm E14 18 Black/Matt gold	420	520	165	300+300
05-8362-05-05	Wall fixture Trip Triple ø460mm / ø460mm / ø460mm E14 27 Black	650	1020	165	460+460+460
05-8362-05-DN	Wall fixture Trip Triple ø460mm / ø460mm / ø460mm E14 27 Matte gold	650	1020	165	460+460+460
05-8362-05-DP	Wall fixture Trip Triple ø460mm / ø460mm / ø460mm E14 27 Black/Matt gold	650	1020	165	460+460+460
05-8363-05-05	Wall fixture Trip triple ø300mm / ø460mm / ø300mm E14 27 Black	535	860	165	300+460+300
05-8363-05-DN	Wall fixture Trip triple ø300mm / ø460mm / ø300mm E14 27 Matte gold	535	860	165	300+460+300
05-8363-05-DP	Wall fixture Trip triple ø300mm / ø460mm / ø300mm E14 27 Black/Matt gold	535	860	165	300+460+300

WANDARMATUREN

TRIP GLAS WANDARMATUUR

Decoratief wandarmatuur in verschillende uitvoeringen in luxe gekleurd glas

Behuizing	Staal en glas
Kleur	Fumé en Amber
Standaard uitvoering	230V Lamphouder
	Let op; exclusief lichtbron
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	Ø	D
05-8358-05-12	Wall fixture Trip Glass E14 9 Fumé 207lm	260	150
05-8358-05-15	Wall fixture Trip Glass E14 9 Amber 207lm	260	150

PROLIX UP/DOWN WANDARMATUUR

Fraai Fase dimbaar wandarmatuur in het zwart of goud voorzien van 2 x 325 Lumen modules

Behuizing	Aluminium
Kleur	Goud, Zwart
Bundel	2x 72°
Standaard uitvoering	2700K
	Fase dim
Beschermingsklasse	IP20



Code nummer	Code omschrijving	L	B	D	Ø
05-8513-05-05	Wall fixture Prolix LED 18.8 LED warm-white 2700K PHASE CUT Black 325lm	240	56	90	38
05-8513-DN-DN	Wall fixture Prolix LED 18.8 LED warm-white 2700K PHASE CUT Matte gold 325lm	240	56	90	38

LICHTWERKT NEDERLAND

Pocket

SPORT

SEQUAL

Arago w1 sport

SEQUAL IP65 BALLPROOF ARMATUUR

Ballproof sport armatuur Sequal in FO uitvoering en fast connector koppeling

Behuizing	Extruded Aluminium, polycarbonaat, acrylic optic
Kleur	Wit
Bundel	60°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 4000K 140 Lumen/W Inclusief speciale brackets Inclusief contrastekker
Opties	Dali 30° en 90°
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK07



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
13922479001	Sequal 2MB 60° 10000 lm 67 W 840 FO IP65 white	770	74	58
13922489001	Sequal 4MB 60° 18800 lm 130 W 840 FO IP65 white	1240	74	58
13922459001	Sequal 2+2MB 60° 20100 lm 141 W 840 FO IP65 white	530	74	58
13922469001	Sequal 3+3MB 60° 30100 lm 213 W 840 FO IP65 white	930	74	58

ARRAGO WL IP65 BALLPROOF OPBOUW- PENDEL ARMATUUR

Ballproof sport armatuur Arrago geschikt voor pendel of opbouw in meerdere uitvoeringen

Behuizing	Gepoedercoat plaatstaal
Kleur	RAL9003 Wit
Reflector	Narrow glass, Clear PC, Opal PC, Prisma PMMA
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 4000K 129 Lumen/W
Opties	Dali 3000K
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK10



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
SPORT.NPP:61.7900.124	SPORT WL LED NARROW PRISMA PC 61W 7900lm 4000K FO	1224	197	90
SPORT.NPP:92.11400.124	SPORT WL LED NARROW PRISMA PC 92W 11400lm 4000K FO	1224	197	90
SPORT.NPP:118.15600.124	SPORT WL LED NARROW PRISMA PC 118W 15600lm 4000K FO	1224	357	90
SPORT.NPP:182.22700.124	SPORT WL LED NARROW PRISMA PC 182W 22700lm 4000K FO	1224	357	90
Opbouw Sets				
SPORT.CMONT197	SPORT WL CEILING MOUNTING SET for 197mm			
SPORT.CMONT357	SPORT WL CEILING MOUNTING SET for 357mm			
Inbouwframes				
SPORT.RMONT197	SPORT WL RECESSED INSTALLATION FRAME for 197mm	1240	310	
SPORT.RMONT357	SPORT WL RECESSED INSTALLATION FRAME for 357mm	1240	470	



LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

BUITENVERLICHTING

123

Max	Modis
DAKO	Lucca
Cube	Pescara
Hubble	Wilson
Micro	Metro S
EKO	MAX
Cosmos	Gea
AFrodita	

BUITENVERLICHTING

CUBE LED STRALER

Sea-side suitable led straler type Cube kantelbaar en doorvoer mogelijkheden inclusief voeding

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 2700K 90 graden kantelbaar 2 wartel ingangen
Opties	Dali 45° 4000K
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK07 - IK09



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
AN12-12V8S20UZ5	Cube 4 LED 13.2W 1405lm 16° warm-white 2700K ON-OFF Urban grey IP66 IK07	110	110	147
AN12-12W8S20UZ5	Cube 4 LED 13.2W 1448lm 16° warm-white 3000K ON-OFF Urban grey IP66 IK07	110	110	147
AN12-12V8M30UZ5	Cube 4 LED 13.2W 1648lm 35° warm-white 2700K ON-OFF Urban grey IP66 IK07	110	110	147
AN12-12W8M30UZ5	Cube 4 LED 13.2W 1699lm 35° warm-white 3000K ON-OFF Urban grey IP66 IK07	110	110	147
AN13-24V8S2DUZ5	Cube 9 LED 27W 1939lm 16° warm-white 2700K DALI-2 Urban grey IP66 IK09	150	150	202
AN13-24W8S2DUZ5	Cube 9 LED 27W 1998lm 16° warm-white 3000K DALI-2 Urban grey IP66 IK09	150	150	202
AN13-24V8M3DUZ5	Cube 9 LED 27W 2274lm 32° warm-white 2700K DALI-2 Urban grey IP66 IK09	150	150	202
AN13-24W8M3DUZ5	Cube 9 LED 27W 2274lm 32° warm-white 3000K DALI-2 Urban grey IP66 IK09	150	150	202

MAX LED STRALER

Sea-side suitable led straler Max standaard in urban grey maar veel kleuren te verkrijgen, let op losse voeding 24V nodig.

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Standaard uitvoering	2700K 3000K Sea Side Suitable 2 wartel ingangen Exclusief driver p. 144
Opties	Prik spies Meerdere kleuren beschikbaar 50° 4000K
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK04 - IK10



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
BA18-P3V8S3BBZ5	Max Mini 24VDC LED 2.5W 94lm 19° warm-white 2700K Urban grey IP66 IK04 + 1mtr cable	30	60
BA18-P3W8S3BBZ5	Max Mini 24VDC LED 2.5W 94lm 19° warm-white 3000K Urban grey IP66 IK04 + 1mtr cable	30	60
BA18-P3V8M3BBZ5	Max Mini 24VDC LED 2.5W 97lm 32° warm-white 2700K Urban grey IP66 IK04 + 1mtr cable	30	60
BA18-P3W8M3BBZ5	Max Mini 24VDC LED 2.5W 97lm 32° warm-white 3000K Urban grey IP66 IK04 + 1mtr cable	30	60
AI18-P8V9S2BBZ5	Max Medium 24VDC LED 7.9W 519lm 17° warm-white 2700K Urban grey IP66 IK10 + 1mtr cable	58	92
AI18-P8W9S2BBZ5	Max Medium 24VDC LED 7.9W 519lm 17° warm-white 3000K Urban grey IP66 IK10 + 1mtr cable	58	92
AI18-P8V9M2BBZ5	Max Medium 24VDC LED 7.9W 459lm 27° warm-white 2700K Urban grey IP66 IK10 + 1mtr cable	58	92
AI18-P8W9M2BBZ5	Max Medium 24VDC LED 7.9W 459lm 27° warm-white 3000K Urban grey IP66 IK10 + 1mtr cable	58	92

BUITENVERLICHTING

HUBBLE LED STRALER

Sea-side suitable led straler Hubble high output

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Bundel	Diverse reflector opties
Standaard uitvoering	2700K 3000K Sea Side Suitable Inclusief Visor
Opties	Prik spies Montage voet 4000K
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK08



MAX MICRO SPOTLIGHT

Sea-side suitable micro spotlight

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey, Brown
Bundel	15°-38°
Standaard uitvoering	3000K Sea Side Suitable Inclusief diffusor Inclusief groen, geel filter Inclusief Visor Inclusief 2 reflectoren Inclusief prik spies Kabel 20cm met connector
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK04



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
05-E101-Z5-CK	Hubble Cob 35.2W 3589lm 16°/39° 2700K ON-OFF Urban grey IP65 IK08 + visor & antiglare glass	175	368
05-E101-Z5-CL	Hubble Cob 35.2W 3589lm 16°/39° 3000K ON-OFF Urban grey IP65 IK08 + visor & antiglare glass	175	368
05-E166-Z5-CK	Hubble Cob 56.4W 5266lm 15°/38° 2700K DALI-2 Urban grey IP65 IK08 + visor & antiglare glass	205	405
05-E166-Z5-CL	Hubble Cob 56.4W 5631lm 15°/38° 3000K DALI-2 Urban grey IP65 IK08 + visor & antiglare glass	205	405
05-E083-Z5-CK	Hubble Cob 96.8W 9931lm 20°/44° 2700K DALI-2 Urban grey IP66 IK09 + visor	234	490
05-E083-Z5-CL	Hubble Cob 96.8W 10552lm 20°/44° 3000K DALI-2 Urban grey IP66 IK09 + visor	234	490
Accessoires:			
71-E016-Z5-Z5	Surface mounting Base for cables of Ø6mm to Ø13.5mm (excl. Cable)	148	62
71-9997-05-05	Spies 235mm voor plaatsen armaturen in gras / grond		

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
05-9881-Z5-CL	Micro ø57mm SPOTLIGHT 4.7W 343lm 3000K CRI80 15°/24° ON-OFF IP66 IK04 Urban grey	57	194
05-9881-J6-CL	Micro ø57mm SPOTLIGHT 4.7W 343lm 3000K CRI80 15°/24° ON-OFF IP66 IK04 Brown	57	194
05-9988-Z5-CL	Micro ø70mm SPOTLIGHT 7.5W 642lm 3000K CRI80 15°/38° ON-OFF IP66 IK04 Urban grey	70	248
05-9988-J6-CL	Micro ø70mm SPOTLIGHT 7.5W 642lm 3000K CRI80 15°/38° ON-OFF IP66 IK04 Brown	70	248
Accessoires:			
71-E438-05-05	Waterproof Extender Cable 1mtr Black + 2 quick connectors		
71-E428-05-05	Waterproof Extender Cable 5mtr Black + 2 quick connectors		
71-E513-00-00	Waterproof T-connector IP68 3 inputs - 3 poles Ø5.5-11.5mm		
71-E052-Z5-Z5	Extension 300+500+800mm for wall, floor and grass Urban grey		
71-E052-J6-J6	Extension 300+500+800mm for wall, floor and grass Brown		

MAX CEILING SURFACE

Sea-side suitable opbouwspot Max

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 2700K 3000K
Opties	4000K Max Big Dali
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK10



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
AI22-P6V9S20SZ5	Max Medium surface 6.5W 456lm 2700K CRI90 17° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AI22-P6V9M20SZ5	Max Medium surface 6.5W 403lm 2700K CRI90 27° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AI22-P6V9F10SZ5	Max Medium surface 6.5W 372lm 2700K CRI90 50° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AI22-P6W9S20SZ5	Max Medium surface 6.5W 456lm 3000K CRI90 17° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AI22-P6W9M20SZ5	Max Medium surface 6.5W 403lm 3000K CRI90 27° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AI22-P6W9F10SZ5	Max Medium surface 6.5W 372lm 3000K CRI90 50° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	58	160
AT22-18V9S30SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 2700K CRI90 21° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230
AT22-18V9M30SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 2700K CRI90 31° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230
AT22-18V9F10SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 2700K CRI90 40° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230
AT22-18W9S30SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 3000K CRI90 21° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230
AT22-18W9M30SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 3000K CRI90 31° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230
AT22-18W9F10SZ5	Max Big surface 19.7W 1985lm 3000K CRI90 40° ON-OFF IP66 IK10 Urban grey	83	230

DAKO RECESSED INBOUWSPOT

Sea-side suitable inbouwspot Dako inclusief diffusor filter en 2 type reflectoren.

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	White, Black
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 3000K
Opties	2700K
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK06 - IK07



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
15-E035-14-CL	Dako Fixed ø80mm 7.5W 502lm 3000K CRI80 29°/40° ON-OFF IP66 IK06 White	80	68
15-E035-60-CL	Dako Fixed ø80mm 7.5W 502lm 3000K CRI80 29°/40° ON-OFF IP66 IK06 Black	80	68
15-E036-14-CL	Dako Fixed ø175mm 20W 2004lm 3000K CRI80 24°/31° ON-OFF IP66 IK07 White	175	155
15-E036-60-CL	Dako Fixed ø175mm 20W 2004lm 3000K CRI80 24°/31° ON-OFF IP66 IK07 Black	175	155
15-E104-14-CL	Dako Adjustable ø100mm 7.5W 502lm 3000K CRI80 29°/40° ON-OFF IP66 IK06 White	100	80
15-E104-60-CL	Dako Adjustable ø100mm 7.5W 502lm 3000K CRI80 29°/40° ON-OFF IP66 IK06 Black	100	80
15-E105-14-CL	Dako Adjustable ø200mm 20W 2004lm 3000K CRI80 24°/31° ON-OFF IP66 IK07 White	200	180
15-E105-60-CL	Dako Adjustable ø200mm 20W 2004lm 3000K CRI80 24°/31° ON-OFF IP66 IK07 Black	200	180

BUITENVERLICHTING

EKO IN- OPBOUW DOWNLIGHT OUTDOOR

Multifunctionele EKO down- & spotlight in verschillende uitvoeringen op basis van één product.

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Black
Bundel	24°
Standaard uitvoering	Fase dim driver óf GU10 uitvoering (exclusief lichtbron)
Opties	GU10 extraction kit Staande uitvoering Spotlight
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK07



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
15-E068-60-CL	EKO downlight recessed 6.1W 369lm 3000K CRI80 24° IP66 IK07 PHASE CUT Black	75	93
15-E065-60-37	EKO downlight recessed GU10 max 8W IP66 IK07 Black	75	105
15-E067-60-CL	EKO downlight surface 6.1W 369lm 3000K CRI80 24° IP66 IK07 PHASE CUT Black	60	110
15-E064-60-37	EKO downlight surface GU10 max 8W IP66 IK07 Black	60	135

COSMOS SURFACE AND WALL

Opbouw wand- plafond armatuur Cosmos in verschillende kleuren, groottes en uitvoeringen.

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Black
Bundel	2 reflectoren meegeleverd
Standaard uitvoering	2700K 3000K 2 reflectoren Aan/uit driver Sea-Side Suitable
Opties	4000K Meerdere kleuren beschikbaar
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK06



Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
05-9952-Z5-CK	Cosmos ø85mm wall direct 12.7W 972lm 2700K CRI80 17°/31° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	85	140
05-9952-Z5-CL	Cosmos ø85mm wall direct 12.7W 972lm 3000K CRI80 17°/31° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	85	140
05-9954-Z5-CK	Cosmos ø110mm wall direct 25.4W 1696lm 2700K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	110	178
05-9954-Z5-CL	Cosmos ø110mm wall direct 25.4W 1696lm 3000K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	110	178
05-E150-Z5-CK	Cosmos ø144mm wall direct 36W 2890lm 2700K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	144	231
05-E150-Z5-CL	Cosmos ø144mm wall direct 36W 2890lm 3000K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	144	231
05-9953-Z5-CK	Cosmos ø85mm wall D/I 11,8W 1115lm 2700K CRI80 17°/31° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	85	172
05-9953-Z5-CL	Cosmos ø85mm wall D/I 11,8W 1115lm 3000K CRI80 17°/31° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	85	172
05-9955-Z5-CK	Cosmos ø110mm wall D/I 24,5W 1939lm 2700K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	110	211
05-9955-Z5-CL	Cosmos ø110mm wall D/I 24,5W 1939lm 3000K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	110	211
05-E151-Z5-CK	Cosmos ø144mm wall D/I 35W 3434lm 2700K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	144	281
05-E151-Z5-CL	Cosmos ø144mm wall D/I 35W 3434lm 3000K CRI80 16°/33° IP66 IK06 ON-OFF Urban grey	144	281

BUITENVERLICHTING

MAX CEILING RECESSED

Max Ceiling Recessed

Omschrijving	Sea-side suitable Inbouwspot Max
Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 2700K - 3000K CRI>90
Opties	4000K Hogere vermogens
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK10




Code nummer	Code omschrijving	Ø		D
AI16-P8V9M2BBZ5	MAX Medium deep 7,9W 459lm 2700K CRI92 27° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	100	85	80
AI16-P8V9F1BBZ5	MAX Medium deep 7,9W 423lm 2700K CRI92 50° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	100	85	80
AI16-P8W9S2BBZ5	MAX Medium deep 7,9W 519lm 3000K CRI92 17° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	100	85	80
AI16-P8W9M2BBZ5	MAX Medium deep 7,9W 459lm 3000K CRI92 27° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	100	85	80
AI16-P8W9F1BBZ5	MAX Medium deep 7,9W 423lm 3000K CRI92 50° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	100	85	80
AT16-14V9S3BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1086lm 2700K CRI92 16° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113
AT16-14V9M2BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1076lm 2700K CRI92 28° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113
AT16-14V9F2BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1120lm 2700K CRI92 51° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113
AT16-14W9S3BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1086lm 3000K CRI92 16° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113
AT16-14W9M2BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1076lm 3000K CRI92 28° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113
AT16-14W9F2BBZ5	MAX Big deep 13,8W 1120lm 3000K CRI92 51° 24VDC IP66 IK10 urban grey + 1mtr cable	140	125	113

AFRODITA WANDARMATUUR

Strak vormgegeven Afrodita wandarmatuur in verschillende uitvoeringen en afwerkingen

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Standaard uitvoering	3000K Aan/uit driver
Beschermingsklasse	IP65

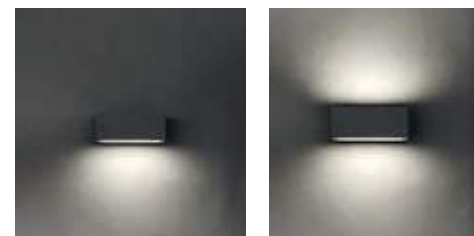

Afrodita 220/300

Afrodita Powered/GU10



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
05-9912-Z5-CL	Afrodita 220mm direct 12.7W 913lm 3000K CRI80 90° IP65 IK04 ON-OFF Urban grey	220	120	90
05-E092-Z5-CL	Afrodita 300mm direct 21.5W 1984lm 3000K CRI80 88° IP65 IK04 ON-OFF Urban grey	300	170	120
05-9911-Z5-CL	Afrodita 220mm D/I 17,9W 1494lm 3000K CRI80 88° IP65 IK04 ON-OFF Urban grey	220	120	90
05-E070-Z5-CL	Afrodita 300mm D/I 40,7W 3834lm 3000K CRI80 88° IP65 IK04 ON-OFF Urban grey	300	170	120
05-E056-Z5-CL	Afrodita power LED direct 13W 1136lm 3000K CRI80 26° IP65 IK04 ON/OFF Urban grey	100	100	135
05-9773-Z5-CL	Afrodita power LED D/I 21,6W 1324lm 3000K CRI80 22° IP55 IK04 ON/OFF Urban grey	100	100	150
05-E054-Z5-37	Afrodita Wall direct GU10 max 8W IP65 IK10 Urban grey	83	91	115
05-9919-Z5-37	Afrodita Wall D/I 2x GU10 max 8W IP55 IK06 Urban grey	83	91	208

BUITENVERLICHTING

MODIS WANDSTRALER SINGLE EN DOUBLE

Modern vormgegeven Led straler type Modis in twee uitvoeringen en meerdere kleuren verkrijgbaar

Behuizing	Aluminium, glas
Kleur	Urban Grey
Bundel	16°, 38°, 48°
Standaard uitvoering	2700K 3000K CCT Instelbaar 2700-3200-4000K Aan/uit driver Sea Side Suitable
Opties	Dali Casambi
Beschermingsklasse	IP66
Slagvastheid	IK10



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
05-E062-Z5-OU	Modis Opal Single 13.2W 744lm 2700-3200-4000K CRI80 IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	140	140	82
AS11-18W9S30UZ5	Modis Optics Single 20W 1680lm 3000K CRI90 16° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	140	140	82
AS11-18W9M30UZ5	Modis Optics Single 20W 1680lm 3000K CRI90 38° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	140	140	82
AS11-18W9F10UZ5	Modis Optics Single 20W 1680lm 3000K CRI90 48° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	140	140	82

05-E063-Z5-OU	Modis Opal Double 26.4W 1488lm 2700-3200-4000K CRI80 IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	428	140	82
AS12-37W9S30UZ5	Modis Optics Double 430mm 40.2W 3360lm 3000K CRI90 16° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	428	140	82
AS12-37W9M30UZ5	Modis Optics Double 430mm 40.2W 3360lm 3000K CRI90 38° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	428	140	82
AS12-37W9F10UZ5	Modis Optics Double 430mm 40.2W 3360lm 3000K CRI90 48° IP66 IK10 ON-OFF Urban grey	428	140	82

WL LUCA WANDARMATUUR CCT

Ovaal vormig wandarmatuur Up/Down met CCT instelbare functie 3000-4000-5700K

Kleur	Wit, Zwart
Reflector	MPR afscherming
Bundel	2x 90°
Standaard uitvoering	CCT instelbaar 3000-4000-5700K Aan/uit driver
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK08



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
WL.LUCCA.6.550.1	WL LUCCA wall Oval D/I 6W 2x275lm CCT 3000-4000-5700K On/OFF IP65 IK08 white	135	35	90
WL.LUCCA.6.550.2	WL LUCCA wall Oval D/I 6W 2x275lm CCT 3000-4000-5700K On/OFF IP65 IK08 black	135	35	90

BUITENVERLICHTING

WL PESCARA WANDARMATUUR

Rechthoekig wandarmatuur Pescara voorzien van instelbare barndoors tussen 15 en 120 graden bundel

Behuizing	Gegoten aluminium
Kleur	Wit, Zwart
Bundel	2x 15-120°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Geschikt om lasdoos af te dekken
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK06




Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
WL.PESCARA.10.650.1	WL PESCARA Square wall D/I 2x5W 2x325lm 2700K CRI80 beam 15°-120° On/Off IP65 IK06 White	120	100	96
WL.PESCARA.10.650.2	WL PESCARA Square wall D/I 2x5W 2x325lm 2700K CRI80 beam 15°-120° On/Off IP65 IK06 Black	120	100	96

WILSON WANDARMATUUR

Rechthoekig wandarmatuur Wilson met instelbare barndoors in verschillende kleuren en Sea Side Suitable

Behuizing	Gegoten aluminium
Kleur	Wit, Urban Grey
Bundel	2x 15-120°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver Sea Side Suitable
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK08

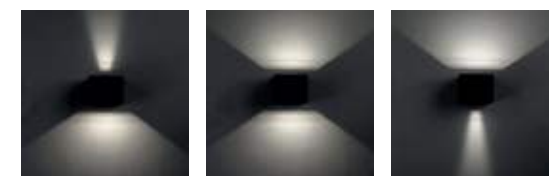

Code nummer	Code omschrijving	L	B	H
05-9683-Z5-CK	Wilson Wall D/I 10.2W 623lm 2700K CRI80 ON-OFF IP65 IK08 Urban grey	110	130	90
05-9683-14-CK	Wilson Wall D/I 10.2W 623lm 2700K CRI80 ON-OFF IP65 IK08 White	110	130	90
05-9683-Z5-CL	Wilson Wall D/I 10.2W 623lm 3000K CRI80 ON-OFF IP65 IK08 Urban grey	110	130	90
05-9683-14-CL	Wilson Wall D/I 10.2W 623lm 3000K CRI80 ON-OFF IP65 IK08 White	110	130	90

BUITENVERLICHTING

METRO GROND INBOUWARMATUREN

Metro Serie grond inbouwarmaturen van hoogwaardige kwaliteit in verschillende groottes

Behuizing	Gegoten aluminium
Bundel	10°, 36°
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 2700K 3000K
Opties	4000K Vierkante – langwerpige uitvoering
Beschermingsklasse	IP67




Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
36.010152-0000	METRO-S D120 2700K 10° 5W 403lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010252-0000	METRO-S D120 2700K 36° 5W 403lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010153-0000	METRO-S D120 3000K 10° 5W 403lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010253-0000	METRO-S D120 3000K 36° 5W 403lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010192-0000	METRO-S D120 2700K 10° 9W 890lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010292-0000	METRO-S D120 2700K 36° 9W 890lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010193-0000	METRO-S D120 3000K 10° 9W 890lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126
36.010293-0000	METRO-S D120 3000K 36° 9W 890lm COB + DRIVER ON/OFF INCL. WATERSTOP IP67	120	116 126

MAX GROND INBOUWARMATUREN

Max serie 24V DC inbouwarmaturen in medium en large uitvoering.

Behuizing	Aluminium, PC
Kleur	Inox
Bundel	17°, 27°, 50°
Standaard uitvoering	Exclusief driver p. 144 2700K 3000K CRI>90 Sea Side Suitable
Opties	4000K Hogere vermogens
Beschermingsklasse	IP67
Slagvastheid	IK10

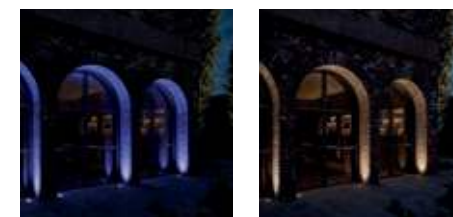

Code nummer	Code omschrijving	Ø	H
AI12-P8V9S2BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 519lm 2700K CRI92 17° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AI12-P8V9M2BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 459lm 2700K CRI92 27° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AI12-P8V9F1BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 423lm 2700K CRI92 50° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AI12-P8W9S2BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 519lm 3000K CRI92 17° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AI12-P8W9M2BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 459lm 3000K CRI92 27° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AI12-P8W9F1BBBCA	MAX Medium trim 7,9W 423lm 3000K CRI92 50° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	75	60 55
AT12-14V9S3BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1086lm 2700K CRI92 16° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78
AT12-14V9M2BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1076lm 2700K CRI92 28° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78
AT12-14V9F2BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1120lm 2700K CRI92 51° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78
AT12-14W9S3BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1086lm 3000K CRI92 16° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78
AT12-14W9M2BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1076lm 3000K CRI92 28° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78
AT12-14W9F2BBBCA	MAX Big trim 13,8W 1120lm 3000K CRI92 51° 24VDC IP67 IK10 inox + 1mtr cable	110	85 78

GEA GROND INBOUWARMATUREN

Gea COB 230V Seaside Suitable grond inbouwserie in verschillende groottes

Behuizing	Aluminium, INOX, PC
Kleur	Inox
Bundel	2 reflectoren meegeleverd
Standaard uitvoering	Aan/uit driver 2700K 3000K Kantelbaar Inclusief honingraad Inclusief asymmetrisch filter Inclusief inbouwbehuizing Sea Side Suitable
Opties	4000K GEA COB 185, 223 en 300 Dali
Beschermingsklasse	IP67



Code nummer	Code omschrijving	Ø		H
55-9906-CA-CK	GEA COB 125mm 10,5W 869lm 2700K CRI80 17°/53° on/off IP67 inox + 1mtr cable	125	115	133
55-9906-CA-CL	GEA COB 125mm 10,5W 869lm 3000K CRI80 17°/53° on/off IP67 inox + 1mtr cable	125	115	133
55-9907-CA-CK	GEA COB 185mm 17,6W 1630lm 2700K CRI80 21°/54° on/off IP67 inox + 1mtr cable	185	170	156
55-9907-CA-CL	GEA COB 185mm 17,6W 1630lm 3000K CRI80 21°/54° on/off IP67 inox + 1mtr cable	185	170	156
55-9909-CA-CK	GEA COB 223mm 26,7W 2262lm 2700K CRI80 18°/53° on/off IP67 inox + 1mtr cable	223	208	177
55-9909-CA-CL	GEA COB 223mm 26,7W 2262lm 2700K CRI80 18°/53° on/off IP67 inox + 1mtr cable	223	208	177
55-9972-CA-CK	GEA COB 300mm 35W 3681lm 2700K CRI80 18°/51° on/off IP67 inox + 1mtr cable	300	286	177
55-9972-CA-CL	GEA COB 300mm 35W 3681lm 3000K CRI80 18°/51° on/off IP67 inox + 1mtr cable	300	286	177





LICHTWERKT

NEDERLAND

Pocket

ACCESSOIRES

Drivers + GST

GST snoeren en toebehoren

opbouw/inbouw frames

DRIVERS



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H	
Aan/uit					
127303	DRIVER DC10 10W 350mA FO (max 30Vf)	127	38	22	40
122201	DRIVER U20 MP 20W 250-700mA FO (350mA = 2-54Vf) - (700mA = 2-29Vf)	111	52	22	55
122201GST	DRIVER U20 MP 20W 250-700mA FO (350mA = 2-54Vf) - (700mA = 2-29Vf) P&P + GST	111	52	22	55
127570	DRIVER PF22 22W 125-500mA FO (10-44Vf)	147	44	22	50
127570GST	DRIVER PF22 22W 125-500mA FO (10-44Vf) P&P + GST	147	44	22	50
122200	DRIVER MP32 32W 350-900mA FO (350mA = 2-47Vf) - (900mA = 2-22Vf)	103	67	21	72
122200GST	DRIVER MP32 32W 350-900mA FO (350mA = 2-47Vf) - (900mA = 2-22Vf) P&P + GST	103	67	21	72
127484	DRIVER P42 - 300-1050mA 42W 59V FO (3-40Vf)	147	44	30	54
127484GST	DRIVER P42 - 300-1050mA 42W 59V FO (3-40Vf) P&P + GST	147	44	30	54
122204	DRIVER MP50 50W 350-1050mA FO (350mA = 2-74Vf) - (1050mA = 2-48Vf)	124	79	22	84
122204GST	DRIVER MP50 50W 350-1050mA FO (350mA = 2-74Vf) - (1050mA = 2-48Vf) P&P + GST	124	79	22	84
Fase dim					
127106	DRIVER Micro Mains Dim AM 180 6W 180mA (28-36Vf)	102	38	21	42
127556	DRIVER Mains Dim PWM 20W 250-900mA (250mA = 15-48Vf) - (900mA = 5-22Vf)	111	52	22	55
127556GST	DRIVER Mains Dim PWM 20W 250-900mA (250mA = 15-48Vf) - (900mA = 5-22Vf) P&P + GST	111	52	22	55
127102	DRIVER Puma Mains Dim AM 11-20W 250-900mA (250mA = 7-44Vf) - (900mA = 7-22Vf)	140	38	27	48
127102GST	DRIVER Puma Mains Dim AM 11-20W 250-900mA (250mA = 7-44Vf) - (900mA = 7-22Vf) P&P + GST	140	38	27	48
122262	DRIVER Mains Dim PWM 7.2 - 24W 150-500mA (2-48Vf)	166	46	34	56
Dali					
151403	DRIVER MINI JOLLY DALI AM 20W 250-700mA (250mA = 15-49Vf) - (700mA = 3-28Vf)	111	52	22	55
151403GST5PPB	DRIVER MINI JOLLY DALI AM 20W 250-700mA (250mA = 15-49Vf) - (700mA = 3-28Vf) P&P GST Spolig PB	111	52	22	55
127600	Driver PF22D DALI AM 22W 125-500mA (10-44Vf)	147	44	22	50
127600GST5PPB	Driver PF22D DALI AM 22W 125-500mA (10-44Vf) P&P + GST Spolig PB	147	44	22	50
127490	Driver P38D DALI AM 38W 300-1050mA (300mA = 10-54Vf) - (1050mA = 10-36Vf)	147	44	30	54
127490GST5PPB	Driver P38D DALI AM 38W 300-1050mA (300mA = 10-54Vf) - (1050mA = 10-36Vf) P&P GST Spolig BP	147	44	30	54
151504	DRIVER J50D DALI/1-10V/PUSH AM 50W 350-1200mA (350mA = 10-53Vf) - (1200mA = 10-41Vf)	124	79	22	84
151504GST5PPB	DRIVER J50D DALI/1-10V/PUSH AM 50W 350-1200mA (350mA = 10-53Vf) - (1200mA = 10-41Vf) P&P + GST Spolig PB	124	79	22	84
151413	DRIVER MAXI JOLLY DALI/1-10V/PUSH AM 60W 350-1050mA (350mA = 2-74Vf) - (1050mA = 2-57Vf)	124	79	22	84
151413GST5PPB	DRIVER MAXI JOLLY DALI/1-10V/PUSH AM 60W 350-1050mA (350mA = 2-74Vf) - (1050mA = 2-57Vf) P&P + GST Spolig PB	124	79	22	84
Andere connectie opties op aanvraag.					

DRIVERS CONSTANT VOLTAGE



Code nummer	Code omschrijving	L	B	H	
Aan/uit					
WL30048	Driver FO 24VDC 8W (APV 8-24)	60	30	23,5	40
WL30052	Driver FO 24VDC 12W (APV 12-24)	90	40	29	52
WL30001	Driver FO 24Vdc 20W IP67 (LPV-20-24)	118	35	26	48
WL30061	Driver FO 24VDC 24W IP67 (VTS 24-24)	118	35	26	48
WL30002	Driver FO 24VDC 35W IP67 (LPV-35-24)	148	40	30	52
WL30003	Driver FO 24VDC 60W IP67 (LPV-60-24)	163	43	32	58
WL30062	Driver FO 24VDC 60W Linear	300	30	16	38
WL30066	Driver FO 24VDC 90W FLAT	190	65	22	72
WL30075	Driver FO 24VDC 120W FLAT	253	42,5	31	58
WL30050	Driver FO 24VDC 200W IP65 (ELG-200-24B)	244	71	37,5	84
WL30032	Driver FO 24VDC 240W IP67 (ELG-240-24)	244	71	35,5	84
Fase dim					
WL30068	Driver 24VDC 25W Triac dimbaar	128	52	30	64
WL30059	Driver 24VDC 50W Triac dimbaar	184	61	32	72
WL30067	Driver 24VDC 100W Triac dimbaar	210	67	34	84
WL30071	Driver 24VDC 150W Triac dimbaar	210	67	34	84
Dali					
WL30057	Driver DALI 24VDC 18W IP20	175	34	30	48
WL30058	Driver DALI 24VDC 35W IP20	195	43	32	60
WL30037	Driver DALI 24VDC 45W IP20	168	38	30	60
WL30063	Driver DALI 24VDC 60W IP67 DIMBAARTOT 0.2% (PWM-60-24DA)	150	53	35	70
WL30064	Driver DALI 24VDC 90W IP67 DIMBAARTOT 0.2% (PWM-90-24DA)	171	63	38	84
WL30010	Driver DALI 24VDC 75W IP65 (ELG-75-24DA)	180	63	36	84
WL30011	Driver DALI 24VDC 100W IP65 (ELG-100-24DA)	259	93	52	110
WL30012	Driver DALI 24VDC 150W IP65 (ELG-150-24DA)	219	63	36	84
WL30022	Driver DALI 24VDC 200W IP65 (ELG-200-24DA)	244	71	38	84
WL30065	Driver DALI 24VDC 200W IP67 DIMBAARTOT 0.2% (PWM-200-24DA)	195	68	40	84
WL30013	Driver DALI 24V 240W IP65 (ELG-240-24DA)	303	95	52	110

ACCESSOIRES

GST SNOEREN EN TOEBEHOREN



Code nummer	Code omschrijving
R62	Aansluitsnoer randaarde stekker 2.0 meter 3x0.75mm ²
HE-31102001	Aansluitsnoer eurostekker 2.0 meter 2x0.75mm ²
1804552	AC 166 ALCGS/3075 200 aansluitsnoer male zwart 3x0.75mm ² 2.0 meter
1804581	AC 166 ALCGS/315 200 aansluitsnoer male zwart 3x1.5mm ² 2.0 meter
1805072	AC 166 ALCGS/3-2075 050 aansluitsnoer male/zw. LV9 Eca 2x0.75mm ² 0,5meter
1805018	AC 166 ALCGS/5075 050 aansluitsnoer male pastelbl. Eca 5x0.75mm ² 0,5meter
1804540	Vergrendelingen VSF t.b.v. steker plat zwart
1804714	AC 166 NLCGB/315 200 netsnoer female zwart 2 meter
1804715	AC 166 NLCGB/315 300 netsnoer female zwart 3 meter
1805601	AC 166 GVT 3/ 3 t-verdeler zwart
1805037	Splitter, 5-polig, 1 in 2 uit pastelblauw, dali
1804614	AC 166 VLCCG/315 200 koppelsnoer zwart 2 meter
1804615	AC 166 VLCCG/315 300 koppelsnoer zwart 3 meter
1804616	AC 166 VLCCG/315 400 koppelsnoer zwart 4 meter

OPBOUWINBOUW FRAMES



Code nummer	Code omschrijving
11540000121	106 PL ceiling frame 595x595 mm white
11540000131	106 PL ceiling frame 300x1200 mm white
11540000110	106 PL mounting spring set for plaster ceilings



Code nummer	Code omschrijving
100MPR.FRAME.6060	Opbouwframe voor LEDpaneel 60x60
100MPR.FRAME.12030	Opbouwframe voor LEDpaneel 120x30
100MPR.INFRAME.6060	Inbouwframe voor LEDpaneel 60x60
100MPR.INFRAME.12030	Inbouwframe voor LEDpaneel 120x30
106OPNA.FRAME	106WL LED OPBOUW FRAME 600x600 H143mm
106OPNA.FRAME1200	106 WL LED OPBOUW FRAME 1200x300
WL.PASFRAME.600NAAR625	WL LED Pasframe 600 naar 625

Code nummer	Code omschrijving
64.001.250	Plaat-0 250 mounting plate Orange Ø76-200mm 25 pcs



Belangrijke informatie;

De in deze pocket opgenomen artikelen zijn slechts een klein deel van ons totale programma. Kijk voor het totaalaanbod op onze website of vraag ons om onze uitgebreide catalogi.

Alle maten zijn weergegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn bruto exclusief BTW, exclusief wettelijke verwijderingsbijdrage en bij GU10 armaturen exclusief lichtbronnen.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV- uitzending.

Bij het samenstellen van deze pocket is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Leverancier kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuistheid in de verstrekte informatie. Leverancier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. Druk- en zetfouten voorbehouden.