Decorative
Fans

Professional luminaires

Luminaires professionnels

LedsC4

LedsC4

2026

Decorative / Fans
Catalogue

Content

006 Summary

020 Universes

022 Services

024 Sustainability

026 Decorative

374 Fans

414 Smart lighting devices

Index by Family

Attic

Pendant
Suspension
129

Surface-mounted wall light
Applique murale 300

Bloom

Surface-mounted wall light
Applique murale 288

Bathroom
Salle de bains
360

Caprice

Pendant
Suspension
168

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 344

Circular

Pendant
Suspension
030

Surface-mounted wall light
Applique murale 030

Clip

Reading lamps
Lecture
202

Table lamp
À poser
234

Floor lamp
Lampadaire
268

Gamma

Reading lamps
Lecture
192

Reading lamps
Lecture
194

Table lamp
À poser
228

Floor lamp
Lampadaire
264

Gong

Pendant
Suspension
104

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 332

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

See the full explanation on P. 034
Consultez l'explication complète à la P. 034

Hop

Pendant
Suspension
046

Surface-mounted wall light
Applique murale 046

H

Pendant
Suspension
140

Table lamp
À poser
216

Floor lamp
Lampadaire
258

Surface-mounted wall light
Applique murale 306

Ilargi

Pendant
Suspension
092

Table lamp
À poser
218

Invisible



Pendant
Suspension
151

Reading lamps
Lecture
184

Table lamp
À poser
226

Floor lamp
Lampadaire
262



Surface-mounted wall light
Applique murale 292

Levels

Pendant
Suspension
086

Table lamp
À poser
212

Floor lamp
Lampadaire
250

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 328

Metrica

Reading lamps
Lecture
204

Table lamp
À poser
236

Floor lamp
Lampadaire
270

Surface-mounted wall light
Applique murale 313

Miso

Surface-mounted wall light
Applique murale 309

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 346

Noway

Pendant
Suspension 124

Floor lamp
Lampadaire 256

Nude

Table lamp
À poser 231

Floor lamp
Lampadaire 265

Surface-mounted wall light
Applique murale 312

Organic

Table lamp
À poser 229

Floor lamp
Lampadaire 253

Surface-mounted wall light
Applique murale 308

Perlina

Reading lamps
Lecture 182

Table lamp
À poser 220

Floor lamp
Lampadaire 254

Surface-mounted wall light
Applique murale 276

Bathroom
Salle de bains 358

Pipe

Pendant
Suspension 170

Reading lamps
Lecture 196

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 354

Prolix

Pendant
Suspension 154

Surface-mounted wall light
Applique murale 294

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 350

Simply

Reading lamps
Lecture
197

Table lamp
À poser
230

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 353

Spark

Surface-mounted wall light
Applique murale 278

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 340

Stylus

Pendant
Suspension
172

Reading lamps
Lecture
198

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 355

Super Attic

Pendant
Suspension
136

Surface-mounted wall light
Applique murale 304

Tubs

Table lamp
À poser
222

Floor lamp
Lampadaire
260

Surface-mounted wall light
Applique murale 289

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

See the full explanation on P. 034
Consultez l'explication complète à la P. 034

Tubs Modular

Pendant
Suspension
058



Surface-mounted wall light
Applique murale 058

Veneto

Pendant
Suspension
120

Surface-mounted wall light
Applique murale 298

Vetro

Surface-mounted wall light
Applique murale 311

Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 349

Bathroom
Salle de bains
370

Index by Product

Decorative

Modular collections
Collections Modulaires
028

Circular 030

Geometric 038

NEW
Hop 046

Scarlett 052

Tubs Modular 058

Pendant
Suspension
076

Voiles 082

Levels 086

Ilargi 092

Iris 095

Plat 098

Khoi 100

Glam 102

NEW
Gong 104

Coco 112

Shoemaker 116

Veneto 120

Nimes 122

Noway 124

Keops 126

Attic 129

Super Attic 136

H 140

Napa 143

Candle 145


Invisible 151

Prolix 154

Dew 156


Alive 159

Punto 162

Mist 164

Circ 165

Caprice 168

Pipe 170

Stylus 172

Bravo 174

Bol 177

Reading lamps
Lecture
178

Perlina 182

Invisible 184

Chic 186

E-lamp 188

E-lamp Mini 190

Hall Slim 191

Gamma 192

Gamma Mini 193

Gamma Extend 194

Radar 195

Pipe 196

Simply 197

Stylus 198

Bed 199

Link 200

Tip 201

Clip 202

Metrica 204

Table lamp
À poser
208

NEW
Dara 210
Levels 212
H 216
Ilargi 218
Perlina 220
Tubs 222
Maca 224
Invisible 226
Gamma 228
Organic 229
Simply 230
Nude 231
Clip 234
Metrica 236

Portable
Portable
238

Cocktail 240
Portobello 244

Floor lamp
Lampadaire
248

Levels 250
Organic 253
Perlina 254
Noway 256
H 258
Tubs 260
Invisible 262
Gamma 264
Nude 265
Clip 268
Metrica 270

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
See the full explanation on P. 034
Consultez l'explication complète à la P. 034

Surface-mounted wall light
Applique murale
272

Perlina 276

Spark 278

Trip 281

Trip Glass 286

Bloom 288

Tubs 289


Invisible 292

Prolix 294

NEW

Linea 296

Veneto 298

Big Bang 299

Attic 300

Super Attic 304

H 306

Organic 308

Miso 309

Drone 310

Vetro 311

Nude 312

Metrica 313

Fino 314

Duna 316

Lia 317

Lia LED 318

NEW

Mini 320

NEW

Mini Vertical 320

NEW

Mini Horizontal 320

NEW

Cut 322

Wilson 323


Ges 324


Ges Circular 325

Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
326

Levels 328

NEW

Gong 332

Spark 340

Caprice 344

Miso 346

Bol 348

Vetro 349

Prolix 350

Simply 353

Pipe 354

Stylus 355

Bathroom
Salle de bains
356

Perlina 358

Bloom 360

Dresde LED 362

Toi LED 364

Toilet Slim 366

Mist 368

Vetro 370

Dec 371

Vanity 372

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
See the full explanation on P. 034
Consultez l'explication complète à la P. 034

Fans

Ventilation Collection
Collection de ventilation
374

NEW

Stem Evo
Without light
386

NEW

Stem Evo
With light
388

NEW

Stem Evo
With Play Super Comfort
390

Marinada
394

Bosc
396

Pam
398

Helix
400

Bora
402

Calar
404

Garbí
406

July
408

Shadow
410

Zonda
412

Quick Service
Performance Universe · Essential Universe

See the full explanation on P. 034
Consultez l'explication complète à la P. 034

Smart lighting

DALI2
418

Bluetooth Casambi
422

DMX
426

Standalone
428

Performance Universe

EN

Solutions for projects with demanding lighting and design requirements, where light must adapt precisely to the conditions of the space.

A proposal based on a wide range of optics and outputs, advanced finishing and customisation options, sophisticated technical configuration and flexibility in orientation and set-up.

FR

Des solutions pour des projets ayant des exigences élevées en matière d'éclairage et de design, où la lumière doit parfaitement s'adapter aux conditions de l'espace.

Une proposition basée sur une grande variété d'optiques et de puissances, des options avancées de finitions et de personnalisation, une configuration technique de pointe, une flexibilité dans l'orientation et la configuration.

Essential Universe

EN

Well-designed solutions, carefully developed for projects with clearly defined lighting needs and a more straightforward configuration.

A proposal built on clear and balanced configurations, an optimised selection of optics and outputs, defined and efficient set-ups, and a refined, reliable design.

FR

Des solutions bien conçues et soigneusement élaborées pour des projets ayant des besoins clairs en matière d'éclairage et une configuration plus directe.

Une proposition basée sur des configurations claires et équilibrées, une sélection optimisée des optiques et des puissances, des configurations définies et efficaces, une conception soignée et fiable.

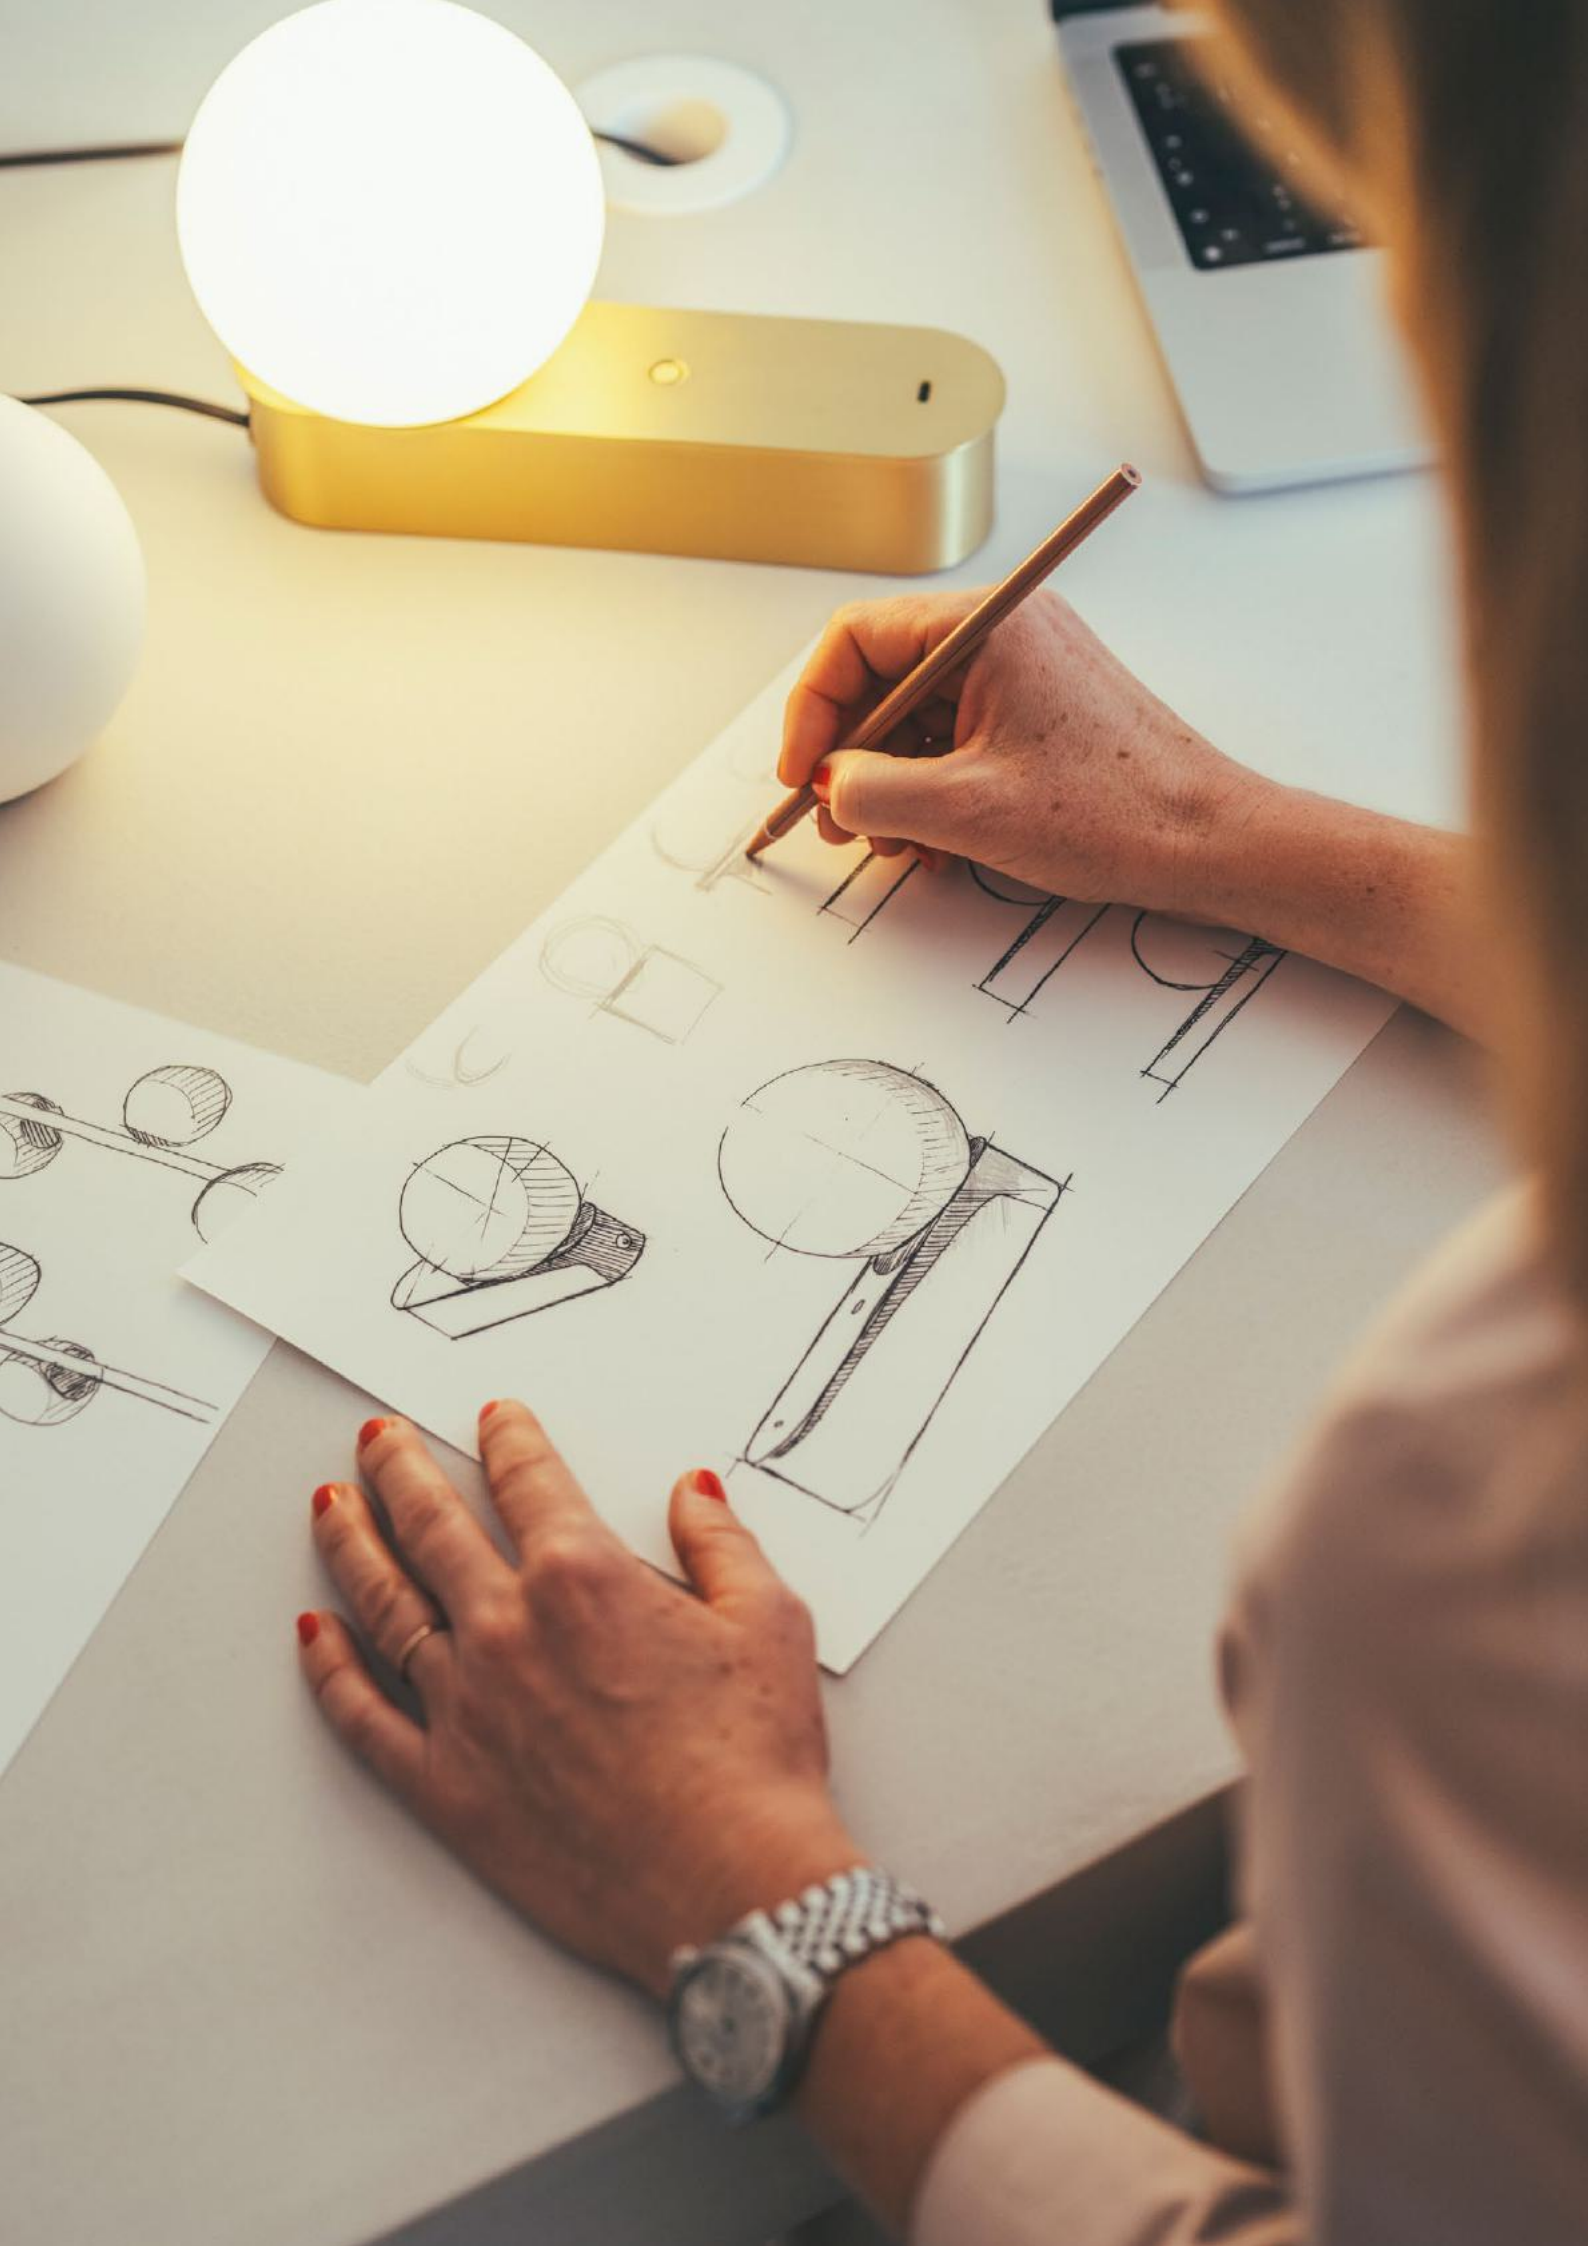

Services
Services

BESPOKE & CO-CREATION

We work closely with our clients to develop bespoke special luminaires, as well as to adapt existing products. Starting from a specific requirement, we collaborate to create unique lighting solutions, tailoring design, technology and performance to the particular needs of each project.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients au développement de luminaires spéciaux sur mesure ainsi qu'à l'adaptation de produits existants. Sur la base d'un besoin spécifique, nous travaillons ensemble pour créer des solutions d'éclairage uniques, en adaptant la conception, la technologie et la performance aux exigences particulières de chaque projet.

TECHNICAL ADVISORY

We deliver your lighting project as a fully integrated process, from concept definition to final implementation. Our team of experts works with the space, its function and the user experience, providing lighting expertise, technical development and specialised support at every stage to ensure solutions aligned with the project's objectives.

Nous développons votre projet d'éclairage de manière globale, de la définition du concept à la matérialisation finale. Notre équipe d'experts travaille en fonction de l'espace, de l'utilisation et de l'expérience, en fournissant des critères d'éclairage, un développement technique et un soutien spécialisé à tous les stades, afin d'offrir des solutions conformes aux objectifs du projet.

SMART LIGHTING

We make technology accessible so that smart lighting becomes a natural part of every project. We create dynamic, flexible environments that enhance user experience and well-being, while incorporating efficiency, sustainability and energy savings. We support our clients from the conceptual phase to post-installation, integrating and configuring control and connectivity systems that enable advanced lighting management.

Nous rapprochons la technologie pour que l'éclairage intelligent devienne un élément naturel de chaque projet. Nous créons des environnements dynamiques et flexibles qui améliorent l'expérience et le bien-être des personnes, en tenant compte de l'efficacité, de la durabilité et des économies d'énergie. Nous accompagnons le client de la phase de conceptualisation à la phase après l'installation, en intégrant et en configurant des systèmes de contrôle et de connectivité qui permettent une gestion avancée de l'éclairage.

Sustainability
Durabilité

EN

We view sustainability as a comprehensive commitment that encompasses both the company and each of our products. We work continuously to reduce the organisation's carbon footprint and ensure responsible management, supported by systems certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 standards. We design durable, efficient luminaires, assessing their environmental impact throughout their entire life cycle so that we can continue evolving and offering increasingly responsible lighting solutions.

FR

Nous considérons le développement durable comme un engagement global qui englobe à la fois l'entreprise et chacun de nos produits. Nous travaillons en permanence pour réduire l'empreinte carbone de l'organisation et garantir une gestion responsable, soutenue par des systèmes certifiés conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001. Nous concevons des luminaires durables et efficaces, en évaluant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, afin de continuer à évoluer et de proposer des solutions d'éclairage de plus en plus responsables.

Decorative

028 **Modular collections**
Collections Modulaires

076 **Pendant**
Suspension

178 **Reading lamps**
Lecture

208 **Table lamp**
À poser

238 **Portable**
Portable

248 **Floor lamp**
Lampadaire

272 **Surface-mounted wall light**
Applique murale

326 **Surface-mounted ceiling light**
Applique de plafond

356 **Bathroom**
Salle de bains

Modular collections
Collections Modulaires

Circular 030

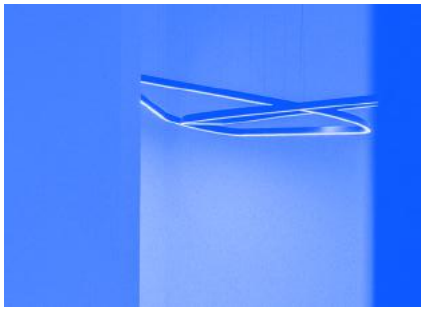

Geometric 038

Hop 046

Scarlett 052

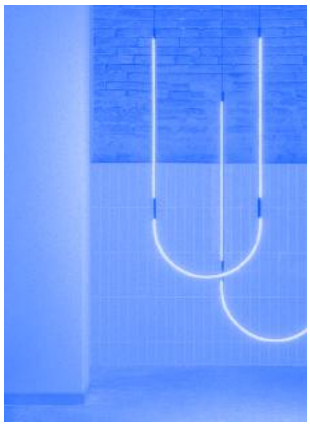

Tubs Modular 058

Circular

Performance Universe

The purity of the circle

Circular is a minimalist piece that plays around with light, meaning it works as an ambient or functional luminaire as required, given the wide range of variations it provides.

With a clearly modern design, it champions versatility by offering three light directions, different sizes and diverse compositions, both vertical and horizontal, simple and chandelier.

La perfection du cercle

Circular est un modèle minimaliste qui joue avec la lumière, ce qui lui permet de fonctionner comme un luminaire d'ambiance ou fonctionnel grâce au vaste éventail de variations qu'il autorise.

De ligne clairement contemporaine, il mise sur la polyvalence en offrant trois directions d'éclairage, différentes tailles et une grande diversité de compositions, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, simple ou sous forme de lustre.

Features three different light directions: inward, outward and downward.
Avec possibilité de trois directions d'éclairage : intérieure, extérieure et inférieure.

All models are available in three finishes: white, black and gold. Silicone diffuser.
Tous les modèles sont disponibles en trois finitions : blanc, noir et doré. Diffuseur en silicone.

Configure your Circular Horizontal
Configurez votre Circular Horizontal

C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Light direction Direction de l'éclairage	Installation Installation	Standard combinations Combinaisons standard		Light temperature Température de la lumière		Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
	S Downward **D** Inward **F** Outwar	**4** Surface **5** Recessed	**A** **E** **K** **M** **B** **F** **L** **N** **C** **G** **P** **D** **H**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OU** ON-OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Light direction
Direction de l'éclairage

* The lower light direction does not apply to chandeliers with different sizes of interlayered ring, like the standard combinations F and E.
* La direction de la lumière inférieure n'est pas applicable aux lustres dont les anneaux intercalés sont de tailles différentes, comme dans les combinaisons standard F et E.

S* Downward



D Inward



F Outward



2 Installation
Installation

* Not available for chandeliers.
* Non disponible pour les lustres.

* The Ø2000 (C) and Ø3000 (D) rings are equipped with 3 tension cables and 3 canopies as part of their installation system.
* Les anneaux Ø2000 (C) et Ø3000 (D) sont équipés de 3 câbles de tension et de 3 canopées dans le cadre de leur système d'installation.

4 Surface



5* Recessed



3 Ring measurement
Dimension de l'anneau

Ø600

Ø900

Ø1200

Ø2000

Ø3000



4 Light temperature
Température de la lumière

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



5 Power supply
Source d'alimentation

OU ON/OFF
120-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Finishes
Finitions

05 Black

14 White

EF Gold

Standard combinations
Combinaisons standard

Individual horizontal
Individuel horizontal

The W's indicated in the individual horizontal combinations refer to the direction of downward light (S).
Les W indiqués dans les combinaisons individuelles horizontales font référence à la direction de l'éclairage vers le bas (S).

A Ø600 mm



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

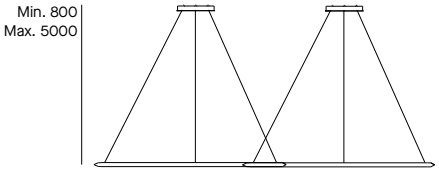

516 W
11654-21044 lm

Chandelier horizontal
Chandelier horizontal

The W's indicated in the horizontal chandelier combinations refer to the direction of outward light (F).
Les W indiqués dans les combinaisons sous forme de lustres horizontaux font référence à la direction de l'éclairage vers l'extérieur (F).

M Ø1200+900 mm



124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm



91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm



159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm



381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm



234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+
1200+600 mm



340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+
2000+1200 mm



575 W
26817-49034 lm

Configure your Circular Horizontal
Configurez votre Circular Horizontal

NEW

C	F	4	A	-05	V9	AZ	DU	05
	Light direction Direction de l'éclairage	Installation Installation	Standard combinations Combinaisons standard		Light temperature Température de la lumière		Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
	S Downward **D** Inward **F** Outward **P** Outward	**4** Surface **6** Recessed	**A** Ø600 mm **K** Ø900 mm		**V9** 2700K **W9** 3000K		**DU** DALI	**05** Black **EF** Gold

1 Light direction
Direction de l'éclairage

D In



F Out



S Down



P Up



2 Installation
Installation

4 Surface



6* Mini Recessed

3 Ring measurement
Dimension de l'anneau

A Ø600 mm

39 W
2133-3402 lm

K Ø900 mm



53 W
2306-3851 lm

4 Light temperature
Température de la lumière

V9 2700K

W9 3000K

5 Power supply
Source d'alimentation

DU DALI
100-240V

6 Finishes
Finitions

05 Black

EF Gold

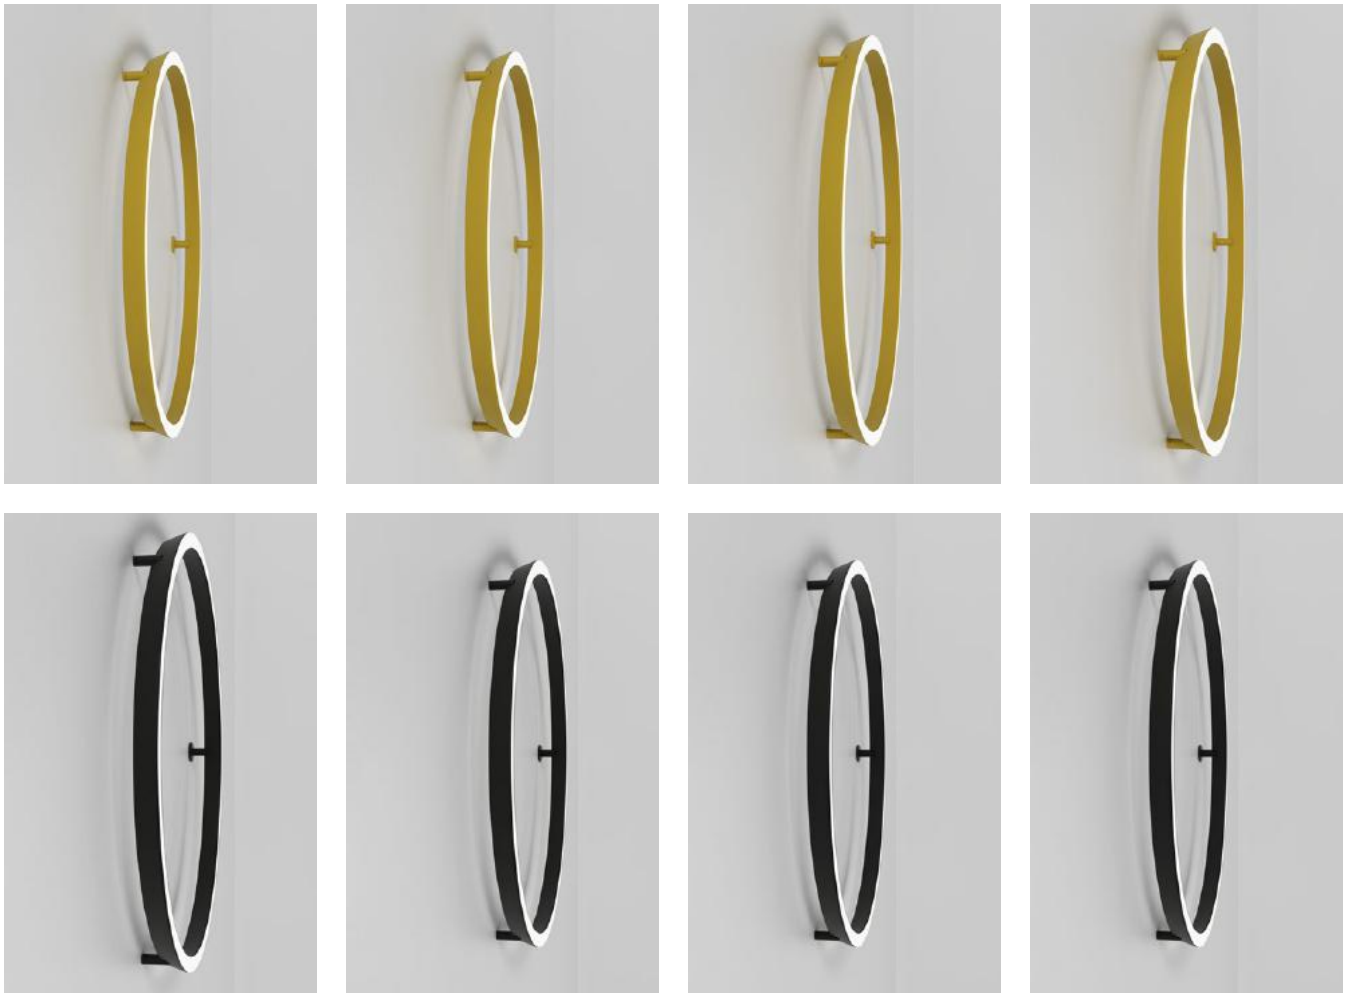

Features four different light directions: In, Out, Down and Up.
Avec possibilité de quatre directions d'éclairage : In, Out, Down et Up.

Installation Surface and Mini Recessed
Installation Surface et Mini Recessed

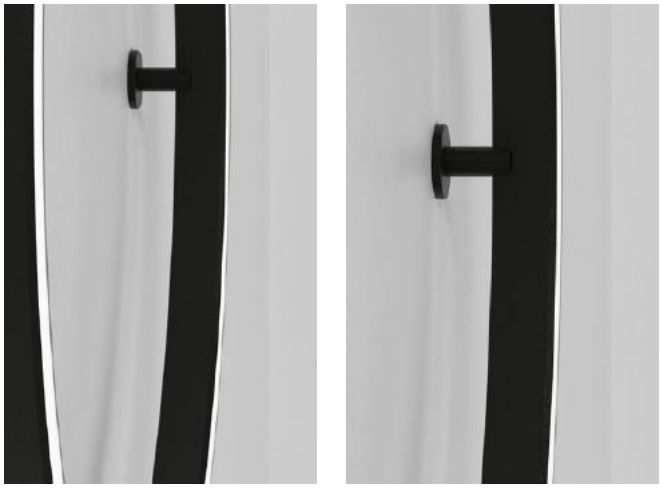

Geometric

Performance Universe

Modular geometry

Architecture can't be understood without geometry and vice versa. Geometric is a modular collection of maxims with the ability to adapt light to any space. Thanks to the possible combinations of its components, figures can be designed to fit in with any project, and the light can be directed and shaped.

Géométrie modulaire

Sans la géométrie, il est impossible de comprendre l'architecture et vice versa. Geometric est une collection modulaire qui offre un maximum d'options et une capacité d'adapter l'éclairage à n'importe quel espace. Grâce aux combinaisons de ses composants, on peut créer des figures qui s'ajustent à chaque projet de manière à orienter et à façonner la direction de la lumière.

Configure your Geometric
Configurez votre Geometric

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

geometric.ledsc4.com

T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Structure Structure	Light direction Direction de l'éclairage	Installation Installation	Standard combinations Combinaisons standard		Light temperature Température de la lumière		Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
T Triangle **Q** Square **R** Rectangle **O** Oval **L** Lineal	**S** Downward	**4** Surface **5** Recessed **6** Mini **7** Slim **8** Slim Recessed	**S** **W** **X** **Y** **Z**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OS** ON-OFF **DS** DALI **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Structure
Structure

T **Q** **R** **O** **L**

2 Light direction
Direction de l'éclairage

S Downward



3 Installation
Installation

* Rear access is required for this installation.
* Un accès arrière est requis pour cette installation.

** In standard combinations only available for V, W and L structures and OS and DS light sources (for more options consult the configurator).
** Dans les combinaisons standard, disponibles uniquement pour les structures V, W et L et les alimentations OS (ON-OFF) et DS (DALI) (pour plus d'options, voir le configurateur).

4 Surface



5 Recessed



6 Mini*



7 Slim**



8 Slim recessed**



4 Light temperature
Température de la lumière

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



5 Power supply
Source d'alimentation

OS ON/OFF 220-240V

DS DALI 220-240V

DU DALI 100-240V

RU 1-10V 100-240V

6 Finishes
Finitions

05 Black

14 White

EF Gold

Standard combinations
Combinaisons standard

TRIANGLES



68 W
3394-4416 lm



110 W
5638-7336 lm



220 W
11276-14672 lm

LINEAL



42 W
2189-2803 lm

SQUARES



76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm

RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm

OVAL



61 W
3174-4065 lm

Configurator Components
Composants du Configurateur

To create free-form figures that suit your project
Pour créer des figures libres adaptées à votre projet

Lineals
Droites

1000mm

1500mm



2000mm



Curves
Courbes

Ø600 mm

60°

90°

120°

135°

180°



Ø1200 mm

60°

90°

120°

135°

180°



Ø3000 mm

60°

67,5°

90°

120°



Each track has the option of:
Chaque rail offre l'option suivante:

Without supports
Sans fixations



With supports
Avec fixations



With supports and feed cable
Avec fixations et raccordement



Possible combinations
Combinaisons possibles

Standard combinations
Combinaisons standard





Free combinations
Combinaisons libre

Ceiling rose
Patère

Surface



Recessed



Mini



Slim



Slim recessed



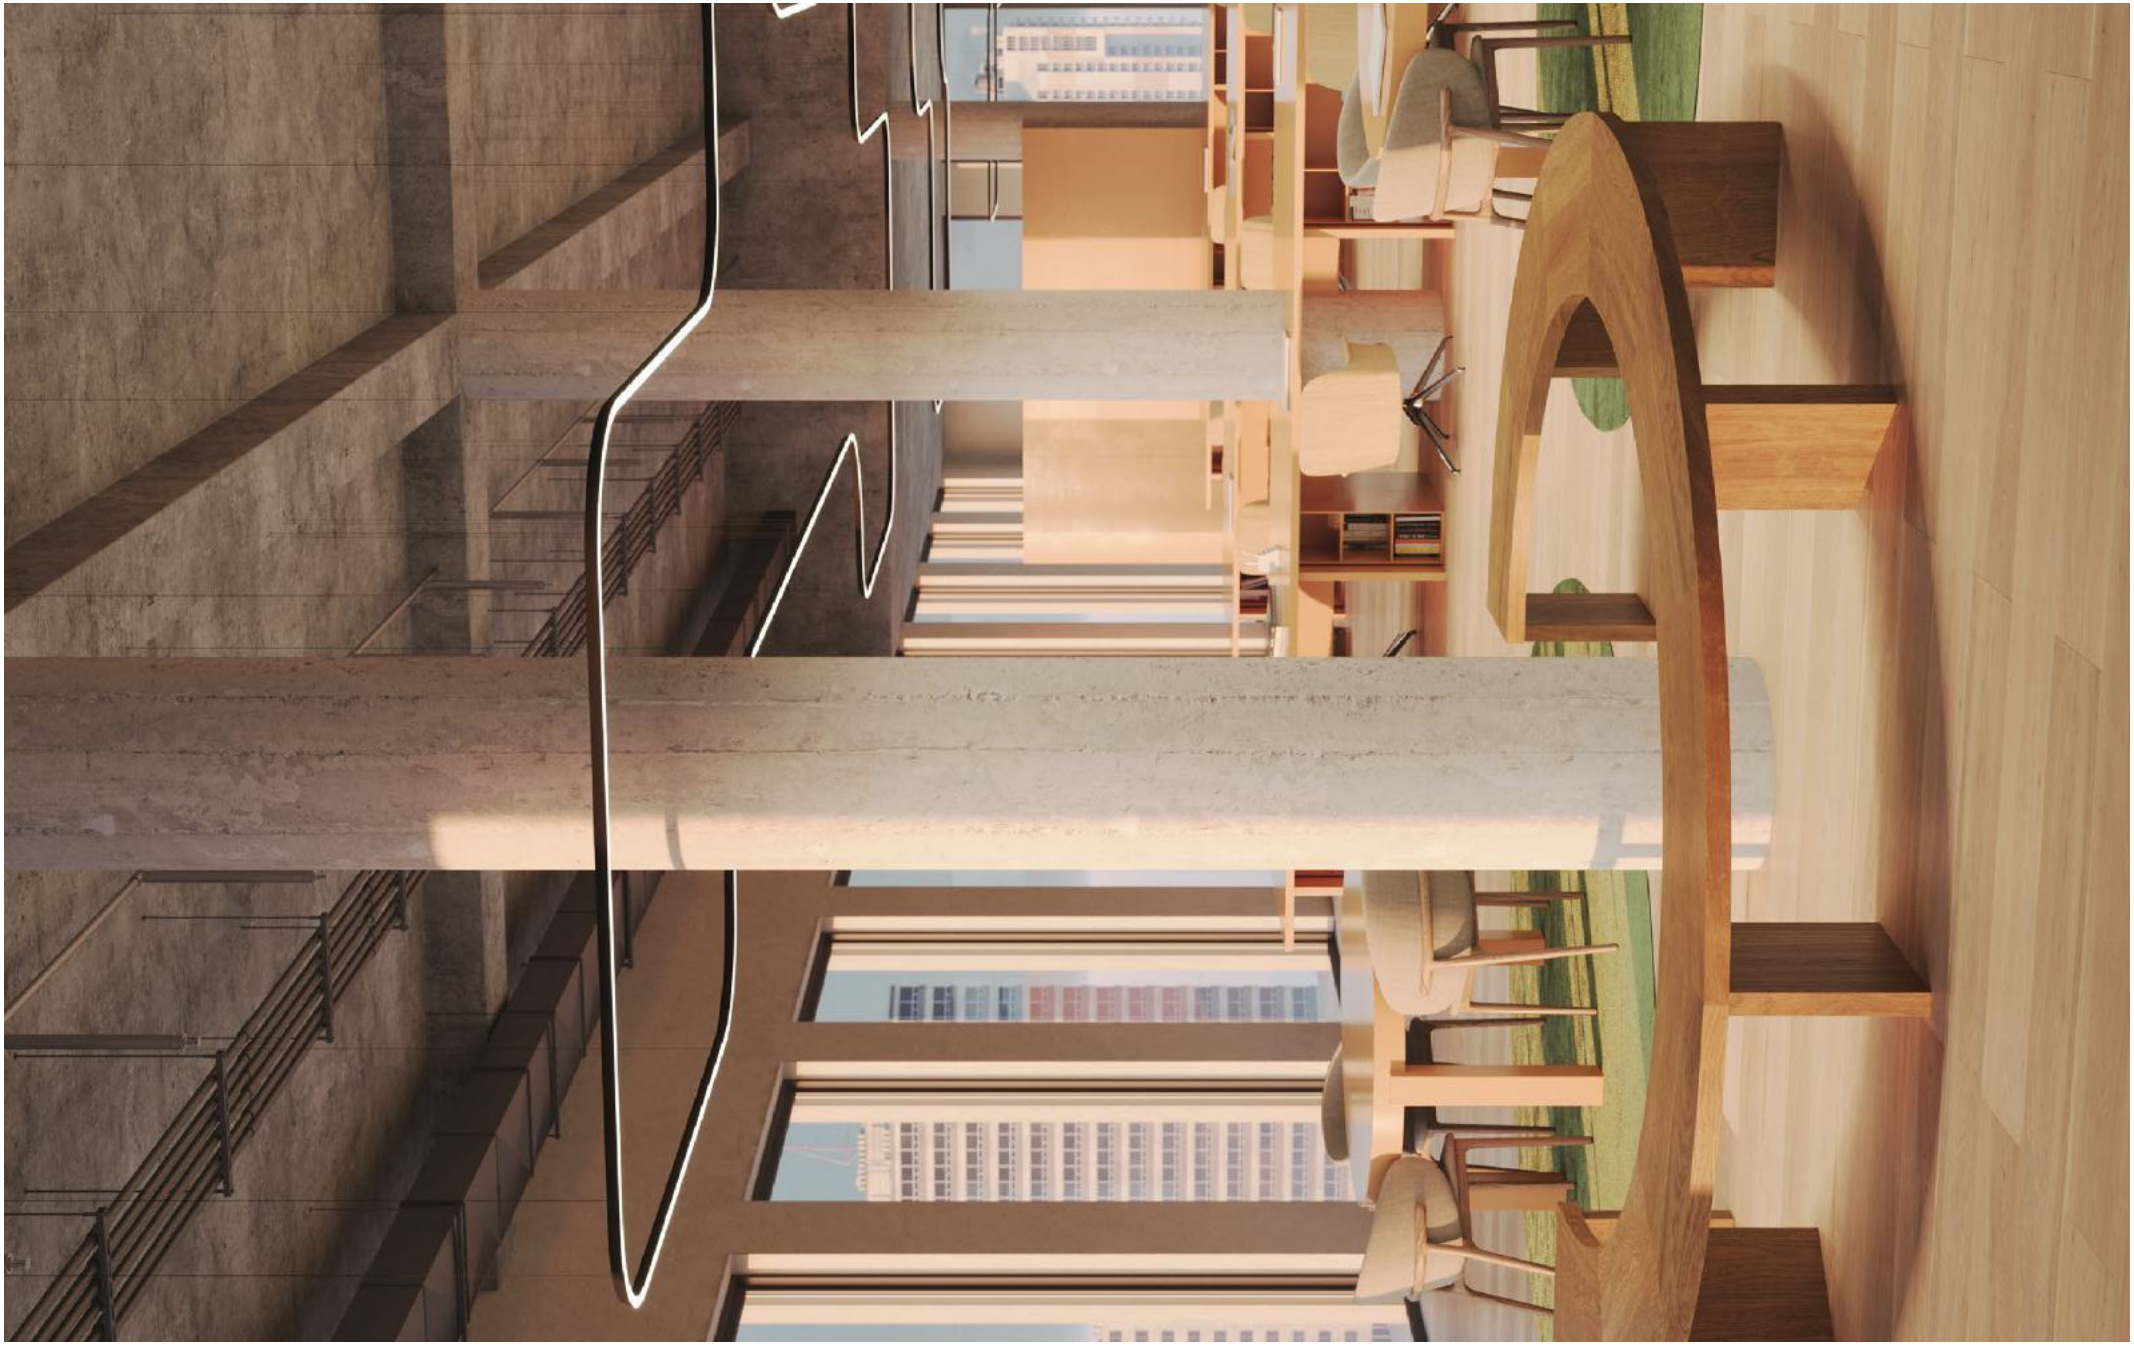

Numerous combinations of structures, rosettes and finishes available.
Nombreuses combinaisons de structures, de patères et de finitions disponibles.

LS8W-00W9AZOS05

OS4Z-00W9AZOS14

TS4S-00W9AZOS14

QS5Z-00W9AZOS05

QS4X-00V9AZOUEF

TS4X-00V9AZOU05

Hop NEW

Performance Universe

A contemporary modular chandelier that brings dynamism and visual lightness

Its compositional versatility allows for multiple configurations, adapting to any type of setting. The elements can be positioned close to the ceiling or suspended at varying heights, creating volume, rhythm and movement to suit the space.

Hop combines compositional freedom with structural simplicity, operating from a single electrical connection point, which allows flexible distribution of the elements.

Lustre modulaire contemporain qui offre dynamisme et légèreté visuelle

Sa polyvalence permet de créer toutes sortes de compositions et de multiples configurations, s'adaptant à tout type d'environnement. Les éléments peuvent être placés près du plafond ou suspendus à différentes hauteurs, créant ainsi un volume, un rythme et un mouvement en fonction de l'espace.

Hop allie la liberté de composition à la simplicité structurelle, en fonctionnant à partir d'un seul point de connexion électrique, ce qui permet de répartir les éléments de manière flexible.

Configure your Hop
Configurez votre Hop

A customisable configuration, designed to integrate elegantly and originally into any project.
Configuration personnalisable, conçue pour s'intégrer avec élégance et originalité à tout projet.

1 Choose a connection/rosette
Choisir une connexion/un fleuron

QS

Small ceiling rosette
Petit fleuron de plafond
71-C254-05-05



Small wall rosette
Petit fleuron mural
71-C253-05-05

8-cable outlet rosette
Fleuron à 8 sorties de câble
71-C262-05-05

Connection with dimmer
Connexion au régulateur
71-C265-05-05

2 Choose one or more light points
Choisir un ou plusieurs points lumineux

QS

Hop ceiling
Plafonnier Hop
71-C255-05-05

Hop pendant
Suspension Hop
71-C256-05-05

Hop suspended ceiling
Plafonnier suspendu Hop
71-C255-05-05 +
71-C259-05-05

Hop wall light
Applique Hop
71-C257-05-05

Ceiling and wall versions allow for one or two cables, offering even greater design flexibility.
Les versions plafonnier et applique permettent d'ajouter un ou deux câbles, offrant ainsi une plus grande liberté de composition.

3 Choose the wiring
Choisir le câblage

Cable available in various lengths, adjustable on site for complete flexibility.
Câble disponible en différentes longueurs, réglable sur place pour une adaptation totale.

QS

1.6m
71-C260-05-05

2.6m
71-C261-05-05

10m
71-C263-05-05

25m
71-C264-05-05

Cable also available in other colours upon request.
Câble disponible dans d'autres couleurs sur demande.

4 Select the accessories you need
Choisissez les accessoires nécessaires

QS

Hop metal shade
Abat-jour métallique Hop
71-C258-05-14

HOP suspension kit for suspended ceilings
Kit de suspension HOP pour plafonnier
71-C259-05-05

Its carefully crafted glass spheres provide a controlled, enveloping light.

Des sphères de verre soigneusement travaillées fournissent une lumière enveloppante et contrôlée.

Hop reimagines the classic chandelier with a contemporary approach.

Hop réinvente le lustre classique avec une approche contemporaine.

Standard combinations
Combinaisons standard

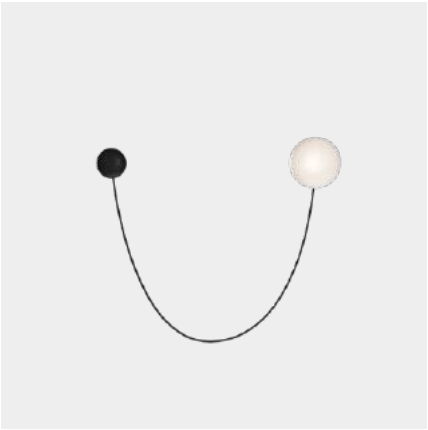

Hop 1-light wall light
Applique Hop 1 lumière
05-A109-05-37

2700K
PHASE CUT

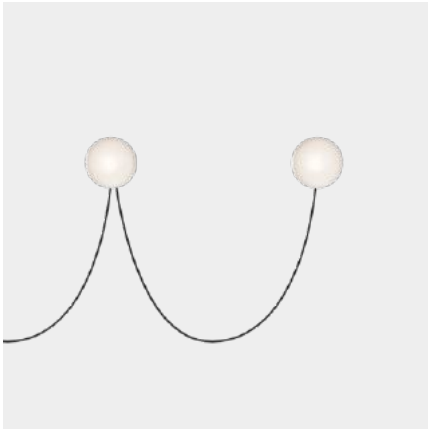

Hop 2-light wall light
Applique Hop 2 lumières
05-A110-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 1-light pendant
Suspension Hop 1 lumière
00-A372-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 1-light pendant with shade
Suspension Hop 1 lumière avec abat-jour
00-A373-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 2-light pendant
Suspension Hop 2 lumières
00-A374-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 2-light pendant with shade
Suspension Hop 2 lumières avec abat-jour
00-A375-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 4-light pendant
Suspension Hop 4 lumières
00-A376-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 8-light pendant
Suspension Hop 8 lumières
00-A377-05-37

2700K
PHASE CUT

Hop 16-light pendant
Suspension Hop 16 lumières
00-A378-05-37

2700K
PHASE CUT

Scarlett

Performance Universe

Sustainable recycled plastic teardrops.
Pampilles en plastique durable d'origine recyclée.

Light at the forefront

Scarlett presents a contemporary twist on classic chandeliers. This new collection skilfully plays with the colours of its teardrops and essential geometries, resulting in sophisticated shadow projections and an array of hues. Furthermore, it provides highly functional lighting features for a variety of ceiling settings and offers the flexibility to adjust the colour temperature as needed. The use of sustainable materials is at the forefront of the design, making it a defining feature of the luminaire.

This collection can also be personalised by experimenting with different component sizes and exploring the various colour options available through the configurator.

La lumière en vedette

Scarlett remet le lustre classique au goût du jour. Cette nouvelle collection joue magistralement avec la couleur de ses pampilles et de ses géométries essentielles, créant d'élégantes projections de nuances et de tons. En outre, ce modèle présente des caractéristiques d'éclairage très fonctionnelles pour illuminer les plafonds dans une multitude de décors tout en permettant de régler la température de couleur au gré de ses envies. Sa fabrication à base de matériaux durables constitue l'un de ses principaux points forts.

Cette collection peut également être personnalisée en jouant sur la taille des pièces et les différentes couleurs disponibles, grâce au configurateur.

Configure your Scarlett
Configurez votre Scarlett

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

scarlett.ledsc4.com

S	G	S	I	-A	A	A
	Figure Figure	Installation Installation	Construction Construction	LEVEL 1 Figure sizes Dimensions figure	LEVEL 2 Figure sizes Dimensions figure	LEVEL 3 Figure sizes Dimensions figure
	C Circular **Q** Square	**S** Surface **P** Pendant	**I** Individual **T** Tower **C** Chandelier	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None

1 Figure
Figure

C Circular

Q Square

2 Installation
Installation

S Surface

P Pendant

3 Construction
Construction

I Individual

T Tower

Max. 2 levels in the same size.
Maximum 2 niveaux de même taille.

C Chandelier

Max. 3 levels from biggest to smallest.
Maximum 3 niveaux de taille descendante.

4 Figure sizes
Dimensions figure

A Ø530 mm
530×530 mm

B Ø730 mm
730×730 mm

C Ø930 mm
930×930 mm



C Cases with no level.
Cas sans niveau.

5 Teardrop size
Dimension pampille

L

S

O Cases with no level.
Cas sans niveau.

6 Finishes
Finitions

Finishes may undergo changes depending on multiple factors.
Les finitions peuvent varier en fonction de nombreux facteurs.

A Blue 80 **B** Blue 20 **C** Gray 80 **D** Gray 20 **E** Terracota 80 **F** Terracota 20

O Cases with no level.
Cas sans niveau.

7 Power supply
Source d'alimentation

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Light temperature
Température de la lumière

The piece contains a CCT switch.
La pièce contient un interrupteur CCT.

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K

-SA
LEVEL 1
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm **A D O**
S 17cm **B E**
O None **C F**

SA
LEVEL 2
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm **A D O**
S 17cm **B E**
O None **C F**

SA
LEVEL 3
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm **A D O**
S 17cm **B E**
O None **C F**

-DU
Power supply
Source
d'alimentation

OS ON-OFF
DU DALI

V
Light temperature
Température
de la lumière

V 2700K
W 3000K
X 4000K

Standard combinations
Combinaisons standard



SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV



SQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV



SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV



SQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV



SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV



SQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV



SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV



SQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV



SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV



SQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV



SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV



SQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV



SCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSV



SQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV



SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV



SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

COMMON INFORMATION
INFORMATIONS COMMUNES

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W



Different combinations and installation options.
Différentes combinaisons et possibilités d'installation.

SQPT-BB0-LCSD00-OSV

SCPC-CB0-LFLE00-OSV

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Tubs Modular

Performance Universe

Organic three-dimensionality

Tubs is an organic lighting system that can fill a space with a strong lighting presence or fill a void with a pleasant ambient effect. Its dynamism is based on this duality: its ability to switch between easily shining its light halo directly or working with a reflected light. In any case, its modular structure means its shape can be configured as desired thanks to a broad range of connectors and how easy it is to connect them.

Tridimensionnalité organique

Tubs est un système d'éclairage organique, capable de remplir l'espace de sa forte présence lumineuse ou d'occuper le vide grâce à un agréable effet d'ambiance. Son dynamisme repose sur cette dualité, celle de pouvoir jouer avec la possibilité d'orienter facilement son halo lumineux avec un effet direct ou de travailler avec une lumière réfléchie. Quoi qu'il en soit, sa structure modulaire permet de configurer sa forme au gré des envies, grâce aux nombreux connecteurs et à leur grande facilité d'assemblage.

Configure your Tubs Modular
Configurez votre Tubs Modular

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

tubs.ledsc4.com

1 Installation
Installation

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface





2 Ceiling rose
Patère

*Rear access is required for this installation.
*Un accès arrière est requis pour cette installation.

Ceiling

Surface



Recessed

Recessed mini*

Wall

Potentiometer



Recessed mini*

3 Components
Composants

Tracks

50 mm
900 mm
1495 mm

Track connectors

Between levels
700 mm

Light Tubes

605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm

Ø 600mm

Light Tubes connectors

Initial/final

180°

90°

120°



135°



Triple



Cuadruple

Flexo

Structure connectors

Wall attachment clip

Lights

Spot



Sphere
Opal / Transparent



Disc
Opal / transparent



Pendant with
honeycomb

4 Light temperature
Température de la lumière

2700K

3000K

5 Power supply
Source d'alimentation

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W	ON/OFF	320 W
DALI	105 W	DALI	180 W	DALI	320 W

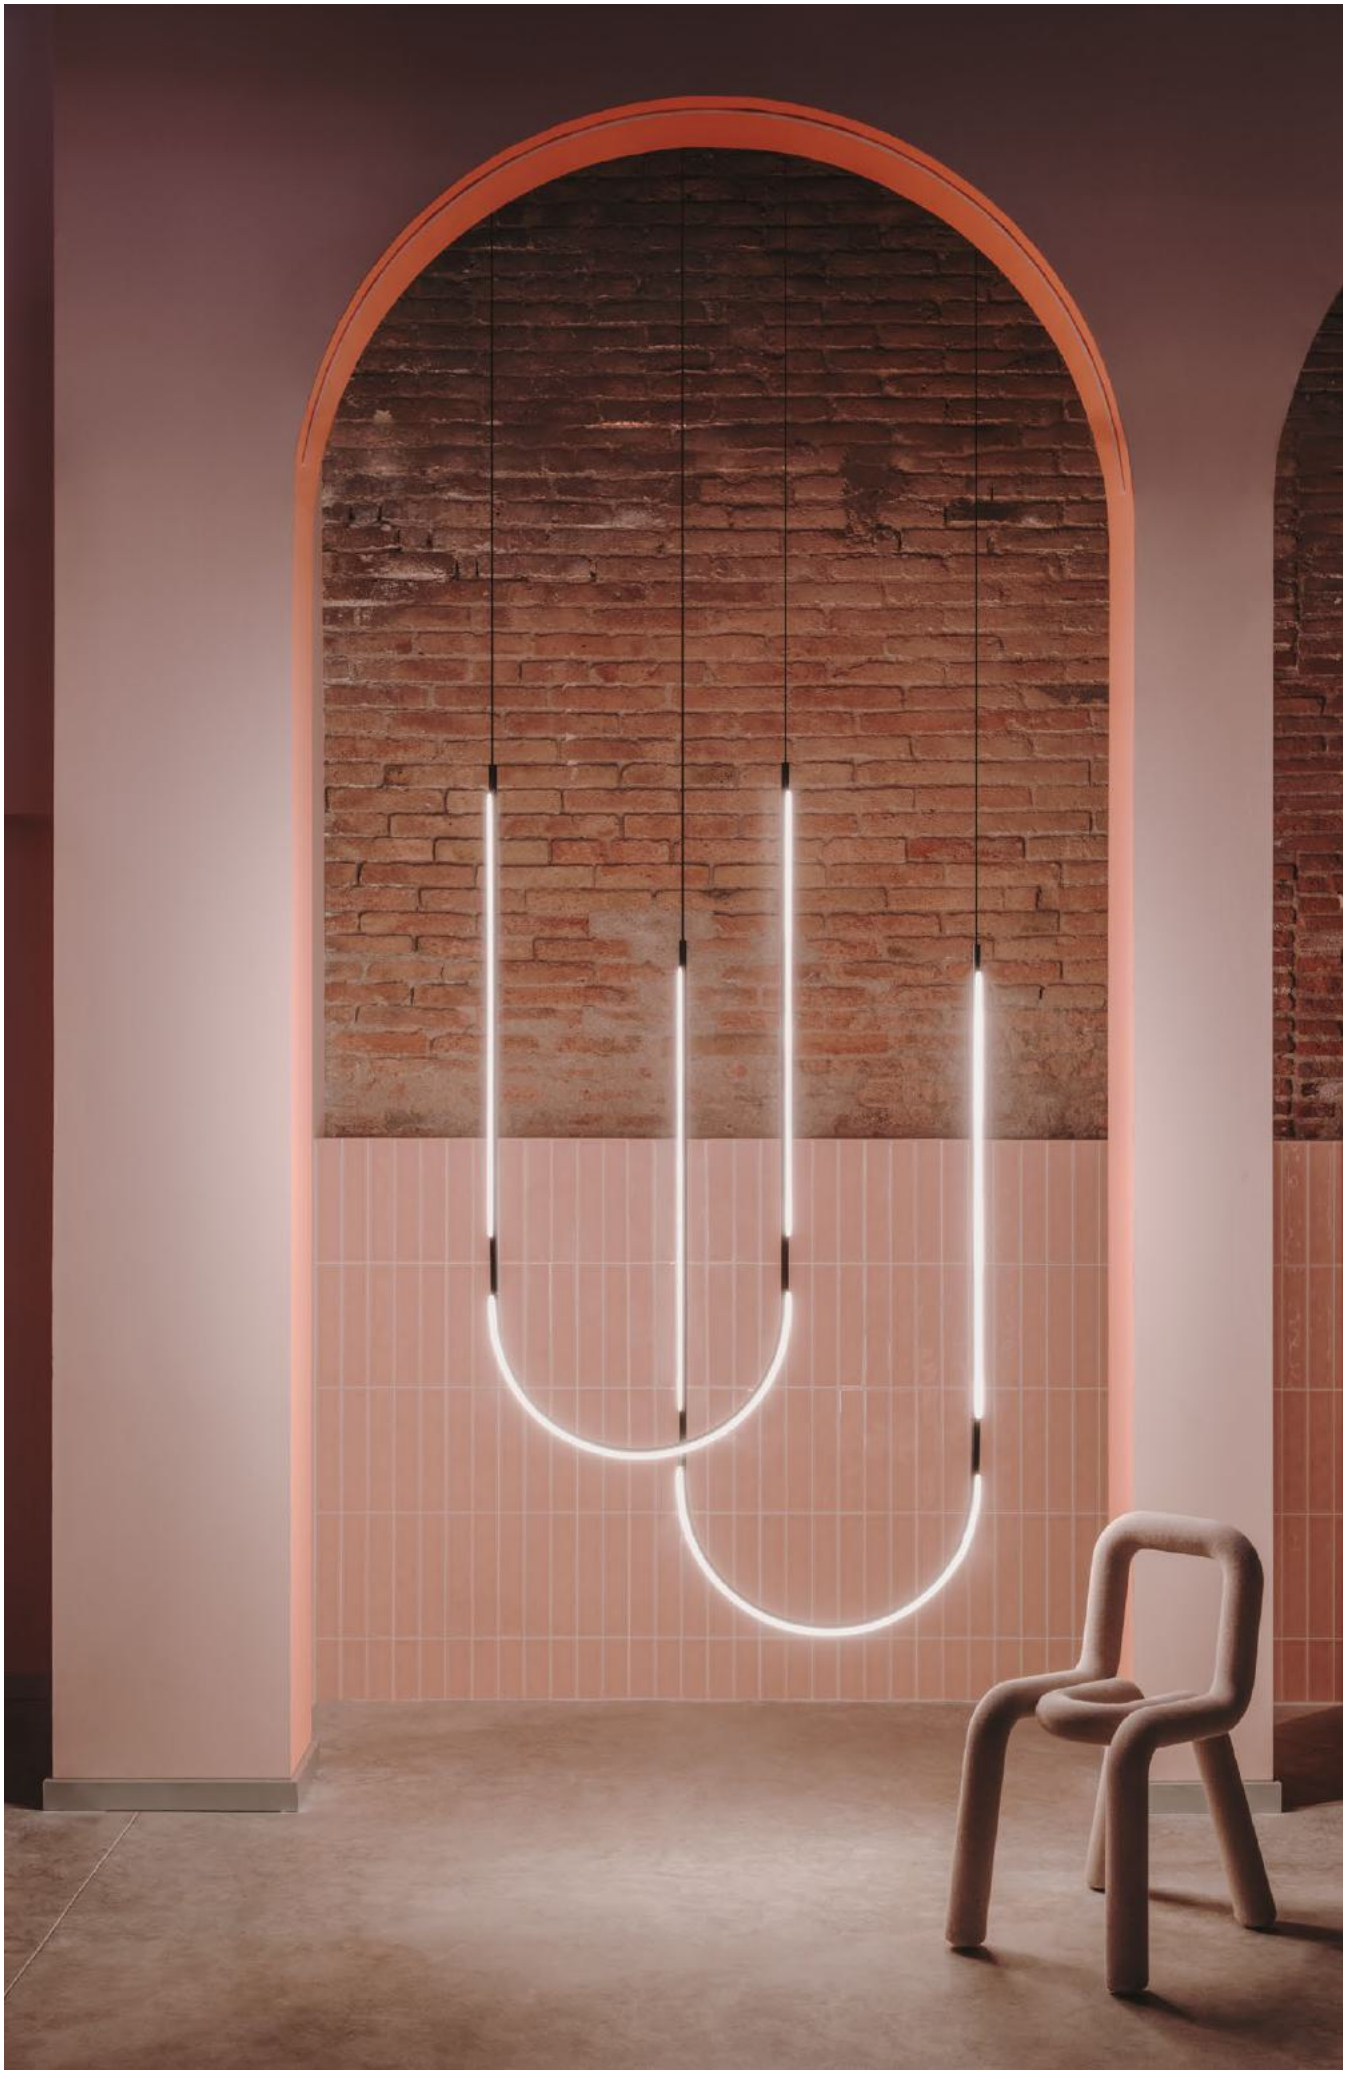

Possibility of creating compositions with different levels of vertical suspension.
Possibilité de créer des compositions à différents niveaux de suspension verticale.

Possibility of creating compositions with different levels of vertical suspension.
Possibilité de créer des compositions à différents niveaux de suspension verticale.

Fast and easy assembly system.
Système de montage simple et rapide.

Tubs Modular has accessories in different finishes.
Tubs Modular propose des accessoires de différentes finitions.

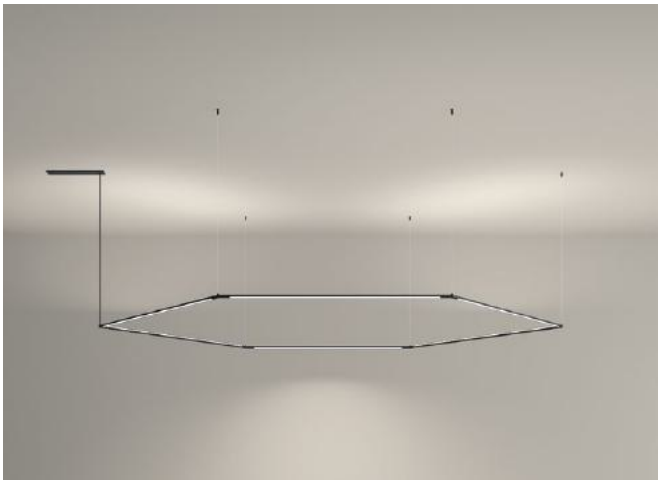

Recessed installation.
Installation encastré.

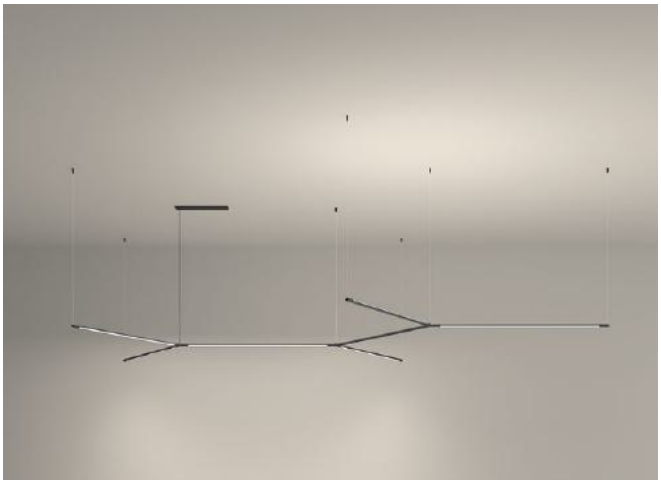

Recessed installation.
Installation encastré.

Wall-mounted installation.
Installation en surface.

Wall-mounted installation.
Installation en surface.

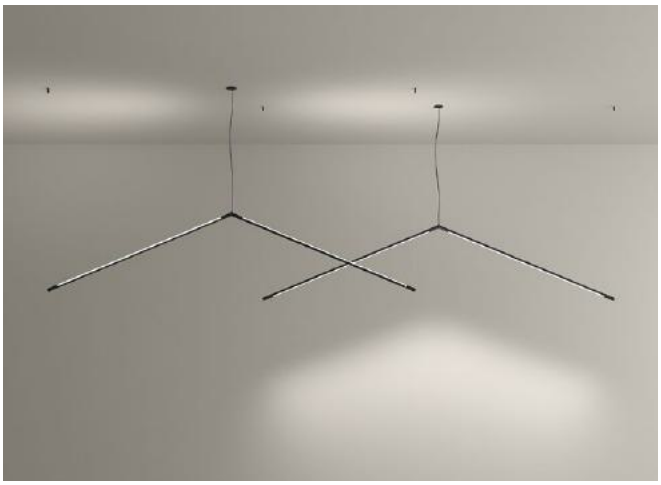

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.

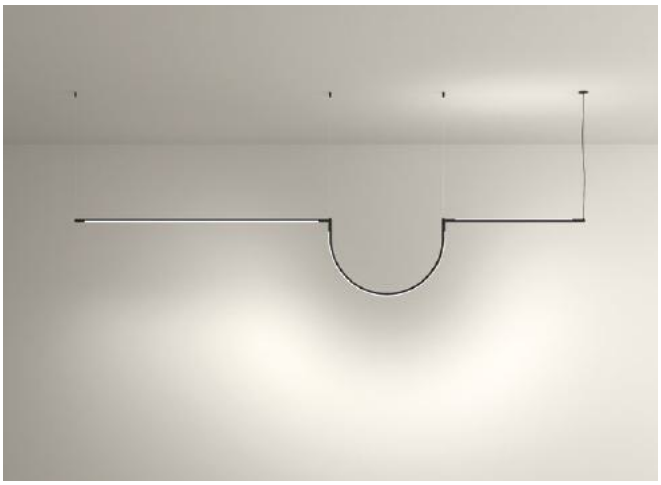

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.

Hanging structures that can either be surface-mounted or installed as pendants, with different ceiling rose options.
Structures suspendues avec possibilité d'installation en surface ou suspension et différentes options de patère.

Wall structures with various installation options.
Structures murales offrant différentes options d'installation.

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.

Installation with external case and plug.
Installation avec boîtier extérieur et prise.

With the felt panels, you can create customisable compositions, providing the installation with sound-absorbing properties.
Avec les panneaux de feutre, il est possible de créer des compositions personnalisables en ajoutant des caractéristiques d'absorption acoustique à l'installation.

GA-GA GB-GB

Not included
Non inclus



Finishing	Code
GA	**71-8498-GA-GA**
GB	**71-8498-GB-GB**
01	**71-8498-GP-01***
03	**71-8498-GP-03***
05	**71-8498-GP-05***
07	**71-8498-GP-07***
12	**71-8498-GP-12***
22	**71-8498-GP-22***
28	**71-8498-GP-28***



Finishing	Code
GA	**71-8497-GA-GA**
GB	**71-8497-GB-GB**
01	**71-8497-GP-01***
03	**71-8497-GP-03***
05	**71-8497-GP-05***
07	**71-8497-GP-07***
12	**71-8497-GP-12***
22	**71-8497-GP-22***
28	**71-8497-GP-28***

Installation with potentiometer
Installation avec potentiomètre

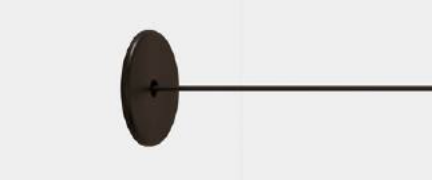

Remote installation with mini built-in ceiling rose
Installation à distance avec monture mini encastré

Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A035-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A036-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A037-05-M1**
PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-8249-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A015-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A022-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 26.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A038-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A039-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A040-05-M1**
PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-8250-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A016-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A023-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 35.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A029-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A030-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A031-05-M1**
PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-8255-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A013-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A020-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 48.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A041-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A042-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A043-05-M1**
PWM 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A017-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A018-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A019-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 61.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A032-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A033-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A034-05-M1**
PWM 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-8279-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-A014-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-A021-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.

LED | CRI 92 **| W Total** 140.3

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05	M1	**05-A044-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	11621	05	M1	**05-A045-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05	M1	**05-A024-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	13361	05	M1	**05-A025-05-M1**

Ceiling rose surface-mounted
Monture surface

Ceiling rose built-in
Monture encastré

Remote installation with mini built-in ceiling rose
Installation à distance avec monture mini encastré

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A176/00-A088)
84 × 314 mm (00-A177/00-A089)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 8.8

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	726	05	M1	**00-A176-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A177-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A178-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A179-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	835	05	M1	**00-A088-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A089-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A090-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A091-05-M1**

Tubs Modular Pendant Single 900mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A180/00-A092)
108 × 314 mm (00-A181/00-A093)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1090	05	M1	**00-A180-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A181-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A182-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A183-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1253	05	M1	**00-A092-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A093-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A094-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A095-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

10-50 mm
84 × 314 mm (00-A134/00-8248)
87 × 244 mm (00-A138/00-8292)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A138-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A134-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A139-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A135-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-8292-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-8248-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A060-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A058-05-M1**

Tubs Modular Pendant Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 61.4

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
87 × 244 mm (00-A140/00-8296)

18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A140-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A128-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A141-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A129-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8296-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8261-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A061-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A055-05-M1**

Tubs Modular Pendant Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 61.4

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
87 × 244 mm (00-A142/00-8299)

18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A142-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A126-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A143-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A127-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8299-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8271-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A062-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A054-05-M1**

Tubs Modular Pendant Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 71.2

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
108 × 314 mm (00-A155/00-A073)

18 mm

*Limitation only for installation with Mini Recessed rosette.
*Limitation uniquement pour l'installation avec patère Mini Recessed.

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5906	05	M1	**00-A154-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A155-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A156-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A157-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	6792	05	M1	**00-A072-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A073-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A074-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A075-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A158/00-A076)
108 × 314 mm (00-A159/00-A077)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 119.7

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	9951	05	M1	**00-A158-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A159-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A166-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A167-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	11442	05	M1	**00-A076-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A077-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A078-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A079-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A146/00-A064)
108 × 314 mm (00-A147/00-A065)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.8

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1863	05	M1	**00-A146-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05	M1	**00-A147-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1863	05	M1	**00-A148-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05	M1	**00-A149-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	2561	05	M1	**00-A064-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05	M1	**00-A065-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	2143	05	M1	**00-A066-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05	M1	**00-A067-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
108 × 314 mm (00-A151/00-A069)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3316	05	M1	**00-A150-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A151-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A152-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A153-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	3813	05	M1	**00-A068-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A069-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A070-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A071-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	2178	05	M1	**00-A168-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	**00-A169-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2178	05	M1	**00-A170-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	**00-A171-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	2505	05	M1	**00-A080-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	**00-A081-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2505	05	M1	**00-A082-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	**00-A083-05-M1**

Tubs Modular Pendant Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

10-50 mm
87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 52.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	4360	05	M1	**00-A172-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	**00-A173-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	4360	05	M1	**00-A174-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	**00-A175-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5012	05	M1	**00-A084-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	**00-A085-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5012	05	M1	**00-A086-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	**00-A087-05-M1**

Tubs Modular Pendant Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 78.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	**00-A130-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	**00-8276-05-M1**
DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	**00-A131-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	**00-A056-05-M1**

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | CRI 92 **| W Total** 99.4



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A132-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-8280-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A133-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-A057-05-M1**

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | CRI 92 **| W Total** 44



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3630	05	M1	**00-A144-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A136-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A145-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A137-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	4175	05	M1	**00-8301-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-8285-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A063-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A059-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | CRI 92 **| W Total** 15



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1152	05	M1	**00-A196-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A197-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A198-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A199-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1204	05	M1	**00-A108-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A109-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A110-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1324	05	M1	**00-A111-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 16

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	183	05	M1	**00-A200-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A201-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A202-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05	M1	**00-A203-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	210	05	M1	**00-A112-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05	M1	**00-A113-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	210	05	M1	**00-A114-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05	M1	**00-A115-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	305	05	M1	**00-A204-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A205-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A206-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05	M1	**00-A207-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	350	05	M1	**00-A116-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05	M1	**00-A117-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	350	05	M1	**00-A118-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05	M1	**00-A119-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 33.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	05	M1	**00-A192-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A193-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A194-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05	M1	**00-A195-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1880	05	M1	**00-A104-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A105-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A106-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05	M1	**00-A107-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A184-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A185-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A186-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A187-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-A096-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A097-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A098-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A099-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)

18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 39.3

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	05	M1	**00-A188-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A189-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A190-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A191-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	3759	05	M1	**00-A100-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A101-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A102-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A103-05-M1**

Pendant
Suspension

Voiles 082

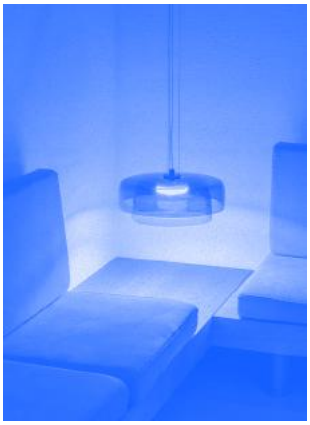

Levels 086

Ilargi 092

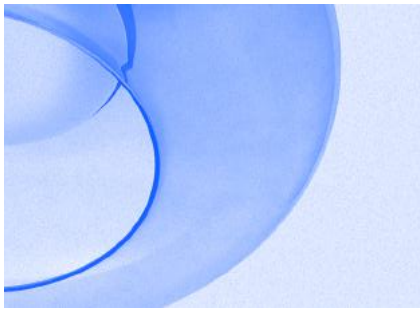

Plat 098

Iris 095

Khoi 100

Glam 102

Gong 104

Coco 112

Veneto 120

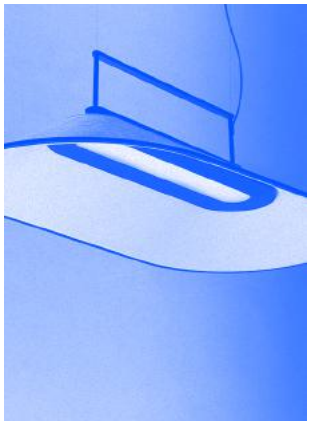

Shoemaker 116

Nimes 122

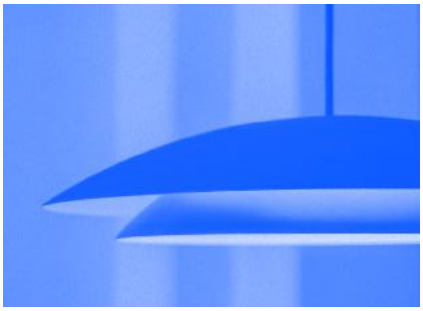

Noway 124

Keops 126

Attic 129

Super Attic 136

H 140

Candle 145

Napa 143

Invisible 151

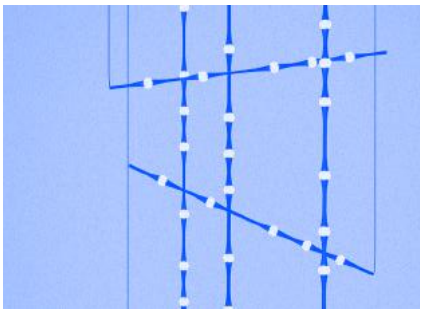

Dew 156

Prolix 154

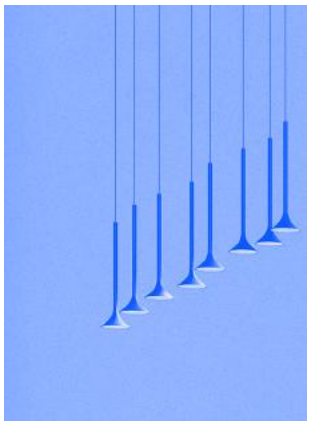

Alive 159

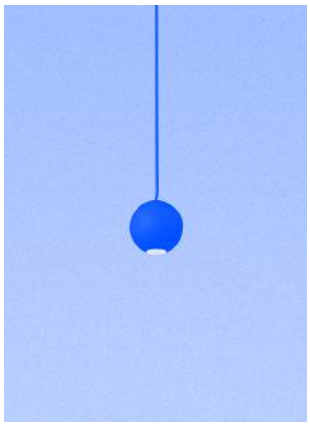

Punto 162

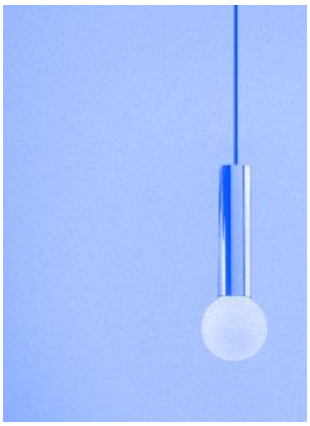

Mist 164

Circ 165

Pipe 170

Caprice 168

Stylus 172

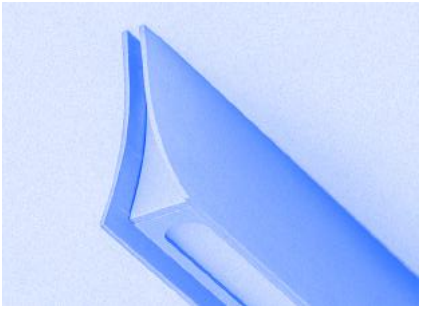

Bravo 174

Bol 177

Voiles

Performance Universe

Artisan and contemporary

Voiles is a contemporary piece handcrafted following an ancient technique using Japanese washi paper. Designer Céline Wright was inspired by her sea voyages, when she would watch the sails flapping in the wind on the high seas. Voiles features delicate overlapping pieces that create patterns and shadows through this artisanal technique.

Artisanal et contemporain

Voiles est une pièce contemporaine fabriquée de manière artisanale en suivant une technique millénaire avec le papier japonais washi. La designer Céline Wright s'est inspirée de ses voyages en bateau, en contemplant les voiles qui dirigent le vent en haute mer. Voiles se caractérise par de délicates pièces superposées qui créent des motifs et des ombres grâce à cette technique artisanale.

Pendants | suspensions

Voiles Small Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

White Blanc 14
Chrome Chrome 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7692-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7691-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7693-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6307-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6306-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6308-21-14**

Voiles Small Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



100 3-30 mm

LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

White Blanc 14
Chrome Chrome 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7695-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7694-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7696-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6318-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6317-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6319-21-14**

Voiles Big Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

White Blanc 14
Chrome Chrome 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7687-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7686-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7685-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6305-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6304-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6303-21-14**

Voiles Big Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



100 3-30 mm

LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

White Blanc 14
Chrome Chrome 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7690-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7689-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7688-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6316-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6315-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6314-21-14**

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT	DIF MAT
ST	WASHI



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

White Blanc 14
Chrome Chrome 21

	Structure	Body	Code
0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21	14	**15-7723-21-14**

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe

P. 212

P. 250

P. 328

Charismatic lighting

Levels boasts a chameleon-like character, not just in the elegance of its forms but also in the diversity of its colour temperatures and light efficiency, irrespective of its composition. With a large family consisting of a pendant, ceiling fixture, table lamp and floor lamp, it has three possible composition levels with varying transparencies. These can be used individually, in pairs or in triplets, introducing new colour additions and degrees of transparency.

Un luminaire à forte personnalité

Levels affiche une capacité mimétique dans chacune de ses compositions, non seulement du fait de la finesse de ses formes, mais aussi de par la diversité de ses températures de couleur et de son efficacité lumineuse. Avec une large famille comprenant des suspensions, des plafonniers, des lampes à poser et des lampadaires, cette collection présente trois niveaux de composition possibles avec différentes transparences, qui peuvent être utilisées en version simple, double ou triple, de manière à créer de nouveaux degrés de couleur et de transparence.

At the heart of Levels lies its hand-blown glass diffuser: a unique piece with subtle variations resulting from the artisanal process. Its transparency and texture transform the light into an organic, elegant and almost sculptural gesture.

Le diffuseur en verre, soufflé de façon artisanale, est la pièce maîtresse de Levels : une pièce unique, avec des variations propres au processus manuel, dont la transparence et la texture transforment la lumière en un geste organique, élégant et presque sculptural.

Levels is available in three colour temperatures – 2700K, 3000K and 4000K – to adapt the lighting to different atmospheres.

Levels offre trois températures de couleur - 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K - pour adapter la lumière à chaque ambiance.

2700K

3000K

4000K

"It also offers three levels of transparency: 30%, 50% and 70%.

Choose from three glass finishes – green, smoked and amber – to shape the light, volume and warm nuances that define each composition."

"Levels combine trois degrés de transparence, 30 %, 50 % et 70 %.

La pièce en verre se décline en trois finitions, vert, fumé et ambré, pour moduler la lumière, le volume et les nuances chaudes qui définissent chaque composition."

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A024-05-08**
	05	12	**00-A024-05-12**
	05	15	**00-A024-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A042-05-08**
	05	12	**00-A042-05-12**
	05	15	**00-A042-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A025-05-08**
	05	12	**00-A025-05-12**
	05	15	**00-A025-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A043-05-08**
	05	12	**00-A043-05-12**
	05	15	**00-A043-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A026-05-08**
	05	12	**00-A026-05-12**
	05	15	**00-A026-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A044-05-08**
	05	12	**00-A044-05-12**
	05	15	**00-A044-05-15**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A027-05-08**
	05	12	**00-A027-05-12**
	05	15	**00-A027-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A045-05-08**
	05	12	**00-A045-05-12**
	05	15	**00-A045-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A028-05-08**
	05	12	**00-A028-05-12**
	05	15	**00-A028-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A046-05-08**
	05	12	**00-A046-05-12**
	05	15	**00-A046-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A041-05-08**
	05	12	**00-A041-05-12**
	05	15	**00-A041-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A047-05-08**
	05	12	**00-A047-05-12**
	05	15	**00-A047-05-15**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe

P. 218

Finishes in solid wood, natural, and black.
Finitions en bois massif, naturel et noir.

Natural elegance

Created by Basque designers Iratzoki and Lizaso, Ilargi is a perfect combination of warmth and timeless, functional design. Its traditionally blown glass allows for adjustable diffused light, combining with solid hardwood. Its soft, pleasant light makes it perfect for residential use or public spaces, helping it to devise comfortable, natural settings.

Élégance naturelle

Ilargi, créé par les designers basques Iratzoki et Lizaso, est une combinaison parfaite de chaleur et de design fonctionnel intemporel. Combinée à un socle en bois massif, sa lampe en verre soufflé à main levée permet de varier l'éclairage pour une lumière tamisée. Sa lumière est douce et agréable, parfaite pour un usage résidentiel ou pour des espaces publics, créant des ambiances confortables et naturelles.

Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



White ceiling rose
Monture blanche

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 11.8 | **Real Lm** 641

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6452-92-F9** **00-6452-93-F9**
0-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6010-92-F9** **00-6010-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6454-92-F9** **00-6454-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



White ceiling rose
Monture blanche

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.9 | **Real Lm** 1054

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6455-92-F9** **00-6455-93-F9**
1-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6011-92-F9** **00-6011-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6457-92-F9** **00-6457-93-F9**

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



White ceiling rose
Monture blanche

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 25.5 | **Real Lm** 1507

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6458-92-F9** **00-6458-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6012-92-F9** **00-6012-93-F9**
DALI/PUSH 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6460-92-F9** **00-6460-93-F9**

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



White ceiling rose
Monture blanche

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 40.6 | **Real Lm** 1833

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6461-92-F9** **00-6461-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6013-92-F9** **00-6013-93-F9**
DALI 100-277V	92 93	F9 F9	**00-6463-92-F9** **00-6463-93-F9**

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

Both architectural and decorative, Iris is an organic and living collection, which generates dialogue by creating different environments and improving them with its presence through light and the visual effect evoked by its structure. Its endless composition possibilities and adaptiveness to the space form a perfectly harmonious circle of creation.

Architecturale et décorative à la fois, Iris est une collection organique et vivante, qui dialogue activement en créant différents environnements et en les mettant en valeur par sa présence à travers la lumière et la perception visuelle de sa structure. Ses possibilités d'adaptation à l'espace et de composition sont si vastes qu'elles forment un cercle de création en parfaite harmonie.

Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne

Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne

Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne

Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Configure your Iris
Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

iris.ledsc4.com

AV14	-P6	V9	U	1	OS	60
Installation Installation	Power Puissance	Light temperature Température de la lumière	Screen Abat-jour	Lens Optique	Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
AV14 **AV15** **AV16** **AV26**	**P6** 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W	**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF **DS** DALI-2	**60** **01** **L7** **02** **L8** **07** **L9** **08**

1 Installation
Installation

AV16 Surface

AV26 IP23

AV14Trim



57mm

AV15 Trimless



57mm

2 Power
Puissance

P6 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W

3 Light temperature
Température de la lumière

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



4 Screen
Abat-jour

U Hoop

5 Lens
Optique

1 15° **2** 35° **3** 50°

6 Power supply
Source d'alimentation

OU ON/OFF* **DU** DALI*

7 Finishes
Finitions

Hoop

	60	L9	02	08
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

○ White Branco
● Gray Cinza
● Oro Ouro
● Negro Preto

Accessories | Accessoires

71-5167-00-00
Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)

71-5658-00-00
Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)

71-6099-00-00
Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)

71-5166-60-00
Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

71-7895-00-00
Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)

*To know the operating voltage of each reference, consult its respective technical datasheet.
*Pour connaître la tension de fonctionnement de chaque référence, consultez sa fiche technique.

Plat

Performance Universe

Smoothness and elegance

With a simple but carefully designed oval shape crafted in hand-blown glass, the Plat luminaire is remarkable for the softness of its design. Available in three different shades, it can be installed individually or as a composition.

Douceur et élégance

Avec une forme ovale élaborée mais simple, en verre soufflé de manière artisanale, Plat est une proposition qui se distingue précisément par la délicatesse de son design. En trois teintes différentes, il peut être installé individuellement ou dans une composition.

30% green tone.
Tonalité à 30 % vert.

50% smoked tone.
Tonalité à 50 % fumé.

30% amber tone.
Tonalité à 30 % ambré.

Plat Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8403-05-08**
	762	05	12	**00-8403-05-12**
	743	05	15	**00-8403-05-15**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



65 3-30 mm

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8405-05-08**
	762	05	12	**00-8405-05-12**
	743	05	15	**00-8405-05-15**
DALI-2 220-240V	805	05	08	**00-8406-05-08**
	762	05	12	**00-8406-05-12**
	743	05	15	**00-8406-05-15**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Designed by Nahtrang Studio

+ Khoi

Khoi

Performance Universe

Khoi Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

White Blanc 14
Cement grey Gris ciment CS
Transparent Transparent 37
Fumé Fumé 12



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A015-14-37** **00-A015-CS-12**

Khoi Recessed

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

White Blanc 14
Cement grey Gris ciment CS
Transparent Transparent 37
Fumé Fumé 12



3-30 mm 65

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A016-14-37** **00-A016-CS-12**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Glam

Performance Universe

Natural elegance

Personality and elegance are some of Glam's attributes. Made from blown glass, the result is an inclusive collection that fosters a pleasant, warm, personable setting.

Élégance naturelle

Personnalité et élégance sont quelques-uns des atouts de Glam. Sa fabrication en verre soufflé en fait une collection enveloppante qui favorise une atmosphère agréable, chaleureuse et de caractère.

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Available in two sizes.
Disponible en deux tailles.

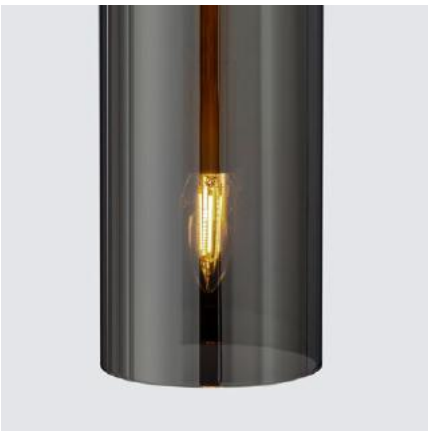

Traditionally blown glass.
Verre soufflé à main levée.

Glam 310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

White Blanc 14
Matte gold Or mat DN
Fumé Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8107-DN-12**
DN	14	**00-8107-DN-14**

Glam 385mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

White Blanc 14
Matte gold Or mat DN
Fumé Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8108-DN-12**
DN	14	**00-8108-DN-14**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe

P. 332

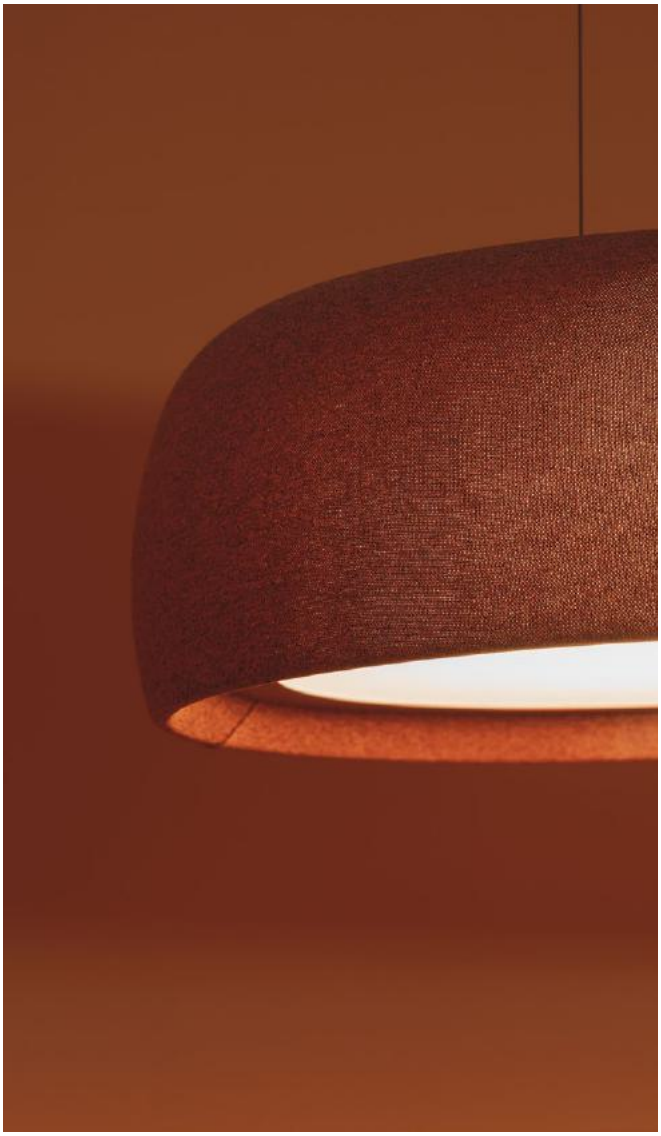

Warmth and ambient light: purity and innovation in material use

Gong is a striking luminaire that provides a filtered light, which seeps suggestively through the fabric of its shade. Charm and honesty are what best describe this design by Francesc Vilaró. In addition to injecting a sense of uniqueness by playing with sight and touch, Gong is intended to offer a high light output in a decorative body. With three standard finishes and custom fabric options available upon request, Gong draws attention with its distinctive design, whether switched on or off.

Aspect chaleureux et lumière ambiante : pureté et innovation dans l'utilisation des matériaux

Gong est un luminaire surprenant, qui s'empare des espaces avec une lumière tamisée filtrée de manière suggestive à travers le tissu de son abat-jour. Charisme et honnêteté définissent ce design de Francesc Vilaró. En plus d'offrir une sensibilité particulière en jouant avec la vue et le toucher, le design de Gong est conçu pour offrir un rendement lumineux élevé dans un corps décoratif. Avec trois finitions standard et des options de tissu personnalisées sur demande, Gong se distingue par son caractère unique, qu'il soit allumé ou éteint.

The essence of Gong lies in its fabric – an artisanal, durable material that is abrasion-resistant and flame-retardant.

Le cœur et l'âme de Gong résident dans son tissu, un matériau artisanal, durable, résistant à l'abrasion et ignifuge.

Gong is available in three nature-inspired finishes – sand, charcoal and terracotta – with matching metal frames for a cohesive and elegant look. Custom fabric options are also available on request.

Gong se décline en trois finitions inspirées de la nature - sable, charbon et terre cuite - avec un cadre métallique assorti pour un look homogène et élégant. Des tissus personnalisés sont également disponibles sur demande.

Sand Beige
Beige sable

Terracotta
Terre cuite

Charcoal Black
Noir charbon

Option to adjust the colour temperature via a CCT switch.

Possibilité de modifier la température de couleur grâce à un interrupteur CCT.

2700K

3000K

4000K

Gong includes both opal and microprismatic diffusers to ensure optimal light control and maximum visual comfort.

Gong comporte un diffuseur opale et microprismatique qui garantit un contrôle de la lumière et un confort visuel maximal.

Opal
Opale

Microprismatic
Microprismatique

Gong is now available in two new sizes, offering a total of three diameters – Ø340, Ø600 and Ø1000 mm – in pendant or ceiling-mounted versions.

Gong intègre deux nouvelles tailles et se décline désormais en trois formats - Ø340, Ø600 et Ø1 000 mm - disponibles en version suspendue ou plafonnier.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A350-FB-FA** QS **00-A350-W1-L1** QS **00-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A351-FB-FA** **00-A351-W1-L1** **00-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A352-FB-FA** QS **00-A352-W1-L1** QS **00-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A353-FB-FA** **00-A353-W1-L1** **00-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A354-FB-FA** QS **00-A354-W1-L1** QS **00-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A355-FB-FA** **00-A355-W1-L1** **00-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A356-FB-FA** QS **00-A356-W1-L1** QS **00-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A357-FB-FA** **00-A357-W1-L1** **00-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A358-FB-FA** QS **00-A358-W1-L1** QS **00-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A359-FB-FA** **00-A359-W1-L1** **00-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A360-FB-FA** QS **00-A360-W1-L1** QS **00-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A361-FB-FA** **00-A361-W1-L1** **00-A361-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8902-FB-FA** QS **00-8902-W1-L1** **00-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 2074lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A366-FB-FA** **00-A366-W1-L1** **00-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8933-FB-FA** QS **00-8933-W1-L1** **00-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 2150lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A367-FB-FA** **00-A367-W1-L1** **00-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8953-FB-FA** QS **00-8953-W1-L1** **00-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 2202lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A368-FB-FA** **00-A368-W1-L1** **00-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A294-FB-FA** QS **00-A294-W1-L1** **00-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 1572lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A369-FB-FA** **00-A369-W1-L1** **00-A369-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A295-FB-FA** QS **00-A295-W1-L1** **00-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 1624lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A370-FB-FA** **00-A370-W1-L1** **00-A370-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A296-FB-FA** QS **00-A296-W1-L1** **00-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 1669lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A371-FB-FA** **00-A371-W1-L1** **00-A371-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracota Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Total** 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A338-FB-FA** QS **00-A338-W1-L1** QS **00-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A339-FB-FA** **00-A339-W1-L1** **00-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A340-FB-FA** QS **00-A340-W1-L1** QS **00-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A341-FB-FA** **00-A341-W1-L1** **00-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A342-FB-FA** QS **00-A342-W1-L1** QS **00-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A343-FB-FA** **00-A343-W1-L1** **00-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Total** 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A344-FB-FA** QS **00-A344-W1-L1** QS **00-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A345-FB-FA** **00-A345-W1-L1** **00-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A346-FB-FA** QS **00-A346-W1-L1** QS **00-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A347-FB-FA** **00-A347-W1-L1** **00-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A348-FB-FA** QS **00-A348-W1-L1** QS **00-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A349-FB-FA** **00-A349-W1-L1** **00-A349-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracota Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Coco

Coco

Performance Universe

The most graceful luminaire

Coco's spheres of diffused light rest on metal structures, creating a delightful combination and providing the ideal ambient light for creating relaxing scenes.

Le luminaire le plus gracieux

Les sphères à éclairage diffus de Coco reposent sur des structures métalliques qui créent une combinaison agréable et assurent un éclairage ambiant adapté à la création de scènes reposantes.

The chandelier allows you to customise the position of the arms.

Le lustre permet de choisir la position des bras.

Coco Single

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W Max. 9

Black Noir 05
Painted gold Or peint ET
Opal white Blanc opale M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7984-05-M1**
ET	M1	**00-7984-ET-M1**

Coco Double

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 2 × Max. 9

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-9003-05-M1**

Coco Chandelier

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 6 × Max. 9

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7986-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Shoemaker

Performance Universe

Quiet warmth

Shoemaker is Joel Karlsson's reinterpretation of a classic shape, a highly technical yet decorative piece designed with straight, pure lines. The recycled felt finishes of the diffuser in the two options available give the collection a unique personality. It also comes in different colour temperatures and with other smart lighting features.

Tranquillité chaleureuse

Avec Shoemaker, Joel Karlsson réinterprète une forme classique, dessinant avec des lignes droites et pures une pièce à la fois très technique et décorative. La finition en feutre recyclé du diffuseur dans les deux options disponibles est un facteur déterminant de la personnalité de la collection, qui est également présentée avec différentes températures de couleur et d'autres avantages de l'éclairage intelligent.

Tunable White technology (2700 K – 6000 K)

Shoemaker integrates Tunable White technology, allowing the colour temperature to be adjusted between 2700 K and 6000 K, adapting the light to the body's natural rhythm, the time of day or the activity being performed. From warm, cosy tones to cool, energising whites, it offers flexibility and well-being in professional, commercial or residential settings.

Technologie Tunable White (2 700 K - 6 000 K)

Shoemaker intègre la technologie Tunable White, qui permet de régler la température de couleur entre 2 700 K et 6 000 K, en adaptant la lumière à votre rythme biologique, à l'heure de la journée ou au type d'activité. Des tons chauds et accueillants aux blancs froids et énergisants, il offre flexibilité et bien-être dans les environnements professionnels, commerciaux ou résidentiels.

Shoemaker ø669

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



Black Noir 05
Dark gray Gris foncé EK
Anthracite gray Gris anthracite EQ

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7728-05-EK** **00-7728-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7731-05-EK** **00-7731-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	22.2	1197	05 05	EK EQ	**00-7727-05-EK** **00-7727-05-EQ**

Shoemaker 1204mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



80 0-20 mm

Black Noir 05
Dark gray Gris foncé EK
Anthracite gray Gris anthracite EQ

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7730-05-EK** **00-7730-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7732-05-EK** **00-7732-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	53.9	4002	05 05	EK EQ	**00-7729-05-EK** **00-7729-05-EQ**

Technical and sustainable material

The panel is made from recycled, sound-absorbing material with flame-retardant properties, making it an ideal solution for spaces where acoustic comfort and safety are a priority.

Matériau technique et durable

Le panneau est fabriqué en matériau recyclé, insonorisant et ignifuge, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces où le confort acoustique et la sécurité sont une priorité.

Dark grey finish (EK).
Finition gris foncé (EK).

Anthracite grey finish (EQ).
Finition gris anthracite (EQ).

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe

P. 298

Methacrylate diffuser.
Diffuseur en méthacrylate.

Timeless delicacy

Veneto is a luminaire with a modern take on a classic design. The lightness of its methacrylate diffuser and the piece's golden detail combine to grant the luminaire its own character that matches its staging. Veneto offers lighting that is diffused and delicate, warm and intimate, in both its single and multiple versions.

Délicatesse intemporelle

Veneto est un luminaire qui arbore un design classique actuel. La légèreté de son diffuseur en méthacrylate, alliée au détail doré de la finition, lui confèrent de la personnalité en équilibrant sa mise en scène. Veneto assure un éclairage diffus et délicat, chaud et intime, que ce soit dans sa version individuelle ou multiple.

Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

White Blanc 14
Polished brass Laiton poli DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A019-14-DO** QS
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7589-14-DO**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Canopy: DL Gold Or
60 Black Noir

Body: DO Polished brass Laiton poli
DO Polished brass Laiton poli

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

White Blanc 14
Polished brass Laiton poli DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A020-14-DO**
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7591-14-DO**

65 0-30 mm

Nimes

Performance Universe

A timeless classic

A classic that never fails. Nimes is a simple and functional opal oval light.

Un classique intemporel

Un classique qui ne déçoit jamais. Nimes est un luminaire ovale Opal simple et fonctionnel.

Nimes

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Sandblasted Sablé F9

Canopy	Difussor	Code
14	F9	**00-9032-14-F9**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe

P. 256

Simplicity and purity

Noway balances simplicity, purity and authenticity. The combination of two diffuser Structures of different sizes, in matt black and gold finishes, offers warm and comfortable lighting.

Simplicité et pureté

Noway combine simplicité, pureté et authenticité. La combinaison de deux Structures de diffusion de tailles différentes, en finition noir mat et or, offre un éclairage chaleureux et confortable.

Includes a switch for selecting the appropriate temperature.
Muni d'un interrupteur qui permet de choisir la température adaptée.

The lower level shade always comes with a black finish.
L'abat-jour du niveau inférieur est toujours en noir.

Noway Small

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 18.5 | **Real Lm** 618 (3000K)

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05	05	**00-8392-05-05**
	DN	05	**00-8392-DN-05**

Noway Big

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



Black ceiling rose
Monture noir

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 24.5 | **Real Lm** 813 (3000K)

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05	05	**00-8395-05-05**
	DN	05	**00-8395-DN-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Keops

Essential Universe

Personalisation and character

Keops is a collection of highly functional pendant lights that use light bulbs. This design intentionally explores the use of colour and various sizes. It features simple and versatile geometries, with unique details such as its upper grooves that create a distinct interplay of light and shadow. Furthermore, it offers extensive customisation options, allowing you to personalise each level with your desired RAL colour.

Personnalisation et caractère

Keops est une collection de suspensions très fonctionnelles dotées d'ampoules. Ce modèle vise clairement à jouer avec la couleur et ses différentes tailles. Arborant des géométries simples et polyvalentes, il se distingue par des détails tels que ses rainures supérieures qui créent un jeu d'ombre et de lumière très caractéristique. En outre, c'est un luminaire qui permet de jouer largement avec la couleur de chaque niveau, puisque chacun d'entre eux peut être personnalisé avec le RAL souhaité.

Configure your Keops
Configurez votre Keops

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

keops.ledsc4.com

Customisable finishes available upon request via configurator.
Finitions personnalisables sur demande par le biais du configurateur.

Keops Individual

QS

BODY MAT
AL



Grey white Blanc gris A1
Brown grey Gris brun A3
Brick red Rouge brique A4

E27 | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1	A1	A1	**00-9033-A1-A1**
A3	A3	A3	**00-9033-A3-A1**
A4	A4	A4	**00-9033-A4-A1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø300

QS

BODY MAT
AL



Grey white Blanc gris A1
Brown grey Gris brun A3
Brick red Rouge brique A4

E27 | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4	A4	A3	A1	**00-9035-CV-A1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø400

QS

BODY MAT
AL



Grey white Blanc gris A1
Brown grey Gris brun A3
Brick red Rouge brique A4

E27 Globe Max. Ø120 mm **| W** Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3	A3	A1	A4	**00-9034-CV-A1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø500

QS

BODY MAT
AL



Grey white Blanc gris A1
Brown grey Gris brun A3
Brick red Rouge brique A4

E27 | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1	A1	A4	A3	**00-9036-CV-A1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Nahtrang Studio, 2019

Attic

+ Attic

Performance Universe

P. 300

Compositional richness

Attic is an extremely functional lighting system thanks to its simple installation and the addition of luminaires. The light provided by its bulbs can be used in work areas or to create relaxed settings. Furthermore, the lighting effect generated by the side openings on its shade provide full integration of the wiring structure in the piece's final composition. With the option of customising the colour of its shades and three geometric shapes that can be combined, Attic is a modular piece in every sense.

Richesse de composition

Attic est un système d'éclairage extrêmement fonctionnel grâce à sa grande facilité d'installation et d'ajout de luminaires. L'éclairage de ses ampoules peut servir aussi bien pour les zones de travail que pour créer des atmosphères détendues. En outre, l'effet lumineux généré par les ouvertures latérales de l'abat-jour permet d'intégrer totalement la structure du câblage dans la composition finale du modèle. Offrant la possibilité de personnaliser la couleur des abat-jour et trois formes géométriques combinables entre elles, Attic est un modèle modulaire dans tous les sens du terme.

Configure your Attic
Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Installation
Installation

Side





Central



Wall



With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.





Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.

2 Cable Lenght
Longueur de câble



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.



Max.
5000 mm

3 Screen
Abat-jour

4 Standard combinations
Combinaisons standard

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

1



2



3



4

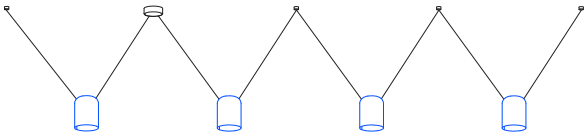

5 Finishes
Finitions

Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

05 Black

14 White

The ceiling hooks provide two installation options.

Les fixations de plafond permettent les deux options d'installation.

Option to customise the luminaires with a selection of finishes upon request.
Possibilité de personnaliser les luminaires avec un choix de finitions sur demande.

Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7388-05-05** **00-7388-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7389-05-05** **00-7389-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9007-05-05** **00-9007-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic Rectangular Shape V 1200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7392-05-05** **00-7392-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7393-05-05** **00-7393-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9042-05-05** **00-9042-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic Rectangular Shape V 2200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7390-05-05** **00-7390-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7391-05-05** **00-7391-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9043-05-05** **00-9043-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Exterior Screen	Code
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7396-05-05** **00-7396-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7397-05-05** **00-7397-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9044-05-05** **00-9044-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 2 bodies Rectangular Shape 2200 mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Exterior Screen	Code
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7394-05-05** **00-7394-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7395-05-05** **00-7395-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9045-05-05** **00-9045-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Exterior Screen	Code
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7400-05-05** **00-7400-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7401-05-05** **00-7401-05-14**
	05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9046-05-05** **00-9046-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7398-05-05** **00-7398-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7399-05-05** **00-7399-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9047-05-05** **00-9047-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7404-05-05** **00-7404-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7405-05-05** **00-7405-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9048-05-05** **00-9048-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7402-05-05** **00-7402-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7403-05-05** **00-7403-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9049-05-05** **00-9049-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nahtrang Studio, 2021

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe

P. 304

Striking and harmonic presence

The modular Attic collection is extended thanks to the arrival of the family's largest member: a sizeable, conical lampshade that takes unbridled ownership of the space, granting it presence and attention to detail. Customisation in any RAL colour is possible upon request.

Présence imposante et harmonieuse

La famille modulaire Attic s'agrandit avec l'arrivée du plus grand de la collection : un abat-jour conique de grande dimension qui s'approprie l'espace sans complexes en lui conférant présence et goût du détail. Possibilité de personnaliser la couleur dans n'importe quel RAL sur demande.

Configure your Attic
Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Installation
Installation

Side



Central



Wall



With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.

Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.





2 Cable Lenght
Longueur de câble



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.

Max.
5000 mm

3 Standard combinations
Combinaisons standard

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

1



2



3



4

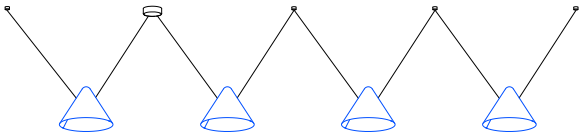

4 Finishes
Finitions

Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

05 Black

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8348-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic Shape V 1250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8365-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic Shape V 2250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8364-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 2 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8373-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 2 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8369-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 3 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8381-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8377-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 4 Bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**00-8389-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 4 Bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**00-8385-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

H

Performance Universe

P. 216

P. 258

P. 306

Natural distinction

With simple, pure lines, H is a reinterpretation of the classic shade where the added value lies in its light's comfort. It offers functional lighting for work, while it also creates a delicate additional halo thanks to its open shape, which is slightly recessed from the upper stem, creating delightful interplay between light and shadow.

Distinction naturelle

Arborant des lignes simples et pures, H est une réinterprétation de l'abat-jour classique dont la valeur ajoutée est le confort de la lumière. Offrant une lumière fonctionnelle pour le travail, ce modèle crée également un halo délicat supplémentaire grâce à la forme ouverte et légèrement enfoncée de la tige supérieure, créant un agréable jeu d'ombres et de lumières.

Detail of the subtle upper light effect.
Détail du subtil effet d'éclairage supérieur.

H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-7742-05-05** QS **00-7742-DN-DN** QS
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9050-05-05** **00-9050-DN-DN**

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



Black ceiling rose
Monture noir

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-9052-05-05** **00-9052-DN-DN**
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9053-05-05** **00-9053-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Napa

Napa

Versatile design

Napa is a timeless, neutral piece with smooth lines. The light point hinted at its top corner grants it particular elegance. Alone or in combination with other elements, Napa provides practical, functional lighting capable of harmonising any space.

Design polyvalent

Napa est un modèle intemporel et neutre qui arbore des lignes douces. Le point lumineux que l'on devine dans sa partie supérieure lui confère une élégance particulière. Seul ou en composition, Napa assure un éclairage pratique et fonctionnel capable d'harmoniser n'importe quel espace.

Different combinations of finishes for the light shade and its details.

Différentes combinaisons de finitions pour l'abat-jour et ses détails.

05-05

05-DN

Black ceiling rose
Monture noir

Napa Small

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Body	Button	Code
05	05	**00-7992-05-05**
05	DN	**00-7992-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Napa Big

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Body	Button	Code
05	05	**00-7993-05-05**
05	DN	**00-7993-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Benedito Design

+ Candle

Candle

Performance Universe

Reinterpreting a classic

This delicate luminaire is a reinterpretation of the classic candle. Its light is worked while respecting the essence of this inspiration, offering warmth and harmony. From the simplicity of the basic piece to the compositional complexity of the chandelier, Candle has become a living collection that changes greatly thanks to the inclusion of its two accessories: the disc and the sphere. These essential forms uphold the collection's initial delicate nature.

Réinterprétation d'un classique

Ce délicat luminaire est la réinterprétation contemporaine de la bougie classique. L'éclairage est travaillé dans le respect de ce principe, ce qui offre chaleur et harmonie. De la simplicité du modèle initial à la complexité des compositions en forme de lustre, Candle s'est transformé en une collection vivante qui évolue considérablement avec l'ajout de ses deux accessoires, le disque et la sphère. Des formes essentielles qui maintiennent la délicatesse initiale de la collection.

Candle 1 Body Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6017-27-27**
	60	**00-6017-60-60**

Black ceiling rose
Monture noir

Candle 1 Body Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6018-27-27**
	60	**00-6018-60-60**

65 3-30 mm
White ceiling rose
Monture blanche

Candle XXS 1 Body Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8527-27-27**
	60	**00-8527-60-60**

Black ceiling rose
Monture noir

Candle XXS 1 Body Recessed

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8528-27-27**
	60	**00-8528-60-60**

65 3-30 mm
White ceiling rose
Monture blanche

Not included
Non inclus

Aluminium disc (1 unit) Disque en aluminium (1 unité)	**71-6022-60-60**
Aluminium disc (1 unit) Disque en aluminium (1 unité)	**71-6022-27-27**
Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit) Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Candle 3 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.5 | **Real Lm** 461

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	**00-6021-27-27** **00-6021-60-60**

Black ceiling rose
Monture noir

Candle 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8317-60-27** **00-8317-60-60**



Not included / **Non inclus**

Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit) Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)	**71-8318-F9-F9**

Candle XXS 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8537-60-27** **00-8537-60-60**



Not included / **Non inclus**

Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit) Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Candle 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

White Blanc 14
Black Noir 60
Brass Laitonné 27



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6666-14-27**
	14	60	**00-6666-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6667-14-27**
	14	60	**00-6667-14-60**

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

White Blanc 14
Black Noir 60
Brass Laitonné 27



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8533-14-27**
	14	60	**00-8533-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8534-14-27**
	14	60	**00-8534-14-60**

Candle 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



White Blanc 14
Black Noir 60
Brass Laitonné 27

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6668-14-27**
	14	60	**00-6668-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6669-14-27**
	14	60	**00-6669-14-60**

Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



White Blanc 14
Black Noir 60
Brass Laitonné 27

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8535-14-27**
	14	60	**00-8535-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8536-14-27**
	14	60	**00-8536-14-60**

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 184

P. 226

P. 262

P. 292

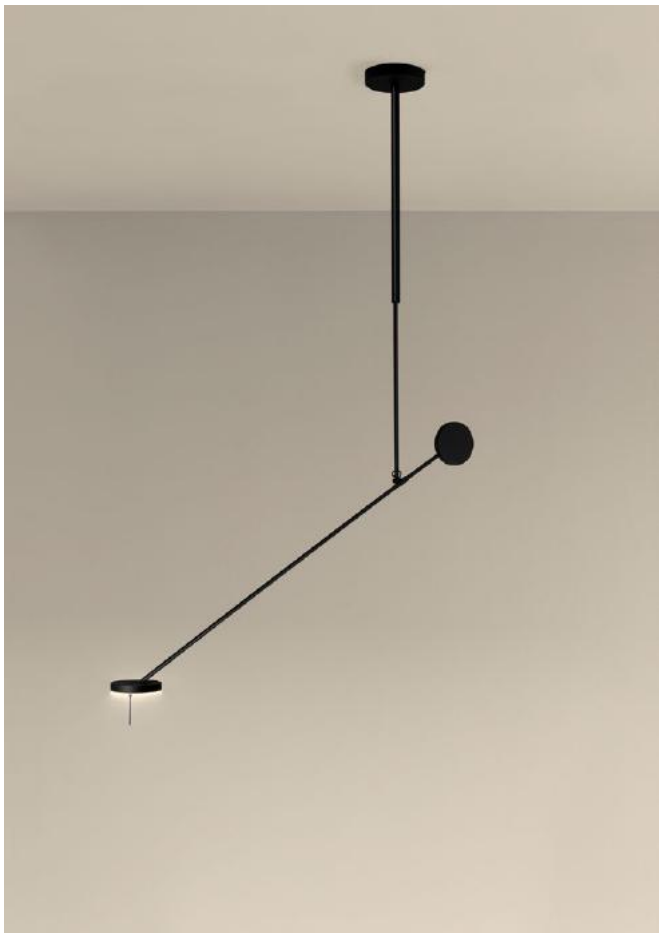

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the Invisible collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and the circle that connects them, serving as a counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner, offering remarkable freedom of movement across all its versions. Invisible is an iconic piece that has been recognised with the German Design Award.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir la collection Invisible, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et le cercle les unissant unit en guise de contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement dans toutes ses versions. Invisible est un modèle iconique qui a reçu le prix German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Winner of the German Design Award in 2016.
Lauréat du German Design Award en 2016.

Invisible Single Fixed

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 **| W Total** 12.2

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	551	05	**00-7382-05-05**
	3000	568	05	**00-5693-05-05**

Invisible Single Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	PMMA		350°	0° a 90°



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	534	05	**00-7383-05-05**
	3000	550	05	**00-5694-05-05**

Invisible 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 **| W Total** 28.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	**00-7384-05-05** QS
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	**00-5695-05-05**
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	**00-7385-05-05** QS
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	**00-5696-05-05** QS

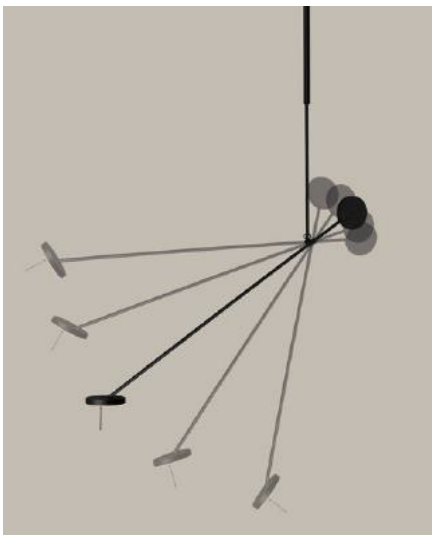

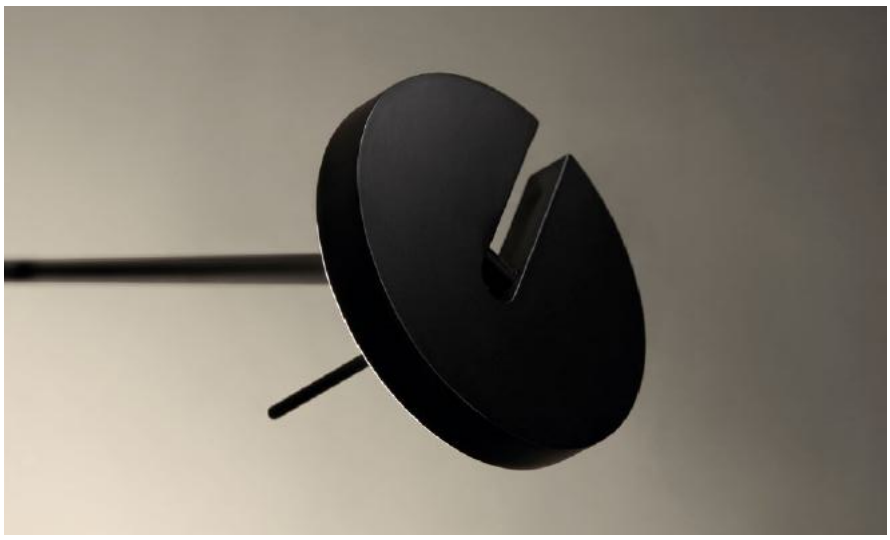

The rotating head means the light can be directed.
La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 294

P. 350

Style and elegance

Contemporaneity, style and control of the light angle are the keys to this offering by Nathrang. Not only does Prolix boast a faceted silhouette, but it also has a great technical advantage thanks to an advanced lens that allows the light angle to be graduated, thereby achieving the desired lighting effect.

Style et élégance

Contemporanéité, style et contrôle de l'angle lumineux sont les piliers sur lesquels repose cette solution de Nathrang. Prolix affiche non seulement une silhouette à facettes, mais aussi un grand avantage technique grâce à un module optique avancé qui permet de régler l'angle de la lumière pour obtenir l'effet lumineux souhaité.

Adjustable lens to regulate the light angle. (15°–50° zoom)
Optique réglable permettant d'ajuster l'angle lumineux.
(Zoom 15°-50°)

Tool for manually adjusting the optics.
Clé pour ajuster l'optique manuellement.

Prolix Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	**00-8513-05-05** **00-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Prolix Recessed

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**00-8514-05-05** **00-8514-DN-DN**

65 3-30 mm

White ceiling rose
Monture blanche

Dew

Performance Universe

Compatible with installations that require significant heights.
Compatible avec des installations qui exigent des hauteurs élevées.

Ephemeral beauty

Dew is an organic composition that explores light and ephemeral beauty, inspired by dew drops on a fresh spring morning. With a linear configuration formed by a line of oval droplets connected by aluminium pieces at variable intervals, this collection is a decorative range with exceptional technical features. Dew comes in both vertical and horizontal variations, making any combination and angle a possibility.

La beauté de l'éphémère

Dew est une composition organique qui explore la lumière et la beauté éphémère, s'inspirant des gouttes de rosée d'un matin printanier. Avec une configuration linéaire formée par une ligne de points ovales reliés par des pièces en aluminium à des distances variables, il s'agit d'une collection décorative à fort caractère technique. Dew est présenté dans des variations verticales et horizontales, ce qui rend possible toutes les combinaisons et tous les angles.

Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782



	Structure	Difussor	Code
Ø160 DALI 220-240V	05	M1	**00-8304-05-M1** QS
Ø97 0-10V 220-240V	05	M1	**00-8305-05-M1**
PUSH 220-240V	05	M1	**00-8656-05-M1**
Ø50 PUSH 220-240V	05	M1	**00-8658-05-M1**

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782



	Structure	Difussor	Code
Ø160 DALI 220-240V	05	M1	**00-8302-05-M1** QS
Ø97 0-10V 220-240V	05	M1	**00-8303-05-M1**
PUSH 220-240V	05	M1	**00-8646-05-M1**
Ø50 PUSH 220-240V	05	M1	**00-8648-05-M1**

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 21.1 | **Real Lm** 1383



	Structure	Difussor	Code
Ø160 DALI 220-240V	05	M1	**00-8306-05-M1** QS
Ø97 0-10V 220-240V	05	M1	**00-8307-05-M1**
PUSH 220-240V	05	M1	**00-8667-05-M1**
Ø50 PUSH 220-240V	05	M1	**00-8669-05-M1**

Surface-mounted rosette
Patère de surface

Recessed rosette
Patère encastrée

Mini recessed rosette
Patère encastrée mini

Designed by Francesc Vilaró

+ Alive

Alive

Performance Universe

Transition from emptiness to the point of light

Alive embodies minimal expression that gracefully reaches the point of light. With harmonious progression, its design signifies a transition from emptiness to light. This transformation takes a turn when the composition incorporates the progressively opalising frosted glass diffuser, transitioning from accent lighting to a highly pleasant ambient light.

Transition du vide vers le point lumineux

Alive représente une structure minimale qui atteint le point lumineux en toute discrétion. Tout en progression harmonieuse, sa conception répond à une transition du vide vers la lumière. Cette réduction change lorsque la composition est réalisée avec le diffuseur en verre teinté qui devient progressivement opaque, passant d'un éclairage d'accentuation à un éclairage d'ambiance très agréable.

Alive Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 492

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**00-6670-05-05**

Alive Single with glass difusor

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA,GLA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 454

Black Noir 05
Sandblasted glass Verre sablé F1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05	F1	**00-6671-05-F1**

Option with oval diffuser with artisan-blown frosted glass.
Option avec un diffuseur ovale en verre teinté soufflé de manière artisanale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Punto

Essential Universe

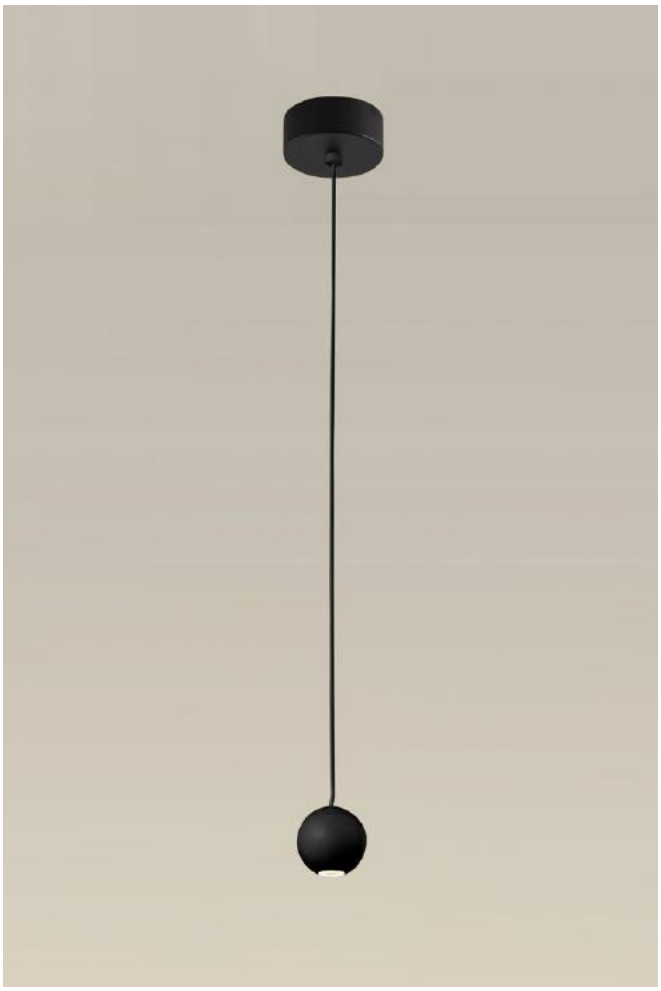

Great personality in a small light point

Punto is a collection of pendant lights that concentrate great personality in a small light point. The single version integrates discreetly and smoothly within the space; in contrast, the multiple option can have a much more complex make-up, all while maintaining its high aesthetic value.

Forte personnalité en un point lumineux minimal

Punto est une collection de suspensions qui concentre une grande personnalité dans un point de lumière minimal. La version simple s'intègre dans l'espace discrètement et délicatement ; en revanche, l'option multiple peut être composée de manière beaucoup plus complexe, en conservant toujours sa haute valeur esthétique.

Punto Single Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A232-05-05**

Punto Single Recessed

BODY MAT
AL



65 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **Real Lm** 329

Black Noir 05

	W Total	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	6.5	05	**00-7900-05-05**
DALI-2 / PUSH 100-240V	8.2	05	**00-7901-05-05**
ON-OFF 100-277V	6.5	05	**00-7899-05-05**

White ceiling rose
Monture blanche

Punto Multiple Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.3 | **Real Lm** 625

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A337-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe

P. 368

A modern classic

Featuring a simple, winning design, Mist is a revamped classic.

Un classique contemporain

Avec simplicité et succès, Mist représente le renouvellement d'un classique.

Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Sandblasted Sablé F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Designed by Josep Patsí

+ Circ

Circ

Performance Universe

The elegance of neutral shapes

Inspired by traditional circus tents, designer Josep Patsí has created a circular luminaire with different sizes and compositions that blends into settings with a neutral elegance, without added frills.

L'élégance des formes neutres

S'inspirant des chapiteaux de cirque traditionnels, le designer Josep Patsí a créé un luminaire circulaire de différentes dimensions et compositions qui s'adapte aux espaces avec l'élégance d'une forme neutre, sans éléments ajoutés.

Individual or multiple models.
Modèles individuels ou multiples.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 31 | **Real Lm** 1577

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0001-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0641-BW-M3**

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 45.1 | **Real Lm** 2086

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0002-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0642-BW-M3**

Circ Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 49.3 | **Real Lm** 3473

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3642-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-3646-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 58 | **Real Lm** 3799

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3647-BW-M3**

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 72 | **Real Lm** 6171

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3648-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 94 | **Real Lm** 7136

White Blanc BW
Anodised Anodisé M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3649-BW-M3**

Designed by LedsC4

+ Caprice

Caprice

Performance Universe

P. 344

Lighting demand

Caprice offers a variety of advanced functions in a decorative product that adapts to environments with high light requirements.

Exigence en matière d'éclairage

Caprice offre un éventail de fonctions pointues dans un produit décoratif qui s'adapte aux décors exigeants en matière d'éclairage.

Features a bult-in switch.
Muni d'un interrupteur intégré.

Caprice Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

Caprice Ø330mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

Caprice Ø520mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

Not included but required **Non inclus et nécessaires**	White suspension kit Kit de suspension blanc	**71-6196-14-14**

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Pipe

Essential Universe

P. 196

P. 354

Functionality

Pipe is synonymous with practicality and integration. Its functional design allows for a certain degree of customisation so its installation is always a success.

Fonctionnalité

Pipe est synonyme de commodité et d'intégration. Un design fonctionnel qui permet une certaine personnalisation pour que votre installation soit toujours réussie.

05-23

14-05

Standard combinations.
Standard combinations.

14-14

05-05

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.

Pipe 300mm

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or 23

Structure	Ring	Code
05	23	**00-5456-05-23**
14	05	**00-5456-14-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included / Non inclus

White canopy installation accessory Accessoire d'encastrement de la base d'alimentation blanche	**71-5456-14-14**

Common accs. not included
Acc. Communs non inclus

White ring Anneau blanc	**71-0073-14-14**
Black ring Anneau noir	**71-0073-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 198

P. 355

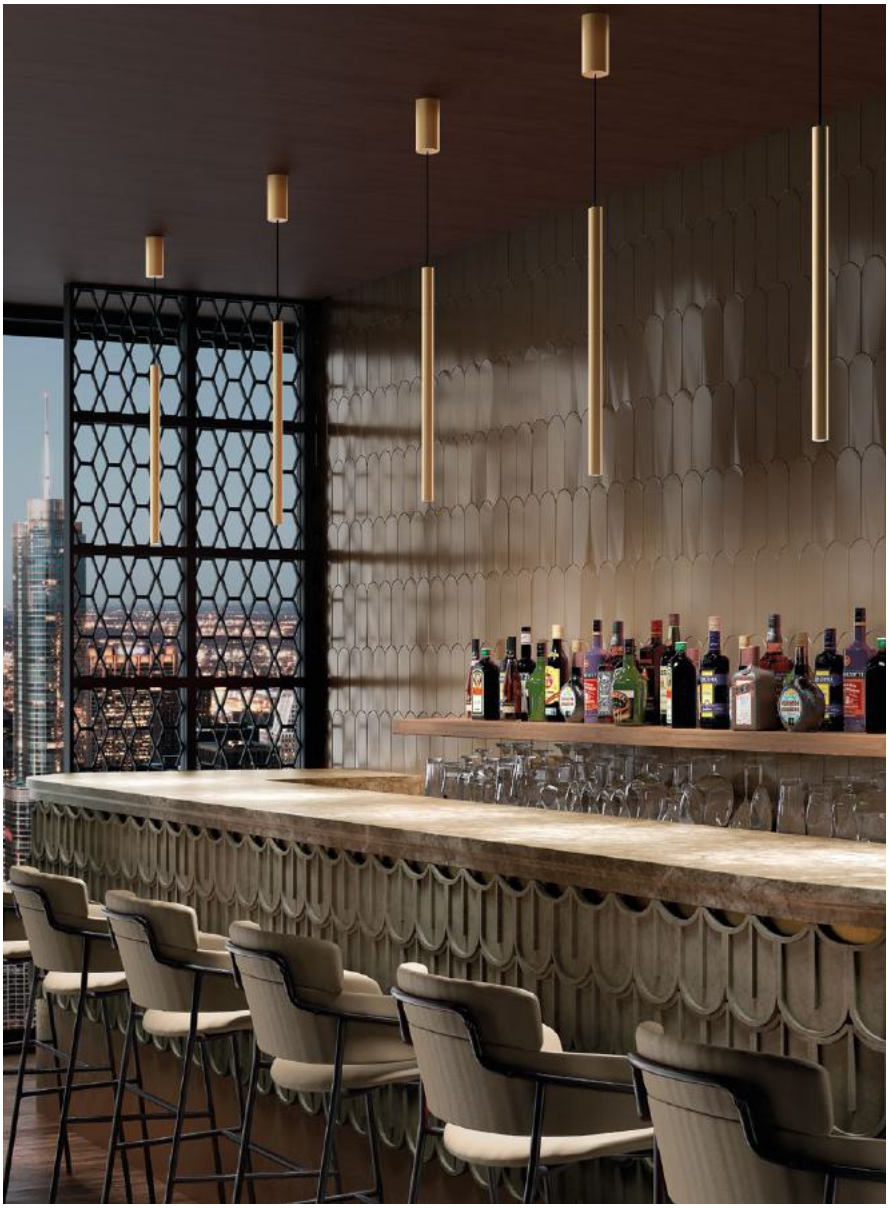

Simplicity and functionality

Stylus is a highly functional and versatile design, thanks to its dimensions and finishes.

Simplicité et fonctionnalité

Stylus est un design hautement fonctionnel et polyvalent grâce à ses dimensions et à ses finitions.

Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

White Blanc 14
Black Noir 05
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	05 14 DN	**00-A017-05-05** QS **00-A017-14-14** **00-A017-DN-DN** QS

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

White Blanc 14
Black Noir 05
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	**00-A018-05-05** **00-A018-14-14** **00-A018-DN-DN**

3-30 mm 65

Designed by Manel Lluscà

+ Bravo

Bravo

Performance Universe

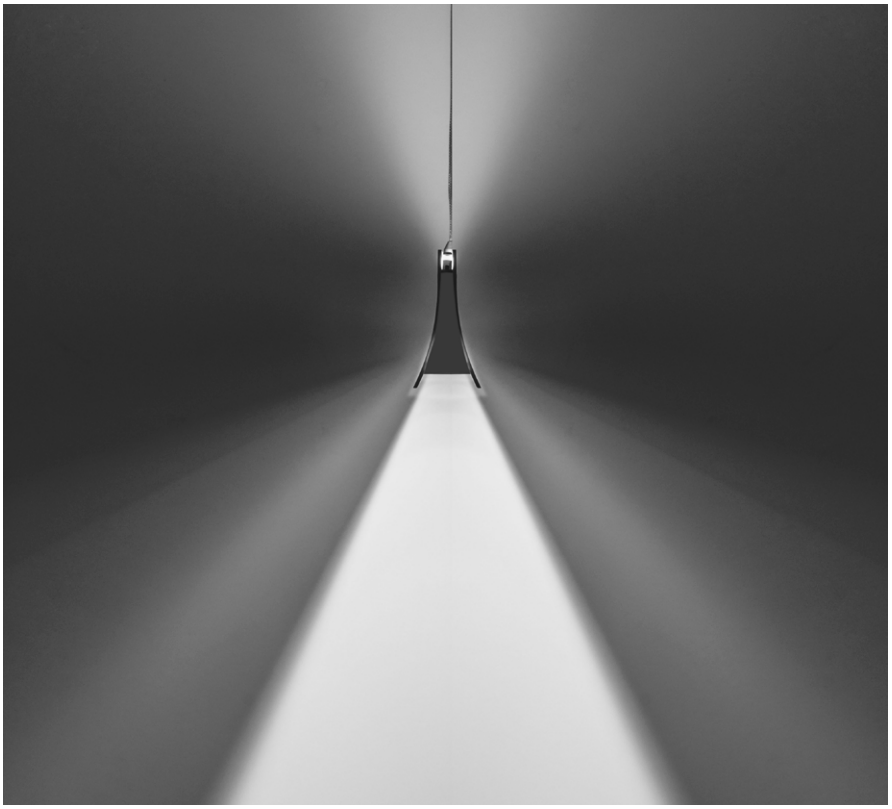

Up&Down illumination
Éclairage Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **Real Lm** 3075

Gold Or F5
Opal white Blanc opale M1

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	**00-4925-F5-M1** QS
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	**00-4926-F5-M1**

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe

P. 348

Bol Ø450mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

Sand Sable BY
Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø750mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Sand Sable BY
Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-A052-BY-M1**

Not included but required **Non inclus et nécessaires**	Suspension kit Kit de suspension	**71-4695-81-81**

Reading lamps
Lecture

Invisible 184

Perlina 182

Chic 186

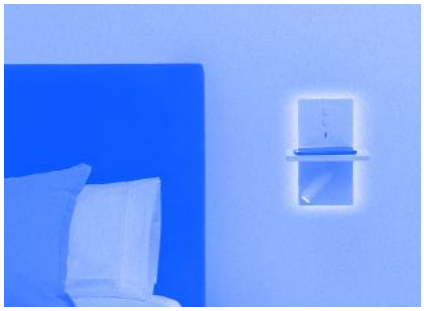

E-lamp 188

E-lamp Mini 190

Hall Slim 191

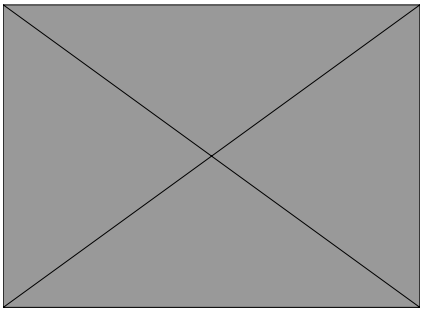

Gamma 192

Gamma Mini 193

Gamma Extend 194

Radar 195

Simply 197

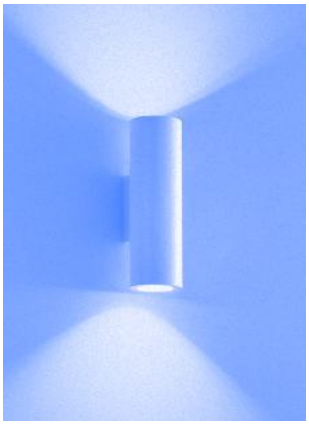

Pipe 196

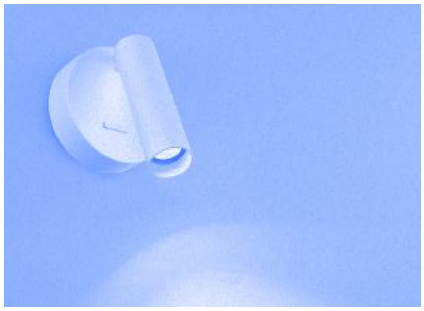

Stylus 198

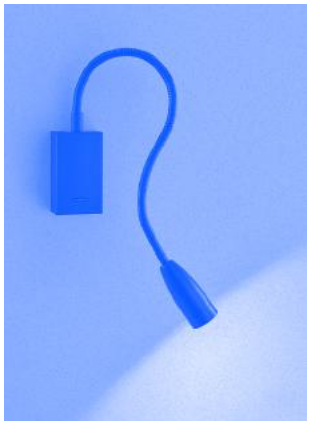

Bed 199

Link 200

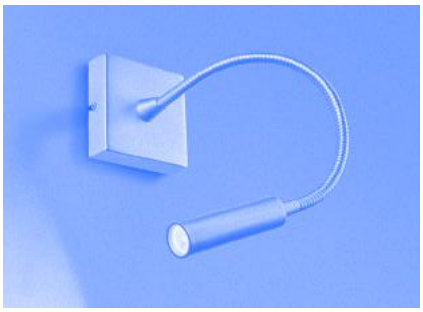

Tip 201

Clip 202

Metrica 204

Perlina

Performance Universe

P. 220

P. 254

P. 276

P. 358

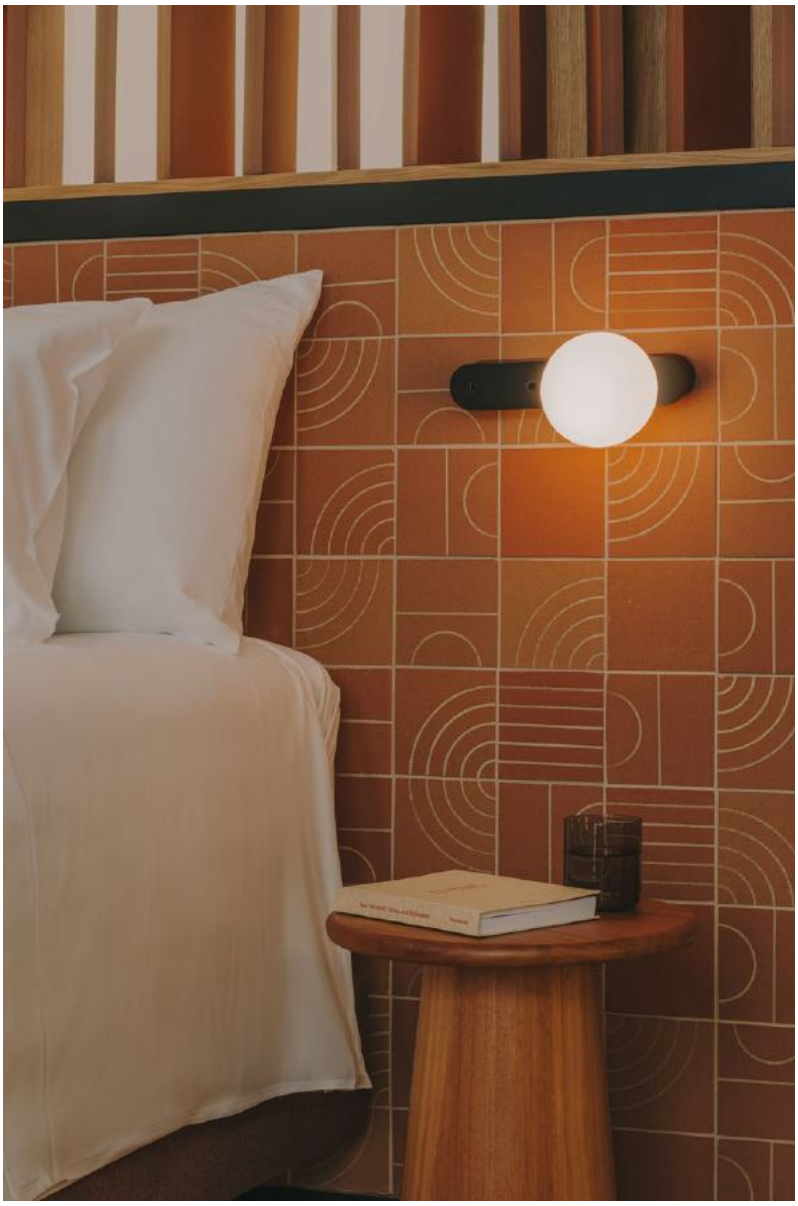

Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. When lit up, it exudes a soft, calming light that naturally fills the space and adjusts to it, thanks to the option of manual adjustment with a dimmer.

Joyau naturel

S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. Lorsqu'elle est allumée, son effet de lumière tamisée transmet une sensation de calme, remplissant naturellement l'espace et s'y adaptant grâce à la possibilité d'une gradation par variateur manuel.

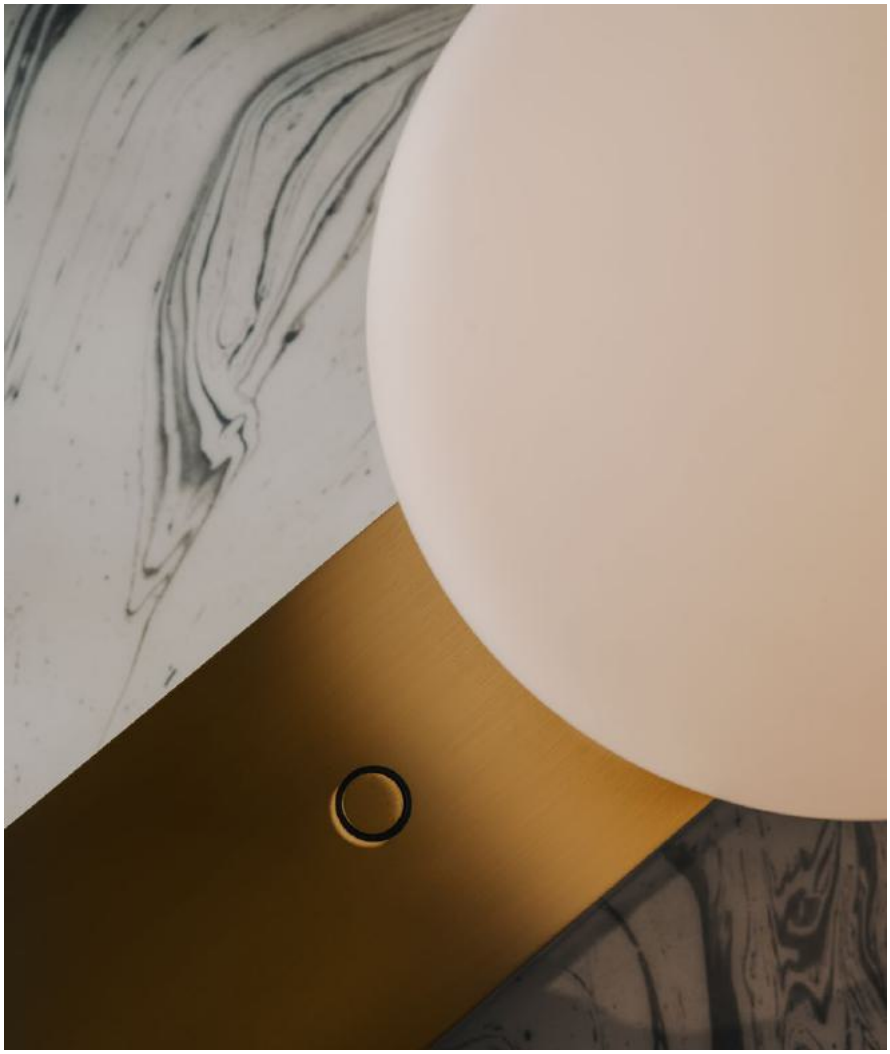

Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**05-A078-60-60** **05-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 151

P. 226

P. 262


P. 292

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Winner of the German Design Award in 2016.
Lauréat du German Design Award en 2016.

The rotating head means the light can be directed.

La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7382-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-7380-05-05**

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7383-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-7381-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Chic

Performance Universe

Quality in the simplest form

This compact reading wall light features advanced technical characteristics. Thanks to its development and the visual comfort it provides, Chic fulfils its function without scrimping on design and decorative flair.

Qualité réduite à sa plus simple expression

Applique de lecture de taille très compacte avec un composant technique élevé. Grâce à sa conception et au confort visuel obtenu, Chic remplit sa fonctionnalité sans renoncer au design et au facteur décoratif.

It includes a honeycomb panel for greater visual comfort.

Comprend une grille en nid d'abeille pour plus de confort visuel.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

White Blanc 14
Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**05-8509-05-05**
	14	**05-8509-14-14**
	DN	**05-8509-DN-DN**

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp

Performance Universe

P. 190

Multifunctional

E-lamp is a collection with a rational, simple design based on basic geometric shapes. This multifunctional family of luminaires seeks harmony and integration within the space. Focused on the mobile phone, every version has a USB port and the tabletop model has wireless charging technology.

Multifonctionnel

E-lamp est une collection au design rationnel et simple, fondé sur des formes géométriques élémentaires. Cette famille multifonctionnelle de luminaires recherche l'harmonie et l'intégration dans l'espace. Axé sur la téléphonie mobile, ce modèle est doté d'une connexion USB dans toutes ses variantes, ainsi que de la technologie Wireless Charging dans la version de bureau.

Option to add gold buttons in both finishes.
Option de boutons dorés dans les deux finitions.

USB port for charging electronic devices.
Port de charge USB d'appareils électroniques.

E-lamp

BODY MAT					
AL		180°	90°	x2	USB C



LED+LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 469

White Blanc 14
Black Noir 05
Polished brass Laiton poli DO

	Structure	Button	Code
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05** QS
	05	DO	**05-7606-05-DO**
	14	14	**05-7606-14-14** QS
	14	DO	**05-7606-14-DO**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp Mini

Performance Universe

P. 188

May be installed both vertically and horizontally.
Possibilité d'installation verticale ou horizontale.

USB port for charging electronic devices.
Port de charge USB d'appareils électroniques.

E-lamp Mini

QS

BODY MAT					
AL		180	90°		USB C

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Matte gold Or mat DN
Gloss White Blanc brillant EU
Gloss Black Noir brillant EV



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Body	Code
ON-OFF 100-240V	05	81	**05-8329-05-81**
	05	DN	**05-8329-05-DN**
	05	EV	**05-8329-05-EV**
	14	81	**05-8329-14-81**
	14	DN	**05-8329-14-DN**
	14	EU	**05-8329-14-EU**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Hall

Hall Slim

Performance Universe

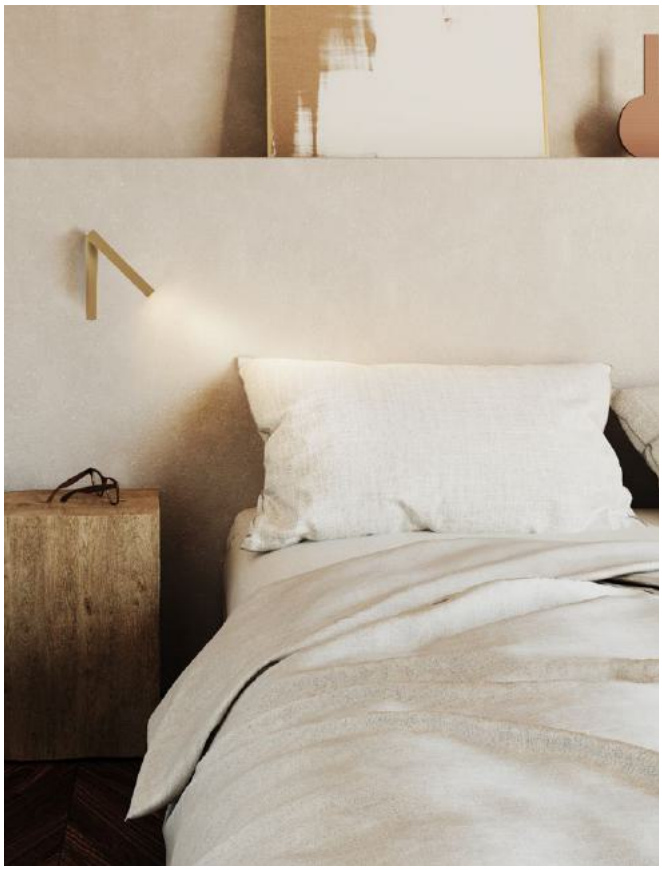

Discreet elegance

Hall Slim is a collection with a compact, straight profile presented with different finishes that allow an adjustable reading light to be built into it discreetly.

Elegância discreta

Affichant un profil compact et rectiligne, Hall Slim est une collection proposée dans plusieurs finitions permettant d'intégrer une liseuse orientable en toute discrétion.

Hall Reader

QS

BODY MAT
AL

355° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 05
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8510-05-05**
	14	**05-8510-14-14**
	DN	**05-8510-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe

P. 194

P. 228

P. 264

It can be recessed or surface-mounted.
Installation possible en saillie ou encastrée.

Gamma Round

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 14 81 DN	**05-6421-05-05** **05-6421-14-14** **05-6421-81-81** **05-6421-DN-DN**

96 3-35 mm

Gamma Square

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 14 81 DN	**05-6420-05-05** **05-6420-14-14** **05-6420-81-81** **05-6420-DN-DN**

3-35 mm 96

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Mini

Performance Universe

P. 194

P. 228

P. 264

Gamma Mini

QS

BODY MAT			
AL		180	90

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137



40 3-30 mm

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6428-05-05**
	14	**05-6428-14-14**
	81	**05-6428-81-81**
	DN	**05-6428-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Extend

Performance Universe

P. 192

P. 228

P. 264

Elegance and precision

Gamma Extend upholds the collection's essence while presenting a precisely moulded silhouette with a perfect finish in every option available.

Élégance et précision

Conservant toute l'essence de la collection, Gamma Extend arbore une silhouette moulée avec précision et une finition parfaite dans toutes ses variantes.

Gamma Extend

QS

BODY MAT | AL | 180° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8339-05-05**
	14	**05-8339-14-14**
	81	**05-8339-81-81**
	DN	**05-8339-DN-DN**

Designed by LedsC4

+ Radar

Radar

Performance Universe

Radar combines an excellent adjustable light point with a minimalist design that means it can be easily integrated into different settings.

Alliant un excellent point lumineux orientable à un design minimaliste, Radar s'intègre facilement dans différents décors.

LCA Life Cycle Assessment

Radar features LCA (Life Cycle Assessment).
Le Radar dispose de l'LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 6 | **Real Lm** 150

White Blanc 14
Black Noir 60

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-6488-14-14** **05-6488-60-60**

85 3-30 mm

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Pipe

Essential Universe

P. 170

P. 354



05-23

14-05

Standard combinations.
Standard combinations.

14-14

05-05

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.

Pipe Reader

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Ring	Code
14 ○	05 ●	**05-2759-14-05**
05 ●*	05 ●*	**05-2759-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Common accs. not included Acc. Communs non inclus	White ring Anneau blanc	**71-0073-14-14**
	Black ring Anneau noir	**71-0073-05-05**

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 230

P. 353

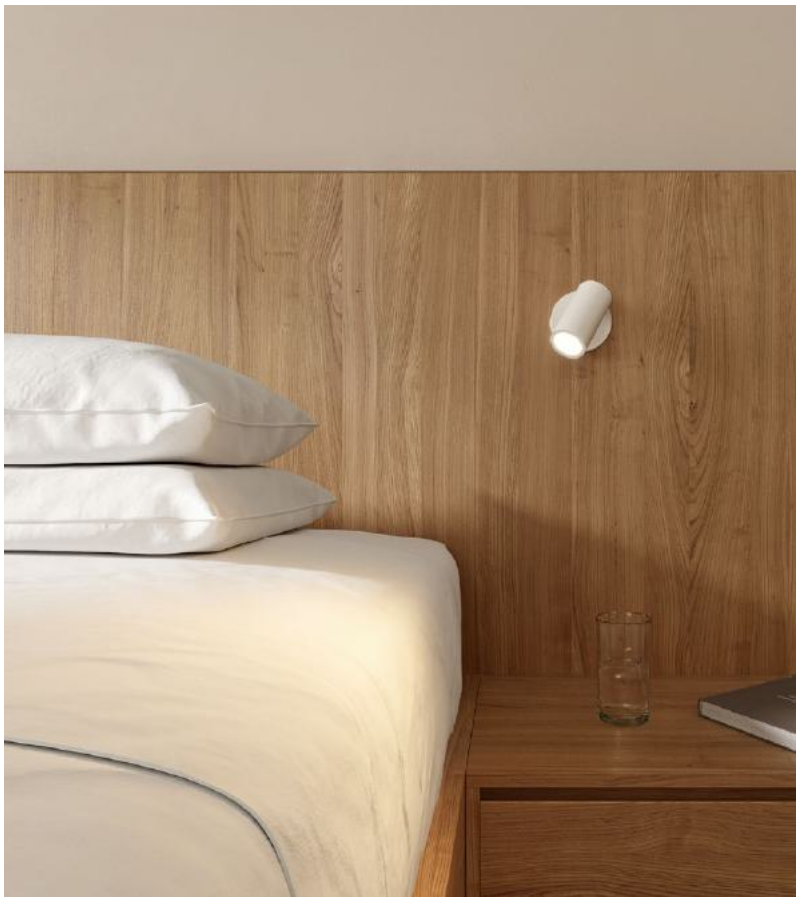

Efficacy in the simplest form

Simply offers maximum functionality alongside minimal expression. This series has been devised to stand the test of time and light up any room, whatever its style.

Efficacité réduite à sa plus simple expression

Simply est une collection qui offre un maximum de fonctionnalité avec un minimum d'expression. Cette série est conçue pour durer dans le temps et illuminer n'importe quelle pièce, quel que soit son style.

Simply

QS

BODY MAT | ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
05 ●	**05-7982-05-05**
14 ○	**05-7982-14-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Common accs. included

Acc. communs inclus

Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 172

P. 355

LCA Life Cycle Assessment

Stylus features LCA (Life Cycle Assessment).
Le Stylus dispose de l'LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		355°	0° a 90°

White Blanc 14
Black Noir 05

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276



	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	**05-6193-05-05**
	14 ○	**05-6193-14-14**

Designed by LedsC4

+ Bed

Bed

Essential Universe

Bed Round

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2830-05-05**

Bed Rectangular

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2831-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Link

Link

Performance Universe

One model, two installation options.
Un seul modèle et deux options d'installation.

Touch dimming option on the head.
Option de gradation tactile sur la tête.

Link Surface

QS

BODY MAT AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7366-05-05** **05-7366-14-14**

18 3-30 mm

Link Recessed

QS

BODY MAT AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7367-05-05** **05-7367-14-14**

44 3-30 mm

Designed by LedsC4

+ Tip

Tip

Performance Universe

Tip

QS

BODY MAT | AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	81 DN	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 234

P. 268

Style and purity

Clip is the reinvention of a classic. Its slight angle offers the design a fresh touch by playing around with a fully built-in LED point. It is a functional luminaire thanks to the combination of shade and independent reading light.

Style et pureté

Réinterprétation d'un classique, Clip arbore une légère inclinaison qui apporte une touche de fraîcheur au design en jouant avec un point LED entièrement intégré. C'est un luminaire fonctionnel grâce à la combinaison d'un abat-jour et d'une liseuse indépendante.

The LED reading lamp has a wide rotation angle for added comfort.
Le lecteur LED permet une rotation très large pour plus de confort.

Clip

QS

BODY MAT | ST | 90 | 180



Black Noir 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 53

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05	**05-8540-05-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Accessories not included but required
Accessoires Communs non inclus et nécessaires

14 **PAN-232-14**
05 **PAN-232-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 236

P. 270

P. 313

A classic with multiple options

Metrica is a perfect solution thanks to its multiple lighting options with shade, reading light and lamp. With its modern, restrained design, this is a highly versatile collection.

Un classique aux nombreuses options

Metrica est une solution parfaite grâce à ses multiples possibilités d'abat-jour, de liseuse et de flexo. Arborant un design actuel et sobre, c'est une collection très polyvalente.

Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**
	E27	15	81	**05-8400-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Metrica Extended

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**
	E27	15	81	**05-8401-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Not included but required
Non inclus et nécessaires

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

To Kill a Mockingbird
Harper Lee

Table lamp
À poser

Levels 212

Dara 210

Ilargi 218

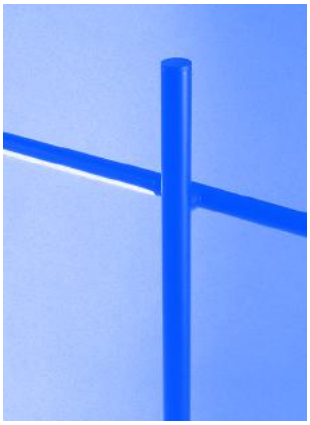

Tubs 222

Perlina 220

H 216

Maca 224

Invisible 226

Gamma 228

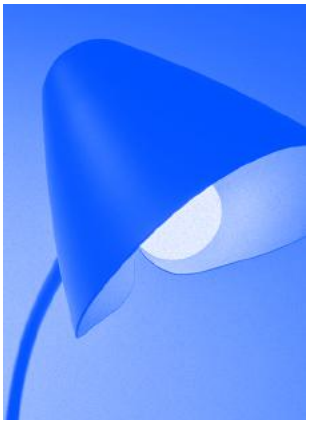

Organic 229

Simply 230

Nude 231

Clip 234

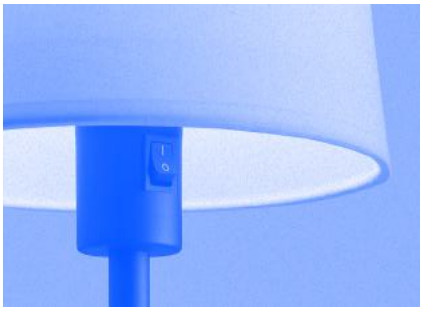

Metrica 236

Dara NEW

Essential Universe

Simplicity, functionality and versatility

Dara stands out for its originality and minimalism, providing general lighting when placed upright and a more focused light when tilted. Thanks to a simple movement at the base, it easily adjusts to two positions: one for creating soft ambient light, the other ideal for working or reading with greater precision.

Simplicité, fonctionnalité et polyvalence

Dara se distingue par son originalité et son minimalisme, offrant un éclairage général lorsqu'il est placé verticalement et un éclairage plus ciblé lorsqu'il est incliné. Grâce à un simple geste sur la base, il peut être facilement réglé sur deux positions : l'une conçue pour créer une lumière ambiante douce et l'autre idéale pour travailler avec plus de précision ou lire.



Two colours available for the lighting component.
Partie lumineuse de deux couleurs.

Metal base with a front cut-out that allows the lamp to tilt easily for more focused lighting, if desired.

A pared-down design in two parts – lighting element and base – with a front cut-out that allows the lamp to tilt for focused lighting.

Base métallique avec une découpe frontale qui facilite l'inclinaison de la lampe afin d'obtenir un éclairage plus ciblé si nécessaire.

Conception essentielle à deux éléments - la partie lumineuse et la base - avec une découpe frontale qui permet d'incliner la lampe pour obtenir une lumière focale.

The sleek head and precisely crafted diffuser ensure an elegant appearance and a premium finish.

A simple gesture sets it apart, with a clean head and elegant diffuser that bring versatility and character.

Des lignes épurées et un diffuseur conçu avec précision garantissent une esthétique élégante et une finition de haute qualité.

Un geste simple qui fait la différence, avec une tête aux lignes pures et un diffuseur élégant qui apportent polyvalence et caractère.

Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Black Noir 05
Sand Sable FF



LED | **K** SW 2700-3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 506 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**10-A009-05-05**
	FF	**10-A009-FF-FF**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Levels

Performance Universe

P. 086

P. 250

P. 328

Natural coexistence with the surroundings

Each space requires a specific language, defined by the personality of the setting. The various shapes and opacities of the Levels table lamp shades aim at a natural coexistence with its surroundings, blending into the space both with its finish and the lighting effect created by the transparency of its hand-blown glass.

Coexistence naturelle dans le décor

Chaque espace exige un langage concret, marqué par la personnalité du décor. Les différentes formes et opacités de les abat-jours de la lampe à poser Levels recherchent son intégration naturelle dans le décor, tant au niveau de la finition qu'au niveau de l'effet lumineux grâce à la transparence de son verre soufflé à main levée.

SCANDINAVIA DREAMING
THE KINFOLK TABLE

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**
	05	12	**10-A002-05-12**
	05	15	**10-A002-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**
	05	12	**10-A003-05-12**
	05	15	**10-A003-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**
	05	12	**10-A004-05-12**
	05	15	**10-A004-05-15**

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A005-05-08**
	05	12	**10-A005-05-12**
	05	15	**10-A005-05-15**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

H

Performance Universe

P. 140

P. 258

P. 306

Innate elegance

The H lighting range emerges as a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. The collection's versatility allows it to delicately light up different spaces through pieces that offer great representative value.

Élégance innée

La collection de luminaires H est née comme une réinterprétation contemporaine de la lampe à poser classique à abat-jour conique. La polyvalence de cette collection permet d'éclairer délicatement différents espaces, à l'aide de pièces qui apportent une grande valeur représentative.

H

QS

BODY MAT | ST
DIF MAT | ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 627

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**10-7742-05-05**
	DN	**10-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe

P. 092

Base made from solid wood with an ash or black finish and an opal glass diffuser.
Socle en bois massif avec finition frêne ou noire et diffuseur en verre opalin.

The warmth of a timeless design

Created by Basque designers Iratzoki and Lizaso, Ilargi is a perfect combination of warmth and timeless, functional design. Its traditionally blown glass is highly stylish, combining with solid hardwood. Its soft, pleasant light makes it perfect for residential use or public spaces, helping it to devise comfortable, natural settings.

L'aspect chaleureux d'un design intemporel

Ilargi, créé par les designers basques Iratzoki et Lizaso, est une combinaison parfaite de chaleur et de design fonctionnel intemporel. Son verre soufflé de manière artisanale a une présence très élégante, qui est associée à du bois noble massif. Sa lumière est douce et agréable, parfaite pour un usage résidentiel ou pour des espaces publics, créant des ambiances confortables et naturelles.

With Touch Dimming.
Avec Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT | DIF MAT
WOOD | GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6010-92-F9**
	93	F9	**10-6010-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT | DIF MAT
WOOD | GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

Dark ash Frêne foncé 92
Light ash Frêne clair 93
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6011-92-F9**
	93	F9	**10-6011-93-F9**

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 182

P. 254

P. 276

P. 358

Natural gem

This table lamp serves a dual purpose. On one hand, it offers the practicality of a luminaire with a pleasant, diffused light, and on the other, it acts as a delicate and elegant decorative object that effortlessly complements any environment. Additionally, Perlina allows you to create various ambiences, thanks to its dimmable adjustment.

Joyau naturel

Cette lampe à poser remplit une double fonction : d'une part, celle d'un luminaire pratique doté d'une lumière diffuse très agréable et, d'autre part, celle d'un objet décoratif délicat et élégant qui se fond facilement dans n'importe quel décor. En outre, Perlina permet de créer différentes ambiances grâce à sa possibilité de gradation.

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
AISI304	GLA		2700-3000-4000		USB C

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60	**10-A078-60-60**
	DN	**10-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe

P. 260

P. 289

Presence and dynamism

Tubs is a table lamp with a linear light source that has a large range of motion, offering the piece great dynamism and bringing character to any space it inhabits. Sophisticated and elegant, with a black marble base, it can be adjusted by touch dimming, adapting to changing lighting needs.

Présence et dynanisme

Tubs est une lampe à poser avec une source de lumière de forme linéaire qui a une grande capacité de mouvements, ce qui confère un grand dynamisme à la pièce et dote de caractère l'espace qu'elle occupe. Sophistiquée et élégante, avec une base en marbre noir, elle peut se régler par touch dimming, en s'adaptant aux besoins de lumière de chaque moment.

Marble base.
Base en marbre.

With Touch Dimming.
Avec Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT			DIM
ST,AL,MAR	PC			



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 05	M1 M1	**10-A026-05-M1** **10-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Maca

Maca

Performance Universe

Functionality and comfort

Maca has been created as a comfortable working tool, boasting a sleek and ergonomic design, and in terms of function, delivering asymmetrical light with exceptionally high technical capabilities. It comes equipped with a quality lighting package and the option of 3 dimmable colour temperatures through a single touch button.

Fonctionnalité et confort

Maca a été conçue comme un outil de travail confortable, de par sa forme, sa mécanique et son toucher doux, mais aussi de par sa fonction, puisqu'elle offre un éclairage asymétrique aux performances techniques très élevées, avec un pack lumineux de qualité et la possibilité de sélectionner 3 températures de couleur dimmables au moyen d'un seul bouton touch.

Maca

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°

Textured white Blanc texturé DQ
Textured black Noir texturé DI



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 9 | **Real Lm** 587 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	DI ●	**10-9055-DI-DI**
	DQ ○	**10-9055-DQ-DQ**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 151

P. 184

P. 262

P. 292

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Winner of the German Design Award in 2016.
Lauréat du German Design Award en 2016.

The rotating head means the light can be directed.
La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°



LED | CRI 92

Negro Black Noir 05

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700		496	05	**10-7385-05-05**
100-240V	3000		550	05	**10-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 192

P. 194

P. 264

Minimalist modern design

Featuring a modern, minimalist design, Gama is a desk lamp solution with technical and decorative qualities that make it a great choice for any setting.

Design minimaliste contemporain

Avec un design contemporain et minimaliste, Game est une solution de lumière pour bureau avec des qualités techniques et décoratives qui en font toujours une bonne option.

Power button on the base.
Bouton d'allumage sur le socle.

Gamma

QS

BODY MAT
AL

180 | 90

White Blanc 14
Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**
	14	**10-6420-14-14**
	81	**10-6420-81-81**
	DN	**10-6420-DN-DN**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 253

P. 308

Organic inspiration

Inspired by the organic forms of flowers and leaves, this luminaire with smooth, harmonious lines naturally integrates with any space. A slightly curved lampshade with a golden interior, which is subtly noticeable, grants the piece a delicate touch.

Inspiration organique

Inspiré des formes organiques des fleurs et des feuilles, ce luminaire au profil doux et harmonieux se fond tout naturellement dans le décor. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré que l'on aperçoit de façon subtile, l'abat-jour apporte une touche de délicatesse à l'ensemble.

Organic

QS

BODY MAT | ST | 355° | 90°



E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**10-7582-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 197

P. 353

Minimalist modern design

Featuring a modern, minimalist design, Simply is a desk lamp solution with technical and decorative qualities that make it a great choice for any setting.

Design minimaliste contemporain

Avec un design contemporain et minimaliste, Simply est une solution de lumière pour bureau avec des qualités techniques et décoratives qui en font toujours une bonne option.

Simply

QS

BODY MAT | ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
05	**10-7982-05-05**
14	**10-7982-14-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Included
Inclus

Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 265

P. 312

Modern design

Nude's modern design showcases the simplicity of its shapes and the beauty of the bulb, which takes centre stage in this extensive collection. The table lamp version includes different installation possibilities to further enrich the family.

Design contemporain

Le design contemporain de Nude est basé sur la simplicité des formes et sur la mise en valeur de la beauté de l'ampoule, qui occupe une place centrale dans cette vaste collection. La version à poser inclut différentes possibilités d'installation, étoffant encore plus la famille.

Table lamps | À poser

05

DN

Nude Curved

QS

BODY MAT
AL

360°



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8518-05-05**
05	DN	**10-8518-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nude Tiny

QS

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8516-05-05**
05	DN	**10-8516-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 202

P. 268

A collection of wall light, table lamp and floor lamp with a classic design that stands out with a modern spin provided by the tilted shape of its structure.

Collection d'appliques, de lampes à poser et de lampadaires qui, à partir d'un design classique, se distingue par un plus contemporain marqué par la forme inclinée de sa structure.

Choice of white of black lampshade.
Option d'abat-jour blanc et noir.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**10-8540-05-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Accessories not included but required
Accessoires Communs non inclus et nécessaires

14	**PAN-233-14**
05	**PAN-233-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 204

P. 270

P. 313

Power button on the top of the pole.
Bouton d'allumage sur la partie supérieure de la tige.

Choice of round or square base and black or nickel finishes.
Option de socle rond ou carré et de finitions noir ou nickel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Structure	Code
05	**10-4759-05-82**
81	**10-4759-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Structure	Code
05	**10-8350-05-82**
81	**10-8350-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Not included but required
Non inclus et nécessaires

14 **PAN-157-14**
05 **PAN-157-05**
BY **PAN-157-BY**



14 **PAN-177-14**
BY **PAN-177-BY**



14 **PAN-161-14**
BY **PAN-161-BY**



14 **PAN-179-14**
BY **PAN-179-BY**



14 **PAN-176-14**
BY **PAN-176-BY**

Portable

Portable

Portobello 244

Cocktail 240

Cocktail

Performance Universe

Iconic and suggestive

Cocktail is an iconic piece that has been awarded the iF Design Award. Francesc Vilaró drew on balance, industrialisation, innovation and aesthetics to create a portable lamp that creates atmospheres that adapt to every need, thanks to its directable head and dimmer with four levels of brightness.

Emblématique et évocatrice

Cocktail est une pièce emblématique récompensée par l'iF Design Awards. Francesc Vilaró se base sur l'équilibre, l'industrialisation, l'innovation et l'esthétique pour créer une lampe portable qui génère des ambiances adaptables à tous les besoins, grâce à sa tête orientable et à son réglage de dimming à quatre niveaux d'intensité lumineuse.

Winner of the iF Design Awards 2021.
Gagnant des iF Design Awards 2021.

Openhouse
Openhouse
Openhouse

High quality battery, duration up to 10h with 100% light.
Batterie de haute qualité, durée jusqu'à 10h avec 100% de lumière.

05

EX

Cocktail

QS

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°		USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

Black Noir 05
Olive grey Gris olive EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 EX	**10-8327-05-05** **10-8327-EX-EX**

Included **Inclus**	Charger Chargeur	
Not included **Non inclus**	Multiple charger Chargeur multiple	**71-8332-05-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Portobello

Essential Universe

The sophistication of colour

Inspired by 60s and 70s pop art, Portobello brings a splash of colour and sophistication to very diverse settings, which have in common only one thing: a distinct lack of rules. Lightweight and resistant, its rounded shapes make it an eye-catching piece for laid-back and unrestricted settings. Available in standard black and white finishes, the piece can be customised allowing for an endless array of finishes for total integration into any space.

La sophistication de la couleur

Inspiré par le mouvement pop art des années 60 et 70, Portobello apporte une touche de couleur et de sophistication à un vaste éventail de décors, dont le seul point commun est l'absence de règles. Léger et résistant, ses formes arrondies en font un modèle emblématique, convivial et chaleureux. Proposée dans des finitions standard noir et blanc, la pièce peut être personnalisée dans un grand nombre d'autres finitions pour une intégration totale dans n'importe quel espace.

Customisable finish on request.
Finition personnalisée sur demande.

Touch dimmer button with three intensities.
Bouton de gradation tactile à trois intensités.

Charging via USB-C.
Charge via USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP		
ABS	PMMA		44		USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	05 14	**10-A001-05-05** **10-A001-14-14**

Included **Inclus**	Charging cable Câble du chargeur	
Not included **Non inclus**	Multiple charger Chargeur multiple	**71-8332-05-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Floor lamp
Lampadaire

Levels 250

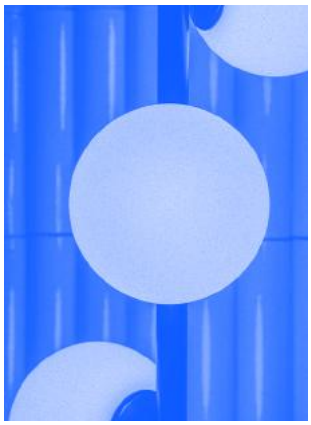

Perlina 254

Noway 256

H 258

Tubs 260

Invisible 262

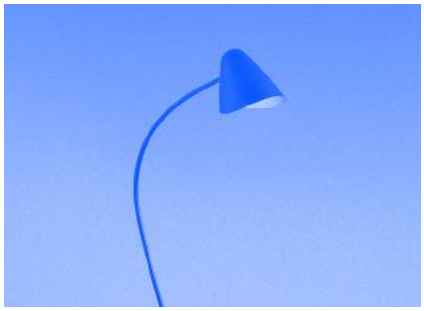

Organic 253

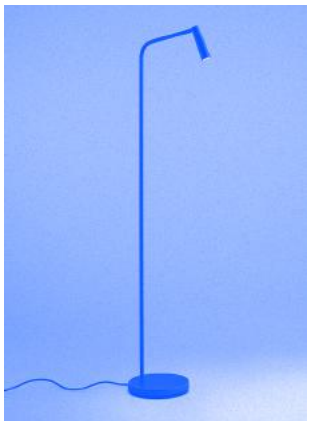

Gamma 264

Nude 265

Clip 268

Metrica 270

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe

P. 086

P. 212

P. 328

Elegant look

With an elegant look and striking presence, the floor lamp in the Levels collection can be composed with a single or double option, playing with the senses thanks to the shades of the glass and the various colour temperatures, which can be selected by means of the switch built into the LED head.

Port élégant

Affichant un port élégant et une présence marquée, le lampadaire de la collection Levels peut se décliner en option simple ou double, dans un jeu de sensations grâce aux tonalités du verre et aux différentes températures de couleur, à choisir au moyen de l'interrupteur intégré dans la tête LED.

The hand-blown glass may have imperfections due to the handcrafted process used to make it.
Le verre soufflé à main levée peut présenter quelques imperfections dues au processus artisanal.

Glass with 30% transparency in the small diffuser, 50% in the medium and 70% in the large.
Verres à 30 % de transparence pour le petit diffuseur, 50 % pour le moyen et 70 % pour le grand.

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**
	05	12	**25-A001-05-12**
	05	15	**25-A001-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**
	05	12	**25-A002-05-12**
	05	15	**25-A002-05-15**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 229

P. 308

Directable light thanks to the rotation of its axes.
Lumière orientable grâce à la rotation de ses axes.

The soft and harmonious silhouette of this piece is inspired by the organic shapes of flowers and leaves. Its slightly curved lampshade, featuring a gold interior, subtly and naturally blends into the space.

Tout en douceur et harmonie, le profil de ce modèle s'inspire des formes organiques des fleurs et des feuilles. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré, son abat-jour se fond dans le décor de façon subtile et naturelle.

Organic

QS

BODY MAT
ST

355°

90°



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**25-7582-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 182

P. 220

P. 276

P. 358

Natural gem

The three illuminated spheres of Perlina, thoughtfully arranged along its linear framework, offer a warm and inviting glow in an elegant fashion, ideal for spaces in need of greater illumination. Here, the power of simplicity becomes evident in a play between the geometry of the circle and the purity of verticality.

Joyau naturel

Les trois sphères lumineuses de Perlina, distribuées le long de sa structure linéaire, assurent un éclairage chaud et agréable dans les espaces qui exigent une plus grande intensité lumineuse en toute élégance. Ici, la force de la simplicité prend tout son sens dans un jeu entre la géométrie du cercle et la pureté de la verticalité.

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 22.9 | **Real Lm** 1172 (3000K)

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60	**25-A076-60-60**
	DN	**25-A076-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe

P. 124

Suspension

A bold, statement piece, the new Noway floor lamp with an adjustable pole takes over the space with an innate sophistication. Featuring a double-shade design, it offers an equally cosy and comfortable lighting effect. Noway stands out effortlessly for its aesthetic and technical qualities, becoming a real eye-catcher.

Suspension

Arborant une présence marquée, Noway accueille un nouveau lampadaire réglable doté d'un mât qui s'approprie l'espace avec un sens de la sophistication inné. Avec son design à double abat-jour, ce modèle produit un effet de lumière chaleureux et confortable à parts égales. Se démarquant naturellement de par ses qualité esthétiques et techniques, Noway occupe sans détour le devant de la scène.

The lower level shade always comes with a black finish.
L'abat-jour du niveau inférieur est toujours en noir.

Noway Big

BODY MAT
ST,AL

SWITCH CCT
2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813 (3000K)

Black Noir 05

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05	05	05	**25-8566-05-05**
ON-OFF 220-240V	05	05	05	**25-8394-05-05** QS

Common accs. included
Acc. communs inclus

Height adjustment clip
Clip de réglage de la hauteur

H

Performance Universe

P. 140

P. 216

P. 306

Timeless beauty

The H lighting range emerges as a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. The collection's versatility allows it to delicately light up different spaces through pieces that offer great representative value.

Beauté intemporelle

La collection de luminaires H est née comme une réinterprétation contemporaine de la lampe à poser classique à abat-jour conique. La polyvalence de cette collection permet d'éclairer délicatement différents espaces, à l'aide de pièces qui apportent une grande valeur représentative.

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**25-7742-05-05** **25-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe

P. 222

P. 289

Presence and dynamism

Tubs is a floor lamp with a linear light source that has a wide range of motion, offering the piece great dynamism and bringing character to any space it inhabits. Sophisticated and elegant, with a marble base, it can be adjusted by touch dimming, adapting to changing lighting needs.

Présence et dynanisme

Tubs est un lampadaire avec une source de lumière de forme linéaire qui a une grande capacité de mouvements, ce qui confère un grand dynamisme à la pièce et dote de caractère l'espace qu'elle occupe. Sophistiquée et élégante, avec une base en marbre noir, elle peut se régler par touch dimming, en s'adaptant aux besoins de lumière de chaque moment avec une présence remarquée.

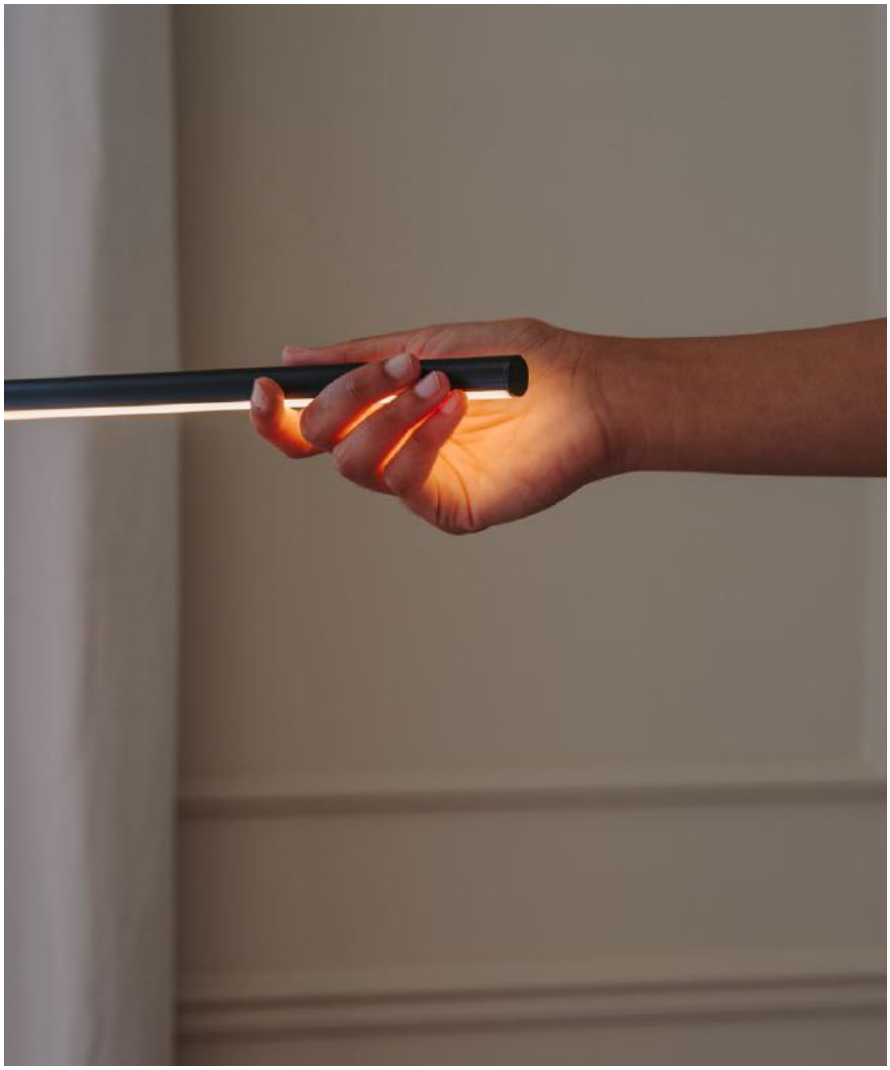

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | CRI 92 **| W Total** 9.5

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700	479	05	M1	**25-A026-05-M1**
	3000	504	05	M1	**25-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Invisible

Performance Universe

P. 151

P. 184

P. 226


P. 292

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the Invisible collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and the circle that connects them, serving as a counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner, offering remarkable freedom of movement across all its versions. Invisible is an iconic piece that has been recognised with the German Design Award.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir la collection Invisible, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et le cercle les unissant unit en guise de contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement dans toutes ses versions. Invisible est un modèle iconique qui a reçu le prix German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Winner of the German Design Award in 2016.
Lauréat du German Design Award en 2016.

The rotating head means the light can be directed.

La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700 3000	534 550	05 05	**25-7385-05-05** **25-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 192

P. 194

P. 228

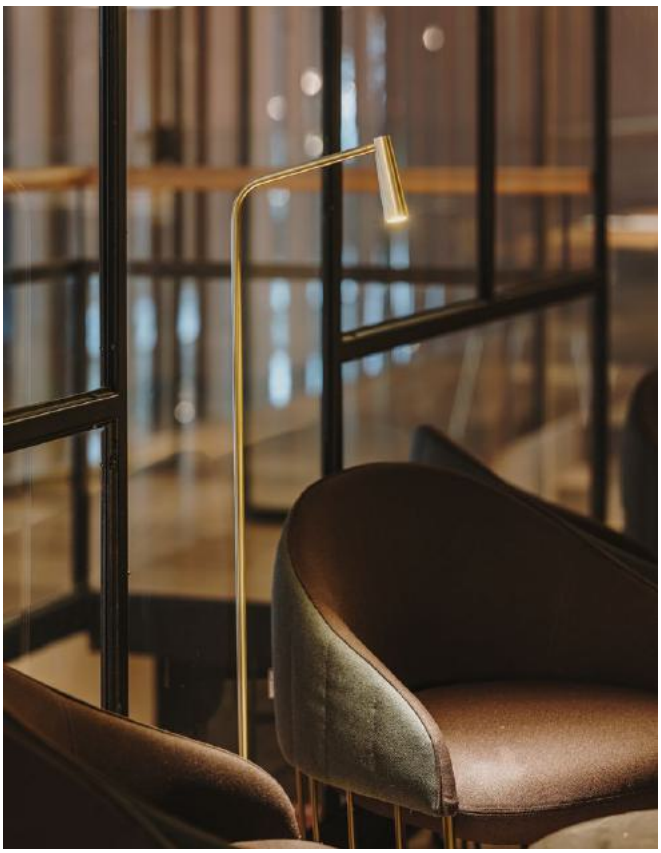

Rotation of both the head and axis.
Rotation de la tête et de l'axe.

The floor version is a more minimalist choice that blends naturally into the interiors it inhabits.

L'option lampadaire est proposée comme une version très minimaliste qui se fond tout naturellement dans les décors qu'elle occupe.

Gamma

QS

BODY MAT
AL

180

90

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 231

P. 312

Modern design

Nude's modern design showcases the simplicity of its shapes and the beauty of the bulb, which takes centre stage in this extensive collection. The floor lamp version includes the option of three different structures.

Design contemporain

Le design contemporain de Nude est basé sur la simplicité des formes et sur la mise en valeur de la beauté de l'ampoule, qui occupe une place centrale dans cette vaste collection. La version lampadaire de salon inclut l'option de trois structures différentes.

Includes rubber bands to adjust the wiring
Comprend des élastiques permettant d'ajuster le câblage

05

DN

Nude Single

QS

BODY MAT | AL | 360°



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8520-05-05**
05	DN	**25-8520-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nude Curved

QS

BODY MAT | AL | 360°



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8522-05-05**
05	DN	**25-8522-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nude Double

QS

BODY MAT | AL | 360°



E27 | W 2 × Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8521-05-05**
05	DN	**25-8521-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 202

P. 234

A collection of wall light, table lamp and floor lamp with a classic design that stands out with a modern spin provided by the tilted shape of its structure.

Collection d'appliques, de lampes à poser et de lampadaires qui, à partir d'un design classique, se distingue par un plus contemporain marqué par la forme inclinée de sa structure.

Choice of white of black lampshade.
Option d'abat-jour blanc et noir.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	**25-8540-05-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included but required
Non inclus et nécessaires



14	**PAN-234-14**
05	**PAN-234-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 204

P. 236

P. 313

Simplicity and functionality at its finest.
Maximum de simplicité et de fonctionnalité.

Choice of round or square base and black or nickel finishes.
Option de socle rond ou carré et de finitions noir ou nickel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Structure	Code	
05	**25-4759-05-82**	221
81	**25-4759-81-82**	

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Structure	Code
05	**25-8350-05-82**
81	**25-8350-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included but required
Non inclus et nécessaires



14 **PAN-159-14**
BY **PAN-159-BY**



BY **PAN-181-BY**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Surface-mounted wall light
Applique murale

Perlina 276

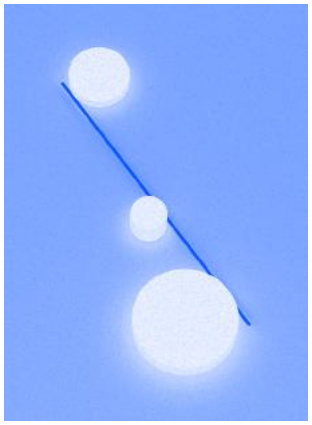

Spark 278

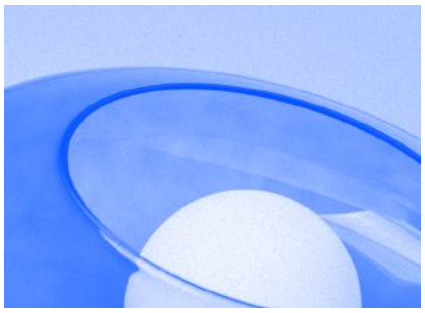

Trip Glass 286

Trip 281

Bloom 288

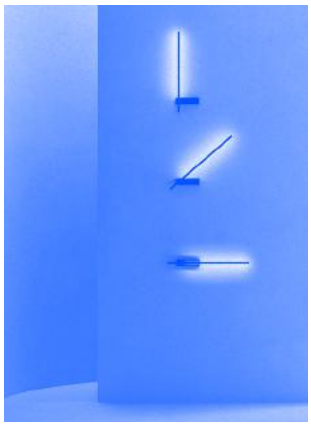

Tubs 289

Invisible 292

Veneto 298

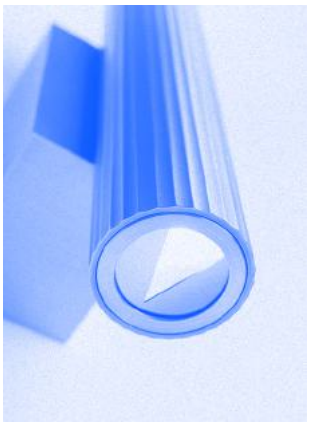

Prolix 294

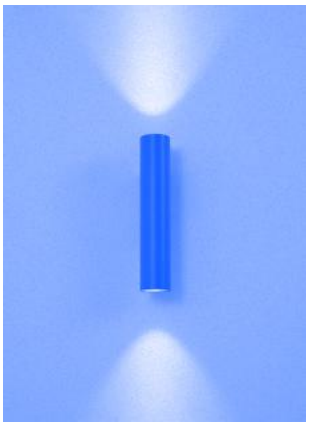

Linea 296

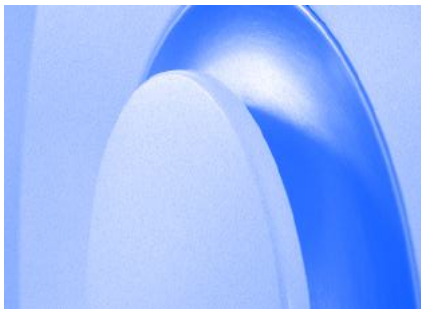

Big Bang 299

Attic 300

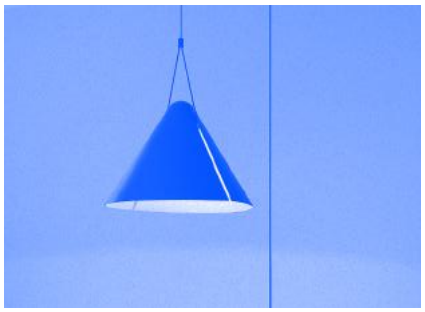

Super Attic 304

Organic 308

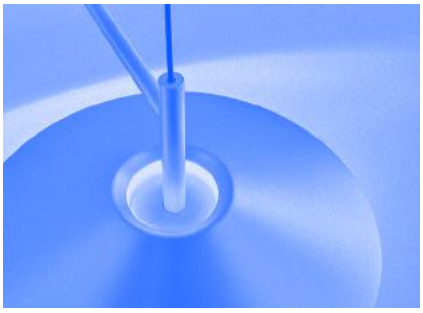

H 306

Drone 310

Miso 309

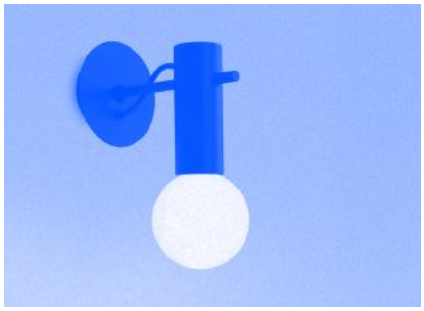

Nude 312

Vetro 311

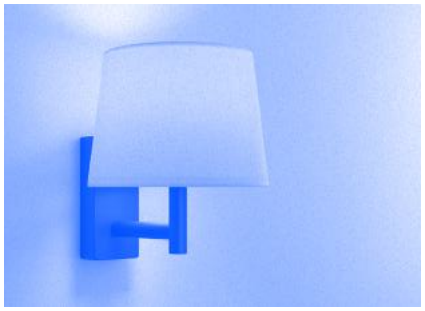

Metrica 313

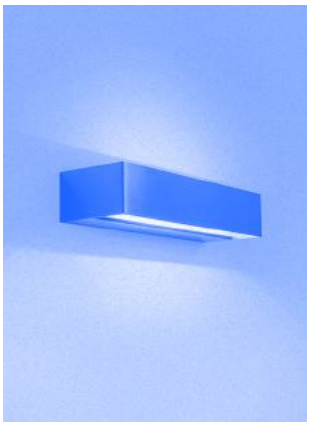

Lia 317

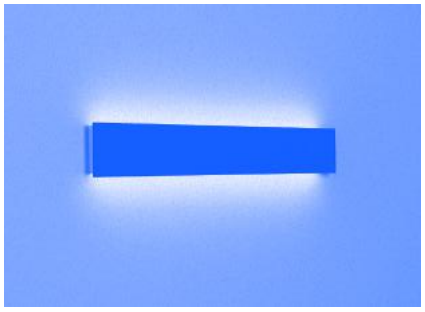

Fino 314

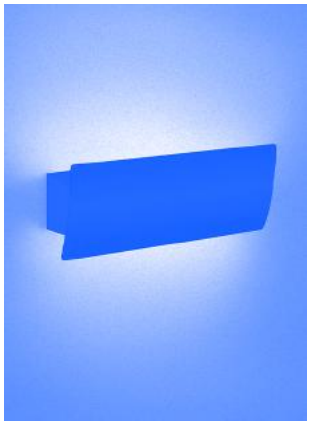

Duna 316

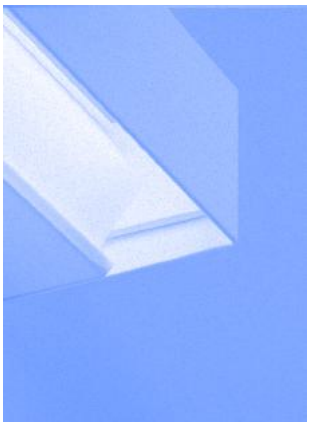

Lia LED 318

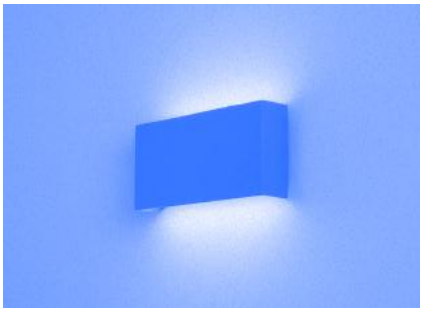

Mini 320

Wilson 323

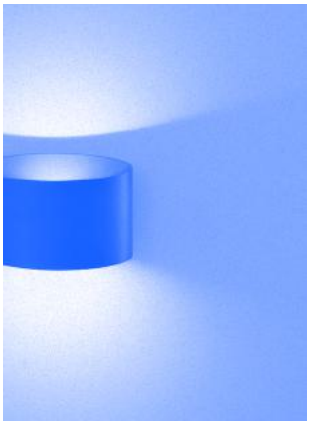

Cut 322

Ges Circular 325

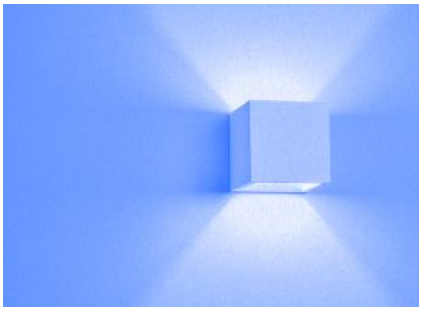

Ges 324

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 182

P. 220

P. 254

P. 358

Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. When lit up, it exudes a soft, calming light that naturally fills the space and adjusts to it, thanks to the option of manual adjustment with a dimmer.

Joyau naturel

S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. Lorsqu'elle est allumée, son effet de lumière tamisée transmet une sensation de calme, remplissant naturellement l'espace et s'y adaptant grâce à la possibilité d'une gradation par variateur manuel.

Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60	**05-A076-60-60**
	DN	**05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60	**05-A077-60-60**
	DN	**05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe

P. 340

Scandi inspiration

Inspired by Scandi design, the simplicity of the elements finds its raison d'être in the perfection of the shapes and their combinations. With different composition possibilities, Spark features a set of volumes that can be combined around a profile that goes virtually unnoticed. Designed without ties, its installation possibilities mirror its very essence of freedom.

Inspiration nordique

D'inspiration nordique, la simplicité des éléments trouve sa raison d'être dans la perfection des formes et leurs combinaisons. Offrant différentes possibilités de composition, Spark propose un jeu de volumes qui se déclinent autour d'un profilé passant pratiquement inaperçu. Conçu sans attaches, ce modèle offre des possibilités d'installation en accord avec son sens de la liberté.

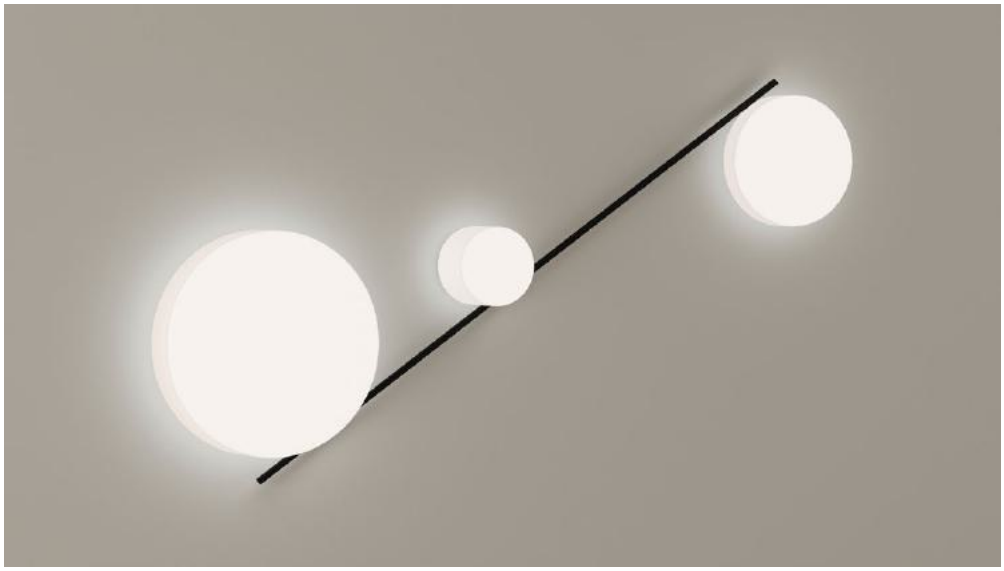

The three light bodies create three distinct volumes.
Ses trois corps lumineux génèrent trois volumes distincts.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A127-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A130-05-F9**

Painstakingly developed to achieve the highest-quality glass and a streamlined profile with outstanding technical performance.
Développé de façon minutieuse pour obtenir un verre de qualité et un profilé très fin offrant les meilleures prestations techniques.

Designed by Nahtrang Studio

+ Trip

Trip

Performance Universe

Versatile and imaginative

Trip is a wall light designed to decorate walls with its mere presence. Distinguished by the grid framework of its metallic body, the combination possibilities are endless. You can have a single, double or triple with different finishes and play with the effect its soft, diffuse and asymmetric light point creates.

Polyvalent et imaginatif

Trip est une applique conçue pour décorer les murs par sa seule présence, grâce à la structure grillagée de son corps métallique, à ses possibilités de combinaison, que ce soit en version simple, double ou triple avec différentes finitions, et à l'effet de son point lumineux doux, diffus et asymétrique.







KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Small	Code
05	05	**05-8356-05-05**
05	DN	**05-8356-05-DN**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Big	Code
05	05	**05-8357-05-05**
05	DN	**05-8357-05-DN**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	**05-8359-05-05**
05	DN	DN	**05-8359-05-DN**
05	05	DN	**05-8359-05-DP**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Big	Big	Code
05	05	05	**05-8360-05-05**
05	DN	DN	**05-8360-05-DN**
05	05	DN	**05-8360-05-DP**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Double 420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Small	Small	Code
05	05	05	**05-8361-05-05**
05	DN	DN	**05-8361-05-DN**
05	05	DN	**05-8361-05-DP**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Triple 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Big	Big	Big	Code
05	05	05	05	**05-8362-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8362-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8362-05-DP**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Triple 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Small	Big	Small	Code
05	05	05	05	**05-8363-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8363-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8363-05-DP**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 Black Noir
05 Black Noir

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Big: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Small: 14 White Blanc
EM Stone grey Gris pierre

Trip Glass

Performance Universe

Classic and organic design

A hand-blown glass oval surrounds the light source creating a pleasant lighting effect. Trip Glass is a classic wall light with a timeless personality, available in two shades, amber and smoked.

Design classique et organique

Un ovale en verre soufflé de manière artisanale entoure la source de lumière en créant un agréable effet lumineux. Trip Glass est une applique classique avec une personnalité intemporelle, qui se présente en deux tonalités, ambre et fumé.

Amber hue at 30%.
Teinte ambrée à 30%.

Smoke hue at 50%.
Teinte fumée à 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Black Noir 05
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Structure	Body	Code
05	12	**05-8358-05-12**
05	15	**05-8358-05-15**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bloom

Essential Universe

P. 360

Relaxed design and simple shapes

Simplicity and functionality are often the best letter of recommendation. Bloom features a relaxed design with balanced shapes, allowing it to stand out because of the softness of its profile. Its technical performance makes it a highly versatile luminaire for different settings thanks to its IP44 rating.

Design convivial et simplicité des formes

Simplicité et fonctionnalité constituent souvent la meilleure carte de visite. Bloom affiche un design convivial équilibré dans les formes, qui le mettent en valeur grâce à la douceur de son profil. Son développement technique en fait un luminaire très polyvalent pour différents décors, grâce à son indice IP44.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Black Noir 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe

P. 222

P. 260

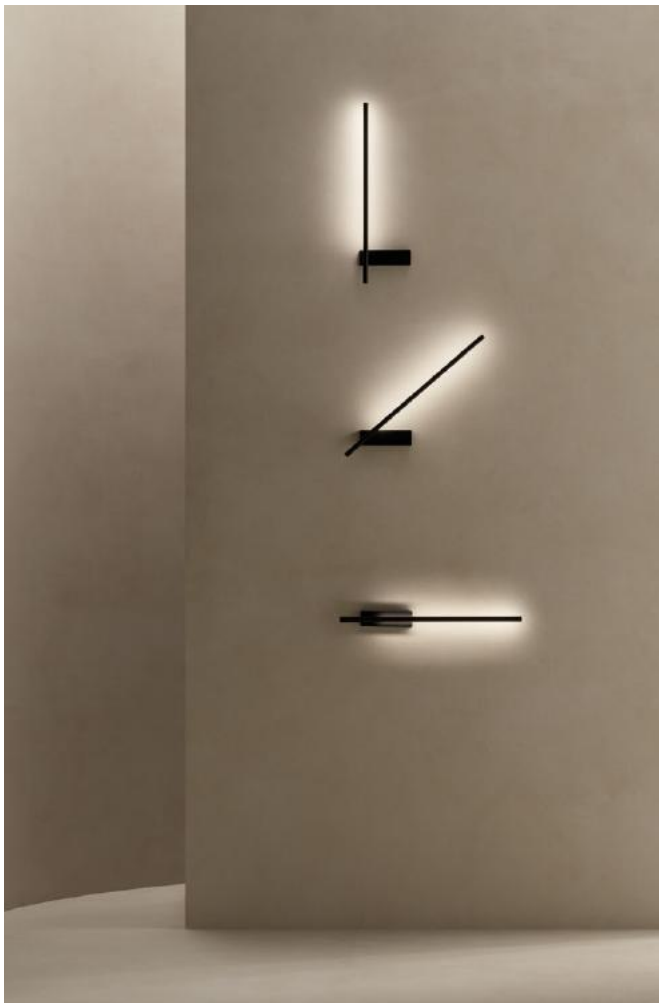

Presence and dynamism

Tubs is a Deco Tech design that presents light through straight and adjustable sections. Tubs wall light can rotate both from its diffuser, to direct the light beam where needed, and from its axis, with orientation on its different longitudinal axes.

Présence et dynanisme

Tubs est une création Deco Tech qui présente la lumière par le biais de sections droites et orientables. Tubs applique peut tourner aussi bien à partir de son diffuseur, en dirigeant le faisceau lumineux là où il est nécessaire, qu'à partir de son axe, avec une orientation sur ses différents axes longitudinaux.

It offers a wide range of movements: the diffuser can be rotated 360°, as can the arm's ball joint.
Le modèle élargit sa capacité de mouvement : le diffuseur peut tourner sur 360°, en même temps que la rotule du bras.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | CRI 92 **| W Total** 8.4

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05	M1	**05-A026-05-M1** QS
0-10V 120-277V	2700	506	05	M1	**05-A028-05-M1**
DALI-2 220-240V	2700	506	05	M1	**05-A027-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	471	05	M1	**05-8102-05-M1** QS
0-10V 120-240V	3000	471	05	M1	**05-8104-05-M1**
DALI-2 220-240V	3000	471	05	M1	**05-8103-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Invisible

Performance Universe

P. 151

P. 184

P. 226

P. 262

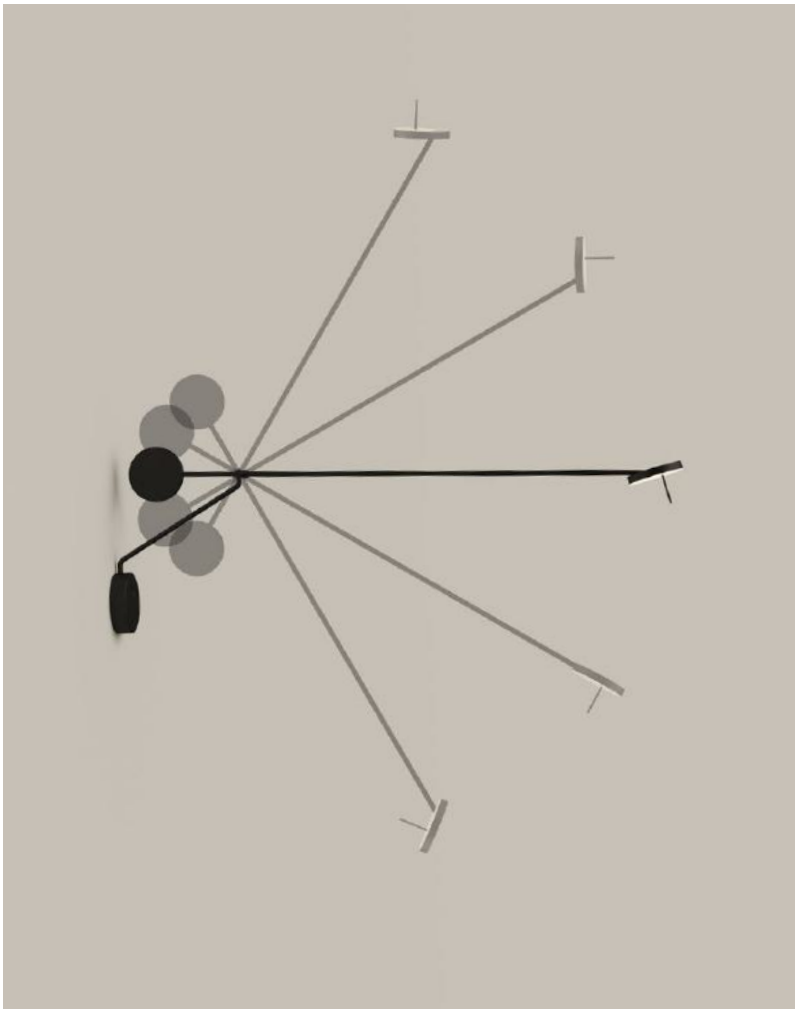

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.

Winner of the German Design Award in 2016.
Lauréat du German Design Award en 2016.

The rotating head means the light can be directed.

La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | CRI 92 **| W Total** 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 154

P. 350

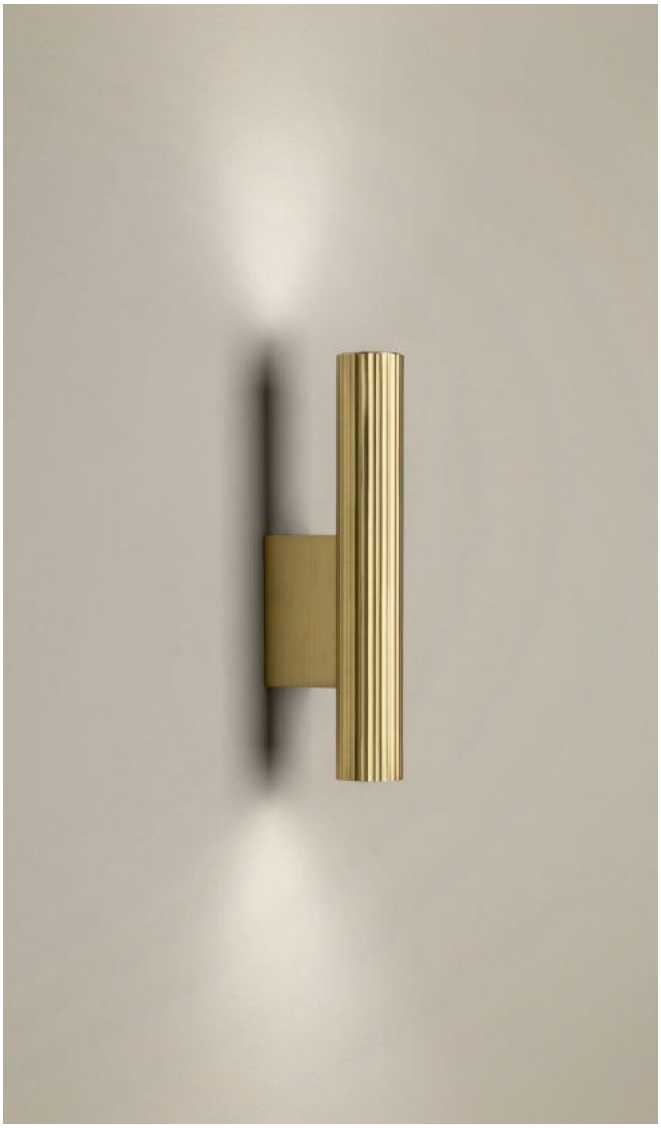

Lighting geometry

Prolix is an interplay between structural and lighting geometries that leaves nothing to chance. This piece boasts a decorative skin and has a faceted shape and an innate elegance. This wall light, which has a two-directional lens, washes walls with upper and lower light to create a harmonious lighting effect in corridors as well as public areas where comfortable, inviting ambient lighting is required.

Géométrie lumineuse

Prolix est un jeu de géométries structurelles et lumineuses qui ne laisse rien au hasard. C'est un modèle qui arbore une enveloppe décorative, doublée d'une silhouette à facettes et d'une élégance innée. Cette applique à optique bidirectionnelle baigne les murs de lumière par le haut et par le bas pour créer un effet lumineux harmonieux, que ce soit dans des couloirs ou des espaces publics exigeant un éclairage d'ambiance confortable et chaleureux.

Prolix

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.8 | **Real Lm** 358

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	**05-8513-05-05** **05-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Linea

Essential Universe

The classic cylindrical up & down light, reduced to its purest form

Available in single or double emission, Imo is designed to be a benchmark in the market for cylindrical wall lights in residential and hotel settings where functionality and aesthetics are essential at an affordable price. Its ultra-compact, clean and minimalist design, together with a warm 2700K colour temperature, makes it ideal for both indoor and outdoor lighting. Available in anthracite grey and white finishes.

Le classique up&down cylindrique réduit à sa plus simple expression

Disponible en version double flux et simple flux, Imo a été conçu pour devenir une référence sur le marché des appliques cylindriques destinées aux espaces résidentiels et hôteliers qui exigent fonctionnalité et esthétique à un coût abordable. Son design ultra-compact, épuré et minimaliste et sa température de couleur chaude de 2 700 K lui permettent d'éclairer aussi bien les espaces intérieurs qu'extérieurs. Disponible en gris anthracite et en blanc.

Linea
Single Emission

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emission

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe

P. 120

Methacrylate diffuser.
Diffuseur en méthacrylate.

Veneto

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Polished brass Laiton poli DO

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	DO	**05-7588-DO-DO**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Big Bang

Big Bang

Performance Universe

A bold presence day and night

The circular shape of the Big Bang components and its textured white and gold finishes in the centre allow the piece to rouse emotions while switched both off and on. When switched off, it embellishes the room with the harmony of its shapes, whereas when turned on, it provides an indirect light with a very special effect that catches the eye.

Mis à l'honneur de jour comme de nuit

La forme circulaire des composants de Big Bang et ses finitions en blanc texturé et or au centre font que la pièce transmet des sensations aussi bien lorsqu'il est éteint que lorsqu'il est allumé. Lorsqu'il est éteint, il décore la pièce avec l'harmonie de ses formes et lorsqu'il est allumé, il crée une lumière indirecte avec un halo de lumière très spécial qui ne passe pas inaperçu.

Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

White Blanc BW

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	**05-5085-BW-BW**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Attic

Attic

Performance Universe

P. 129

Compositional richness

Attic is an extremely functional lighting system thanks to its simple installation and the addition of luminaires. The light provided by its bulbs can be used in work areas or to create relaxed settings. Furthermore, the lighting effect generated by the side openings on its shade provide full integration of the wiring structure in the piece's final composition. With the option of customising the colour of its shades and three geometric shapes that can be combined, Attic is a modular piece in every sense.

Richesse de composition

Attic est un système d'éclairage extrêmement fonctionnel grâce à sa grande facilité d'installation et d'ajout de luminaires. L'éclairage de ses ampoules peut servir aussi bien pour les zones de travail que pour créer des atmosphères détendues. En outre, l'effet lumineux généré par les ouvertures latérales de l'abat-jour permet d'intégrer totalement la structure du câblage dans la composition finale du modèle. Offrant la possibilité de personnaliser la couleur des abat-jour et trois formes géométriques combinables entre elles, Attic est un modèle modulaire dans tous les sens du terme.

Configure your Attic
Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Installation
Installation

Side





Central



Wall



With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.





Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.

2 Cable Lenght
Longueur de câble



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.

Max.
5000 mm

3 Screen
Abat-jour



4 Standard combinations
Combinaisons standard

1



2



3



More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

4

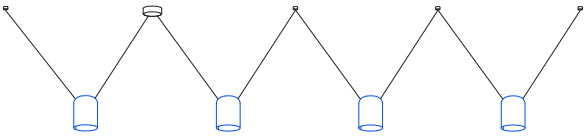

4 Finishes
Finitions

Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

05 Black

14 White

Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05

	Structure	Exterior Screen	Code
	05 ●	05 ●	**05-7388-05-05**
	05 ●	14 ○	**05-7388-05-14**
	05 ●	05 ●	**05-7389-05-05**
	05 ●	14 ○	**05-7389-05-14**
	05 ●	05 ●	**05-9007-05-05**
	05 ●	14 ○	**05-9007-05-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe

P. 136

Presence and personality

Super Attic effortlessly takes over any space it occupies. Its large conical light shade emits a light beam with a powerful presence, bringing personality to the room.

Présence et personnalité

Super Attic joue les premiers rôles dans le décor sans complexe. Son abat-jour conique de grandes dimensions émet un faisceau de lumière avec une présence remarquée, conférant de la personnalité à l'espace.

Configure your Attic
Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Installation
Installation

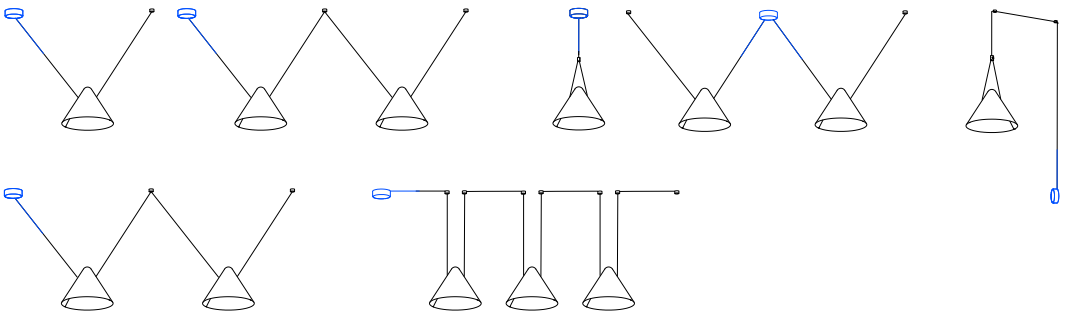

With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.

Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.

2 Cable Lenght
Longueur de câble

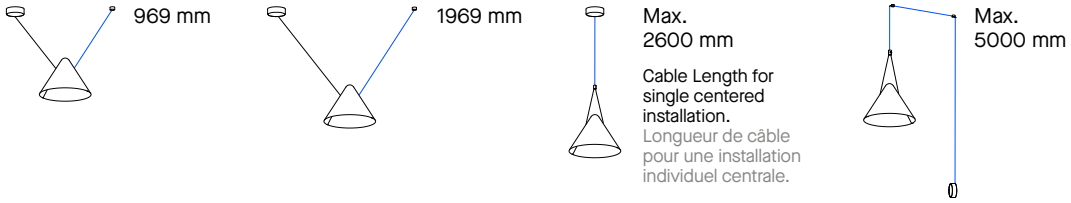

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.

3 Standard combinations
Combinaisons standard

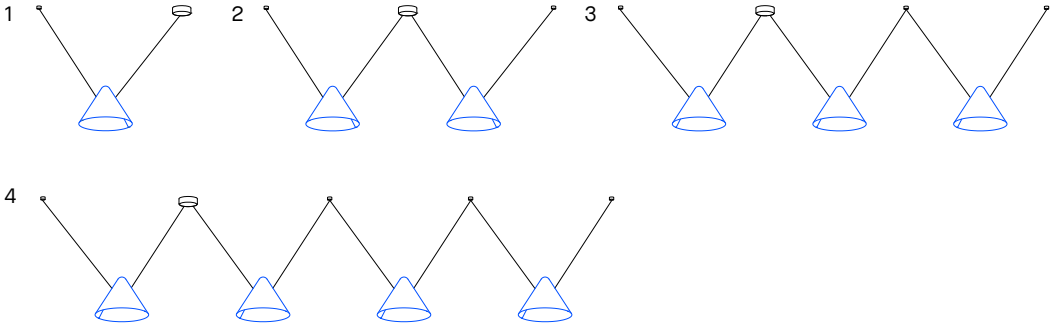

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

4 Finishes
Finitions

05 Black

Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**05-8348-05-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

H

Performance Universe

P. 140

P. 216

P. 258

Natural distinction

With simple, pure lines, Benedito's H design provides the space with a natural elegance. With the option of recessed or surface installation, H stands out in the space for the warmth of its light and the shadow play created by the delicate upper opening in the piece.

Distinction naturelle

Avec ses lignes simples et pures, le design H de Benedito apporte une élégance naturelle à l'espace qu'il occupe. Avec la possibilité d'une installation encastrée ou en saillie, H se distingue dans le décor par sa lumière chaude et le jeu de lumières créé par la délicate ouverture supérieure dans la pièce.

Two recessed options.
Deux options d'encastrement.

Hanging wall lamp option with embellishment cord (electrical wall installation).
Option d'applique suspendue avec cordon enjoliveur (installation électrique murale).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 627

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-7742-05-05**
	DN	**05-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 229

P. 253

Soft and harmonious

The soft and harmonious silhouette of this piece is inspired by the organic shapes of flowers and leaves. Its slightly curved lampshade, featuring a gold interior, subtly and naturally blends into the space.

Douceur et harmonie

Tout en douceur et harmonie, le profil de ce modèle s'inspire des formes organiques des fleurs et des feuilles. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré, son abat-jour se fond dans le décor de façon subtile et naturelle.

Organic

QS

BODY MAT | ST | 355° | 90°



E14 | W Max. 9

Black Noir 05

Structure	Code
05	**05-7582-05-05**

Common accs. not included Acc. Communs non inclus	Connection cable Câble de connexion	**71-7660-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Miso

Miso

Essential Universe

P. 346

With smooth, discreet lines, Miso is an essential ceiling light that adapts to any space. Available in two sizes, it offers vast flexibility in finishes through the ability to play with the colour combinations of both its internal and external structure.

Arborant des lignes douces et discrètes, Miso est un plafonnier essentiel qui s'adapte à tous les espaces. Disponible en deux tailles, il offre beaucoup de flexibilité en matière de finitions grâce à la combinaison de couleurs de sa structure intérieure et intérieure.

BODY MAT
ST

Miso 285mm



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or DL

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or DL
Stone grey Gris pierre EM

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL** QS
14	14	**15-8331-14-14** QS
14	DL	**15-8331-14-DL** QS

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Exterior Screen: DL Gold Or **Interior Screen:** 14 White Blanc

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Drone

Drone

Performance Universe

This small-size wall light comes with multiple options of combined finishes in the dual or single version.

Cette applique aux dimensions réduites présente de multiples options de finitions combinées dans sa version double ou simple.

Drone Single

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	AL		355°	0° a 90°

White Blanc 14
Chrome Chrome 21
Gold Or F5
Brown Marron CI
Copper Cuivre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5306-14-06**
	14	21	**05-5306-14-21**
	14	F5	**05-5306-14-F5**
	CI	06	**05-5306-CI-06**
	CI	21	**05-5306-CI-21**
	CI	F5	**05-5306-CI-F5**

Drone Double

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	AL		355°	0° a 90°

White Blanc 14
Chrome Chrome 21
Gold Or F5
Brown Marron CI
Copper Cuivre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5307-14-06**
	14	21	**05-5307-14-21**
	14	F5	**05-5307-14-F5**
	CI	06	**05-5307-CI-06**
	CI	21	**05-5307-CI-21**
	CI	F5	**05-5307-CI-F5**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 349

P. 370

A classic with special double-thickness pressed glass.

Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

White Blanc 14
Painted glass white interior G5
Verre peint blanc intérieur



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 231

P. 265

Recessed installation.
Installation encastré.

Wall-mounted installation.
Installation en surface.

Nude

QS

BODY MAT
AL

360°



80 3-30 mm

E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Structure	Head	Code
05	05	**05-8515-05-05**
05	DN	**05-8515-05-DN**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 204

P. 236

P. 270

Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX



E27 | W Total Max. 15

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Structure	Code
05	**05-8399-05-82**
81	**05-8399-81-82**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included but required
Non inclus et nécessaires



14
05
BY

PAN-157-14
PAN-157-05
PAN-157-BY



14
BY

PAN-175-14
PAN-175-BY



14
BY

PAN-176-14
PAN-176-BY



14
BY

PAN-177-14
PAN-177-BY



14
BY

PAN-178-14
PAN-178-BY



14
BY

PAN-179-14
PAN-179-BY

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Fino

Performance Universe

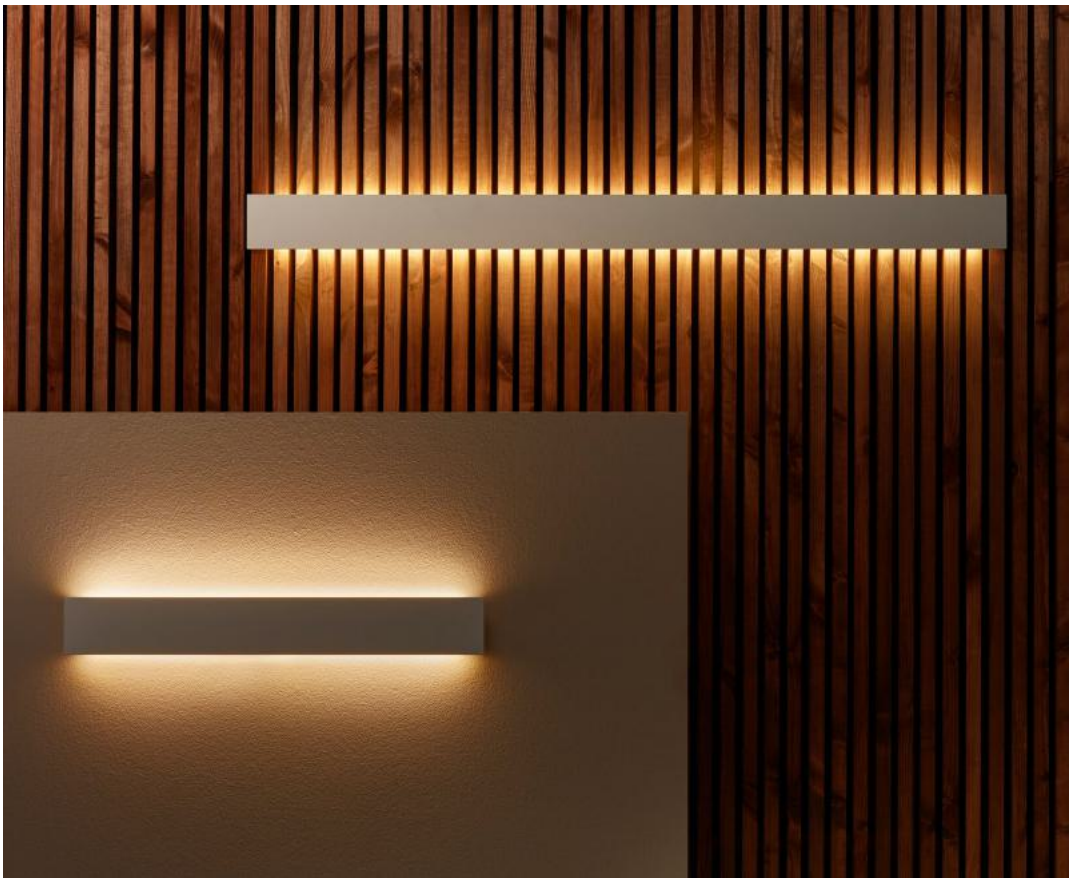

Perfect architectural integration

Elegance, technicality and sophistication with a design that is structured in straight lines and perfect angles.

Parfaite intégration architecturale

Élégance, technicité et sophistication alliées à un design qui repose sur des lignes droites et des angles parfaits.

Double light source.
Double émission lumineuse.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

White Blanc 14
Black Noir 60



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	05-7573-14-14
	60	05-7573-60-60
1-10V 220-240V	14	05-7574-14-14
	60	05-7574-60-60

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

White Blanc 14
Black Noir 60



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14	05-7575-14-14
	60	05-7575-60-60
1-10V 220-240V	14	05-7576-14-14
	60	05-7576-60-60

Designed by Gemma Bernal

+ Duna

Duna

Performance Universe

Warm and timeless

Duna adapts to the space discreetly and stylishly, and is designed to be the ideal choice for offering functional, two-directional lighting in any setting.

Chaleureux et intemporel

Duna s'intègre discrètement et élégamment dans l'espace et constitue un choix idéal pour assurer un éclairage bidirectionnel fonctionnel dans n'importe quel décor.

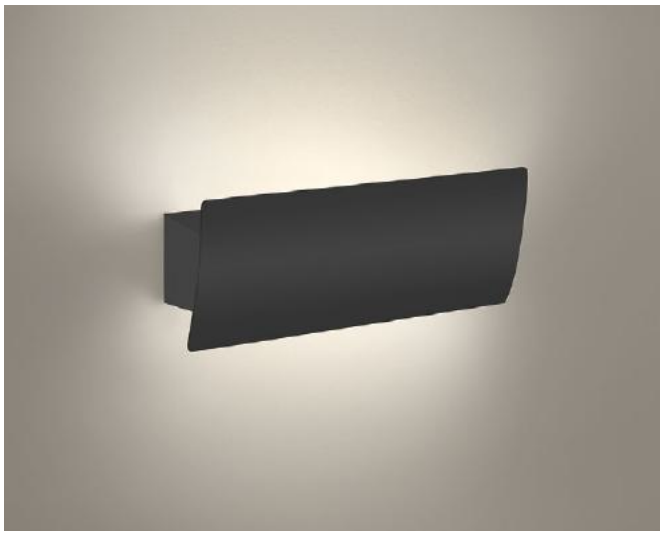

Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 27 | **Real Lm** 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**05-A091-14-M1**
	60	M1	**05-A091-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Lia

Lia

Essential Universe

Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

White Blanc 14
Satin glass Verre satiné B8

Structure	Difussor	Code
14	B8	**05-4401-14-B8**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Lia LED

Performance Universe

Essential wall light available in two sizes with a double light source.
Applique essentielle en deux tailles à double émission.

Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	PC



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 8.1 | **Real Lm** 475

White Blanc 14
Satin nickel Nickel satiné 81

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A103-14-14**
	81	**05-A103-81-81**

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	PC



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 18.7 | **Real Lm** 1187

White Blanc 14
Satin nickel Nickel satiné 81

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14	**05-A104-14-14**
	81	**05-A104-81-81**

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	PC



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 28.2 | **Real Lm** 1864

White Blanc 14
Satin nickel Nickel satiné 81

	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14	**05-A105-14-14**
	81	**05-A105-81-81**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Mini

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe

Perfect for compact façades

As its name suggests, the Mini up & down wall light collection is extremely compact and designed to provide stylish, warm lighting in small spaces such as terraces, balconies and narrow façades. Its main strength lies in its versatility – it can be used both indoors and outdoors thanks to its timeless design and soft, 2700K warm light. Available with an integrated LED or G9 lamp holder.

Parfaite pour les petites façades

La collection d'appliques up&down Mini, comme son nom l'indique, est extrêmement compacte et est conçue pour éclairer élégamment et chaleureusement les petits espaces tels que les petites terrasses, les balcons et les façades. Sa principale valeur est sa polyvalence, puisqu'elle peut éclairer aussi bien les espaces extérieurs qu'intérieurs grâce à son design intemporel et à sa lumière douce d'une température de couleur de 2 700 K. Elle est disponible en version LED intégrée et en douille G9.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202- Z5 / 14 - CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203- Z5 / 14 - M1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207- Z5 / 14 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cut NEW

Essential Universe

Perfect for narrow façades

Cut is the ideal choice when you’re looking for more than a conventional up & down wall light. Its distinctive minimalist cut adds an extra touch of personality and elegance to any façade. Its clean design, concealed screws, warm colour temperature and availability in anthracite grey or white make it perfect for both interior and exterior use.

Parfaite pour les petites façades

Cut est l’applique idéale lorsque vous recherchez autre chose qu’une applique up&down classique. Sa coupe minimaliste distinctive ajoute de la personnalité et de l’élégance aux façades. En outre, son design épuré, ses ferrures dissimulées, sa température de couleur chaude et sa disponibilité dans les finitions gris anthracite et blanc en font la solution idéale pour l’éclairage des espaces intérieurs et extérieurs.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Wilson

Wilson

Performance Universe

A touch of elegance for all types of walls

Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs

La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs (05-9683).
Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité (05-9683).

14

34

J6

Z5

60



Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** / **14** **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Ges

Essential Universe

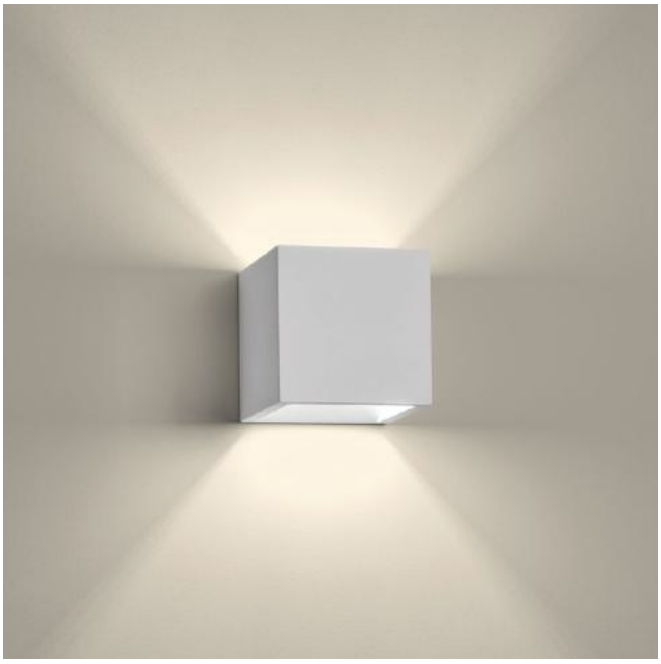

Ges Rectangular 220mm

QS

BODY MAT
PLSTER



E14 | W Max. 9

White Blanc 14

Structure	Code
14	**05-1793-14-14**

Ges Square

QS

BODY MAT
PLSTER



G9 | W Max. 6

White Blanc 14

Structure	Code
14	**05-1794-14-14**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Ges Circular

Ges Circular

Essential Universe

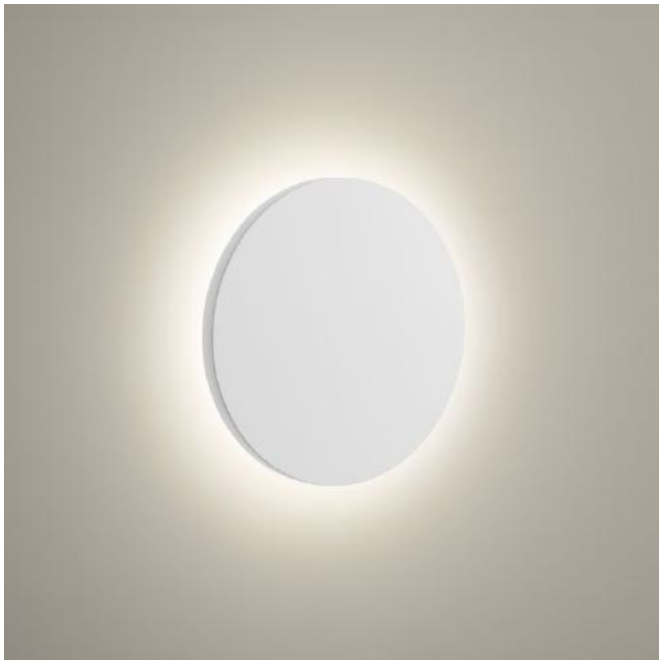

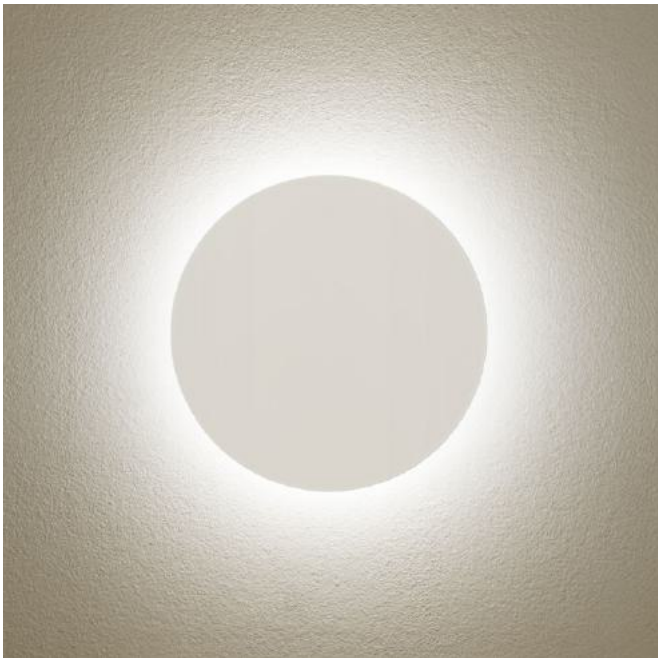

The perfection of the circle

Ges represents the perfection of the circle in its simplest form. The circular light halo gives it an ethereal and warm effect at the same time.

La perfection du cercle

Ges représente la perfection du cercle réduite à sa plus simple expression. Le faisceau lumineux circulaire lui confère un effet à la fois aérien et chaleureux.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 535

White Blanc 14

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A088-14-14**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond

Levels 328

Gong 332

Spark 340

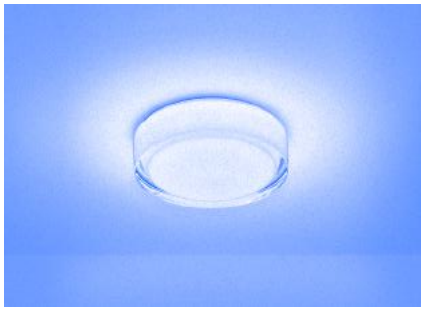

Vetro 349

Miso 346

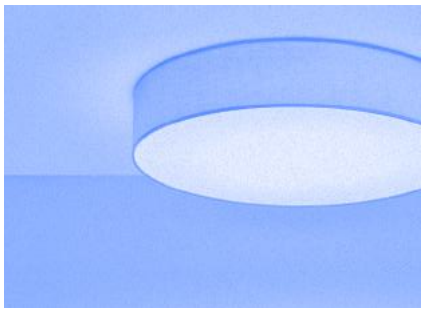

Bol 348

Caprice 344

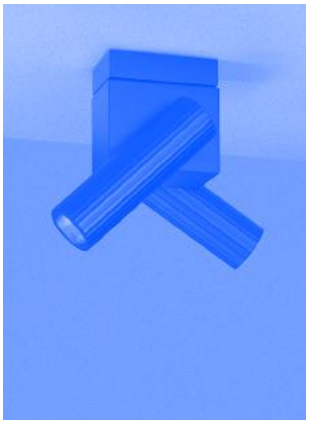

Prolix 350

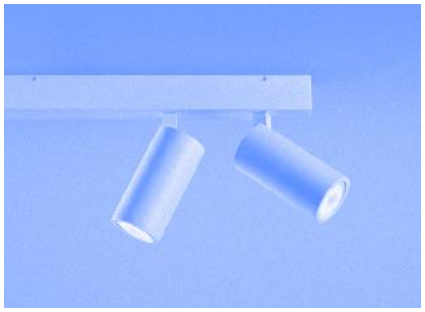

Simply 353

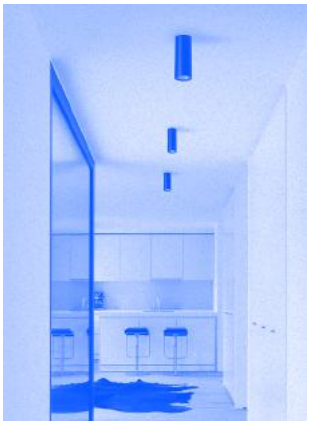

Pipe 354

Stylus 355

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe

P. 086

P. 212

P. 250

Charismatic lighting

The ceiling light version of Levels is a living structure that expands and contracts in an organic play of structures, levels and densities. With three different finishes that are combined with glass with varying levels of opacity, the collection boasts an innate charisma that adapts easily to any space, whether it is turned on or off.

Un luminaire à forte personnalité

La version plafonnier de Levels est une structure dynamique qui croît et décroît dans un jeu organique de structures, de niveaux et de densités. Avec trois finitions différentes combinées à différentes opacités du verre, la collection possède un charisme inné qui s'adapte facilement à tous les espaces, qu'il soit allumé ou éteint.

Glass with 30% transparency in the small diffuser, 50% in the medium and 70% in the large.
Verres à 30 % de transparence pour le petit diffuseur, 50 % pour le moyen et 70 % pour le grand.

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**
	05	12	**15-A131-05-12**
	05	15	**15-A131-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**
	05	12	**15-A137-05-12**
	05	15	**15-A137-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**
	05	12	**15-A132-05-12**
	05	15	**15-A132-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**
	05	12	**15-A138-05-12**
	05	15	**15-A138-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**
	05	12	**15-A133-05-12**
	05	15	**15-A133-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**
	05	12	**15-A139-05-12**
	05	15	**15-A139-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**
	05	12	**15-A134-05-12**
	05	15	**15-A134-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**
	05	12	**15-A140-05-12**
	05	15	**15-A140-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**
	05	12	**15-A135-05-12**
	05	15	**15-A135-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**
	05	12	**15-A141-05-12**
	05	15	**15-A141-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Green Vert 08
Fumé Fumé 12
Amber Ambré 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**
	05	12	**15-A136-05-12**
	05	15	**15-A136-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**
	05	12	**15-A142-05-12**
	05	15	**15-A142-05-15**

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe

P. 104

Warmth and ambient light: purity and innovation in material use

Gong is a striking luminaire that provides a filtered light, which seeps suggestively through the fabric of its shade. Charm and honesty are what best describe this design by Francesc Vilaró. In addition to injecting a sense of uniqueness by playing with sight and touch, Gong is intended to offer a high light output in a decorative body. With three standard finishes and custom fabric options available upon request, Gong draws attention with its distinctive design, whether switched on or off.

Aspect chaleureux et lumière ambiante : pureté et innovation dans l'utilisation des matériaux

Gong est un luminaire surprenant, qui s'empare des espaces avec une lumière tamisée filtrée de manière suggestive à travers le tissu de son abat-jour. Charisme et honnêteté définissent ce design de Francesc Vilaró. En plus d'offrir une sensibilité particulière en jouant avec la vue et le toucher, le design de Gong est conçu pour offrir un rendement lumineux élevé dans un corps décoratif. Avec trois finitions standard et des options de tissu personnalisées sur demande, Gong se distingue par son caractère unique, qu'il soit allumé ou éteint.

The essence of Gong lies in its fabric – an artisanal, durable material that is abrasion-resistant and flame-retardant.

Le cœur et l'âme de Gong résident dans son tissu, un matériau artisanal, durable, résistant à l'abrasion et ignifuge.

Gong is available in three nature-inspired finishes – sand, charcoal and terracotta – with matching metal frames for a cohesive and elegant look. Custom fabric options are also available on request.

Gong se décline en trois finitions inspirées de la nature - sable, charbon et terre cuite - avec un cadre métallique assorti pour un look homogène et élégant. Des tissus personnalisés sont également disponibles sur demande.

Sand Beige
Beige sable

Terracotta
Terre cuite

Charcoal Black
Noir charbon

Option to adjust the colour temperature via a CCT switch.

Possibilité de modifier la température de couleur grâce à un interrupteur CCT.

2700K

3000K

4000K

Gong includes both opal and microprismatic diffusers to ensure optimal light control and maximum visual comfort.

Gong comporte un diffuseur opale et microprismatique qui garantit un contrôle de la lumière et un confort visuel maximal.

Opal
Opale

Microprismatic
Microprismatique

Gong is now available in two new sizes, offering a total of three diameters – Ø340, Ø600 and Ø1000 mm – in pendant or ceiling-mounted versions.

Gong intègre deux nouvelles tailles et se décline désormais en trois formats - Ø340, Ø600 et Ø1 000 mm - disponibles en version suspendue ou plafonnier.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 18.7

181



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A350-FB-FA** QS **15-A350-W1-L1** QS **15-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A351-FB-FA** **15-A351-W1-L1** **15-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A352-FB-FA** QS **15-A352-W1-L1** QS **15-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A353-FB-FA** **15-A353-W1-L1** **15-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A354-FB-FA** QS **15-A354-W1-L1** QS **15-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A355-FB-FA** **15-A355-W1-L1** **15-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15

181



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A356-FB-FA** QS **15-A356-W1-L1** QS **15-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A357-FB-FA** **15-A357-W1-L1** **15-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A358-FB-FA** QS **15-A358-W1-L1** QS **15-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A359-FB-FA** **15-A359-W1-L1** **15-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A360-FB-FA** QS **15-A360-W1-L1** QS **15-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A361-FB-FA** **15-A361-W1-L1** **15-A361-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracota Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8902-FB-FA** QS **15-8902-W1-L1** QS **15-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A366-FB-FA** **15-A366-W1-L1** **15-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8933-FB-FA** QS **15-8933-W1-L1** QS **15-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A367-FB-FA** **15-A367-W1-L1** **15-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8953-FB-FA** QS **15-8953-W1-L1** QS **15-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A368-FB-FA** **15-A368-W1-L1** **15-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A294-FB-FA** QS **15-A294-W1-L1** QS **15-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A297-FB-FA** **15-A297-W1-L1** **15-A297-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A295-FB-FA** QS **15-A295-W1-L1** QS **15-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A298-FB-FA** **15-A298-W1-L1** **15-A298-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A296-FB-FA** QS **15-A296-W1-L1** QS **15-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A299-FB-FA** **15-A299-W1-L1** **15-A299-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracota Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Total** 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A338-FB-FA** QS **15-A338-W1-L1** QS **15-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A339-FB-FA** **15-A339-W1-L1** **15-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A340-FB-FA** QS **15-A340-W1-L1** QS **15-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A341-FB-FA** **15-A341-W1-L1** **15-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A342-FB-FA** QS **15-A342-W1-L1** QS **15-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A343-FB-FA** **15-A343-W1-L1** **15-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Total** 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A344-FB-FA** QS **15-A344-W1-L1** QS **15-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A345-FB-FA** **15-A345-W1-L1** **15-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A346-FB-FA** QS **15-A346-W1-L1** QS **15-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A347-FB-FA** **15-A347-W1-L1** **15-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A348-FB-FA** QS **15-A348-W1-L1** QS **15-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A349-FB-FA** **15-A349-W1-L1** **15-A349-60-EZ**

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracota Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe

P. 278

Scandi inspiration

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las Inspired by Scandi design, the simplicity of the elements finds its raison d'être in the perfection of the shapes and their combinations. With different composition possibilities, Spark features a set of volumes that can be combined around a profile that goes virtually unnoticed. Designed without ties, its installation possibilities mirror its very essence of freedom.

Inspiration nordique

D'inspiration nordique, la simplicité des éléments trouve sa raison d'être dans la perfection des formes et leurs combinaisons. Offrant différentes possibilités de composition, Spark propose un jeu de volumes qui se déclinent autour d'un profilé passant pratiquement inaperçu. Conçu sans attaches, ce modèle offre des possibilités d'installation en accord avec son sens de la liberté.

The three light bodies create three distinct volumes.
Ses trois corps lumineux génèrent trois volumes distincts.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A127-05-F9**

Painstakingly developed to achieve the highest-quality glass and a streamlined profile with outstanding technical performance.
Développé de façon minutieuse pour obtenir un verre de qualité et un profilé très fin offrant les meilleures prestations techniques.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05
Sandblasted Sablé F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A130-05-F9**

+ Caprice

Caprice

Performance Universe

P. 168

Lighting efficiency

Caprice offers a variety of advanced functions in a decorative product that adapts to environments with high light requirements.

Efficacité lumineuse

Caprice offre un éventail de fonctions pointues dans un produit décoratif qui s'adapte aux décors exigeants en matière d'éclairage.

2700K

3000K

4000K

Features a bult-in switch.
Muni d'un interrupteur intégré.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | K 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

White Blanc 14
Black Noir 60
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Opal white Blanc opale

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Àlex & Manel Llusca

+ Miso

Miso

Essential Universe
Performance Universe

P. 309

An essential option with different combinations

With smooth, discreet lines, Miso is an essential ceiling light that adapts to any space. Available in two sizes, offers a high degree of customisation thanks to the combination of finishes available for its internal and external structure.

Une option essentielle avec différentes combinaisons

Aux lignes délicates et discrètes, Miso est un plafond essentiel qui s'adapte à tous les espaces. Deux tailles disponibles, il offre une énorme flexibilité de finitions grâce à la combinaison des finitions de sa structure intérieure et extérieure.

15-8330-05-14

15-8330-05-DL

15-8330-14-DL

Seven possible colour combinations in two different sizes.

7 combinaisons de couleur possibles en deux tailles différentes.

Miso 285mm

BODY MAT
ST



White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or DL

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Exterior Screen: DL Gold Or **Interior Screen:** 14 White Blanc

Miso 433mm

QS

BODY MAT
ST



White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or DL
Stone grey Gris pierre EM

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Exterior Screen: DL Gold Or **Interior Screen:** 14 White Blanc

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe

P. 177

Bol Ø450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

Sand Sable BY
Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Sand Sable BY

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	**15-A052-BY-M1**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 311

P. 370

A classic with special double-thickness pressed glass.

Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

White Blanc 14
Painted glass white interior G5
Verre peint blanc intérieur



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 154

P. 294

Style and elegance

The Prolix ceiling light suits any setting, not only due to its faceted silhouette and the purity of its gold and matt black finishes, but also because of its adaptability to the lighting effect, thanks to its rotating structure and its focal axes. The lens can also be adjusted manually with an adjustable 15° to 50° zoom.

Style et élégance

Le plafonnier Prolix s'adapte au décor grâce à l'élégance de sa silhouette à facettes et à la pureté de ses finitions en doré et noir mat, mais aussi à la capacité d'adaptation de l'effet de lumière obtenu par la rotation de sa structure et de ses axes focaux. En outre, l'optique peut se régler manuellement avec un zoom ajustable de 15° à 50°.

OTTOLENGHI SIMPLE
PLENTY MORE



Adjustable lens to increase the light angle (Zoom 15°-50°).

Module optique réglable permettant d'accroître l'angle lumineux (Zoom 15°-50°).

Prolix Double

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 639

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 197

P. 230

Simply 1 body

QS

BODY MAT | ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
05	**15-7982-05-05**
14	**15-7982-14-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Simply 2 bodies

QS

BODY MAT | ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 2 × Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
05	**05-8335-05-05**
14	**05-8335-14-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Simply 3 bodies

QS

BODY MAT | ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 3 × Max. 8

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
05	**05-8336-05-05**
14	**05-8336-14-14**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Included
Inclus

Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille

Pipe

Essential Universe

P. 170

P. 196



05-23

14-05

Standard combinations.
Standard combinations.

14-14

05-05

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.

Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL

White Blanc 14
Black Noir 05
Gold Or 23



GU10 | W Max. 8

Body	Ring	Code
05	23	**15-0073-05-23**
14	05	**15-0073-14-05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Common accs. not included **Acc. Communs non inclus**	White ring Anneau blanc	**71-0073-14-14**
	Black ring Anneau noir	**71-0073-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 172

P. 198

Stylus

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		355°	0° a 90°



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

White Blanc 14
Black Noir 05

	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	**05-5478-05-05** **05-5478-14-14**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bathroom
Salle de bains

Perlina 358

Bloom 360

Dresde LED 362

Toi LED 364

Toilet Slim 366

Mist 368

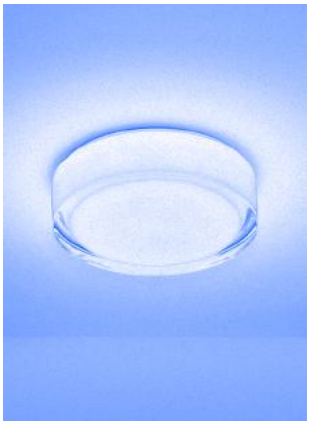

Vetro 370

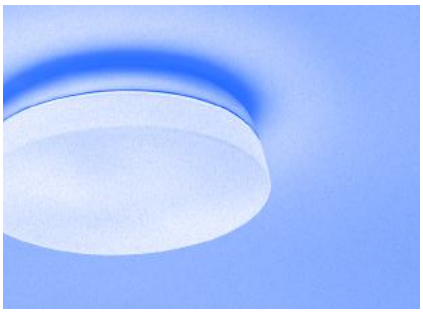

Dec 371

Vanity 372

Perlina

Performance Universe

P. 182

P. 220

P. 254

P. 276

Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. The option with an IP44 rating provides a lighting effect that is filtered through the sphere, conveying a sense of calm and filling the space with an artlessness.

Joyau naturel

S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. L'option à IP44 assure un effet de lumière tamisée à travers la sphère qui transmet une sensation de calme en remplissant l'espace de façon naturelle.

Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W** Total 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Bloom

Bloom

Essential Universe

P. 288

Relaxed design and simple shapes

Simplicity and functionality are often the best letter of recommendation. Bloom features a relaxed design with balanced shapes, allowing it to stand out in the space precisely because of the softness of its profile. Its technical features, with a IP44 rating, make it a suitable option for lighting bathrooms.

Design convivial et simplicité des formes

La simplicité et la fonctionnalité sont souvent la meilleure carte de visite. Bloom possède un design agréable, aux formes équilibrées, qui le fait ressortir dans l'espace précisément grâce à la délicatesse de son profil. Sa conception technique avec un IP44, en fait l'option idéale pour l'éclairage de la salle de bains.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05	M1	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dresde LED

Performance Universe

Black and nickel finishes.
Finitions en noir et nickel.

Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.5 | **Real Lm** 563

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05	F9	**05-A012-05-F9**
	21	F9	**05-A012-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Toi LED

Toi LED

Performance Universe

Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Chrome Chrome 21
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 727

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7831-60-M1**

Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Black Noir 60
Chrome Chrome 21
Opal white Blanc opale M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7833-21-M1**
	60	M1	**05-7833-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Carlos Santolaria & Manel Lluscà

+ Toilet Slim

Toilet Slim

Performance Universe

Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880

Chrome Chrome 21
Opal white Blanc opale M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A005-21-M1**

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

Chrome Chrome 21
Opal white Blanc opale M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**

Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

Chrome Chrome 21
Opal white Blanc opale M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A102-21-M1**

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe

P. 164

Simplicity and success

The simplicity of a neutral design that highlights the importance of the bulb. The Mist bathroom collection comes with various installation options and a range of finishes to offer valued compositional richness.

Simplicité et réussite

La simplicité d'un design neutre qui met en valeur l'importance de l'ampoule. Mist est une collection pour salle de bains avec différentes possibilités d'installations qui, grâce à cette caractéristique et les options de finitions, offre une richesse de composition valorisée.

Mist 1 body

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Sandblasted Sablé F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8337-05-F9**
21	F9	**05-8337-21-F9**

Mist Pendant

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Sandblasted Sablé F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 311

P. 349

A classic with special double-thickness pressed glass.

Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

White Blanc 14

Painted glass white interior G5
Verre peint blanc intérieur



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Dec

Dec

Essential Universe

Dec

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | W 2 × Max. 15

Chrome Chrome 21
Sandblasted Sablé F9

Structure	Difussor	Code
21	F9	**15-4370-21-F9**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Vanity

Performance Universe

Modern design

This bathroom mirror features a special modern and very attractive design.

Design contemporain

Miroir de salle de bains au design contemporain spécial et très attrayant.

Vanity offers great comfort thanks to its smooth rotation and adjustable dimming.

Vanity offre un grand confort grâce à sa rotation délicate et son réglage agréable.

Vanity

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Mirror glass Verre miroir K3

LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256



	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**
	21	K3	**75-8508-21-K3**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Fans

Ventilation
Forlight by LedsC4

Ventilation
Forlight by LedsC4

Ventilation
Ventilation

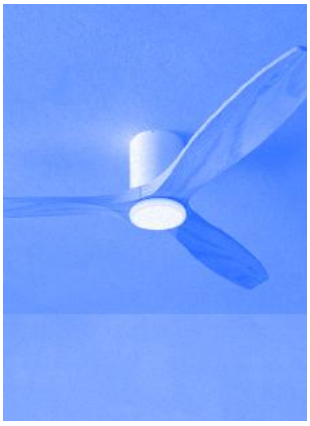

Stem Evo 382

Marinada 394

Bosc 396

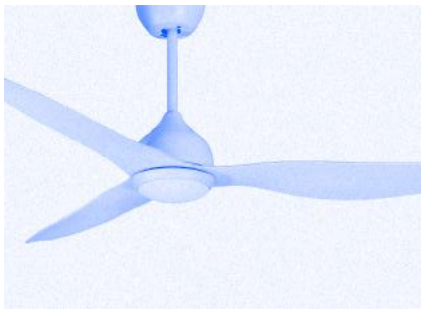

Pam 398

Bora 402

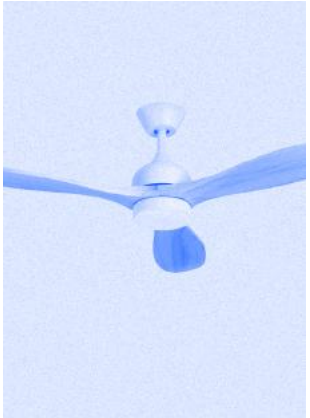

Calar 404

Helix 400

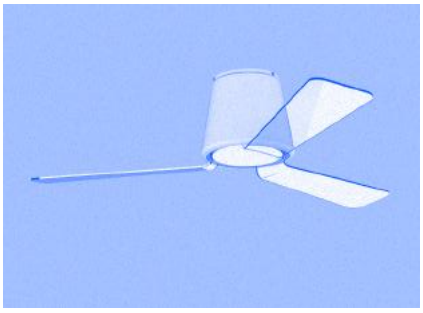

Garbi 406

Shadow 410

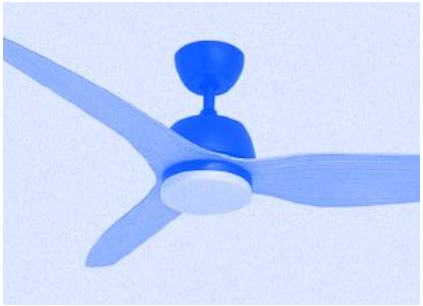

July 408

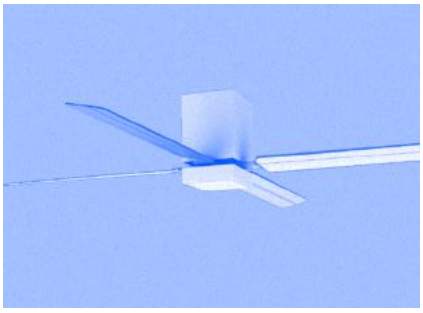

Zonda 412

Designed by LedsC4

Stem Evo NEW

Performance Collection

Design for well-being

The organic silhouette and refined finishes of Stem Evo gently envelop the air, blending naturally into interiors that prioritise calm and design. Its presence is subtle yet intentional: it complements without dominating, cools silently and brings a serene beauty that transforms any space.

Thanks to its wide range of combinations, Stem Evo adapts to every setting while preserving its essence: balance, functionality and a timeless elegance designed to last.

Un design pour le bien-être

La silhouette organique et les finitions nobles de Stem Evo enveloppent doucement l'air et s'intègrent naturellement dans les intérieurs qui privilégient la sérénité et le design. Sa présence est subtile mais intentionnelle : il accompagne sans s'imposer, rafraîchit en silence et apporte une beauté sereine qui transforme chaque recoin.

Grâce à ses multiples combinaisons, Stem Evo s'adapte à tous les environnements tout en gardant son essence intacte : équilibre, fonctionnalité et élégance intemporelle conçue pour durer.

Configure your Stem Evo
Configurez votre Stem Evo

A customisable configuration, designed to integrate elegantly and originally into any project.
Configuration personnalisable, conçue pour s'intégrer avec élégance et originalité à tout projet.

1 Size
Taille

Ø 1220

Ø 1320

2 Structure
Structure

Pendant

Tube

3 Structure finish
Finition de la structure

B
White
Branco

N
Black
Noir

S
Satin Nickel
Nickel satiné

4 Blade finish
Finition des pales

BL
White
Branco

FC
Natural Wood
Bois naturel

NE
Black
Noir

FF
Dark Walnut
Noyer foncé

5 Lighting
Éclairage

Without light
Sans lumière

With LED light
Avec lumière LED

Kit Play Super Comfort

High-performance ventilation and lighting with the Play light kit, designed to ensure visual comfort, energy efficiency and well-being.

Ventilation et éclairage performants avec le kit lumière Play, conçu pour assurer confort visuel, efficacité et bien-être.

Stem Evo without light

NEW

Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL	○
Natural wood Bois naturel	FC	●
Black Noir	NE	●
Dark walnut Noyer foncé	FF	●

Stem Evo

QS

BODY MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW
AISI316	SOLID WOOD	L 20-32m²		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min



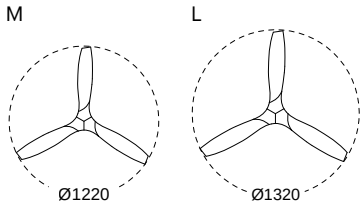

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	VE-0114	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●
30	100-240V	Ø 1320	VE-0096	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

NEW

Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL ○
Natural wood Bois naturel	FC ●
Black Noir	NE ●
Dark walnut Noyer foncé	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					
AISI316	SOLID WOOD	20-32m²		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					



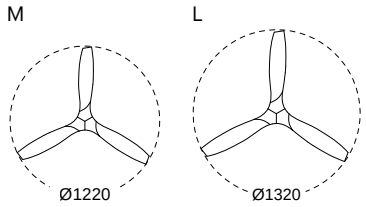

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	VE-0115	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●
30	100-240V	Ø 1320	VE-0098	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Stem Evo with light

NEW



Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL	○
Natural wood Bois naturel	FC	●
Black Noir	NE	●
Dark walnut Noyer foncé	FF	●

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	m²		DC	AIRFLOW					SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					3000/4000/5000K	DIM



M



L



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0112**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0095**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

NEW

Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL ○
Natural wood Bois naturel	FC ●
Black Noir	NE ●
Dark walnut Noyer foncé	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					3000/4000/5000K	DIM



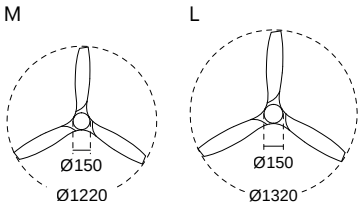

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0113**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0097**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Stem Evo with Play Super Comfort

NEW

NEW

NEW

Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL ○
Natural wood Bois naturel	FC ●
Black Noir	NE ●
Dark walnut Noyer foncé	FF ●

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	M	L		DC	AIRFLOW
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min



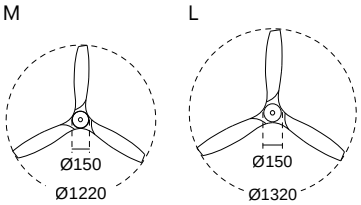

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1220	**VE-0120**	**B** ○ - **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1320	**VE-0118**	**B** ○ - **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

NEW

NEW

NEW

Structure

White Blanc	○
Black Noir	●
Satin nickel Nickel satiné	●

Blades

White Blanc	BL ○
Natural wood Bois naturel	FC ●
Black Noir	NE ●
Dark walnut Noyer foncé	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				



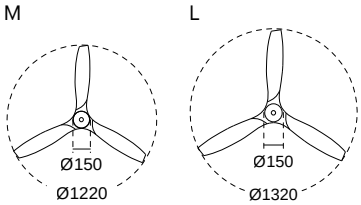

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1220	**VE-0121**	**B** ○ - **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1320	**VE-0119**	**B** ○ - **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14	**71-B940-14-14**
		05	**71-B940-05-05**
		81	**71-B940-81-81**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-14-14**
		Without Light	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-05-05**
		Without Light	**71-C341-05-05**

Designed by LedsC4

Marinada NEW

Performance Collection

Marinada

BODY MAT	BLADES MAT	AIRFLOW	20-32m²	DC
STEEL	WOOD	147 m³/min		MOTOR

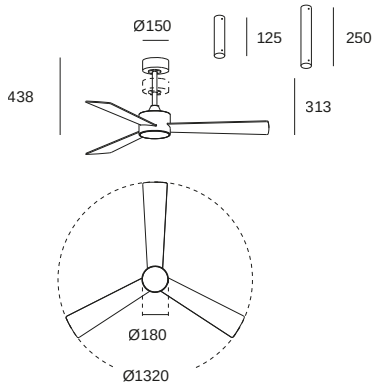

Structure

White Blanc

Reversible Blades

White Blanc 14

Natural wood Bois naturel

LED

W	Source	Code	Structure	Blades
35	220-240V	**30-A001**	**- 14**	**- 14**

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	112	140	165	187		223

Accessories
Accessoires

125mm / 250mm bar	Included

Designed by LedsC4

Bosc

Performance Collection

Bosc

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC	WOOD	138 m³/min		13-20m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Black Noir NEG
Walnut Noyer





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0092 - NEG** ●		●

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	91	108	134	156		200

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ○	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**

Designed by LedsC4

Pam

Performance Collection

Pam

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC		149 m³/min		20-32m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

White Blanc BLA





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0091**	**- BLA**	

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	85	109	124	145		193

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05	**71-C340-05-05**

Designed by LedsC4

Helix

Performance Collection

Helix

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW
STEEL	GLASS	ABS	139 m³/min

20-32m²

SWITCH CCT	DC
3000/4000/5000K	MOTOR

DIM

White Blanc BLA

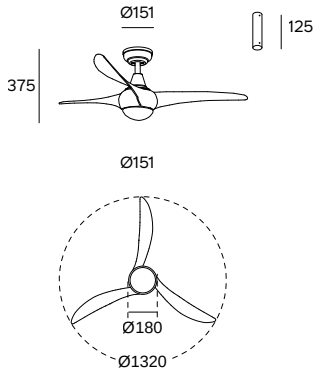

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0094 - BLA**		

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	78	98	118	136		180

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05	**71-C340-05-05**

Designed by Jordi Blasi

Bora

Essential Collection

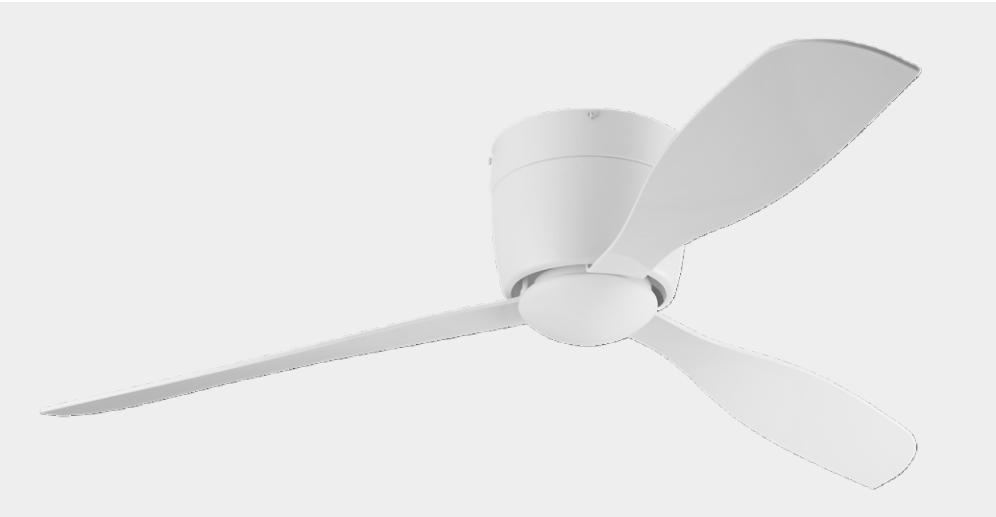

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW	DC
STEEL	GLASS	POLYCARBONATE	116 m³/min	MOTOR

Bora Ø988

QS

<13m²





White Blanc 14-F9

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
38.1		3000	1800	100-240VAC	Ø 988	**30-7973**	**- 14**	**- F9**

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	

Bora Ø1235

QS

13-20m² | SWITCH CCT 2700/4000/6000K | DIM





White Blanc BLA

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
		2700						
57.7		4000	975	100-240VAC	Ø 1235	**VE-0090**	**- BLA**	
		6000						

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	

Designed by LedsC4

Calar

Essential Collection

Calar

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	DC
STEEL / AL	METHACRYLATE	FSC WOOD	MOTOR

White Blanc BLA

Natural Wood Bois naturel



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
		3000			Ø 750	**VE-0022**		
38.1		4000	2570	200-240V	Ø 1066	**VE-0016**	**- BLA**	
		5000			Ø 1320	**VE-0023**		

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

S



S <13m²	AIRFLOW 137 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	147	213	283	

M



M 13m²	AIRFLOW 131 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	82	122	164	208	

L



L 20-32m²	AIRFLOW 159 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	80	110	139	172	

Designed by Jordi Blasi

Garbí

Performance Collection

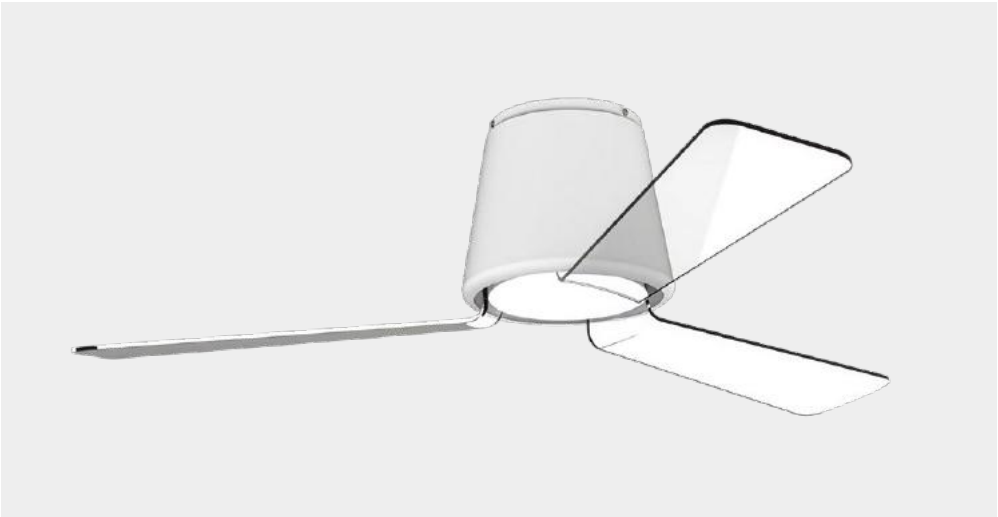

Garbí

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	IP	AIRFLOW			DC
STEEL / AL	METHACRYLATE	ACRYLIC	44	175 m³/min	20-32m²		MOTOR

White Blanc 14

Transparent Transparent

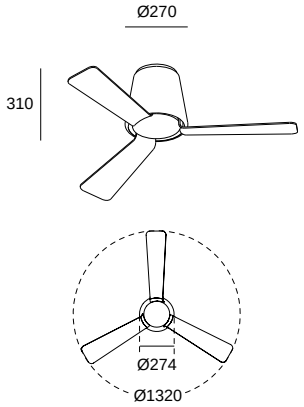

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
30		3000	608	100-240VAC	**30-5378**	**- 14**	**- F9**

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	110	138	165	193		223

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

July

Essential Collection

July

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW			DC	SWITCH CCT
STEEL / AL	METHACRYLATE	ABS	107 m³/min		13-20m²	MOTOR	3000/4000/5000K

White Blanc NEG
Natural Wood Bois naturel



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades	
47.5		3000 4000 5000	2570	100-240V	**VE-0020 - NEG**			266,80



The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	112	140	173	

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

Shadow

Performance Collection

Shadow

QS

BODY MAT	BLADES MAT	AIRFLOW		DC
STEEL	ABS	147 m³/min	13-20m²	MOTOR

Black Noir MAR ●
Dark walnut Noyer foncé ●





LED

W	Source	Code	Structure	Blades
30	100-240V	**VE-0093 - MAR**	●	●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	103	128	150	167		223

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor without light	14 ○	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor without light	05 ●	**71-C341-05-05**

Designed by Jordi Blasi

Zonda

Performance Collection

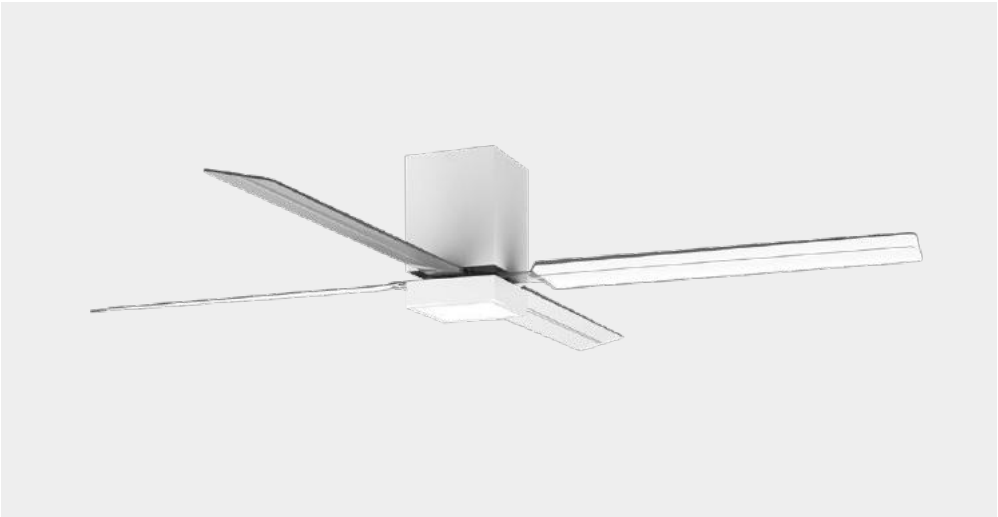

Zonda

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW			DC
STEEL	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE	187 m³/min		20-32m²	MOTOR

White Blanc 14
Transparent Transparent





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
51		3000	2076	100-240VAC	**30-8548**	**- 14**	**- M1**

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	98	118	135	145	

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Smart lighting

Intelligent lighting has the power to evoke emotions and contribute to people's well-being. It transforms and shapes spaces, turning them into flexible and dynamic environments. It captures relevant information about the installation, key to improving its profitability.

L'éclairage intelligent a le pouvoir de susciter des émotions et de contribuer au bien-être. Il transforme et modele les espaces, les métamorphosant en environnements flexibles et dynamiques. Il recueille des informations pertinentes sur l'installation, essentielles à l'amélioration de sa rentabilité.

We help you with your idea

Our team of specialists will assist you in conceptualizing your idea, helping you achieve the important milestones for the project, whether they are based on people's well-being, the flexibility of spaces, or energy efficiency.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet

Notre équipe de spécialistes vous aide à conceptualiser votre idée et à franchir les étapes clés de votre projet, qu'il s'agisse du bien-être des personnes, de la flexibilité des espaces ou de l'efficacité énergétique.

We make the difficult easy

We bring technology to you. We can integrate technology directly into the light fixture, prioritizing simple installation, or use centralized control systems that maximize lighting control functionalities.

Nous simplifions les choses

Nous mettons la technologie à votre service. Nous pouvons l'intégrer directement au luminaire pour une installation simplifiée, ou utiliser des systèmes de contrôle centralisés qui optimisent les fonctionnalités de gestion de l'éclairage.maximizam as funcionalidades de controlo da iluminação.

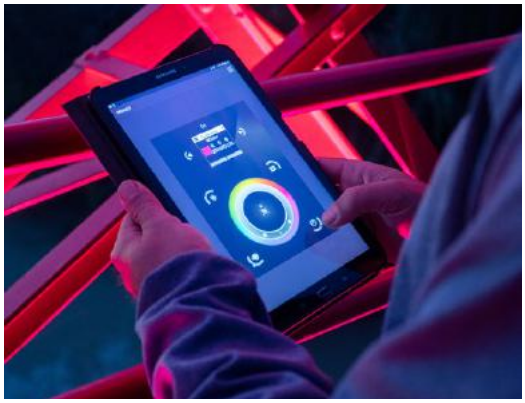

We make it happen

We configure the lighting to achieve the initially set goals, whether they be energy efficiency, lighting scenes, or data collection. Depending on the project, we offer factory pre-configuration of the lighting or on-site configuration.

Nous concrétisons vos projets

Nous configurons l'éclairage pour atteindre les objectifs initialement définis, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique, d'ambiances lumineuses ou de collecte de données. Selon le projet, nous proposons une préconfiguration en usine ou une configuration sur site.

We're with you every step of the way

We're present throughout the lifecycle of your installation and train you to get the most out of it, both in terms of lighting and digital capabilities, thanks to the data that can be extracted from the systems.

Nous vous accompagnons à chaque étape

Nous sommes présents tout au long du cycle de vie de votre installation et nous vous formons pour en tirer le meilleur parti, tant au niveau de l'éclairage que des fonctionnalités numériques, grâce aux données extraites des systèmes.

Benefits of Smart Lighting
Avantages de l'éclairage intelligent

Flexibility and wellbeing

High-quality lighting with intelligent control creates healthy, comfortable and flexible spaces, adapted to each activity and to people's natural rhythms.

Flexibilité et bien-être

Un éclairage de qualité associé à un contrôle intelligent crée des espaces sains, confortables et flexibles, adaptés à chaque activité et aux rythmes des utilisateurs.

Energy efficiency and savings

The integration of efficient lighting and intelligent control reduces energy consumption through the optimal use of occupancy data, natural light and available resources.

Efficacité et economies d'energie

L'intégration d'un éclairage performant et d'un contrôle intelligent permet de réduire la consommation énergétique grâce à une utilisation optimale de l'occupation, de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

Color and emotions

LedsC4's advanced control systems turn color into an emotional and communicative tool, capable of managing thousands of luminaires and DMX universes to create dynamic, coherent lighting experiences adapted to each context.

Couleur et emotions

Les systèmes de contrôle avancés de LedsC4 transforment la couleur en un outil émotionnel et communicatif, capable de gérer des milliers de luminaires et d'univers DMX pour créer des expériences lumineuses dynamiques, cohérentes et adaptées à chaque contexte.

LedsC4 services

We offer comprehensive support throughout all project phases, from initial consulting and technical documentation to on-site execution, ensuring that every idea becomes reality.

Services LedsC4

Nous proposons un accompagnement global à toutes les étapes du projet, du conseil initial et de la documentation technique à l'exécution sur site, afin de concrétiser chaque idée.

Maintenance and space usage

LedsC4 control systems transform lighting into a strategic subsystem, providing usage and status data that optimize efficiency, circularity and the intelligent use of spaces.

Maintenance et usage des espaces

Les systèmes de contrôle LedsC4 font de l'éclairage un sous-système stratégique, fournissant des données d'usage et d'état qui optimisent l'efficacité, la circularité et l'exploitation intelligente des espaces.

Sustainability and circularity

Advanced monitoring makes it possible to adjust energy consumption to real needs, optimize maintenance and extend the lifespan of luminaires, promoting circularity and sustainable resource management.

Durabilite et circularite

La surveillance avancée permet d'adapter la consommation énergétique aux besoins réels, d'optimiser la maintenance et de prolonger la durée de vie des luminaires, favorisant une gestion durable des ressources.

Certification credits

LedsC4 technology supports the achievement of credits in building certifications such as LEED, BREEAM and WELL, as intelligent lighting control enhances occupant wellbeing, energy performance and resource efficiency.

Crédits de certification

La technologie LedsC4 facilite l'obtention de crédits dans des certifications de bâtiments telles que LEED, BREEAM et WELL, en améliorant le bien-être des occupants, la performance énergétique et l'utilisation des ressources.

LedsC4 extended warranty

Access an extended warranty on LedsC4 products by implementing intelligent lighting management systems that enable scheduled operation, light level control and automated management through presence and/or daylight sensors.

Extension de garantie LedsC4

Bénéficiez d'une extension de garantie sur les produits LedsC4 en mettant en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage permettant la programmation horaire, le contrôle des niveaux lumineux et la gestion automatique via des capteurs de présence et/ou de luminosité.

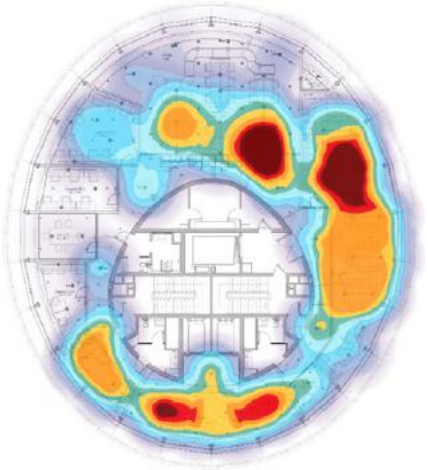

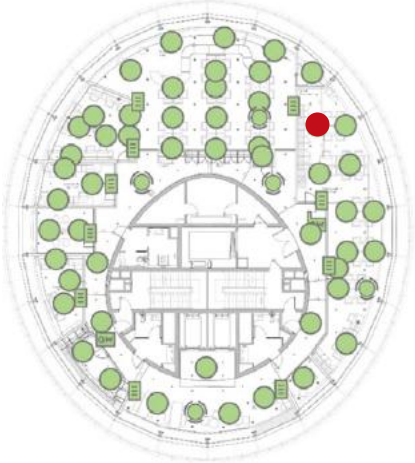

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)

Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities
Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance.

Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres.

Parking BSM, Barcelona 2024.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 71-B102

2 71-B103

3 71-B849

1

2

3

— Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité

— Circadian cycle and Tunable White luminaires
Rythme circadien et luminaires Tunable White

— Compatible with emergency luminaire licence
Compatible avec licence pour luminaires de secours

— Compatible with BACnet licence
Compatible avec licence BACnet

— System without limit of controllers
Système sans limite du nombre de contrôleurs

— System compatible with cloud services for management of consumption and space usage
Système compatible avec les services en nuage pour la gestion de la consommation et de l'utilisation de l'espace consommation et de l'utilisation de l'espace

DALI control devices
Dispositifs de contrôle DALI

DALI2 Essential Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Bacnet control available under licence. DIN track installation. DALI2 emergency luminaire control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Essential, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Contrôle Bacnet disponible sous licence. Installation sur rail DIN. Commande de luminaires de secours DALI 2 disponible sous licence. 110-240 V

71-B102-00-00

DALI2 Performance Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. Bacnet control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Performance, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. Contrôle Bacnet disponible sous licence. 110-240 V

71-B103-00-00

DALI2 Advanced Controller – up to 256 DALI2 luminaires and 254 DALI2 control devices (sensors or switch panels), supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. 220-240 V
Contrôleur DALI 2 Advance, jusqu'à 256 luminaires DALI2 et 254 dispositifs de contrôle DALI2 (capteurs ou boîtiers de commande), permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. 220-240 V

71-B849-00-00

Control screens
Écrans de contrôle

DALI2 7" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B909-14-14

DALI2 7" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B909-60-60

DALI2 4" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B908-14-14

DALI2 4" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scenes and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B908-60-60

3-bus DALI2 extension for 7" screen – controls up to 192 DALI2 devices. 24 VDC. 90 mA + PoE.
Extension DALI2 à 3 bus pour écran 7", permet de contrôler jusqu'à 192 appareils DALI2. 24 VDC. 90 mA + PoE.

71-C012-00-00

Power supplies
Sources d'alimentation

	24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 60 W channel. 100-230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 60 W. 100-230 V	**71-E098-00-00**
	24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 120 W channel. 100-230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 120 W. 100-230 V	**71-E099-00-00**
	24 VDC DALI2 Dt8 power supply for Tunable White LED strips, 2 channels. 160 W. 230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 Dt8 pour bandeaux à LED Tunnable white, 2 canaux. 160 W. 230 V	**71-B401-00-00**
	24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac.	**71-C277-00-00**
	24 V and 130 mA output power supply. 230 V Source avec une sortie de 24 V et 130 mA. 230 V	**71-C013-00-00**
	1-bus DALI2 power supply for DIN track. 120-240 V Source pour 1 bus DALI2 sur rail DIN. 120-240 V	**71-C014-00-00**
	Power supply for displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN rail mounting. Alimentation pour afficheurs. IP20, 24Vcc, 300mA. Montage sur rail DIN.	**71-C278-00-00**

Relay
Relais

	DALI2 On-Off relay for LED luminaires, up to 1380 W, 6 A. 230 V Relais On Off DALI2 pour luminaires LED, jusqu'à 1 380 W, 6 A. 230 V	**71-B101-00-00**

Sensors
Capteurs

	DALI2 recessed light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA. Capteur de mouvement et de luminosité pour installation encastrée DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.	**71-B098-00-00**
	DALI2 surface light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA. Capteur de mouvement et de luminosité pour installation en saillie DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.	**71-B100-00-00**
	DALI 2 sensor for motion detection. Detection diameter 8 m at 3 m height. Direct DALI bus power consumption 10 mA. Capteur DALI 2 pour la détection de mouvement. Diamètre de détection de 8 m à une hauteur de 3 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA.	**71-B876-00-00**
	Surface accessory for 71-B876-00-00 sensor. Accessoire en saillie Capteur 71-B876-00-00	**71-B877-00-00**
	DALI2 advanced recessed light and presence multisensor, detection diameter 8 m. Direct DALI bus power consumption 10 mA. Multicapteur de luminosité et de présence encastré DALI2 advance. Diamètre de détection de 8 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA.	**71-B850-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

	Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Direct DALI bus power 10 mA. Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B099-00-00**
	DALI2 black finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition noire DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B756-60-60**
	DALI2 white finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B756-14-14**

Licences
Lizenzen

	Licence Bacnet 100 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	**71-B830-00-00**
	Licence Bacnet 1000 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	**71-B831-00-00**
	Licence DALI2 Secours 100 luminaires 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00	**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi

Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required.

Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

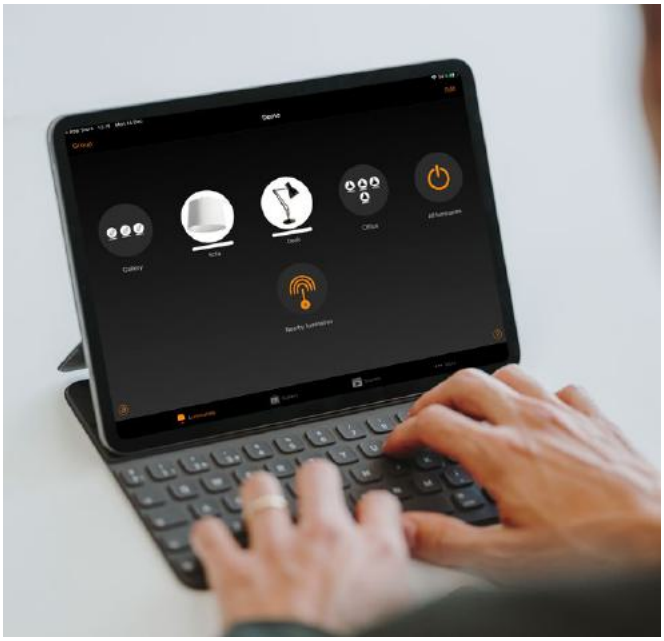

Functionalities
Fonctionnalités

- Individual luminaire control and point-to-point adjustment
  Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point
- Creation of luminaire groups
  Création de groupes de luminaires
- Adjustment according to calendar
  Réglage en fonction du calendrier
- Colour-temperature control
  Contrôle de la température de couleur
- Circadian cycle
  Rythme circadien
- Adjustment according to amount of natural light
  Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Controllers / converters
Contrôleurs / convertisseurs

	Casambi converter for trailing-edge phase-cut dimmable products. Maximum 144 W, maximum inrush current 10 A. 85-240 VAC. Convertisseur Casambi pour les produits réglables, coupure de phase *trailing edge* Maximum 144 W, Maximum inrush current 10 A. 85-240 Vac.	**71-5959-00-00**
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 2 DALI drivers or 1 0-10 V driver. 230 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 2 drivers DALI ou 1 driver 0-10 V. 230 Vac.	**71-5961-00-00**
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 1 DALI driver or 2 0-10 V drivers. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10 V. 100-240 Vac.	**71-B669-00-00**
	Casambi to DALI converter for up to 50 luminaires. Allows simultaneous control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, jusqu'à 50 luminaires. Ils peuvent être commandés simultanément ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 100-240 Vac.	**71-B855-00-00**
	Casambi relay for LED loads up to 1500 W. 100-240 VAC. Relais Casambi, pour des charges LED jusqu'à 1 500 W. 100-240 Vac.	**71-A300-00-00**
	Passive Casambi converter to integrate DALI sensors or to control DALI drivers with an integrated power source. Convertisseur passif Casambi pour intégrer des capteurs DALI ou pour contrôler des drivers DALI avec source intégrée.	**71-8051-00-00**
	Casambi to DALI Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI Broadcast IP66. 100-240 Vac.	**71-A237-00-00**
	Casambi to DMX Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DMX Broadcast IP66. 100-240 Vac.	**71-A238-00-00**
	Casambi to DALI converter for low-voltage track systems. Up to 64 DALI devices. Allows simultaneous "broadcast" control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 48 V Convertisseur Casambi vers DALI pour les systèmes de rails à basse tension. Jusqu'à 64 appareils DALI. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast » ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 48 V	**71-8115-00-00**
	Casambi to DALI white finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition blanche pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	**71-A243-14-14**
	Casambi to DALI black finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition noire pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	**71-A243-60-60**
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 16 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 16 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	**71-C274-00-00**
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 32 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 32 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	**71-C275-00-00**

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Low-voltage controllers
Contrôleurs basse tension

	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 1 channel. Features a push-button input. Maximum 10 A. Power supply required. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 1 canal. Doté d'une entrée à bouton-poussoir. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise.	**71-A857-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 220-240 V	**71-B864-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 100 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 100 W. 220-240 V	**71-B865-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 150 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 150 W. 220-240 V	**71-B866-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 90-305 Vac.	**71-B670-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 120 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 120 W. 90-305 Vac.	**71-A242-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 200 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 200 W. 90-305 Vac.	**71-B671-00-00**
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	**71-8050-00-00**
	IP case with Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. 90-295 VAC. Boîtier IP avec régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW. 90-295 Vac.	**71-E300-00-00**
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels 4×5 A. Maximum 10 A. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux 4×5A. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	**71-B672-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

	Enocean anthracite finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition anthracite Enocean.	**71-B673-00-00**
	Enocean white finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche Enocean.	**71-B674-00-00**
	Casambi black finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition noire. Pile CR2430.	**71-8053-00-00**
	Casambi white finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition blanche. Pile CR2430.	**71-A240-00-00**
	Enocean white finish 1-function switch panel. Boîtier de commande 1 fonction finition blanche Enocean.	**71-B113-00-00**

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Sensors
Capteurs

	Accessory for surface installation of sensor 71-8049-00-00 Accessoire pour l'installation en saillie du capteur 71-8049-00-00	**71-B743-00-00**
	Casambi presence and brightness sensor. IP40.Detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 1-2,000 lx. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi. IP40.Diamètre de détection de 6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 2 000 lx de luminosité. 230 V	**71-8049-00-00**
	Casambi presence and brightness sensor with built-in DALI output for up to 10 luminaires. Detection diameter 5.6 m at 3 m height. Light range 1-999 lx IP40. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi avec sortie DALI intégrée pour un maximum de 10 luminaires. Diamètre de détection de 5,6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 999 lx de luminosité IP40. 230 V	**71-A696-00-00**
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, black finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition noire. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	**71-A241-60-60**
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, white finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition blanche. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	**71-A241-14-14**

Sensors
Capteurs

	Wi-Fi Gateway Router for Casambi cloud connection. Provides remote access to network and ensures scheduling and calendar functions. 5 VDC via USB-C (3A) or PoE. Routeur Wi-Fi Gateway pour la connexion au cloud Casambi du réseau. Adapté pour fournir un accès à distance au réseau et assurer le fonctionnement des programmations horaires et des calendriers. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.	**71-B750-00-00**
	Casambi timer to guarantee scheduling functioning. Minuterie Casambi pour garantir le fonctionnement des programmations horaires.	**71-8052-00-00**
	Waterproof box with two M20 cable glands for input and output and IP66 protection (non-permanent IP68). Storage for Casambi controllers 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Maximum voltage 400Vac. Insulation 2500Vac. PA66 material with anti-UV treatment. Fire resistance UL94 V-0. Boîtier étanche avec deux presse-étoupes M20 pour entrée et sortie et protection IP66 (IP68 non permanent). Stockage pour les contrôleurs Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tension maximale 400Vac. Isolation 2500Vac. Matériau PA66 avec traitement anti-UV. Résistance au feu UL94 V-0.	**71-C351-00-00**
	Casambi repeater with maximum range of 150m. IP20 protection. White polycarbonate housing. Répéteur Casambi avec portée maximale de 150m. Protection IP20. Boîtier en polycarbonate blanc.	**71-C352-00-00**

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.

Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities
Fonctionnalités

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1. 71-B115
2. 71-B116
3. 71-B667
4. 71-C271

- RGB or RGBW DMX luminaire control
  Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
  1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
  36 scènes
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Programming via app
  Programmation via l'application
- 2 DMX-RDM 1024 universes
  2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
  Jusqu'à 500 scènes
- Ethernet
- Remote access
  Accès à distance
- Content management / Pixel luminaires
  Gestion des contenus / Luminaires pixel

DMX control devices
Dispositifs de contrôle DMX

Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DMX. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V **71-7666-00-00**

DMX RDM programmable touch screen console. 512 DMX channels. Wi-Fi. 36 scenes, 1 zone. Time and date control. DMX programming knowledge required, no remote access.
Console tactile programmable DMX RDM. 512 canaux DMX. Wi-Fi. 36 scènes, 1 zone. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite des connaissances en programmation DMX, ne permet pas l'accès à distance. **71-B115-00-00**

DMX RDM programmable touch screen console. 1024 DMX channels. Ethernet port. 500 scenes, 10 zones. microSD. Time and date control. DMX programming knowledge required. No remote access. Console tactile programmable DMX RDM. 1 024 canaux DMX. Port Ethernet. 500 scènes, 10 zones. microSD. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Ne permet pas l'accès à distance. **71-B116-00-00**

Signal Splitters
Diviseurs de signal

	DMX RDM shunt and amplifier. 4 channels. DIN track installation. 12 VDC power supply required. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 4 canaux. Installation sur rail DIN. Alimentation 12 Vdc requise.	**71-B125-00-00**
	DMX RDM shunt and amplifier. 10 channels. Rack installation. 100-240 VAC. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 10 canaux. Installation sur Rack. 100-240 Vac.	**71-B668-00-00**
	12 VDC output power supply. 230 VAC. Source d'alimentation sortie 12 Vdc. 230 Vac.	**71-B416-00-00**

Dimmers
Régulateurs

	DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation. Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.	**71-B755-00-00**
	24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac.	**71-C277-00-00**
	DMX RDM to SPI converter for controlling SPI pixel LED strips. 128 channels. Convertisseur DMX RDM vers SPI pour le contrôle des bandeaux à LED pixel SPI. 128 canaux.	**71-B853-00-00**

Controller supporting remote access
Contrôleur avec accès à distance possible

	DMX-RDM programmable console. 1536 DMX channels. 99 scenes, 5 zones. Ethernet. microSD. Cloud service available (not included) for remote management of the installation. DMX programming knowledge required. DIN track installation. 12 VDC. Console programmable DMX-RDM. 1 536 canaux DMX. 99 scènes, 5 zones. Ethernet. microSD. Service cloud disponible mais non inclus pour la gestion à distance de l'installation. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Installation sur rail DIN. 12 Vdc.	**71-B667-00-00**
	7" black touch screen for DMX control, compatible with controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2.4 GHz), 1024×600. 9 VDC (built-in). Écran tactile 7" noir pour le contrôle DMX compatible avec le contrôleur 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2,4 GHz), 1 024 × 600. 9 Vdc (intégré).	**71-B863-00-00**

Cloud access
Accès au cloud

	Annual Digital Cloud DMX Connect Essential Service. Service numérique Cloud DMX Connect Essential, annuel.	**SV-D0101**
	Annual Digital Cloud DMX Connect Performance Service. Service numérique Cloud DMX Connect Performance annuel.	**SV-D0102**

Madrix Content Management
Gestion des contenus Madrix

	Madrix Nebula Artnet-SPI Controller. 12 SPI universes (up to 2,048 RGB pixels per device). Art-Net, sACN and USB inputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 univers SPI (jusqu'à 2 048 RGB pixels par appareil). Ports Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C268-00-00**
	Artnet-DMX controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur Artnet-DMX. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C269-00-00**
	StandALone Madrix Aura controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C270-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C271-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C280-00-00**
	MADRIX basic software license for advanced LED lighting control. USB connection. Licence de base du logiciel MADRIX pour le contrôle avancé de l'éclairage LED. Connexion via USB.	**71-C272-00-00**
	MADRIX licenses based on DMX universes. Please consult the technical department. Licences MADRIX selon les univers DMX. Consulter le département technique.	

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.
Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.

Institut Vilabrareix, 2022
Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings.
Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.

DALI push-button panels and dimmer for installation in universal mounting cases
Boîtiers de commande et régulateur DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes

	RGBW PWM touch screen dimmer for 1 zone, suitable for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 4 channels of 5 A. Saves 4 colours. Power supply required. Fits universal mechanism case 65×65. Écran tactile RGBW PWM pour régler 1 zone pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 4 canaux de 5 A. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Alimentation électrique requise. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes.	**71-7664-00-00**
	Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément les luminaires DMX par « broadcast ». 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V	**71-7666-00-00**

Remote-controlled devices
Contrôleurs télécommandés par radiofréquence

	Remote control for receiver 71-7668-00-00, 1 channel, 6 scenes, 6 zones. Télécommande pour récepteur 71-7668-00-00, 1 canal, 6 scènes, 6 zones.	**71-7670-00-00**
	Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 1 channel of 8 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC. Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 1 canal de 8 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.	**71-7668-00-00**
	Remote control for receiver 71-7669-00-00, 4 RGBW channels, 6 zones. Télécommande pour récepteur 71-7669-00-00, 4 canaux RGBW, 6 zones.	**71-7667-00-00**
	Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 4 channels of 5 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC. Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 4 canaux de 5 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.	**71-7669-00-00**

DALI touch screens for installation in universal mounting cases
Écrans tactiles DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes

	Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Allows control of up to 64 DALI-2 devices in broadcast mode. Power supply: 230V Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Permet de contrôler jusqu'à 64 appareils DALI-2 en mode broadcast. Alimentation à 230 V	**71-C276-00-00**
	DALI dimmer, 1 zone for max. 50 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Dimmer DALI, 1 zone pour 50 drivers au maximum. Contrôle simultanément les luminaires DALI par « broadcast ». Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V	**71-7671-00-00**
	DALI dimmer, 4 zones for max. 50 drivers. Fits universal mechanism case 65×65. Requires DALI group addressing and therefore knowledge of DALI programming. DALI power supply. Dimmer DALI, 4 zones pour 50 drivers maximum. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. Nécessite un adressage de groupes DALI et donc une connaissance de la programmation DALI. Alimentation DALI.	**71-7665-00-00**
	DALI2 DT8 dimmer for products with dynamic white. Maximum 25 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI DT8 luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 230 V Dimmer DALI2 DT8 pour les produits avec Tunable white. 25 drivers au maximum. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DALI DT8. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 230 V	**71-B361-00-00**

Controller PWM 12-24 V
Contrôleur PWM 12-24 V

	1-10 V PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 2 channels of 6.5 A. Power supply required. Contrôleur 1-10 V PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 2 canaux de 6,5 A. Alimentation électrique requise.	**71-0727-00-00**
	DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation. Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.	**71-B755-00-00**

Sensors
Capteurs

	On-off sensor with relay output up to 6 A. Motion detection diameter 6.8 m at 3 m installation height. 95-250 V. Capteur On-Off avec sortie relais jusqu'à 6 A. Diamètre de détection de mouvement de 6,8 m et de 3 m de hauteur d'installation. 95-250 V.	**71-B368-00-00**
	DALI sensor for up to 16 luminaires, for stand-alone operation, simultaneous "broadcast" control. Motion detection diameter of 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. 95-250 V Capteur DALI jusqu'à 16 luminaires, pour un fonctionnement autonome, commande de luminaires simultanément par « broadcast ». Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. 95-250 V.	**71-8067-00-00**
	D4i sensor for up to 4 DALI luminaires, for stand-alone operation, can be integrated into the luminaire. Motion detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. DALI-D4i power supply required. Capteur D4i jusqu'à 4 luminaires DALI, pour un fonctionnement autonome, peut être intégré dans le luminaire. Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. Alimentation DALI-D4i requise.	**71-A723-00-00**

Extra Reader's Guide

Installation recommendations
Conseils d'installation

Products with a remote driver
Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control
Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control
-Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
-Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
-Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
-Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
-Check dimmer-driver compatibility.

Push control
Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control
Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control
Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm2 is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control
Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control
Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant
Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation
Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)
-Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
-Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
-Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
-Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
-Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push
Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V
Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2
Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm2. La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX
Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi
Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.



BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s' accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Niveler le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d' éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Controllers / Contrôleurs

12-24V PWM controller for LED strips / Contrôleur PWM 12-24 V pour bandeaux à LED	71-7664-00-00

Remote RF controllers / RF contrôleurs à distance

RGB receiver / Récepteur RGB	71-7669-00-00
RGB remote / Télécommande RGB	71-7667-00-00
White receiver / Récepteur blanc	71-7670-00-00
White remote / Télécommande blanche	71-7668-00-00

Basic DALI dimmers / Régulateurs DALI basiques

DALI 1CH dimmer / Régulateur DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI DT8 2CH TW dimmer / Régulateur DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI 4-zone dimmer / Régulateur DALI 4 zones	71-7665-00-00

DMX devices / Dispositifs DMX

DMX controller / Contrôleur DMX	71-B755-00-00
Basic DMX dimmer / Régulateur DMX basique	71-7666-00-00
Essential DMX console with touchscreen / Console DMX essentielle avec écran tactile	71-B115-00-00
Performance DMX console with touchscreen / Console DMX performance avec écran tactile	71-B116-00-00
Advance DMX console / Console DMX advance	71-B667-00-00
Splitter/amplifier with 4 outputs / Diviseur / amplificateur 4 outputs	71-B125-00-00
Splitter/amplifier with 10 outputs / Diviseur / amplificateur 10 outputs	71-B668-00-00
D51 mm 12V 12W power supply / Source d'alimentation D51 mm 12 V 12 W	71-B416-00-00

Drivers

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20		220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20		220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67		100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20		100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20		100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20		90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20		90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20		100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20		100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20		110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67		100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20		100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
111×52×22	20		100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	**71-C111-00-00**
105×68×32	20		100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20		100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20		110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20		99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20		220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
111×52×22	20		220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	**71-C337-00-00**
102×38×21	20		220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
111×52×22	20		220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	**71-C338-00-00**
145×51×29,5	20		220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20		220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
150×43×25	20		100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20		100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68		99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20		110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20		100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68		99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20		220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20		110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68		99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68		99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**

Device controllers / Contrôleur gradation

IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20		220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5×35,8×22,3	20		24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66		100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20		100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Power supply / Source d'alimentation

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
51×49×27	20		220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67		90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20		100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20		220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67		220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67		220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20		220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67		90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20		220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20		220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67		220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67		220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
252×90×44	67		90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
297×16×19	20		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Key to Symbols

440 **Finishes**
Finitions

441 **Materials**
Matériaux

442 **Symbols**
Symboles

Finishes / Finitions

00	White	Blanc
01	Gold	Or
05	Black	Noir
06	Copper	Cuivre
08	Green	Vert
12	Fumé	Fumé
14	White	Blanc
15	Amber	Ambré
21	Chrome	Chrome
23	Gold	Or
27	Brass	Laitonné
34	Grey	Gris
37	Transparent	Transparent
60	Black	Noir
81	Satin nickel	Nickel satiné
92	Dark ash	Frêne foncé
93	Light ash	Frêne clair
BW	White	Blanc
BY	Sand	Sable
B8	Satin glass	Verre satiné
CI	Brown	Marron
CS	Cement grey	Gris ciment
DL	Gold	Or
DN	Matte gold	Or mat
DO	Polished brass	Laiton poli
EF	Gold	Or
EK	Dark gray	Gris foncé
EM	Stone grey	Gris pierre
EQ	Light brown	Brun clair
ES	Natural rattan	Rotin naturel
ET	Painted gold	Or peint
EU	Gloss White	Blanc brillant
EV	Gloss Black	Noir brillant

EX	Olive grey	Gris olive
F1	Sandblasted glass	Verre sablé
F5	Gold	Or
F9	Sandblasted	Sablé
FF	Sand	Sable
GA	Light grey felt	Feutre gris clair
GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
G5	Painted glass white interior	Verre peint blanc intérieur
W1	Mahogany Brown	Marron Acajou
L1	Speckled terracota	Terracotta chinee
K3	Mirror glass	Verre miroir
M1	Opal white	Blanc opale
M3	Anodised	Anodisé

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PUR	Polyurethane	Polyuréthane
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
RATAN	Rattan	Rotin
ST	Steel	Acier
TEX	Textile	Textile
WASHI	Japanese paper	Papier japonais
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck

Symbols / Symboles

IP	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
BODY MAT	Structure material	Matériau de la structure
IK	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
DIF MAT	Diffuser material	Matériau du diffuseur
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
50000h L80 B20	Hours of life	Heures de vie
BREEAM	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de construction WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	CCT switch	Interrupteur CCT
RGB LIGHT	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
KG	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (female + female on the left and male + male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (femelle + femelle à gauche et mâle + mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (female on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (femelle à gauche et mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (male on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (mâle à gauche et mâle à droite)

Symbols / Symboles

	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male).	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle).
	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). Includes 1 extra pre-wired cable gland.	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle). Comprend 1 presse-étoupe pré-câblé supplémentaire.
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (all female).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (tous femelles).
SEA SIDE SUITABLE	Luminaire suitable for installation in marine environments. The warranty does not cover colour changes or paint deterioration caused by sunlight and/or a saline atmosphere, unless this affects the mechanical and structural safety of the product. In marine environments, maintenance must be carried out at least every six months to remove any salt deposits.	Luminaire adapté à l'installation dans des environnements à atmosphère marine. La garantie ne couvre pas les changements de couleur ou la détérioration de la peinture causés par la lumière du soleil et/ou un environnement salin, à moins qu'ils n'affectent la sécurité mécanique et structurelle du produit. En milieu marin, l'entretien doit être effectué au plus tard tous les 6 mois pour éliminer les éventuels dépôts de sel.
DIM	Control System DIMMABLE.	Système de régulation DIMMABLE.
DIM	Control System NOT DIMMABLE.	Système de régulation NOT DIMMABLE.
	Drainage. See installation recommendations on page 432.	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page 432.
PRO-BASE	Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	On/off switch	Interrupteur on/off
x2	Double on/off switch	Interrupteur double allumage
TOUCH	Touch switch	Interrupteur tactile
	Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
x5	5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
x3	3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
	Remote control	Télécommande

Symbols / Symboles

xm	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
ANTI FOG	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
SAFETY BACK	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
DC MOTOR	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
BLADES MAT	Blade material	Matériau des pales
	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
x2	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
USB	USB port	Connexion USB
USB C	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
LED	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
LED	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
LED	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
DRIVER	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
DRIVER	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
DRIVER	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris

Symbols / Symboles

STANDBY LIGHTING	Luminaire with integrated emergency kit to ensure service continuity in case of power failure. Ideal for areas where supplementary lighting is required without being subject to evacuation regulation requirements.	Luminaire avec kit d'autonomie intégré pour assurer la continuité de service en cas de coupure de courant. Idéal pour les zones nécessitant un éclairage d'appoint non soumis aux exigences réglementaires d'évacuation.
UNE-EN 60598-2-22	Complies with the general requirements applicable to emergency luminaires.	Conforme aux exigences générales applicables aux luminaires d'urgence.
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Recess diameter	Diamètre d'encastrement
	Recess dimensions	Coupe d'encastrement
	The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'ori£ce d'encastrement
	The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'ori£ce d'encastrement
TW	Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide
QS	Quick Service 2–6 working days (transport time not included)	Quick Service 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Reference Référence	Page Page.
00-0001-XX-XX	166
00-0002-XX-XX	166
00-0641-XX-XX	166
00-0642-XX-XX	166
00-3642-XX-XX	167
00-3646-XX-XX	167
00-3647-XX-XX	167
00-3648-XX-XX	167
00-3649-XX-XX	167
00-4925-XX-XX	176
00-4926-XX-XX	176
00-5456-XX-XX	171
00-5693-XX-XX	153
00-5694-XX-XX	153
00-5695-XX-XX	153
00-5696-XX-XX	153
00-6010-XX-XX	94
00-6011-XX-XX	94
00-6012-XX-XX	94
00-6013-XX-XX	94
00-6017-XX-XX	147
00-6018-XX-XX	147
00-6021-XX-XX	148
00-6303-XX-XX	85
00-6304-XX-XX	85
00-6305-XX-XX	85
00-6306-XX-XX	84
00-6307-XX-XX	84
00-6308-XX-XX	84
00-6314-XX-XX	85
00-6315-XX-XX	85
00-6316-XX-XX	85
00-6317-XX-XX	84
00-6318-XX-XX	84
00-6319-XX-XX	84
00-6452-XX-XX	94
00-6454-XX-XX	94
00-6455-XX-XX	94
00-6457-XX-XX	94
00-6458-XX-XX	94
00-6460-XX-XX	94
00-6461-XX-XX	94
00-6463-XX-XX	94
00-6666-XX-XX	149
00-6667-XX-XX	149
00-6668-XX-XX	150
00-6669-XX-XX	150
00-6670-XX-XX	161
00-6671-XX-XX	161
00-7382-XX-XX	153
00-7383-XX-XX	153
00-7384-XX-XX	153
00-7385-XX-XX	153
00-7388-XX-XX	133
00-7389-XX-XX	133
00-7390-XX-XX	133
00-7391-XX-XX	133
00-7392-XX-XX	133
00-7393-XX-XX	133
00-7394-XX-XX	134
00-7395-XX-XX	134
00-7396-XX-XX	134
00-7397-XX-XX	134

Reference Référence	Page Page.
00-7398-XX-XX	135
00-7399-XX-XX	135
00-7400-XX-XX	134
00-7401-XX-XX	134
00-7402-XX-XX	135
00-7403-XX-XX	135
00-7404-XX-XX	135
00-7405-XX-XX	135
00-7589-XX-XX	121
00-7591-XX-XX	121
00-7685-XX-XX	85
00-7686-XX-XX	85
00-7687-XX-XX	85
00-7688-XX-XX	85
00-7689-XX-XX	85
00-7690-XX-XX	85
00-7691-XX-XX	84
00-7692-XX-XX	84
00-7693-XX-XX	84
00-7694-XX-XX	84
00-7695-XX-XX	84
00-7696-XX-XX	84
00-7727-XX-XX	119
00-7728-XX-XX	119
00-7729-XX-XX	119
00-7730-XX-XX	119
00-7731-XX-XX	119
00-7732-XX-XX	119
00-7742-XX-XX	142
00-7899-XX-XX	163
00-7900-XX-XX	163
00-7901-XX-XX	163
00-7984-XX-XX	115
00-7986-XX-XX	115
00-7992-XX-XX	144
00-7993-XX-XX	144
00-8107-XX-XX	103
00-8108-XX-XX	103
00-8248-XX-XX	69
00-8261-XX-XX	70
00-8271-XX-XX	70
00-8276-XX-XX	72
00-8280-XX-XX	73
00-8285-XX-XX	73
00-8292-XX-XX	69
00-8296-XX-XX	70
00-8299-XX-XX	70
00-8301-XX-XX	73
00-8302-XX-XX	158
00-8303-XX-XX	158
00-8304-XX-XX	158
00-8305-XX-XX	158
00-8306-XX-XX	158
00-8307-XX-XX	158
00-8317-XX-XX	148
00-8337-XX-XX	164, 369
00-8348-XX-XX	138
00-8364-XX-XX	138
00-8365-XX-XX	138
00-8369-XX-XX	138
00-8373-XX-XX	138
00-8377-XX-XX	139
00-8381-XX-XX	139

Reference Référence	Page Page.
00-8385-XX-XX	139
00-8389-XX-XX	139
00-8392-XX-XX	125
00-8395-XX-XX	125
00-8403-XX-XX	99
00-8405-XX-XX	99
00-8406-XX-XX	99
00-8513-XX-XX	155
00-8514-XX-XX	155
00-8527-XX-XX	147
00-8528-XX-XX	147
00-8533-XX-XX	149
00-8534-XX-XX	149
00-8535-XX-XX	150
00-8536-XX-XX	150
00-8537-XX-XX	148
00-8646-XX-XX	158
00-8648-XX-XX	158
00-8656-XX-XX	158
00-8658-XX-XX	158
00-8667-XX-XX	158
00-8669-XX-XX	158
00-8902-XX-XX	110
00-8933-XX-XX	110
00-8953-XX-XX	110
00-9003-XX-XX	115
00-9007-XX-XX	133
00-9032-XX-XX	122
00-9033-XX-XX	128
00-9034-XX-XX	128
00-9035-XX-XX	128
00-9036-XX-XX	128
00-9042-XX-XX	133
00-9043-XX-XX	133
00-9044-XX-XX	134
00-9045-XX-XX	134
00-9046-XX-XX	134
00-9047-XX-XX	135
00-9048-XX-XX	135
00-9049-XX-XX	135
00-9050-XX-XX	142
00-9052-XX-XX	142
00-9053-XX-XX	142
00-A015-XX-XX	101
00-A016-XX-XX	101
00-A017-XX-XX	173
00-A018-XX-XX	173
00-A019-XX-XX	121
00-A020-XX-XX	121
00-A024-XX-XX	90
00-A025-XX-XX	90
00-A026-XX-XX	90
00-A027-XX-XX	91
00-A028-XX-XX	91
00-A041-XX-XX	91
00-A042-XX-XX	90
00-A043-XX-XX	90
00-A044-XX-XX	90
00-A045-XX-XX	91
00-A046-XX-XX	91
00-A047-XX-XX	91
00-A054-XX-XX	70
00-A055-XX-XX	70

Reference Référence	Page Page.
00-A056-XX-XX	72
00-A057-XX-XX	73
00-A058-XX-XX	69
00-A059-XX-XX	73
00-A060-XX-XX	69
00-A061-XX-XX	70
00-A062-XX-XX	70
00-A063-XX-XX	73
00-A064-XX-XX	71
00-A065-XX-XX	71
00-A066-XX-XX	71
00-A067-XX-XX	71
00-A068-XX-XX	71
00-A069-XX-XX	71
00-A070-XX-XX	71
00-A071-XX-XX	71
00-A072-XX-XX	70
00-A073-XX-XX	70
00-A074-XX-XX	70
00-A075-XX-XX	70
00-A076-XX-XX	71
00-A077-XX-XX	71
00-A078-XX-XX	71
00-A079-XX-XX	71
00-A080-XX-XX	72
00-A081-XX-XX	72
00-A082-XX-XX	72
00-A083-XX-XX	72
00-A084-XX-XX	72
00-A085-XX-XX	72
00-A086-XX-XX	72
00-A087-XX-XX	72
00-A088-XX-XX	69
00-A089-XX-XX	69
00-A090-XX-XX	69
00-A091-XX-XX	69
00-A092-XX-XX	69
00-A093-XX-XX	69
00-A094-XX-XX	69
00-A095-XX-XX	69
00-A096-XX-XX	75
00-A097-XX-XX	75
00-A098-XX-XX	75
00-A099-XX-XX	75
00-A100-XX-XX	75
00-A101-XX-XX	75
00-A102-XX-XX	75
00-A103-XX-XX	75
00-A104-XX-XX	74
00-A105-XX-XX	74
00-A106-XX-XX	74
00-A107-XX-XX	74
00-A108-XX-XX	73
00-A109-XX-XX	73
00-A110-XX-XX	73
00-A111-XX-XX	73
00-A112-XX-XX	74
00-A113-XX-XX	74
00-A114-XX-XX	74
00-A115-XX-XX	74
00-A116-XX-XX	74
00-A117-XX-XX	74
00-A118-XX-XX	74

00-A119-XX-XX	74
00-A126-XX-XX	70
00-A127-XX-XX	70
00-A128-XX-XX	70
00-A129-XX-XX	70
00-A130-XX-XX	72
00-A131-XX-XX	72
00-A132-XX-XX	73
00-A133-XX-XX	73
00-A134-XX-XX	69
00-A135-XX-XX	69
00-A136-XX-XX	73
00-A137-XX-XX	73
00-A138-XX-XX	69
00-A139-XX-XX	69
00-A140-XX-XX	70
00-A141-XX-XX	70
00-A142-XX-XX	70
00-A143-XX-XX	70
00-A144-XX-XX	73
00-A145-XX-XX	73
00-A146-XX-XX	71
00-A147-XX-XX	71
00-A148-XX-XX	71
00-A149-XX-XX	71
00-A150-XX-XX	71
00-A151-XX-XX	71
00-A152-XX-XX	71
00-A153-XX-XX	71
00-A154-XX-XX	70
00-A155-XX-XX	70
00-A156-XX-XX	70
00-A157-XX-XX	70
00-A158-XX-XX	71
00-A159-XX-XX	71
00-A166-XX-XX	71
00-A167-XX-XX	71
00-A168-XX-XX	72
00-A169-XX-XX	72
00-A170-XX-XX	72
00-A171-XX-XX	72
00-A172-XX-XX	72
00-A173-XX-XX	72
00-A174-XX-XX	72
00-A175-XX-XX	72
00-A176-XX-XX	69
00-A177-XX-XX	69
00-A178-XX-XX	69
00-A179-XX-XX	69
00-A180-XX-XX	69
00-A181-XX-XX	69
00-A182-XX-XX	69
00-A183-XX-XX	69
00-A184-XX-XX	75
00-A185-XX-XX	75
00-A186-XX-XX	75
00-A187-XX-XX	75
00-A188-XX-XX	75
00-A189-XX-XX	75
00-A190-XX-XX	75
00-A191-XX-XX	75
00-A192-XX-XX	74
00-A193-XX-XX	74
00-A194-XX-XX	74
00-A195-XX-XX	74
00-A196-XX-XX	73
00-A197-XX-XX	73
00-A198-XX-XX	73
00-A199-XX-XX	73
00-A200-XX-XX	74
00-A201-XX-XX	74
00-A202-XX-XX	74
00-A203-XX-XX	74
00-A204-XX-XX	74
00-A205-XX-XX	74
00-A206-XX-XX	74
00-A207-XX-XX	74
00-A232-XX-XX	163
00-A294-XX-XX	110
00-A295-XX-XX	110
00-A296-XX-XX	110
00-A337-XX-XX	163
00-A338-XX-XX	111
00-A339-XX-XX	111
00-A340-XX-XX	111
00-A341-XX-XX	111
00-A342-XX-XX	111
00-A343-XX-XX	111
00-A344-XX-XX	111
00-A345-XX-XX	111
00-A346-XX-XX	111
00-A347-XX-XX	111
00-A348-XX-XX	111
00-A349-XX-XX	111
00-A350-XX-XX	109
00-A351-XX-XX	109
00-A352-XX-XX	109
00-A353-XX-XX	109
00-A354-XX-XX	109
00-A355-XX-XX	109
00-A356-XX-XX	109
00-A357-XX-XX	109
00-A358-XX-XX	109
00-A359-XX-XX	109
00-A360-XX-XX	109
00-A361-XX-XX	109
00-A366-XX-XX	110
00-A367-XX-XX	110
00-A368-XX-XX	110
00-A369-XX-XX	110
00-A370-XX-XX	110
00-A371-XX-XX	110
00-A372-XX-XX	51
00-A373-XX-XX	51
00-A374-XX-XX	51
00-A375-XX-XX	51
00-A376-XX-XX	51
00-A377-XX-XX	51
00-A378-XX-XX	51
05-1793-XX-XX	324
05-1794-XX-XX	324
05-2759-XX-XX	196
05-2830-XX-XX	199
05-2831-XX-XX	199
05-4401-XX-XX	317
05-5085-XX-XX	299
05-5296-XX-XX	201
05-5306-XX-XX	310
05-5307-XX-XX	310
05-5478-XX-XX	355
05-5693-XX-XX	293
05-6193-XX-XX	198
05-6396-XX-XX	367
05-6420-XX-XX	192
05-6421-XX-XX	192
05-6428-XX-XX	193
05-6488-XX-XX	195
05-7366-XX-XX	200
05-7367-XX-XX	200
05-7380-XX-XX	185
05-7381-XX-XX	185
05-7382-XX-XX	185
05-7383-XX-XX	185
05-7385-XX-XX	293
05-7387-XX-XX	311, 349, 370
05-7388-XX-XX	303
05-7389-XX-XX	303
05-7573-XX-XX	315
05-7574-XX-XX	315
05-7575-XX-XX	315
05-7576-XX-XX	315
05-7582-XX-XX	308
05-7588-XX-XX	298
05-7606-XX-XX	189
05-7742-XX-XX	307
05-7831-XX-XX	365
05-7833-XX-XX	365
05-7982-XX-XX	197
05-8102-XX-XX	291
05-8103-XX-XX	291
05-8104-XX-XX	291
05-8249-XX-XX	67
05-8250-XX-XX	67
05-8255-XX-XX	67
05-8279-XX-XX	68
05-8329-XX-XX	190
05-8335-XX-XX	353
05-8336-XX-XX	353
05-8337-XX-XX	369
05-8339-XX-XX	194
05-8348-XX-XX	305
05-8356-XX-XX	284
05-8357-XX-XX	284
05-8358-XX-XX	287
05-8359-XX-XX	284
05-8360-XX-XX	284
05-8361-XX-XX	285
05-8362-XX-XX	285
05-8363-XX-XX	285
05-8399-XX-XX	313
05-8400-XX-XX	205
05-8401-XX-XX	206
05-8509-XX-XX	187
05-8510-XX-XX	191
05-8513-XX-XX	295
05-8515-XX-XX	312
05-8540-XX-XX	203
05-9007-XX-XX	303
05-9683-XX-XX	323
05-A005-XX-XX	367
05-A011-XX-XX	288, 361
05-A012-XX-XX	363
05-A013-XX-XX	67
05-A014-XX-XX	68
05-A015-XX-XX	67
05-A016-XX-XX	67
05-A017-XX-XX	68
05-A018-XX-XX	68
05-A019-XX-XX	68
05-A020-XX-XX	67
05-A021-XX-XX	68
05-A022-XX-XX	67
05-A023-XX-XX	67
05-A024-XX-XX	68
05-A025-XX-XX	68
05-A026-XX-XX	291
05-A027-XX-XX	291
05-A028-XX-XX	291
05-A029-XX-XX	67
05-A030-XX-XX	67
05-A031-XX-XX	67
05-A032-XX-XX	68
05-A033-XX-XX	68
05-A034-XX-XX	68
05-A035-XX-XX	67
05-A036-XX-XX	67
05-A037-XX-XX	67
05-A038-XX-XX	67
05-A039-XX-XX	67
05-A040-XX-XX	67
05-A041-XX-XX	68
05-A042-XX-XX	68
05-A043-XX-XX	68
05-A044-XX-XX	68
05-A045-XX-XX	68
05-A076-XX-XX	277, 359
05-A077-XX-XX	277, 359
05-A078-XX-XX	183
05-A088-XX-XX	325
05-A091-XX-XX	316
05-A102-XX-XX	367
05-A103-XX-XX	319
05-A104-XX-XX	319
05-A105-XX-XX	319
05-A109-XX-XX	51
05-A110-XX-XX	51
05-E202-XX-XX	321
05-E203-XX-XX	321
05-E206-XX-XX	322
05-E207-XX-XX	321
05-E209-XX-XX	297
05-E210-XX-XX	297
10-4759-XX-XX	237
10-5693-XX-XX	227
10-6010-XX-XX	219
10-6011-XX-XX	219
10-6420-XX-XX	228
10-7385-XX-XX	227
10-7582-XX-XX	229
10-7742-XX-XX	216
10-7982-XX-XX	230
10-8102-XX-XX	223
10-8327-XX-XX	243
10-8350-XX-XX	237
10-8516-XX-XX	233
10-8518-XX-XX	233
10-8540-XX-XX	235
10-9055-XX-XX	225
10-A001-XX-XX	247
10-A002-XX-XX	215
10-A003-XX-XX	215
10-A004-XX-XX	215
10-A005-XX-XX	215

10-A009-XX-XX	211
10-A026-XX-XX	223
10-A078-XX-XX	220
15-0073-XX-XX	354
15-4370-XX-XX	371
15-4922-XX-XX	177, 348
15-6196-XX-XX	169, 345
15-6197-XX-XX	169, 345
15-6433-XX-XX	169, 345
15-7723-XX-XX	85
15-7982-XX-XX	353
15-8330-XX-XX	309, 347
15-8331-XX-XX	309, 347
15-8514-XX-XX	352
15-8902-XX-XX	338
15-8933-XX-XX	338
15-8953-XX-XX	338
15-A052-XX-XX	177, 348
15-A125-XX-XX	279, 342
15-A126-XX-XX	279, 342
15-A127-XX-XX	279, 342
15-A128-XX-XX	280, 343
15-A129-XX-XX	280, 343
15-A130-XX-XX	280, 343
15-A131-XX-XX	330
15-A132-XX-XX	330
15-A133-XX-XX	330
15-A134-XX-XX	331
15-A135-XX-XX	331
15-A136-XX-XX	331
15-A137-XX-XX	330
15-A138-XX-XX	330
15-A139-XX-XX	330
15-A140-XX-XX	331
15-A141-XX-XX	331
15-A142-XX-XX	331
15-A294-XX-XX	338
15-A295-XX-XX	338
15-A296-XX-XX	338
15-A297-XX-XX	338
15-A298-XX-XX	338
15-A299-XX-XX	338
15-A338-XX-XX	339
15-A339-XX-XX	339
15-A340-XX-XX	339
15-A341-XX-XX	339
15-A342-XX-XX	339
15-A343-XX-XX	339
15-A344-XX-XX	339
15-A345-XX-XX	339
15-A346-XX-XX	339
15-A347-XX-XX	339
15-A348-XX-XX	339
15-A349-XX-XX	339
15-A350-XX-XX	337
15-A351-XX-XX	337
15-A352-XX-XX	337
15-A353-XX-XX	337
15-A354-XX-XX	337
15-A355-XX-XX	337
15-A356-XX-XX	337
15-A357-XX-XX	337
15-A358-XX-XX	337
15-A359-XX-XX	337
15-A360-XX-XX	337
15-A361-XX-XX	337
15-A366-XX-XX	338
15-A367-XX-XX	338
15-A368-XX-XX	338
25-4759-XX-XX	271
25-5693-XX-XX	263
25-6420-XX-XX	264
25-7385-XX-XX	263
25-7582-XX-XX	253
25-7742-XX-XX	259
25-8102-XX-XX	261
25-8350-XX-XX	271
25-8394-XX-XX	257
25-8520-XX-XX	267
25-8521-XX-XX	267
25-8522-XX-XX	267
25-8540-XX-XX	269
25-8566-XX-XX	257
25-A001-XX-XX	252
25-A002-XX-XX	252
25-A026-XX-XX	261
25-A076-XX-XX	255
30-5378-XX-XX	406
30-7973-XX-XX	402
30-8548-XX-XX	412
30-A001-XX-XX	394
71-0073-XX-XX	354, 171, 196
71-0727-XX-XX	429
71-3542-XX-XX	434
71-4695-XX-XX	177
71-4706-XX-XX	434
71-4898-XX-XX	434
71-4914-XX-XX	434
71-5166-XX-XX	97
71-5167-XX-XX	97
71-5658-XX-XX	97
71-5959-XX-XX	423, 434
71-5961-XX-XX	423, 434
71-6022-XX-XX	147
71-6099-XX-XX	97
71-6196-XX-XX	169
71-6652-XX-XX	434
71-6653-XX-XX	434
71-6658-XX-XX	434
71-6661-XX-XX	434
71-7660-XX-XX	308
71-7663-XX-XX	434
71-7664-XX-XX	428, 433, 437
71-7665-XX-XX	429, 433
71-7666-XX-XX	426, 428, 433
71-7667-XX-XX	428, 433
71-7668-XX-XX	428, 433, 437
71-7669-XX-XX	428, 433, 437
71-7670-XX-XX	428, 433
71-7671-XX-XX	429, 433
71-7699-XX-XX	434
71-7895-XX-XX	97
71-8049-XX-XX	425
71-8050-XX-XX	424, 434
71-8051-XX-XX	423
71-8052-XX-XX	425
71-8053-XX-XX	424
71-8067-XX-XX	429
71-8115-XX-XX	423, 434
71-8318-XX-XX	147, 148
71-8332-XX-XX	243, 247
71-8497-XX-XX	66
71-8498-XX-XX	66
71-A190-XX-XX	434
71-A191-XX-XX	434
71-A192-XX-XX	434
71-A237-XX-XX	423, 434
71-A238-XX-XX	423, 434
71-A240-XX-XX	424
71-A241-XX-XX	425
71-A242-XX-XX	424, 435
71-A243-XX-XX	423, 434
71-A258-XX-XX	435
71-A259-XX-XX	435
71-A297-XX-XX	434
71-A299-XX-XX	434
71-A300-XX-XX	423
71-A303-XX-XX	434
71-A652-XX-XX	434
71-A696-XX-XX	425
71-A723-XX-XX	429
71-A857-XX-XX	424
71-B077-XX-XX	435
71-B098-XX-XX	420
71-B099-XX-XX	421
71-B100-XX-XX	420
71-B101-XX-XX	420
71-B102-XX-XX	419
71-B103-XX-XX	419
71-B113-XX-XX	424
71-B115-XX-XX	426, 433
71-B116-XX-XX	426, 433
71-B117-XX-XX	421
71-B125-XX-XX	427, 433
71-B232-XX-XX	434
71-B361-XX-XX	429, 433
71-B368-XX-XX	429
71-B401-XX-XX	420
71-B406-XX-XX	434
71-B407-XX-XX	434
71-B416-XX-XX	427, 433, 435
71-B440-XX-XX	435
71-B441-XX-XX	435
71-B640-XX-XX	435, 436
71-B641-XX-XX	435, 436
71-B642-XX-XX	435, 436
71-B643-XX-XX	435, 436
71-B644-XX-XX	435, 436
71-B645-XX-XX	435, 436
71-B646-XX-XX	435, 436
71-B647-XX-XX	435, 436
71-B648-XX-XX	435, 436
71-B649-XX-XX	435, 436
71-B650-XX-XX	435, 436
71-B652-XX-XX	435, 437
71-B653-XX-XX	435, 437
71-B655-XX-XX	435, 437
71-B656-XX-XX	435, 437
71-B658-XX-XX	435
71-B659-XX-XX	435
71-B660-XX-XX	435
71-B661-XX-XX	435
71-B662-XX-XX	435
71-B667-XX-XX	427, 433
71-B668-XX-XX	427, 433
71-B669-XX-XX	423
71-B670-XX-XX	424
71-B671-XX-XX	424
71-B672-XX-XX	424
71-B673-XX-XX	424
71-B674-XX-XX	424
71-B676-XX-XX	435
71-B677-XX-XX	435
71-B682-XX-XX	434
71-B743-XX-XX	425
71-B750-XX-XX	425
71-B755-XX-XX	427, 429, 433, 437
71-B756-XX-XX	421
71-B781-XX-XX	434
71-B830-XX-XX	421
71-B831-XX-XX	421
71-B849-XX-XX	419
71-B850-XX-XX	420
71-B853-XX-XX	427
71-B855-XX-XX	423
71-B863-XX-XX	427
71-B864-XX-XX	424
71-B865-XX-XX	424
71-B866-XX-XX	424
71-B876-XX-XX	420
71-B877-XX-XX	420
71-B908-XX-XX	419
71-B909-XX-XX	419
71-B940-XX-XX	393, 396, 398, 400, 410
71-C012-XX-XX	419
71-C013-XX-XX	420
71-C014-XX-XX	420
71-C111-XX-XX	434
71-C253-XX-XX	48
71-C254-XX-XX	48
71-C255-XX-XX	48
71-C256-XX-XX	48
71-C257-XX-XX	48
71-C258-XX-XX	48
71-C259-XX-XX	48
71-C260-XX-XX	48
71-C261-XX-XX	48
71-C262-XX-XX	48
71-C263-XX-XX	48
71-C264-XX-XX	48
71-C265-XX-XX	48
71-C266-XX-XX	48
71-C268-XX-XX	427
71-C269-XX-XX	427
71-C270-XX-XX	427
71-C271-XX-XX	427
71-C272-XX-XX	427
71-C274-XX-XX	423
71-C275-XX-XX	423
71-C276-XX-XX	429
71-C277-XX-XX	420, 427
71-C278-XX-XX	420
71-C280-XX-XX	427
71-C337-XX-XX	434
71-C338-XX-XX	434

71-C340-XX-XX	393, 396, 398, 400, 410
71-C341-XX-XX	393
71-C351-XX-XX	425
71-C352-XX-XX	425
71-E014-XX-XX	434
71-E015-XX-XX	434
71-E079-XX-XX	434
71-E080-XX-XX	434
71-E083-XX-XX	434
71-E085-XX-XX	434
71-E086-XX-XX	434
71-E098-XX-XX	420
71-E099-XX-XX	420
71-E101-XX-XX	435
71-E217-XX-XX	434
71-E218-XX-XX	434
71-E225-XX-XX	434
71-E226-XX-XX	434
71-E300-XX-XX	424
71-E518-XX-XX	434
75-8508-XX-XX	373
AV14-XXXXXXXXXX	97
AV15-XXXXXXXXXX	97
AV16-XXXXXXXXXX	97
AV26-XXXXXXXXXX	97
CDXX-00XXAZXXXX	34
CDXX-05XXAZXXXX	36
CFXX-00XXAZXXXX	34
CFXX-05XXAZXXXX	36
CPXX-05XXAZXXXX	36
CSXX-00XXAZXXXX	34
CSXX-05XXAZXXXX	36
LSXX-00XXAZXXXX	40
OSXX-00XXAZXXXX	40
PAN-157-XX	206, 313, 237
PAN-161-XX	237
PAN-175-XX	206, 313
PAN-176-XX	206, 313, 237
PAN-177-XX	206, 313, 237
PAN-178-XX	206, 313
PAN-179-XX	206, 313, 237
PAN-232-XX	203
PAN-234-XX	269
QSXX-00XXAZXXXX	40
RSXX-00XXAZXXXX	40
SCXX-XXX-XXXXXX-XXX	54
SQXX-XXX-XXXXXX-XXX	54
SV-D0101	427
SV-D0102	427
TSXX-00XXAZXXXX	40
VE-0016-XXX	404
VE-0020-XXX	408
VE-0022-XXX	404
VE-0023-XXX	404
VE-0090-XXX	402
VE-0091-XXX	398
VE-0092-XXX	396
VE-0093-XXX	410
VE-0094-XXX	400
VE-0095-XXX	388
VE-0096-XXX	386
VE-0097-XXX	389
VE-0098-XXX	387
VE-0112-XXX	388
VE-0113-XXX	389
VE-0114-XXX	386
VE-0115-XXX	387
VE-0118-XXX	390
VE-0119-XXX	391
VE-0120-XXX	390
VE-0121-XXX	391

Important information
Informations importantes

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (ledsc4.com) to read more about the latest version.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les données techniques des produits peuvent varier dans le temps. Nous recommandons de consulter la fiche technique disponible sur le site Internet (ledsc4.com) pour disposer d'une version à jour.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, either paper or electronic, without the prior consent of the publisher or the rights-holder.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous format papier ou électronique sans le consentement préalable de l'éditeur ou du titulaire des droits d'auteur.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
X: x.com/ledsc4

This catalogue includes all families of luminaires and fans for decorative use. It is the result of more than 50 years of experience offering high-quality, comfortable and efficient lighting, for all types of projects seeking the best balance between design, technology, innovation, service and sustainability.

Ce catalogue comprend toutes les gammes de luminaires et de ventilateurs à usage décoratif. Il est le résultat de plus de 50 ans d'expérience dans l'offre d'un éclairage de qualité, confortable et efficace, pour tout type de projets recherchant le meilleur équilibre entre design, technologie, innovation, service et durabilité.

Light for better living

LedsC4.com